


## 【格子状地中壁工法】

道路と宅地の境界部分等に格子状の連続壁を造成し、地盤の変形を抑えて液状化被害を軽減。

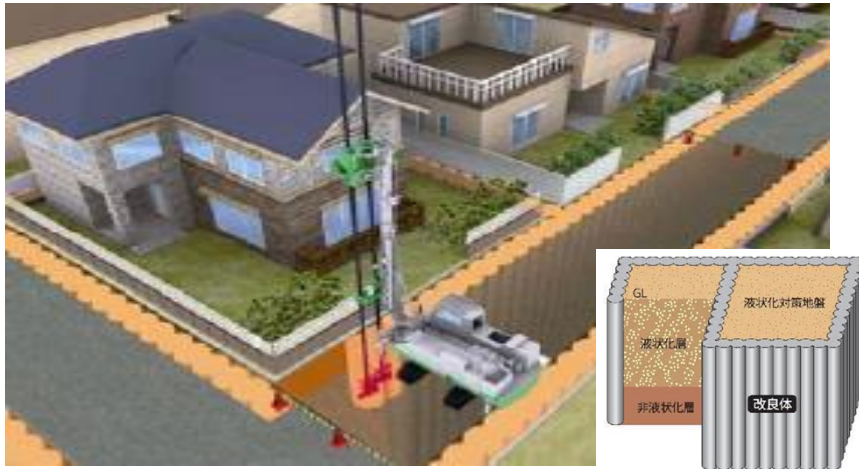

## 【地下水位低下工法】

道路に地下排水工を敷設して、地下水位を下げることにより、地盤の液状化強度を増加。

