

記者発表資料
近畿地方整備局同時発表

平成 23 年 9 月 30 日
国土交通省
水管理・国土保全局
砂防部保全課

平成 23 年台風 12 号により発生した河道閉塞箇所
における緊急工事の実施について（第 2 報）

国土交通省近畿地方整備局は、土砂災害防止法に基づく緊急調査の結果及び奈良県知事からの要請を踏まえ、河道閉塞箇所において、地域の安全・安心確保のための緊急工事を実施します。

【実施箇所】 1 箇所


奈良県吉野郡野迫川村
熊野川（十津川）流域 北股地区

【実施内容】


仮排水路設置、ポンプ排水、堰堤工 等

問い合わせ先			
国土交通省	水管理・国土保全局	砂防部	保全課
	砂防施設評価分析官	山下 勝	(内線 3 6 2 4 1)
	代表	0 3 - 5 2 5 3 - 8 1 1 1	
	直通	0 3 - 5 2 5 3 - 8 4 6 9	
国土交通省	近畿地方整備局	河川部	
	河川調査官	中込 淳	(内線 8 6 - 3 6 2 4)
	河川計画課長	吉田 一 亮	(内線 8 6 - 3 6 1 1)
	河川工事課長	下野 公 仁	(内線 8 6 - 3 7 1 1)
	代表	0 6 - 6 9 4 2 - 1 1 4 1	
	直通	0 6 - 6 9 4 5 - 6 3 5 5	

緊急工事の実施箇所位置図 北股(奈良県吉野郡野迫川村)




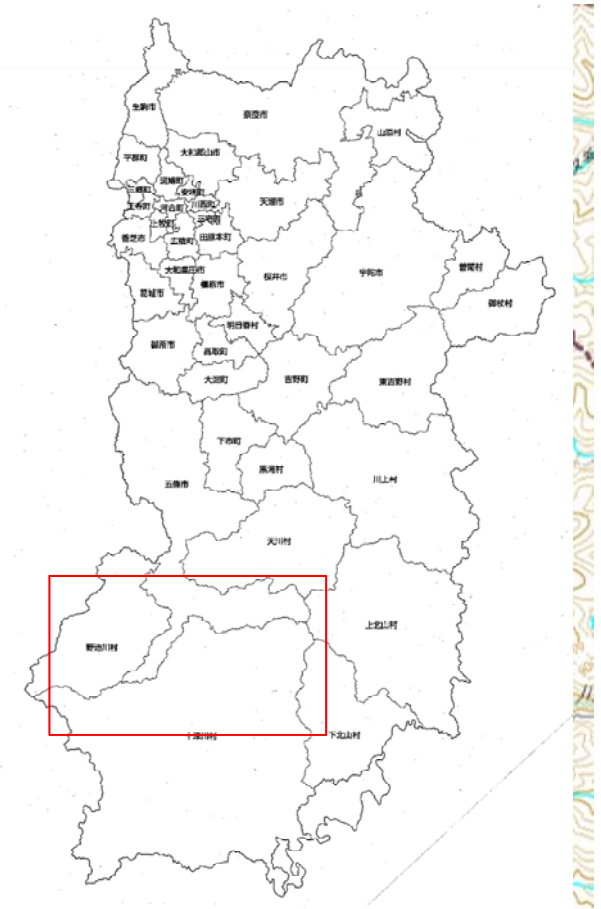


北股 緊急対策工事計画平面図

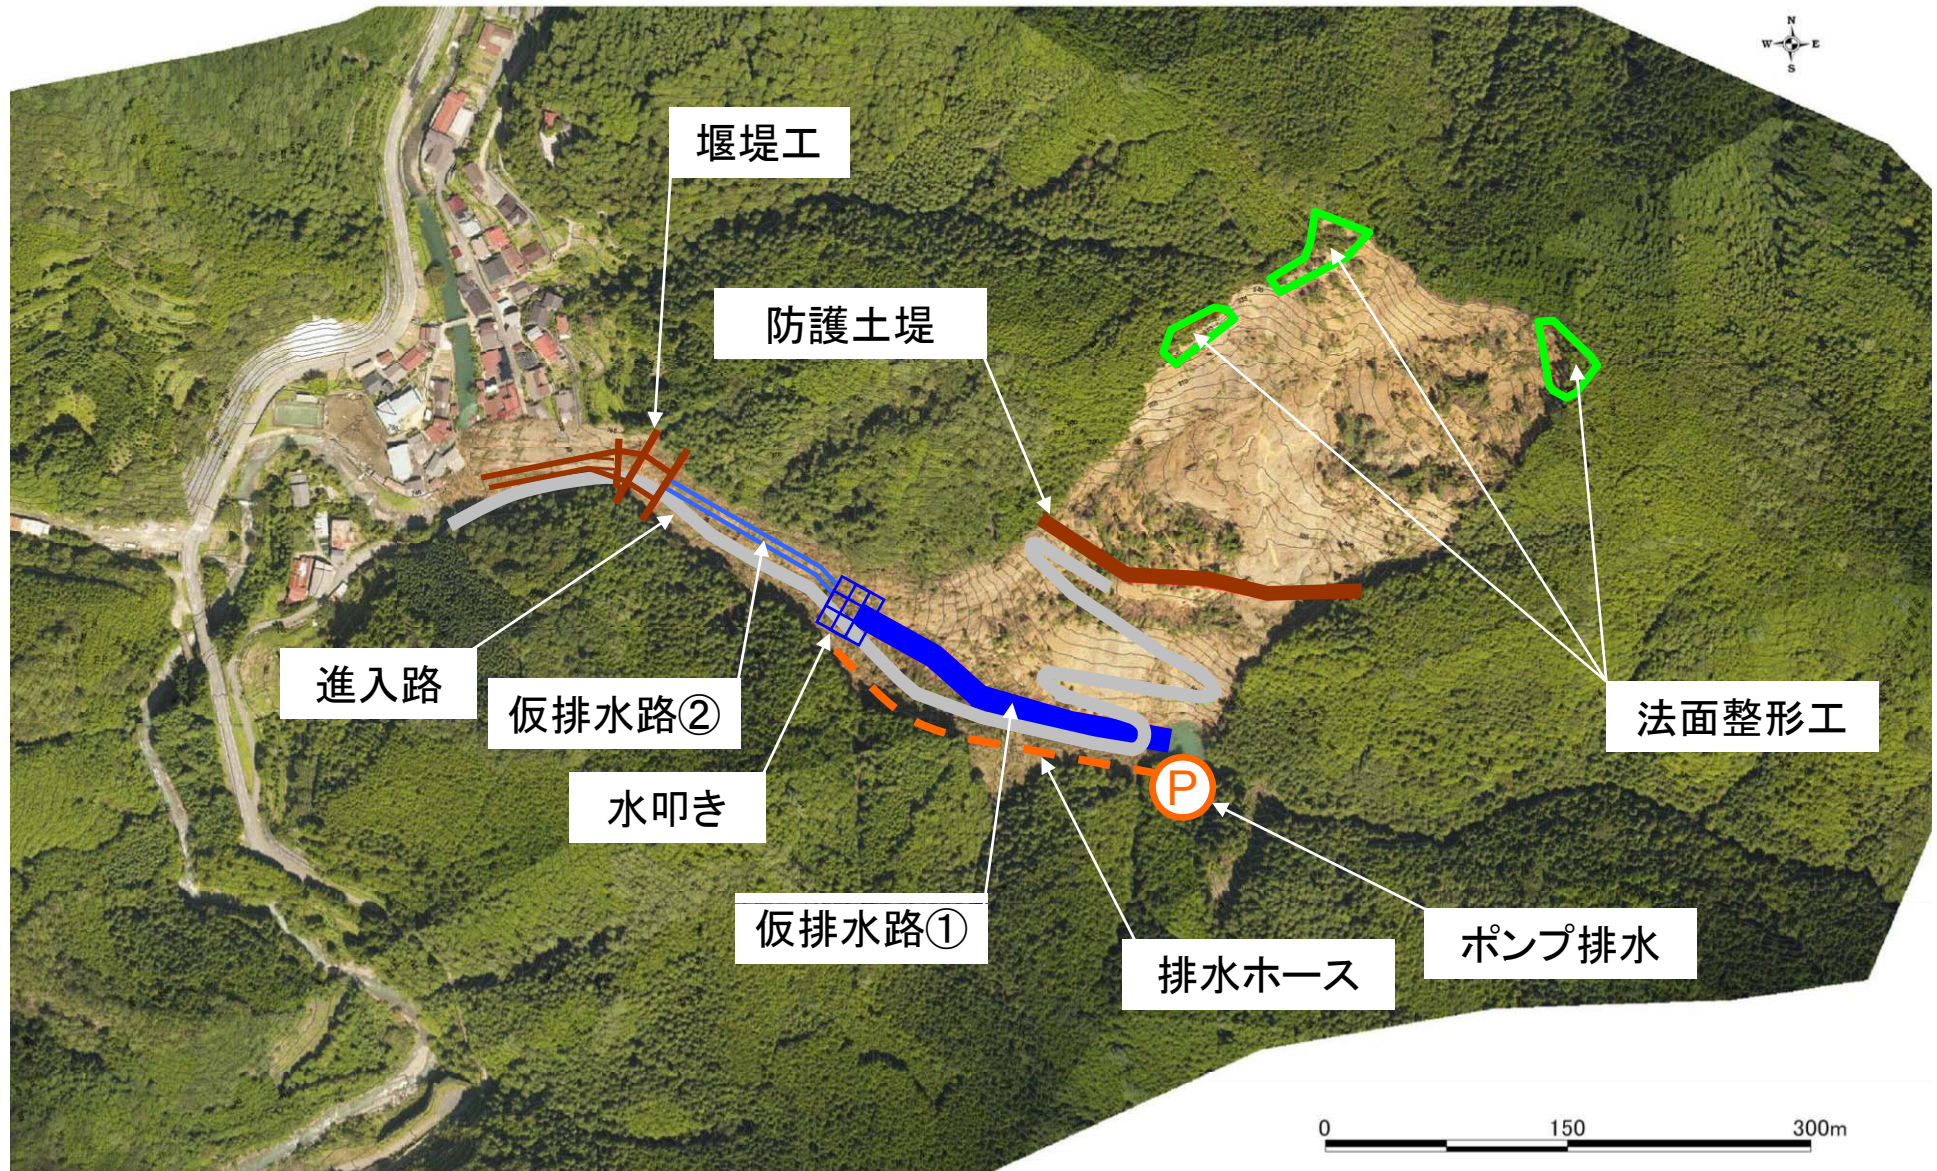

※ 対策工は現在検討中のため、今後変更の可能性があります。

北股 緊急対策工事計画縦断図

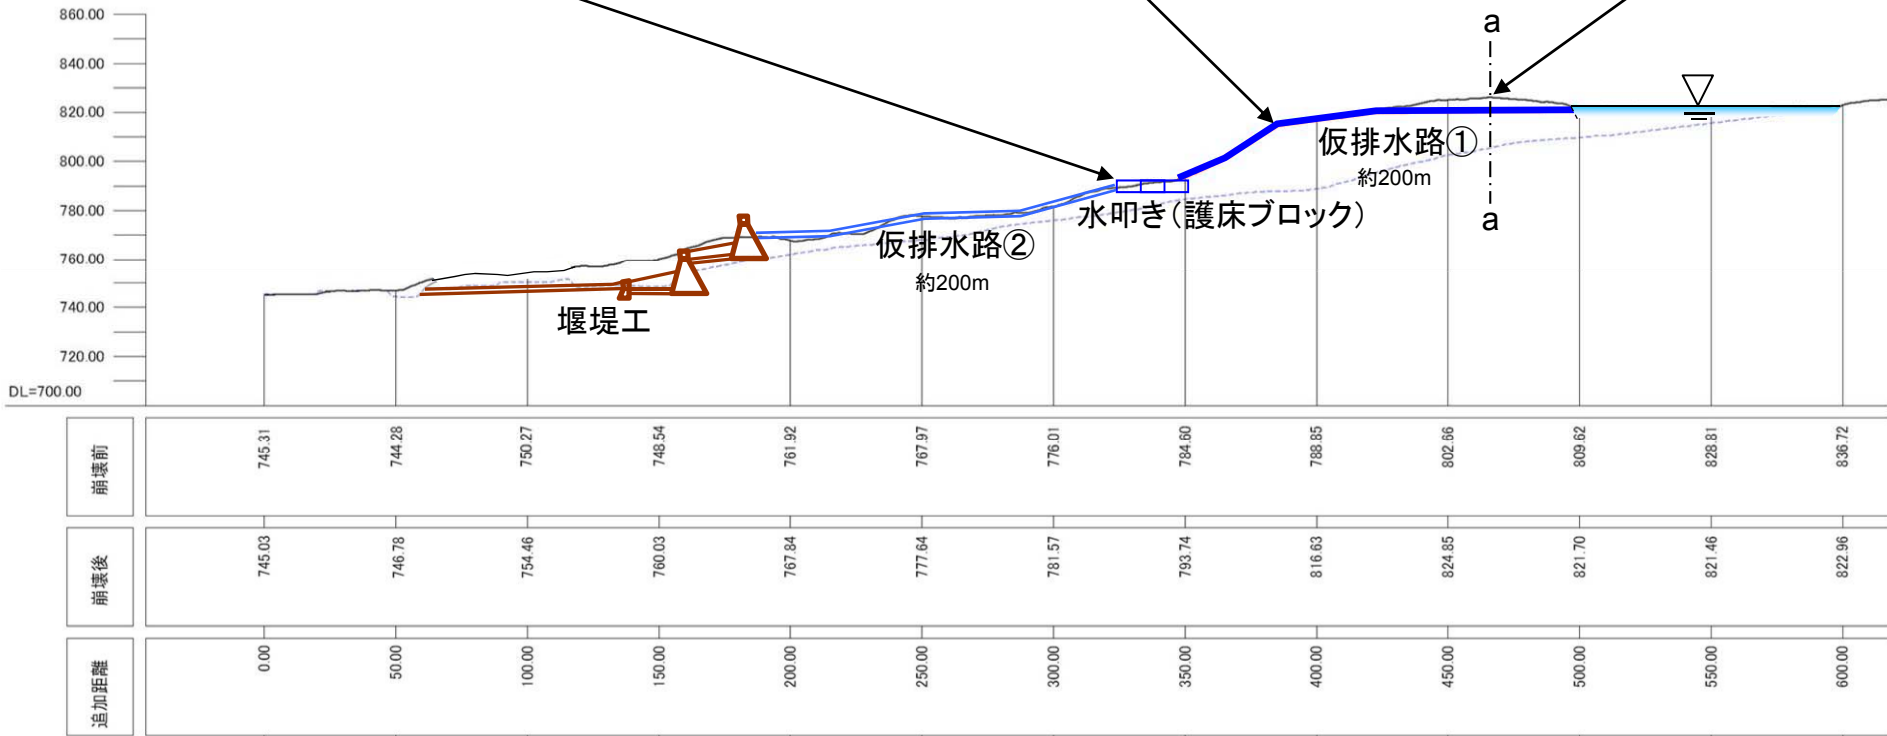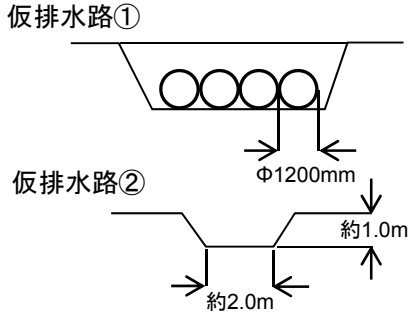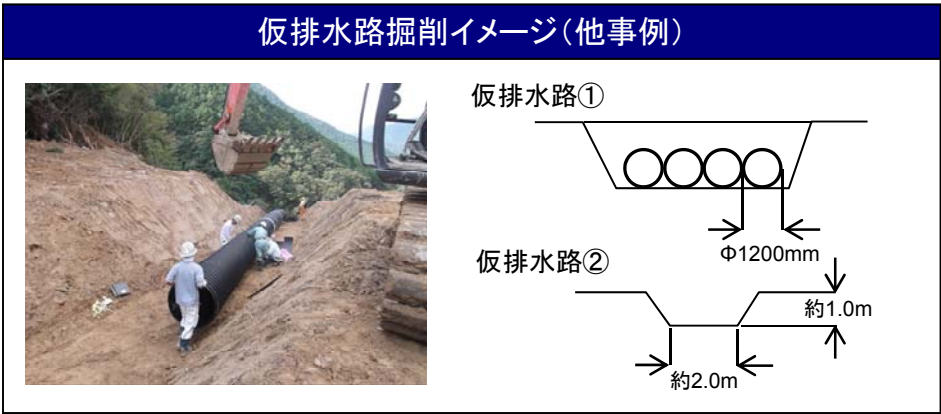

※ 対策工は現在検討中のため、今後変更の可能性があります。

概略工程表(緊急対策工事)

- ※ 工程は降雨による作業中止を見込んでいます。
- ※ 工程は今後の天候に大きく左右されることに留意して下さい。
- ※ 対策工は現在検討中のため、今後変更の可能性があります。
- ※ 堰堤工は引き続き施工します。
- ※ 緊急対策工事完了後に恒久的な対策工事を実施します。

工種	数量	10月	11月	12月	1月
準備工	1式	■			
進入路設置	約1km	■■■■			
防護土堤設置	約200m	■■■■			
ポンプ排水・排水ホース設置	1式	■		■	
仮排水路①・水叩き設置	約200m		■■■■		
仮排水路②設置	約200m			■■■■	
法面整形工	約6,000㎡		■■■■	■■■■	■■■■
堰堤工	1式	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■

転流開始