

⑭一般国道180号（岡山環状道路） 岡山西バ
イパス（西長瀬～榑津）

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BP・その他別
一般国道180号	岡山西バイパス (西長瀬～檜津)	L=3.5km	地域高規格	BP

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
17,700～40,500	4	中国地方整備局

① 費用

	事業費	維持管理費	合計
基準年	令和元年度		
単純合計	300億円	48億円	348億円
基準年における 現在価値(C)	230億円	14億円	244億円

② 便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	令和元年度			
供用年	令和12年度			
単年便益 (初年便益)	80億円	8.5億円	2.4億円	90億円
基準年における 現在価値(B)	1,010億円	108億円	30億円	1,148億円

③ 結果

費用便益比(B/C)	4.7
経済的純現在価値(B-C)	905億円
経済的内部収益率(EIRR)	16.7%

注)費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感度分析

【事業全体】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比(B/C)
交通量	17,700~40,500	±10%	4.2~5.3
事業費	300億円	±10%	4.3~5.2
事業期間	10年	±20%	4.3~5.2

交通状況の変化

様式-3①

事業名：一般国道180号 岡山西バイパス(西長瀬～檜津)


(推計時点 R12年)

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 :3.5km	交通量 ^{※1}	[台/日]	-	34,300	
	走行時間 ^{※2}	[分]	-	4	
	走行時間費用 ^{※3}	[億円/年]	-	25.96	
②主な周辺道路 ^{※4}	国道180号 :3.7km	交通量	[台/日]	39,000	23,600
		走行時間	[分]	12	8
		走行時間費用	[億円/年]	92.45	38.17
	(主)妹尾御津線 :6.3km	交通量	[台/日]	9,900	7,400
		走行時間	[分]	17	17
		走行時間費用	[億円/年]	29.00	20.81
	(一)巖井野田線 :1.6km	交通量	[台/日]	32,600	25,900
		走行時間	[分]	6	6
		走行時間費用	[億円/年]	35.26	27.50
	(主)岡山児島線 :1.1km	交通量	[台/日]	32,200	29,600
		走行時間	[分]	2	2
		走行時間費用	[億円/年]	13.35	12.14
		交通量	[台/日]		
		走行時間	[分]		
		走行時間費用	[億円/年]		
③その他道路合計 :3741.5km	走行時間費用	[億円/年]	8,231.49	8,197.43	

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便 益
合計:3757.7km	走行時間短縮便益	[億円/年]	8,401.55	8,322.00	79.55

- ※1： 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。
- ※2： 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。
- ※3： 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。
- ※4： 当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。
- ※5： ②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

(2) 図面(①、②)に該当する道路を明示すること)

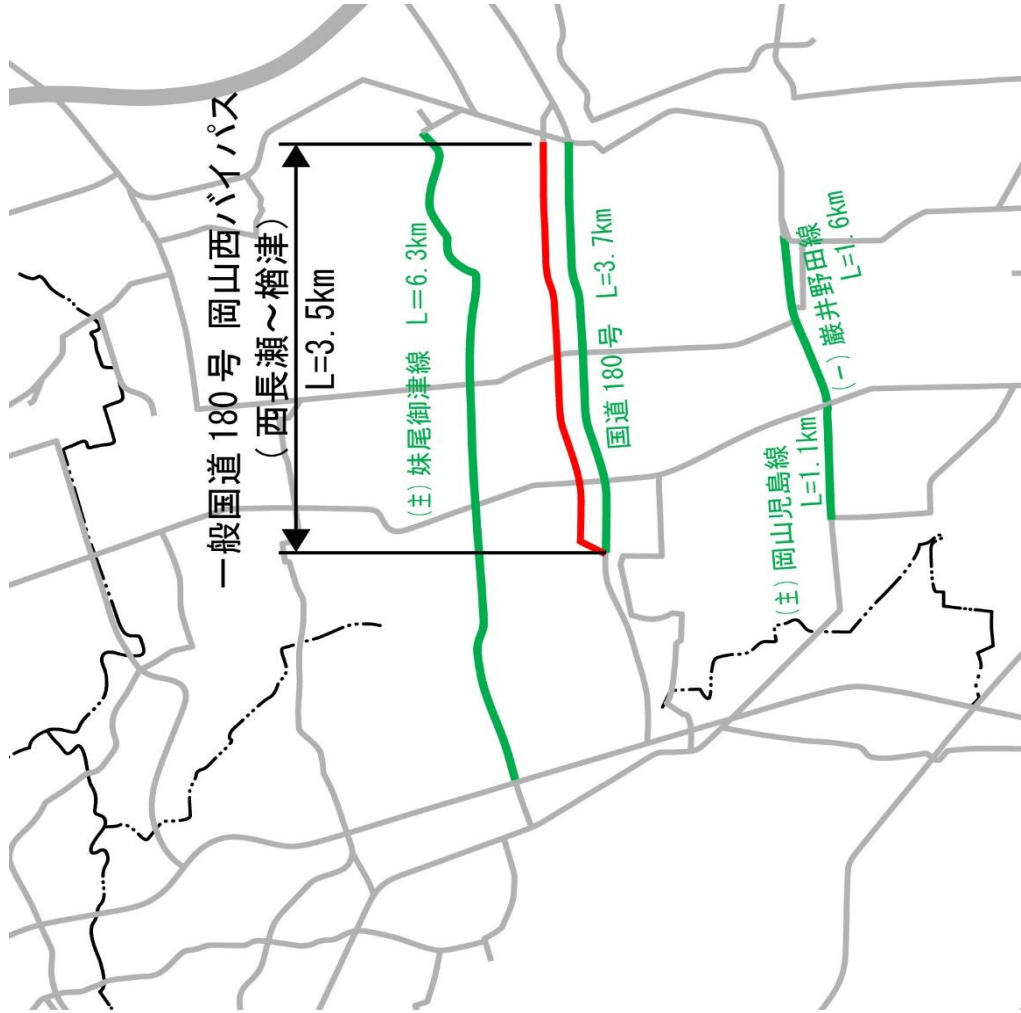

費用便益分析の条件

事業名:一般国道180号 岡山西バイパス(西長瀬～檜津)

(2)

項目		チェック欄
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成30年2月 国土交通省 道路局 都市局)	<input checked="" type="checkbox"/>
	その他	<input type="checkbox"/>
分析の基本的事項	分析対象期間	50年
	社会的割引率	4%
	基準年次	令和元年
交通流の推計時点	1時点のみ推計	<input checked="" type="checkbox"/> (R12)
	複数時点での推計	<input type="checkbox"/>
推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	<input checked="" type="checkbox"/>
	整備の有無のいずれかのみ推計	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
推計に用いたOD表	いずれかのみ推計の場合	いずれかのみ推計とした理由を記載
	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	<input checked="" type="checkbox"/> (H22センサス)
開発交通量の考慮	無	<input checked="" type="checkbox"/>
	有	<input type="checkbox"/>
	有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) 考慮した理由を記載 ()台トリップ/日
配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	<input type="checkbox"/>
	転換率式を用いた配分	<input type="checkbox"/>
	Q-V式と転換率式の併用による配分	<input checked="" type="checkbox"/>
	均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	<input type="checkbox"/>
	簡易手法	<input type="checkbox"/>
	簡易手法の採択理由	小規模事業である 山間部海岸部で併行道路が少ない その他()
速度設定の考え方	簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)	
	その他の()	<input type="checkbox"/>
	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定 採用理由を記載	<input type="checkbox"/>
	最終配分の速度 採用理由を記載	<input type="checkbox"/>
その他(最終配分交通量とQV式との関係から平均速度を設定)		<input checked="" type="checkbox"/>

(3)

		項目	チェック欄	
便 益 の 算 定	休日交通の 影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する 場合のみ	面的に考慮	<input type="checkbox"/>
			対象路線のみ考慮	<input type="checkbox"/>
			採用した休日係数	() %
	休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載			
	災害等による 通行止めの 影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する 場合のみ	採用した通行止め日数	() 日
			採用した通行止め日数の考え方を記載 過去10年間の平均通行止め日数	
			とり止め交通を考慮する	<input type="checkbox"/>
	とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載			
	冬期交通の 影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する 場合のみ	採用した冬期日数	() 日
			採用した冬期日数の考え方を記載	
			冬期の走行速度と交通容量の関係 設定の考え方を記載	
	交通流推計の 時点以外の 便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定	<input checked="" type="checkbox"/>	
		その他 ()	<input type="checkbox"/>	
車種別時間 価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>		
車種別走行 経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>		
交通事故減少 便益算定	中央分離帯の有無を考慮	<input type="checkbox"/>		
	中央分離帯の有無を考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
走行時間短縮・走行 経費減少・交通事故 減少以外の便益	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
	考慮する	<input type="checkbox"/>		
その他				

事業名：一般国道180号 岡山西バイパス(西長瀬～檜津)

(4)

項目		チェック欄		
費用の算定	事業費	詳細事業計画による値を採用	<input type="checkbox"/>	
		標準投資パターンを採用	<input type="checkbox"/>	
		その他(概略事業計画による値を採用)	<input checked="" type="checkbox"/>	
	維持管理費	維持管理費の設定根拠を記載 当該区間を管轄する事務所における直轄国道の維持管理費実績に基づき算出		
	雪寒費	積雪地域または寒冷地域である	<input type="checkbox"/>	
	当該道路整備が行われない場合の費用	考慮しない		<input checked="" type="checkbox"/>
		考慮する		<input type="checkbox"/>
		考慮する場合のみ	事業費を考慮	<input type="checkbox"/>
			維持管理費を考慮	<input type="checkbox"/>
	その他			
4. その他				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				

費用の現在価値算定表

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名:一般国道180号 岡山西バイパス(西長瀬～檜津)

採用単価の根拠		一般国道(雪寒費除く)	
単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)	
0.30	3.5	1.06	

年次	年度	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
-10年目	R2	0.9615	103.0	2.00	1.92		
-9年目	R3	0.9246	103.0	3.91	3.62		
-8年目	R4	0.8890	103.0	8.82	7.84		
-7年目	R5	0.8548	103.0	24.14	20.63		
-6年目	R6	0.8219	103.0	36.59	30.07		
-5年目	R7	0.7903	103.0	48.27	38.15		
-4年目	R8	0.7599	103.0	44.27	33.64		
-3年目	R9	0.7307	103.0	57.36	41.91		
-2年目	R10	0.7026	103.0	60.73	42.67		
-1年目	R11	0.6756	103.0	13.91	9.40		
供用開始年次	R12	0.6496	103.0			0.96	0.63
1年目	R13	0.6246	103.0			0.96	0.60
2年目	R14	0.6006	103.0			0.96	0.58
3年目	R15	0.5775	103.0			0.96	0.56
4年目	R16	0.5553	103.0			0.96	0.54
5年目	R17	0.5339	103.0			0.96	0.51
6年目	R18	0.5134	103.0			0.96	0.49
7年目	R19	0.4936	103.0			0.96	0.48
8年目	R20	0.4746	103.0			0.96	0.46
9年目	R21	0.4564	103.0			0.96	0.44
10年目	R22	0.4388	103.0			0.96	0.42
11年目	R23	0.4220	103.0			0.96	0.41
12年目	R24	0.4057	103.0			0.96	0.39
13年目	R25	0.3901	103.0			0.96	0.38
14年目	R26	0.3751	103.0			0.96	0.36
15年目	R27	0.3607	103.0			0.96	0.35
16年目	R28	0.3468	103.0			0.96	0.33
17年目	R29	0.3335	103.0			0.96	0.32
18年目	R30	0.3207	103.0			0.96	0.31
19年目	R31	0.3083	103.0			0.96	0.30
20年目	R32	0.2965	103.0			0.96	0.29
21年目	R33	0.2851	103.0			0.96	0.27
22年目	R34	0.2741	103.0			0.96	0.26
23年目	R35	0.2636	103.0			0.96	0.25
24年目	R36	0.2534	103.0			0.96	0.24
25年目	R37	0.2437	103.0			0.96	0.23
26年目	R38	0.2343	103.0			0.96	0.23
27年目	R39	0.2253	103.0			0.96	0.22
28年目	R40	0.2166	103.0			0.96	0.21
29年目	R41	0.2083	103.0			0.96	0.20
30年目	R42	0.2003	103.0			0.96	0.19
31年目	R43	0.1926	103.0			0.96	0.19
32年目	R44	0.1852	103.0			0.96	0.18
33年目	R45	0.1780	103.0			0.96	0.17
34年目	R46	0.1712	103.0			0.96	0.16
35年目	R47	0.1646	103.0			0.96	0.16
36年目	R48	0.1583	103.0			0.96	0.15
37年目	R49	0.1522	103.0			0.96	0.15
38年目	R50	0.1463	103.0			0.96	0.14
39年目	R51	0.1407	103.0			0.96	0.14
40年目	R52	0.1353	103.0			0.96	0.13
41年目	R53	0.1301	103.0			0.96	0.13
42年目	R54	0.1251	103.0			0.96	0.12
43年目	R55	0.1203	103.0			0.96	0.12
44年目	R56	0.1157	103.0			0.96	0.11
45年目	R57	0.1112	103.0			0.96	0.11
46年目	R58	0.1069	103.0			0.96	0.10
47年目	R59	0.1028	103.0			0.96	0.10
48年目	R60	0.0989	103.0			0.96	0.10
49年目	R61	0.0951	103.0			0.96	0.09
合計				300.00	229.86	48.18	13.98
単純事業費計				300.00		48.18	

注1) 事業費の投資パターンは、概略事業計画による値を採用したものであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。

便益の現在価値算定表

箇所名：一般国道180号 岡山西バイパス(西長瀬～樽津)

年次	年度 (基準年) R1	総走行台キロの年次別伸び率 (山陽ブロック)				割引率 (A)	GDP デフレーター (B)	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)		合計 (億円)	
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全車			乗用車類	小型貨物	普通貨物	①計	現在価値 ①*(A)*(B)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	②計	現在価値 ②*(A)*(B)	③	現在価値 ③*(A)*(B)	便益合計 (①~③)	現在価値 割引率4%
完成供用	R12	0.99772	0.98421	1.00306	0.99637	0.6496	103.0	52.41	11.03	16.11	79.55	51.68	5.84	0.70	1.91	8.45	5.49	2.40	1.56	90.40	58.72
1年目	R13	0.99152	0.99089	0.99715	0.99226	0.6246	103.0	51.97	10.93	16.07	78.96	49.32	5.79	0.69	1.91	8.39	5.24	2.38	1.49	89.73	56.05
2年目	R14	0.99145	0.99081	0.99715	0.99220	0.6006	103.0	51.52	10.83	16.02	78.37	47.07	5.74	0.68	1.90	8.33	5.00	2.36	1.42	89.06	53.49
3年目	R15	0.99138	0.99072	0.99714	0.99214	0.5775	103.0	51.08	10.73	15.98	77.78	44.92	5.69	0.68	1.90	8.27	4.77	2.34	1.35	88.39	51.04
4年目	R16	0.99130	0.99064	0.99713	0.99208	0.5553	103.0	50.63	10.63	15.93	77.19	42.86	5.64	0.67	1.89	8.21	4.56	2.33	1.29	87.72	48.71
5年目	R17	0.99123	0.99055	0.99712	0.99201	0.5339	103.0	50.19	10.53	15.89	76.60	40.90	5.59	0.66	1.89	8.14	4.35	2.31	1.23	87.05	46.48
6年目	R18	0.99115	0.99046	0.99711	0.99195	0.5134	103.0	49.74	10.43	15.84	76.01	39.02	5.54	0.66	1.88	8.08	4.15	2.29	1.17	86.38	44.35
7年目	R19	0.99107	0.99036	0.99710	0.99188	0.4936	103.0	49.30	10.32	15.79	75.42	37.23	5.49	0.65	1.87	8.02	3.96	2.27	1.12	85.71	42.31
8年目	R20	0.99099	0.99027	0.99710	0.99182	0.4746	103.0	48.86	10.22	15.75	74.83	35.52	5.45	0.65	1.87	7.96	3.78	2.25	1.07	85.04	40.36
9年目	R21	0.99091	0.99018	0.99709	0.99175	0.4564	103.0	48.41	10.12	15.70	74.24	33.88	5.40	0.64	1.86	7.90	3.60	2.23	1.02	84.37	38.50
10年目	R22	0.99083	0.99008	0.99708	0.99168	0.4388	103.0	47.97	10.02	15.66	73.65	32.32	5.35	0.63	1.86	7.84	3.44	2.21	0.97	83.70	36.73
11年目	R23	0.99074	0.98998	0.99707	0.99161	0.4220	103.0	47.52	9.92	15.61	73.06	30.83	5.30	0.63	1.85	7.78	3.28	2.20	0.93	83.03	35.03
12年目	R24	0.99065	0.98988	0.99706	0.99154	0.4057	103.0	47.08	9.82	15.56	72.47	29.40	5.25	0.62	1.85	7.72	3.13	2.18	0.88	82.36	33.41
13年目	R25	0.99057	0.98977	0.99705	0.99147	0.3901	103.0	46.64	9.72	15.52	71.88	28.04	5.20	0.61	1.84	7.65	2.99	2.16	0.84	81.69	31.87
14年目	R26	0.99048	0.98967	0.99704	0.99139	0.3751	103.0	46.19	9.62	15.47	71.28	26.74	5.15	0.61	1.84	7.59	2.85	2.14	0.80	81.02	30.39
15年目	R27	0.99038	0.98956	0.99704	0.99132	0.3607	103.0	45.75	9.52	15.43	70.69	25.50	5.10	0.60	1.83	7.53	2.72	2.12	0.77	80.35	28.98
16年目	R28	0.99029	0.98945	0.99703	0.99124	0.3468	103.0	45.30	9.42	15.38	70.10	24.31	5.05	0.60	1.83	7.47	2.59	2.10	0.73	79.68	27.63
17年目	R29	0.99020	0.98934	0.99702	0.99117	0.3335	103.0	44.86	9.32	15.33	69.51	23.18	5.00	0.59	1.82	7.41	2.47	2.08	0.69	79.01	26.35
18年目	R30	0.99010	0.98922	0.99701	0.99109	0.3207	103.0	44.41	9.22	15.29	68.92	22.10	4.95	0.58	1.81	7.35	2.36	2.07	0.66	78.34	25.12
19年目	R31	0.99000	0.98911	0.99700	0.99101	0.3083	103.0	43.97	9.12	15.24	68.33	21.07	4.90	0.58	1.81	7.29	2.25	2.05	0.63	77.67	23.95
20年目	R32	0.98990	0.98899	0.99699	0.99093	0.2965	103.0	43.53	9.02	15.20	67.74	20.08	4.85	0.57	1.80	7.22	2.14	2.03	0.60	76.99	22.83
21年目	R33	0.98980	0.98886	0.99698	0.99084	0.2851	103.0	43.08	8.92	15.15	67.15	19.14	4.80	0.56	1.80	7.16	2.04	2.01	0.57	76.32	21.76
22年目	R34	0.98969	0.98874	0.99697	0.99076	0.2741	103.0	42.64	8.82	15.11	66.56	18.24	4.75	0.56	1.79	7.10	1.95	1.99	0.55	75.65	20.74
23年目	R35	0.98958	0.98861	0.99696	0.99067	0.2636	103.0	42.19	8.72	15.06	65.97	17.39	4.70	0.55	1.79	7.04	1.86	1.97	0.52	74.98	19.76
24年目	R36	0.98947	0.98848	0.99695	0.99058	0.2534	103.0	41.75	8.62	15.01	65.38	16.57	4.65	0.54	1.78	6.98	1.77	1.95	0.50	74.31	18.83
25年目	R37	0.98936	0.98834	0.99694	0.99049	0.2437	103.0	41.31	8.52	14.97	64.79	15.79	4.60	0.54	1.78	6.92	1.69	1.94	0.47	73.64	17.94
26年目	R38	0.98925	0.98821	0.99694	0.99040	0.2343	103.0	40.86	8.42	14.92	64.20	15.04	4.55	0.53	1.77	6.86	1.61	1.92	0.45	72.97	17.10
27年目	R39	0.98913	0.98806	0.99693	0.99031	0.2253	103.0	40.42	8.32	14.88	63.61	14.33	4.50	0.53	1.77	6.80	1.53	1.90	0.43	72.30	16.29
28年目	R40	0.98901	0.98792	0.99692	0.99022	0.2166	103.0	39.97	8.22	14.83	63.02	13.65	4.46	0.52	1.76	6.73	1.46	1.88	0.41	71.63	15.52
29年目	R41	0.98889	0.98777	0.99691	0.99012	0.2083	103.0	39.53	8.11	14.78	62.43	13.00	4.41	0.51	1.75	6.67	1.39	1.86	0.39	70.96	14.78
30年目	R42	0.98876	0.98762	0.99690	0.99002	0.2003	103.0	39.08	8.01	14.74	61.84	12.38	4.36	0.51	1.75	6.61	1.32	1.84	0.37	70.29	14.08
31年目	R43	0.98864	0.98747	0.99689	0.98992	0.1926	103.0	38.64	7.91	14.69	61.25	11.79	4.31	0.50	1.74	6.55	1.26	1.82	0.35	69.62	13.41
32年目	R44	0.98850	0.98731	0.99688	0.98982	0.1852	103.0	38.20	7.81	14.65	60.66	11.23	4.26	0.49	1.74	6.49	1.20	1.81	0.33	68.95	12.77
33年目	R45	0.98837	0.98714	0.99687	0.98971	0.1780	103.0	37.75	7.71	14.60	60.07	10.69	4.21	0.49	1.73	6.43	1.14	1.79	0.32	68.28	12.16
34年目	R46	0.98823	0.98698	0.99686	0.98960	0.1712	103.0	37.31	7.61	14.55	59.48	10.18	4.16	0.48	1.73	6.37	1.09	1.77	0.30	67.61	11.57
35年目	R47	0.98809	0.98681	0.99685	0.98950	0.1646	103.0	36.86	7.51	14.51	58.88	9.69	4.11	0.47	1.72	6.31	1.04	1.75	0.29	66.94	11.02
36年目	R48	0.98795	0.98663	0.99684	0.98938	0.1583	103.0	36.42	7.41	14.46	58.29	9.23	4.06	0.47	1.72	6.24	0.99	1.73	0.27	66.27	10.49
37年目	R49	0.98780	0.98645	0.99683	0.98927	0.1522	103.0	35.97	7.31	14.42	57.70	8.78	4.01	0.46	1.71	6.18	0.94	1.71	0.26	65.60	9.98
38年目	R50	0.98765	0.98626	0.99682	0.98915	0.1463	103.0	35.53	7.21	14.37	57.11	8.36	3.96	0.46	1.71	6.12	0.90	1.69	0.25	64.93	9.50
39年目	R51	0.98750	0.98607	0.99681	0.98903	0.1407	103.0	35.09	7.11	14.33	56.52	7.95	3.91	0.45	1.70	6.06	0.85	1.68	0.24	64.26	9.04
40年目	R52	0.98734	0.98587	0.99680	0.98891	0.1353	103.0	34.64	7.01	14.28	55.93	7.57	3.86	0.44	1.69	6.00	0.81	1.66	0.22	63.59	8.60
41年目	R53	0.98718	0.98567	0.99679	0.98879	0.1301	103.0	34.20	6.91	14.23	55.34	7.20	3.81	0.44	1.69	5.94	0.77	1.64	0.21	62.92	8.19
42年目	R54	0.98701	0.98546	0.99678	0.98866	0.1251	103.0	33.75	6.81	14.19	54.75	6.85	3.76	0.43	1.68	5.88	0.74	1.62	0.20	62.25	7.79
43年目	R55	0.98684	0.98525	0.99677	0.98853	0.1203	103.0	33.31	6.71	14.14	54.16	6.51	3.71	0.42	1.68	5.81	0.70	1.60	0.19	61.58	7.41
44年目	R56	0.98667	0.98503	0.99676	0.98840	0.1157	103.0	32.87	6.61	14.10	53.57	6.20	3.66	0.42	1.67	5.75	0.67	1.58	0.18	60.91	7.04
45年目	R57	0.98649	0.98480	0.99675	0.98826	0.1112	103.0	32.42	6.51	14.05	52.98	5.89	3.61	0.41	1.67	5.69	0.63	1.56	0.17	60.24	6.70
46年目	R58	0.98630	0.98456	0.99674	0.98812	0.1069	103.0	31.98	6.41	14.00	52.39	5.60	3.56	0.40	1.66	5.63	0.60	1.55	0.17	59.57	6.37
47年目	R59	0.98611	0.98432	0.99672	0.98798	0.1028	103.0	31.53	6.31	13.96	51.80	5.33	3.51	0.40	1.66	5.57	0.57	1.53	0.16	58.90	6.06
48年目	R60	0.98591	0.98407	0.99671	0.98783	0.0989	103.0	31.09	6.21	13.91	51.21	5.06	3.47	0.39	1.65	5.51	0.54	1.51	0.15	58.22	5.76
49年目	R61	0.98571	0.98382	0.99670	0.98768	0.0951	103.0	30.64	6.11	13.87	50.62	4.81	3.42	0.39	1.65	5.45	0.52	1.49	0.14	57.55	5.47
合計								2076.36	428.34	749.54	3254.24	1010.43	231.42	27.06	88.96	347.44	107.68	97.24	30.30	3698.92	1148.41