

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・B Pの別
国道468号	圏央道(海老名～厚木)	10.1km	高規格	B P

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
32,700～46,600	4	国土交通省 関東地方整備局 日本道路公団

費用

	改築費	維持修繕費	合計
基準年	平成15年		
単純合計	2,001億円	385億円	2,390億円
うち残事業分	1,518億円	385億円	1,900億円
基準年における 現在価値(C)	1,819億円	163億円	1,980億円
うち残事業分	1,322億円	163億円	1,490億円

便 益

	走行時間 短縮便益	走行費用 短縮便益	交通事故 減少便益	合 計
基準年	平成15年			
供用年	平成20年			
単年便益 (初年便益)	297億円	32億円	7億円	336億円
基準年における 現在価値 (B)	5,046億円	546億円	117億円	5,710億円
うち残事業分	5,046億円	546億円	117億円	5,710億円

結 果

費用便益比(事業全体)	2.9
費用便益比(残事業)	3.8

注) 費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

交通状況の変化

事業名：圏央道(海老名～厚木) (事業全体)

(推計時点 H32年)

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [バイパス等] : 10.1km	交通量	[台/日]	0	39,600	
	走行時間	[分]	0	9	
	走行時間費用	[億円/年]	0	97.46	
②主な周辺道路	現道(一般国道 129号) : 7.9km	交通量	[台/日]	48,200	43,300
		走行時間	[分]	19	18
		走行時間費用	[億円/年]	251.45	205.72
	現道(一般国道 246号) : 4.4km	交通量	[台/日]	48,300	38,300
		走行時間	[分]	8	8
		走行時間費用	[億円/年]	108.83	82.35
	一般国道 412号 : 25.0km	交通量	[台/日]	23,500	19,000
		走行時間	[分]	51	50
		走行時間費用	[億円/年]	316.73	251.67
	東名道 : 13.8km	交通量	[台/日]	107,600	104,800
		走行時間	[分]	15	15
		走行時間費用	[億円/年]	463.67	439.06
	一般国道 246号 : 11.0km	交通量	[台/日]	63,400	61,100
		走行時間	[分]	26	25
		走行時間費用	[億円/年]	433.93	413.60
主な道路 のその他 合計: 37.4km	走行時間費用	[億円/年]	1,657.87	1,540.66	
③その他道路合計 : 1115.4km	走行時間費用	[億円/年]	12,913.64	12,801.04	
			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便 益
合計: 1225.0km	走行時間短縮便益	[億円/年]	16,146.12	15,831.56	314.56

※ 四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

※ 1: 交通量については、当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。


※ 2: 走行時間については、配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※ 3: 走行時間費用については、費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※ 4: 主な周辺道路については、当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する

事業名：圏央道(海老名～厚木) (事業全体)

【 図面 (①、②)に該当する道路を明示すること) 】

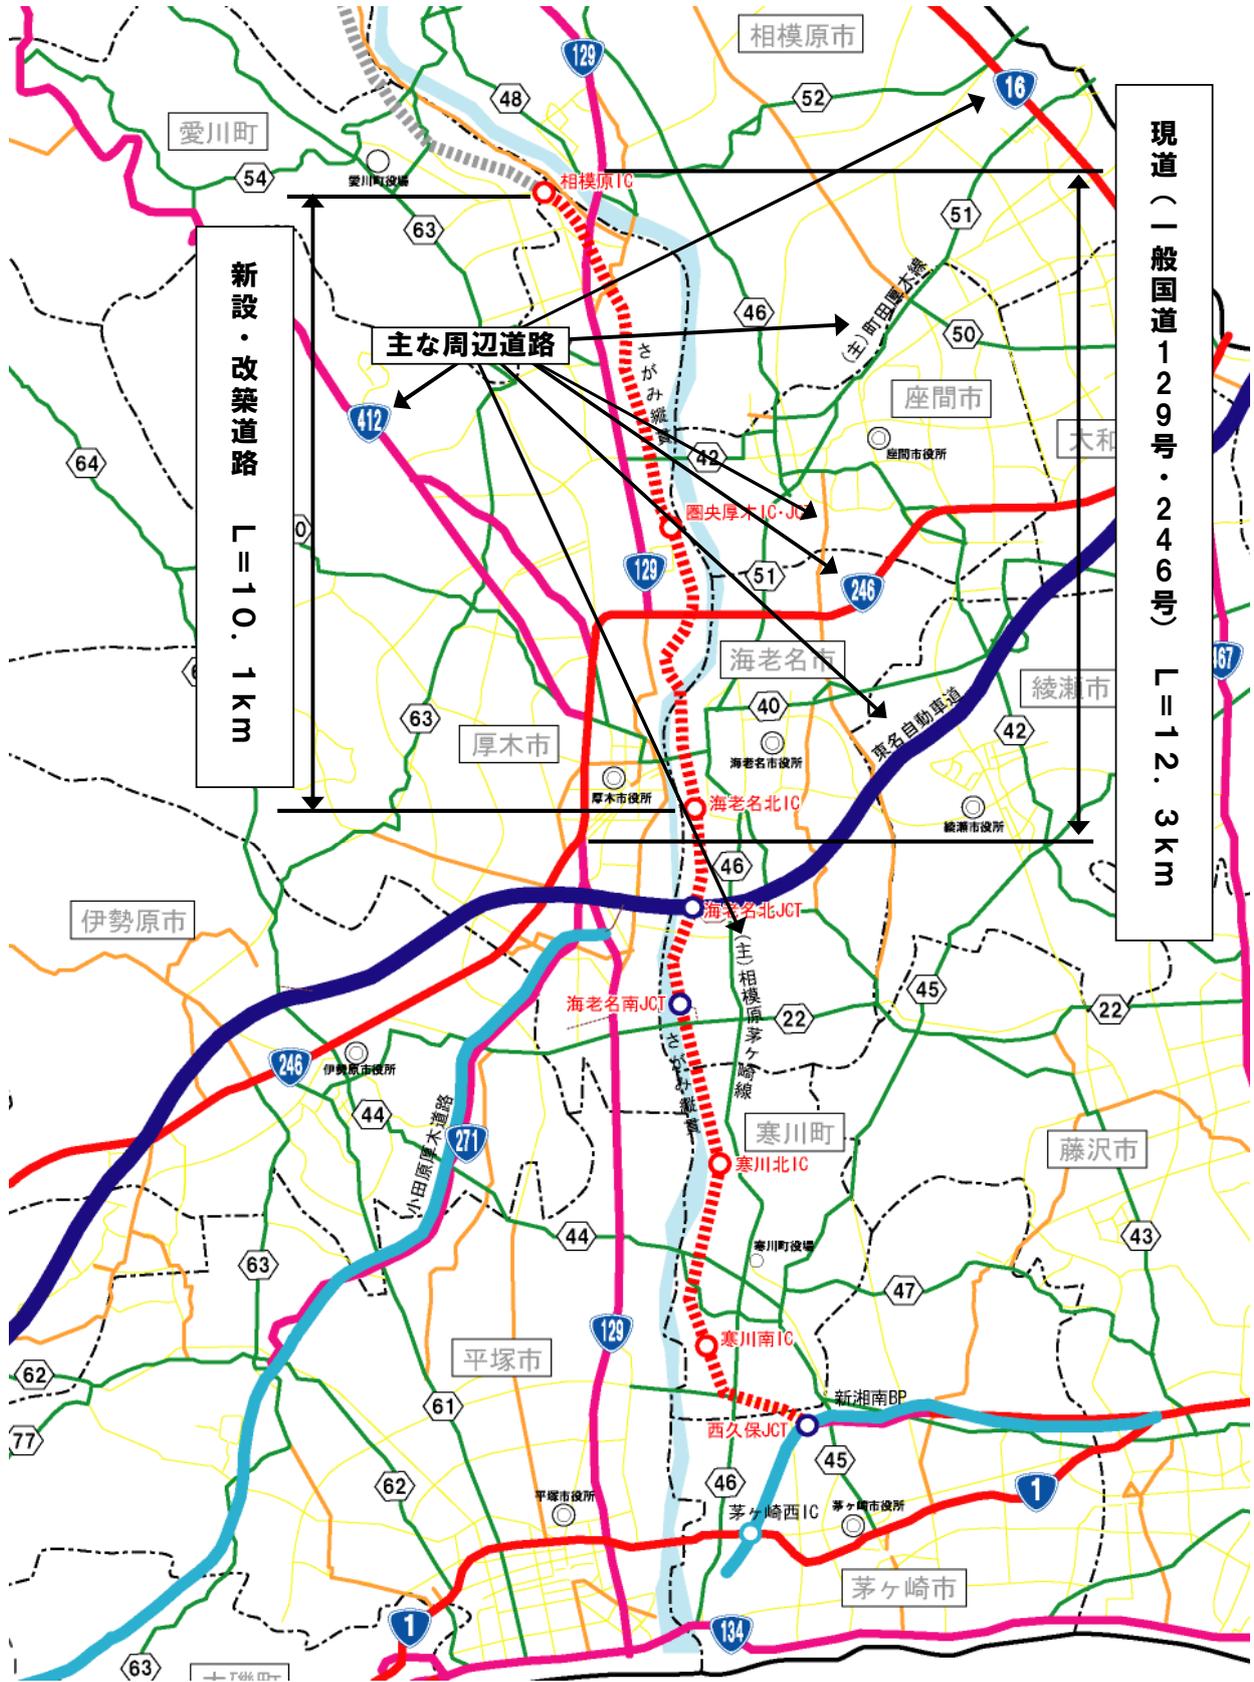

交通状況の変化

事業名：圏央道(海老名～厚木) (残事業)

(推計時点 H32年)

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [バイパス等] : 10.1km	交通量	[台/日]	0	39,600	
	走行時間	[分]	0	9	
	走行時間費用	[億円/年]	0	97.46	
②主な周辺道路	現道(一般国道 129号) : 7.9km	交通量	[台/日]	48,200	43,300
		走行時間	[分]	19	18
		走行時間費用	[億円/年]	251.45	205.72
	現道(一般国道 246号) : 4.4km	交通量	[台/日]	48,300	38,300
		走行時間	[分]	8	8
		走行時間費用	[億円/年]	108.83	82.35
	一般国道 412号 : 25.0km	交通量	[台/日]	23,500	19,000
		走行時間	[分]	51	50
		走行時間費用	[億円/年]	316.73	251.67
	東名道 : 13.8km	交通量	[台/日]	107,600	104,800
		走行時間	[分]	15	15
		走行時間費用	[億円/年]	463.67	439.06
	一般国道 246号 : 11.0km	交通量	[台/日]	63,400	61,100
		走行時間	[分]	26	25
		走行時間費用	[億円/年]	433.93	413.60
主な道路 のその他 合計: 37.4km	走行時間費用	[億円/年]	1,657.87	1,540.66	
③その他道路合計 : 1115.4km	走行時間費用	[億円/年]	12,913.64	12,801.04	
			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便 益
合計: 1225.0km	走行時間短縮便益	[億円/年]	16,146.12	15,831.56	314.56

※ 四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

※ 1: 交通量については、当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。


※ 2: 走行時間については、配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※ 3: 走行時間費用については、費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※ 4: 主な周辺道路については、当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する

事業名：圏央道(海老名～厚木) (残事業)

【 図面 (①、②)に該当する道路を明示すること) 】

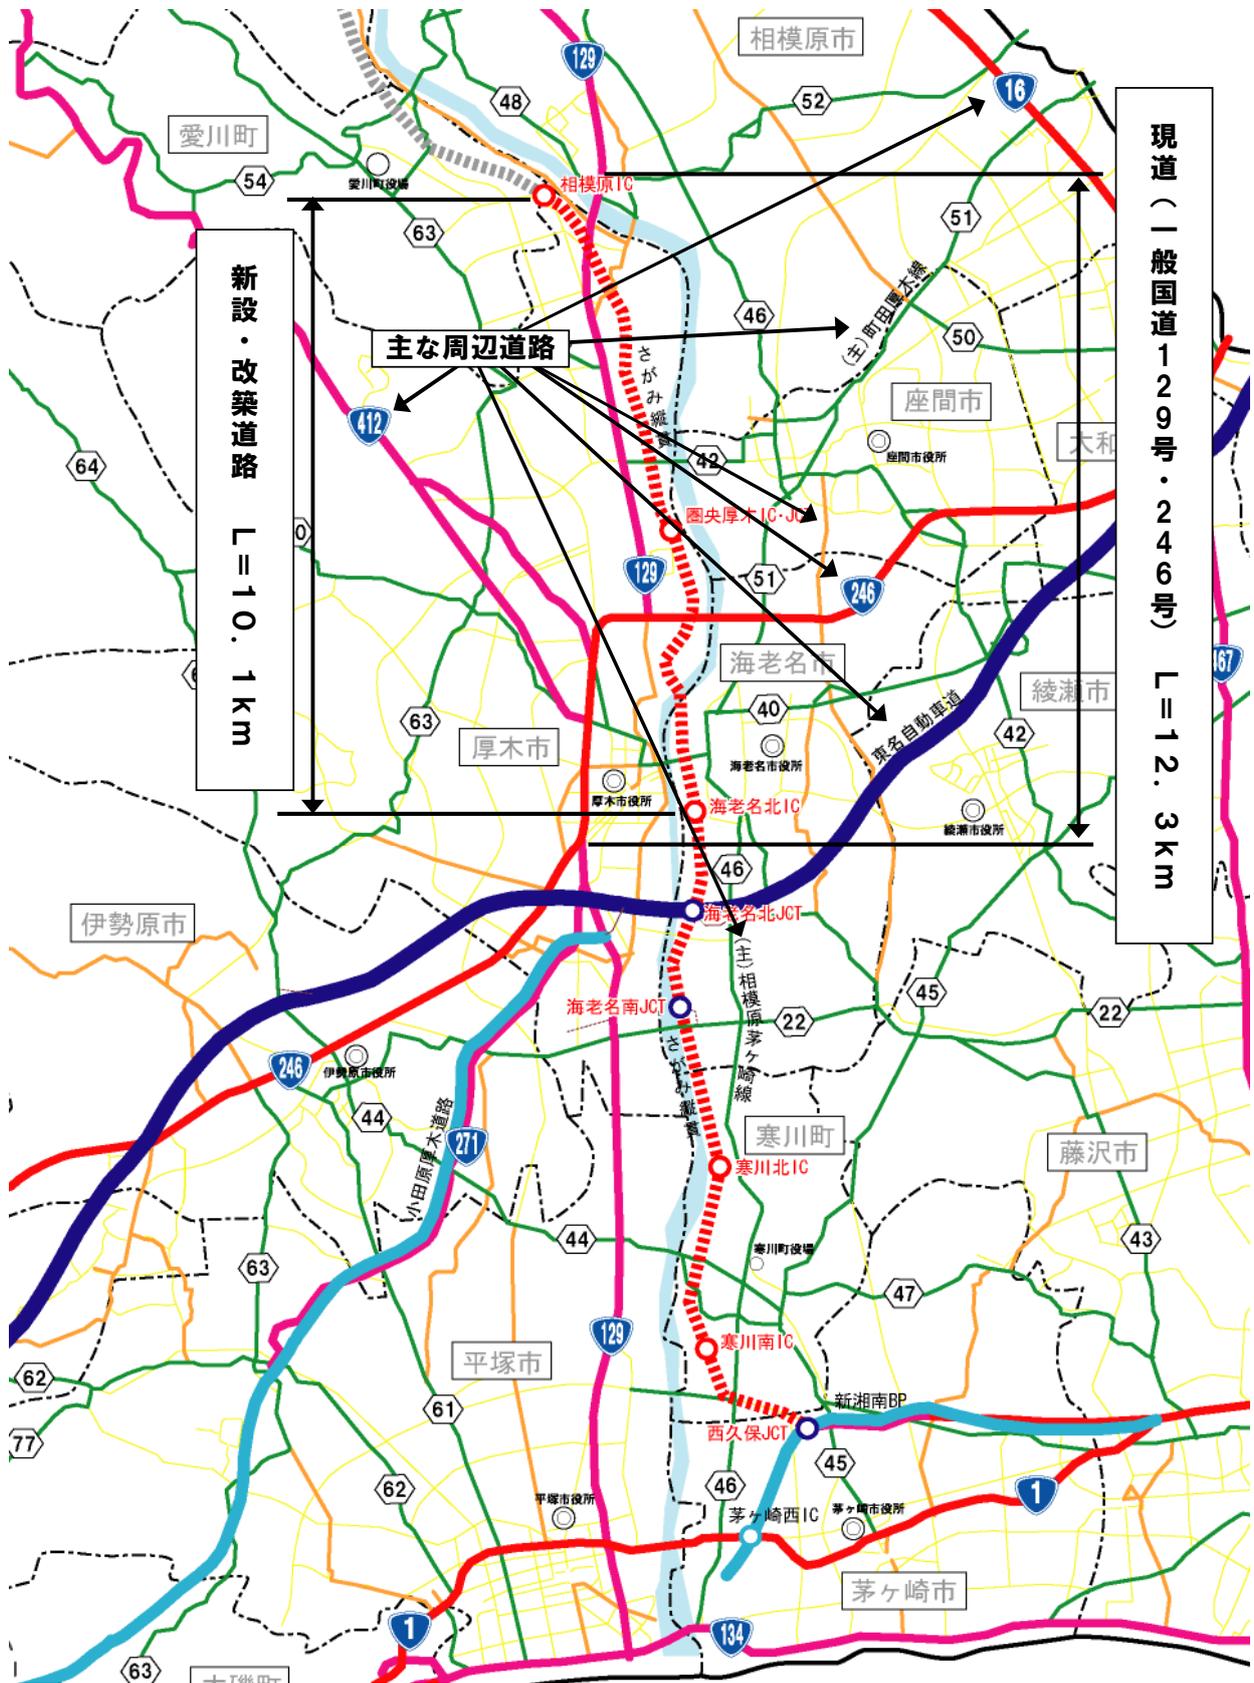

費用便益分析の条件

事業名：圏央道(海老名～厚木)全体

(2)

項目		チェック欄	
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成15年8月 国土交通省 道路局 都市 地域整備局)		
	その他		
分析の基本的事項	分析対象期間	40年間	
	社会的割引率	4%	
	基準年次	平成14年度	
交通流推計	交通流の推計時点	1時点のみ推計 複数時点での推計	
	推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	
		整備の有無のいずれかのみ推計	有 無
	推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	()
		パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	
		その他()	
	開発交通量の考慮	無	
		有	
		有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) 考慮した理由を記載
	配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	
転換率式を用いた配分			
均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)			
簡易手法			
簡易手法の場合		小規模事業である 山間部海岸部で併行道路が少ない その他()	
速度設定の考え方	その他の()		
	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定		
	採用理由を記載 交通量が、交通容量(Qmax～Qmin)以上の路線、交通容量(Qmin～Qmax)の路線、等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を用いた。		
	最終配分の速度 採用理由を記載		
その他()			

費用の現在価値算定表

維持修繕費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名 圏央道(海老名～厚木)全体

採用単価の根拠 高速道路

単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
1.00	10.1	10.100

年次	年度	割引率	事業費(億円)		維持修繕費(億円)	
			単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
- 20年目	S 63	1.8009	0.00	0.00	0.00	0.00
- 19年目	H 1	1.7317	0.00	0.00	0.00	0.00
- 18年目	H 2	1.6651	0.00	0.00	0.00	0.00
- 17年目	H 3	1.6010	2.84	4.55	0.00	0.00
- 16年目	H 4	1.5395	5.31	8.17	0.00	0.00
- 15年目	H 5	1.4802	6.85	10.14	0.00	0.00
- 14年目	H 6	1.4233	5.08	7.23	0.00	0.00
- 13年目	H 7	1.3686	5.22	7.14	0.00	0.00
- 12年目	H 8	1.3159	9.96	13.11	0.00	0.00
- 11年目	H 9	1.2653	1.81	2.29	0.00	0.00
- 10年目	H 10	1.2167	37.20	45.26	0.00	0.00
- 9年目	H 11	1.1699	85.76	100.33	0.00	0.00
- 8年目	H 12	1.1249	75.13	84.51	0.00	0.00
- 7年目	H 13	1.0816	78.04	84.41	0.00	0.00
- 6年目	H 14	1.0400	68.07	70.79	0.00	0.00
- 5年目	H 15	1.0000	101.80	101.80	0.00	0.00
- 4年目	H 16	0.9615	167.02	160.59	0.00	0.00
- 3年目	H 17	0.9246	542.86	501.93	0.00	0.00
- 2年目	H 18	0.8890	542.86	482.60	0.00	0.00
- 1年目	H 19	0.8548	264.86	226.40	0.00	0.00
供用開始年次	H 20	0.8219	0.00	0.00	9.62	7.91
1年目	H 21	0.7903	0.00	0.00	9.62	7.60
2年目	H 22	0.7599	0.00	0.00	9.62	7.31
3年目	H 23	0.7307	0.00	0.00	9.62	7.03
4年目	H 24	0.7026	0.00	0.00	9.62	6.76
5年目	H 25	0.6756	0.00	0.00	9.62	6.50
6年目	H 26	0.6496	0.00	0.00	9.62	6.25
7年目	H 27	0.6246	0.00	0.00	9.62	6.01
8年目	H 28	0.6006	0.00	0.00	9.62	5.78
9年目	H 29	0.5775	0.00	0.00	9.62	5.56
10年目	H 30	0.5553	0.00	0.00	9.62	5.34
11年目	H 31	0.5339	0.00	0.00	9.62	5.14
12年目	H 32	0.5134	0.00	0.00	9.62	4.94
13年目	H 33	0.4936	0.00	0.00	9.62	4.75
14年目	H 34	0.4746	0.00	0.00	9.62	4.57
15年目	H 35	0.4564	0.00	0.00	9.62	4.39
16年目	H 36	0.4388	0.00	0.00	9.62	4.22
17年目	H 37	0.4220	0.00	0.00	9.62	4.06
18年目	H 38	0.4057	0.00	0.00	9.62	3.90
19年目	H 39	0.3901	0.00	0.00	9.62	3.75
20年目	H 40	0.3751	0.00	0.00	9.62	3.61
21年目	H 41	0.3607	0.00	0.00	9.62	3.47
22年目	H 42	0.3468	0.00	0.00	9.62	3.34
23年目	H 43	0.3335	0.00	0.00	9.62	3.21
24年目	H 44	0.3207	0.00	0.00	9.62	3.09
25年目	H 45	0.3083	0.00	0.00	9.62	2.97
26年目	H 46	0.2965	0.00	0.00	9.62	2.85
27年目	H 47	0.2851	0.00	0.00	9.62	2.74
28年目	H 48	0.2741	0.00	0.00	9.62	2.64
29年目	H 49	0.2636	0.00	0.00	9.62	2.54
30年目	H 50	0.2534	0.00	0.00	9.62	2.44
31年目	H 51	0.2437	0.00	0.00	9.62	2.34
32年目	H 52	0.2343	0.00	0.00	9.62	2.25
33年目	H 53	0.2253	0.00	0.00	9.62	2.17
34年目	H 54	0.2166	0.00	0.00	9.62	2.08
35年目	H 55	0.2083	0.00	0.00	9.62	2.00
36年目	H 56	0.2003	0.00	0.00	9.62	1.93
37年目	H 57	0.1926	0.00	0.00	9.62	1.85
38年目	H 58	0.1852	0.00	0.00	9.62	1.78
39年目	H 59	0.1780	-520.00	-92.56	9.62	1.71
合計			1480.67	1818.69	384.80	162.78
単純事業費計			2000.67		384.80	

注1 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

注3 維持修繕費は便益算出マニュアルの参考値を基本としている。

便益の現在価値算定表

箇所名： 圏央道(海老名～厚木)全体

年次	年度 (暦年) H14	総走行台数の年次別伸び率 (関東臨海7口)			割引率 (A)	走行時間短縮便益(億円)						走行経費減少便益(億円)						事故減少便益(億円)		合計 (億円)	
		乗用車種	貨物車種	全車		乗用車	バス	小型貨物	普通貨物	計	現在価値 ×(A)	乗用車	バス	小型貨物	普通貨物	計	現在価値 (A) ×	現在価値 ×(A)	現在価値 ×(A)	便益合計 (-)	現在価値 割引率4%
供用開始年次	H 20	1.00663	1.00984	1.00792	0.7903	188.29	33.10	35.18	40.70	297.27	234.93	15.14	1.02	7.86	8.05	32.07	25.34	6.86	5.42	336.20	265.69
1年目	H 21	1.00659	1.00975	1.00786	0.7599	189.54	33.32	35.53	41.10	299.49	227.58	15.24	1.03	7.94	8.13	32.34	24.58	6.91	5.25	338.74	257.41
2年目	H 22	1.00393	1.00386	1.00390	0.7307	190.79	33.54	35.88	41.50	301.71	220.46	15.34	1.04	8.02	8.21	32.61	23.83	6.96	5.09	341.28	249.38
3年目	H 23	1.00391	1.00577	1.00466	0.7026	191.54	33.67	36.02	41.66	302.89	212.81	15.40	1.04	8.05	8.24	32.73	23.00	6.99	4.91	342.61	240.72
4年目	H 24	1.00390	1.00382	1.00387	0.6756	192.29	33.80	36.23	41.90	304.22	205.53	15.46	1.04	8.10	8.29	32.89	22.22	7.02	4.74	344.13	232.49
5年目	H 25	1.00388	1.00571	1.00462	0.6496	193.04	33.93	36.37	42.06	305.40	198.39	15.52	1.04	8.13	8.32	33.01	21.44	7.05	4.58	345.46	224.41
6年目	H 26	1.00387	1.00379	1.00383	0.6246	193.79	34.06	36.58	42.30	306.73	191.58	15.58	1.04	8.18	8.37	33.17	20.72	7.08	4.42	346.98	216.72
7年目	H 27	1.00385	1.00566	1.00458	0.6006	194.54	34.19	36.72	42.46	307.91	184.93	15.64	1.04	8.21	8.40	33.29	19.99	7.11	4.27	348.31	209.19
8年目	H 28	1.00384	1.00375	1.00380	0.5775	195.29	34.32	36.93	42.70	309.24	178.59	15.70	1.04	8.26	8.45	33.45	19.32	7.14	4.12	349.83	202.03
9年目	H 29	1.00510	1.00561	1.00530	0.5553	196.04	34.45	37.07	42.86	310.42	172.38	15.76	1.04	8.29	8.48	33.57	18.64	7.17	3.98	351.16	195.00
10年目	H 30	1.00380	1.00372	1.00377	0.5339	197.04	34.63	37.28	43.10	312.05	166.60	15.84	1.05	8.34	8.53	33.76	18.02	7.21	3.85	353.02	188.47
11年目	H 31	1.00379	1.00556	1.00450	0.5134	197.79	34.76	37.42	43.26	313.23	160.81	15.90	1.05	8.37	8.56	33.88	17.39	7.24	3.72	354.35	181.92
12年目	H 32	1.00000	1.00000	1.00000	0.4936	198.54	34.89	37.63	43.50	314.56	155.27	15.96	1.05	8.42	8.61	34.04	16.80	7.27	3.59	355.87	175.66
13年目	H 33	1.00000	1.00000	1.00000	0.4746	198.54	34.89	37.63	43.50	314.56	149.29	15.96	1.05	8.42	8.61	34.04	16.16	7.27	3.45	355.87	168.90
14年目	H 34	1.00000	1.00000	1.00000	0.4564	198.54	34.89	37.63	43.50	314.56	143.57	15.96	1.05	8.42	8.61	34.04	15.54	7.27	3.32	355.87	162.43
15年目	H 35	1.00000	1.00000	1.00000	0.4388	198.54	34.89	37.63	43.50	314.56	138.03	15.96	1.05	8.42	8.61	34.04	14.94	7.27	3.19	355.87	156.16
16年目	H 36	1.00000	1.00000	1.00000	0.4220	198.54	34.89	37.63	43.50	314.56	132.74	15.96	1.05	8.42	8.61	34.04	14.36	7.27	3.07	355.87	150.17
17年目	H 37	1.00000	1.00000	1.00000	0.4057	198.54	34.89	37.63	43.50	314.56	127.62	15.96	1.05	8.42	8.61	34.04	13.81	7.27	2.95	355.87	144.38
18年目	H 38	1.00000	1.00000	1.00000	0.3901	198.54	34.89	37.63	43.50	314.56	122.71	15.96	1.05	8.42	8.61	34.04	13.28	7.27	2.84	355.87	138.83
19年目	H 39	1.00000	1.00000	1.00000	0.3751	198.54	34.89	37.63	43.50	314.56	117.99	15.96	1.05	8.42	8.61	34.04	12.77	7.27	2.73	355.87	133.49
20年目	H 40	1.00000	1.00000	1.00000	0.3607	198.54	34.89	37.63	43.50	314.56	113.46	15.96	1.05	8.42	8.61	34.04	12.28	7.27	2.62	355.87	128.36
21年目	H 41	1.00000	1.00000	1.00000	0.3468	198.54	34.89	37.63	43.50	314.56	109.09	15.96	1.05	8.42	8.61	34.04	11.81	7.27	2.52	355.87	123.42
22年目	H 42	1.00000	1.00000	1.00000	0.3335	198.54	34.89	37.63	43.50	314.56	104.91	15.96	1.05	8.42	8.61	34.04	11.35	7.27	2.42	355.87	118.68
23年目	H 43	1.00000	1.00000	1.00000	0.3207	198.54	34.89	37.63	43.50	314.56	100.88	15.96	1.05	8.42	8.61	34.04	10.92	7.27	2.33	355.87	114.13
24年目	H 44	1.00000	1.00000	1.00000	0.3083	198.54	34.89	37.63	43.50	314.56	96.98	15.96	1.05	8.42	8.61	34.04	10.49	7.27	2.24	355.87	109.71
25年目	H 45	1.00000	1.00000	1.00000	0.2965	198.54	34.89	37.63	43.50	314.56	93.27	15.96	1.05	8.42	8.61	34.04	10.09	7.27	2.16	355.87	105.52
26年目	H 46	1.00000	1.00000	1.00000	0.2851	198.54	34.89	37.63	43.50	314.56	89.68	15.96	1.05	8.42	8.61	34.04	9.70	7.27	2.07	355.87	101.45
27年目	H 47	1.00000	1.00000	1.00000	0.2741	198.54	34.89	37.63	43.50	314.56	86.22	15.96	1.05	8.42	8.61	34.04	9.33	7.27	1.99	355.87	97.54
28年目	H 48	1.00000	1.00000	1.00000	0.2636	198.54	34.89	37.63	43.50	314.56	82.92	15.96	1.05	8.42	8.61	34.04	8.97	7.27	1.92	355.87	93.81
29年目	H 49	1.00000	1.00000	1.00000	0.2534	198.54	34.89	37.63	43.50	314.56	79.71	15.96	1.05	8.42	8.61	34.04	8.63	7.27	1.84	355.87	90.18
30年目	H 50	1.00000	1.00000	1.00000	0.2437	198.54	34.89	37.63	43.50	314.56	76.66	15.96	1.05	8.42	8.61	34.04	8.30	7.27	1.77	355.87	86.73
31年目	H 51	1.00000	1.00000	1.00000	0.2343	198.54	34.89	37.63	43.50	314.56	73.70	15.96	1.05	8.42	8.61	34.04	7.98	7.27	1.70	355.87	83.38
32年目	H 52	1.00000	1.00000	1.00000	0.2253	198.54	34.89	37.63	43.50	314.56	70.87	15.96	1.05	8.42	8.61	34.04	7.67	7.27	1.64	355.87	80.18
33年目	H 53	1.00000	1.00000	1.00000	0.2166	198.54	34.89	37.63	43.50	314.56	68.13	15.96	1.05	8.42	8.61	34.04	7.37	7.27	1.57	355.87	77.07
34年目	H 54	1.00000	1.00000	1.00000	0.2083	198.54	34.89	37.63	43.50	314.56	65.52	15.96	1.05	8.42	8.61	34.04	7.09	7.27	1.51	355.87	74.12
35年目	H 55	1.00000	1.00000	1.00000	0.2003	198.54	34.89	37.63	43.50	314.56	63.01	15.96	1.05	8.42	8.61	34.04	6.82	7.27	1.46	355.87	71.29
36年目	H 56	1.00000	1.00000	1.00000	0.1926	198.54	34.89	37.63	43.50	314.56	60.58	15.96	1.05	8.42	8.61	34.04	6.56	7.27	1.40	355.87	68.54
37年目	H 57	1.00000	1.00000	1.00000	0.1852	198.54	34.89	37.63	43.50	314.56	58.26	15.96	1.05	8.42	8.61	34.04	6.30	7.27	1.35	355.87	65.91
38年目	H 58	1.00000	1.00000	1.00000	0.1780	198.54	34.89	37.63	43.50	314.56	55.99	15.96	1.05	8.42	8.61	34.04	6.06	7.27	1.29	355.87	63.34
39年目	H 59	1.00000	1.00000	1.00000	0.1712	198.54	34.89	37.63	43.50	314.56	53.85	15.96	1.05	8.42	8.61	34.04	5.83	7.27	1.24	355.87	60.92
合計						7,879.10	1,384.69	1,490.85	1,723.60	12,478.24	5,045.50	633.40	41.87	333.51	341.11	1,349.89	545.70	288.30	116.53	14,116.43	5,707.73

費用便益分析の条件

事業名：圏央道(海老名～厚木)残事業

(2)

項目		チェック欄		
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成15年8月 国土交通省 道路局 都市 地域整備局)			
	その他			
分析の基本的事項	分析対象期間	40年間		
	社会的割引率	4%		
	基準年次	平成14年度		
交通流推計	交通流の推計時点	1時点のみ推計 複数時点での推計		
	推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計		
		整備の有無のいずれかのみ推計	有 無	
	推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	()	
		パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)		
		その他 ()		
	開発交通量の考慮	無		
		有		
		有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) 考慮した理由を記載	()台トリップ/日
	配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分		
		転換率式を用いた配分		
		均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)		
		簡易手法		
		簡易手法の場合	小規模事業である	
			山間部海岸部で併行道路が少ない	
	その他 ()			
	速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定		
		採用理由を記載 交通量が、交通容量(Qmax～Qmin)以上の路線、交通容量(Qmin～Qmax)の路線、等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を用いた。		
最終配分の速度				
採用理由を記載				
その他 ()				

費用の現在価値算定表

維持修繕費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名 圏央道(海老名～厚木) 残事業

採用単価の根拠 高速道路

年次	年度	割引率	事業費(億円)			
			事業費(億円)		維持修繕費(億円)	
			単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
- 20年目	S 63	1.8009	0.00	0.00	0.00	0.00
- 19年目	H 1	1.7317	0.00	0.00	0.00	0.00
- 18年目	H 2	1.6651	0.00	0.00	0.00	0.00
- 17年目	H 3	1.6010	0.00	0.00	0.00	0.00
- 16年目	H 4	1.5395	0.00	0.00	0.00	0.00
- 15年目	H 5	1.4802	0.00	0.00	0.00	0.00
- 14年目	H 6	1.4233	0.00	0.00	0.00	0.00
- 13年目	H 7	1.3686	0.00	0.00	0.00	0.00
- 12年目	H 8	1.3159	0.00	0.00	0.00	0.00
- 11年目	H 9	1.2653	0.00	0.00	0.00	0.00
- 10年目	H 10	1.2167	0.00	0.00	0.00	0.00
- 9年目	H 11	1.1699	0.00	0.00	0.00	0.00
- 8年目	H 12	1.1249	0.00	0.00	0.00	0.00
- 7年目	H 13	1.0816	0.00	0.00	0.00	0.00
- 6年目	H 14	1.0400	0.00	0.00	0.00	0.00
- 5年目	H 15	1.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
- 4年目	H 16	0.9615	167.02	160.59	0.00	0.00
- 3年目	H 17	0.9246	542.86	501.93	0.00	0.00
- 2年目	H 18	0.8890	542.86	482.60	0.00	0.00
- 1年目	H 19	0.8548	264.86	226.40	0.00	0.00
供用開始年次	H 20	0.8219	0.00	0.00	9.62	7.91
1年目	H 21	0.7903	0.00	0.00	9.62	7.60
2年目	H 22	0.7599	0.00	0.00	9.62	7.31
3年目	H 23	0.7307	0.00	0.00	9.62	7.03
4年目	H 24	0.7026	0.00	0.00	9.62	6.76
5年目	H 25	0.6756	0.00	0.00	9.62	6.50
6年目	H 26	0.6496	0.00	0.00	9.62	6.25
7年目	H 27	0.6246	0.00	0.00	9.62	6.01
8年目	H 28	0.6006	0.00	0.00	9.62	5.78
9年目	H 29	0.5775	0.00	0.00	9.62	5.56
10年目	H 30	0.5553	0.00	0.00	9.62	5.34
11年目	H 31	0.5339	0.00	0.00	9.62	5.14
12年目	H 32	0.5134	0.00	0.00	9.62	4.94
13年目	H 33	0.4936	0.00	0.00	9.62	4.75
14年目	H 34	0.4746	0.00	0.00	9.62	4.57
15年目	H 35	0.4564	0.00	0.00	9.62	4.39
16年目	H 36	0.4388	0.00	0.00	9.62	4.22
17年目	H 37	0.4220	0.00	0.00	9.62	4.06
18年目	H 38	0.4057	0.00	0.00	9.62	3.90
19年目	H 39	0.3901	0.00	0.00	9.62	3.75
20年目	H 40	0.3751	0.00	0.00	9.62	3.61
21年目	H 41	0.3607	0.00	0.00	9.62	3.47
22年目	H 42	0.3468	0.00	0.00	9.62	3.34
23年目	H 43	0.3335	0.00	0.00	9.62	3.21
24年目	H 44	0.3207	0.00	0.00	9.62	3.09
25年目	H 45	0.3083	0.00	0.00	9.62	2.97
26年目	H 46	0.2965	0.00	0.00	9.62	2.85
27年目	H 47	0.2851	0.00	0.00	9.62	2.74
28年目	H 48	0.2741	0.00	0.00	9.62	2.64
29年目	H 49	0.2636	0.00	0.00	9.62	2.54
30年目	H 50	0.2534	0.00	0.00	9.62	2.44
31年目	H 51	0.2437	0.00	0.00	9.62	2.34
32年目	H 52	0.2343	0.00	0.00	9.62	2.25
33年目	H 53	0.2253	0.00	0.00	9.62	2.17
34年目	H 54	0.2166	0.00	0.00	9.62	2.08
35年目	H 55	0.2083	0.00	0.00	9.62	2.00
36年目	H 56	0.2003	0.00	0.00	9.62	1.93
37年目	H 57	0.1926	0.00	0.00	9.62	1.85
38年目	H 58	0.1852	0.00	0.00	9.62	1.78
39年目	H 59	0.1780	-280.40	-49.91	9.62	1.71
合計			1237.20	1321.61	384.80	162.78
単純事業費計			1517.60		384.80	

注1 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

注3 維持修繕費は便益算出マニュアルの参考値を基本としている。

便益の現在価値算定表

箇所名： 圏央道(海老名～厚木)残事業

年次	年度 (西暦年) H14	総走行台数の年次別伸び率 (関東臨海7口)			割引率 (A)	走行時間短縮便益(億円)						走行経費減少便益(億円)						事故減少便益(億円)		合計 (億円)	
		乗用車類	貨物車類	全車		乗用車	バス	小型貨物	普通貨物	計	現在価値 ×(A)	乗用車	バス	小型貨物	普通貨物	計	現在価値 (A)×	現在価値 ×(A)	便益合計 (-)	現在価値 割引率4%	
供用開始年次	H 20	1.00663	1.00984	1.00792	0.7903	188.29	33.10	35.18	40.70	297.27	234.93	15.14	1.02	7.86	8.05	32.07	25.34	6.86	5.42	336.20	265.69
1年目	H 21	1.00659	1.00975	1.00786	0.7599	189.54	33.32	35.53	41.10	299.49	227.58	15.24	1.03	7.94	8.13	32.34	24.58	6.91	5.25	338.74	257.41
2年目	H 22	1.00393	1.00386	1.00390	0.7307	190.79	33.54	35.88	41.50	301.71	220.46	15.34	1.04	8.02	8.21	32.61	23.83	6.96	5.09	341.28	249.38
3年目	H 23	1.00391	1.00577	1.00466	0.7026	191.54	33.67	36.02	41.66	302.89	212.81	15.40	1.04	8.05	8.24	32.73	23.00	6.99	4.91	342.61	240.72
4年目	H 24	1.00390	1.00382	1.00387	0.6756	192.29	33.80	36.23	41.90	304.22	205.53	15.46	1.04	8.10	8.29	32.89	22.22	7.02	4.74	344.13	232.49
5年目	H 25	1.00388	1.00571	1.00462	0.6496	193.04	33.93	36.37	42.06	305.40	198.39	15.52	1.04	8.13	8.32	33.01	21.44	7.05	4.58	345.46	224.41
6年目	H 26	1.00387	1.00379	1.00383	0.6246	193.79	34.06	36.58	42.30	306.73	191.58	15.58	1.04	8.18	8.37	33.17	20.72	7.08	4.42	346.98	216.72
7年目	H 27	1.00385	1.00566	1.00458	0.6006	194.54	34.19	36.72	42.46	307.91	184.93	15.64	1.04	8.21	8.40	33.29	19.99	7.11	4.27	348.31	209.19
8年目	H 28	1.00384	1.00375	1.00380	0.5775	195.29	34.32	36.93	42.70	309.24	178.59	15.70	1.04	8.26	8.45	33.45	19.32	7.14	4.12	349.83	202.03
9年目	H 29	1.00510	1.00561	1.00530	0.5553	196.04	34.45	37.07	42.86	310.42	172.38	15.76	1.04	8.29	8.48	33.57	18.64	7.17	3.98	351.16	195.00
10年目	H 30	1.00380	1.00372	1.00377	0.5339	197.04	34.63	37.28	43.10	312.05	166.60	15.84	1.05	8.34	8.53	33.76	18.02	7.21	3.85	353.02	188.47
11年目	H 31	1.00379	1.00556	1.00450	0.5134	197.79	34.76	37.42	43.26	313.23	160.81	15.90	1.05	8.37	8.56	33.88	17.39	7.24	3.72	354.35	181.92
12年目	H 32	1.00000	1.00000	1.00000	0.4936	198.54	34.89	37.63	43.50	314.56	155.27	15.96	1.05	8.42	8.61	34.04	16.80	7.27	3.59	355.87	175.66
13年目	H 33	1.00000	1.00000	1.00000	0.4746	198.54	34.89	37.63	43.50	314.56	149.29	15.96	1.05	8.42	8.61	34.04	16.16	7.27	3.45	355.87	168.90
14年目	H 34	1.00000	1.00000	1.00000	0.4564	198.54	34.89	37.63	43.50	314.56	143.57	15.96	1.05	8.42	8.61	34.04	15.54	7.27	3.32	355.87	162.43
15年目	H 35	1.00000	1.00000	1.00000	0.4388	198.54	34.89	37.63	43.50	314.56	138.03	15.96	1.05	8.42	8.61	34.04	14.94	7.27	3.19	355.87	156.16
16年目	H 36	1.00000	1.00000	1.00000	0.4220	198.54	34.89	37.63	43.50	314.56	132.74	15.96	1.05	8.42	8.61	34.04	14.36	7.27	3.07	355.87	150.17
17年目	H 37	1.00000	1.00000	1.00000	0.4057	198.54	34.89	37.63	43.50	314.56	127.62	15.96	1.05	8.42	8.61	34.04	13.81	7.27	2.95	355.87	144.38
18年目	H 38	1.00000	1.00000	1.00000	0.3901	198.54	34.89	37.63	43.50	314.56	122.71	15.96	1.05	8.42	8.61	34.04	13.28	7.27	2.84	355.87	138.83
19年目	H 39	1.00000	1.00000	1.00000	0.3751	198.54	34.89	37.63	43.50	314.56	117.99	15.96	1.05	8.42	8.61	34.04	12.77	7.27	2.73	355.87	133.49
20年目	H 40	1.00000	1.00000	1.00000	0.3607	198.54	34.89	37.63	43.50	314.56	113.46	15.96	1.05	8.42	8.61	34.04	12.28	7.27	2.62	355.87	128.36
21年目	H 41	1.00000	1.00000	1.00000	0.3468	198.54	34.89	37.63	43.50	314.56	109.09	15.96	1.05	8.42	8.61	34.04	11.81	7.27	2.52	355.87	123.42
22年目	H 42	1.00000	1.00000	1.00000	0.3335	198.54	34.89	37.63	43.50	314.56	104.91	15.96	1.05	8.42	8.61	34.04	11.35	7.27	2.42	355.87	118.68
23年目	H 43	1.00000	1.00000	1.00000	0.3207	198.54	34.89	37.63	43.50	314.56	100.88	15.96	1.05	8.42	8.61	34.04	10.92	7.27	2.33	355.87	114.13
24年目	H 44	1.00000	1.00000	1.00000	0.3083	198.54	34.89	37.63	43.50	314.56	96.98	15.96	1.05	8.42	8.61	34.04	10.49	7.27	2.24	355.87	109.71
25年目	H 45	1.00000	1.00000	1.00000	0.2965	198.54	34.89	37.63	43.50	314.56	93.27	15.96	1.05	8.42	8.61	34.04	10.09	7.27	2.16	355.87	105.52
26年目	H 46	1.00000	1.00000	1.00000	0.2851	198.54	34.89	37.63	43.50	314.56	89.68	15.96	1.05	8.42	8.61	34.04	9.70	7.27	2.07	355.87	101.45
27年目	H 47	1.00000	1.00000	1.00000	0.2741	198.54	34.89	37.63	43.50	314.56	86.22	15.96	1.05	8.42	8.61	34.04	9.33	7.27	1.99	355.87	97.54
28年目	H 48	1.00000	1.00000	1.00000	0.2636	198.54	34.89	37.63	43.50	314.56	82.92	15.96	1.05	8.42	8.61	34.04	8.97	7.27	1.92	355.87	93.81
29年目	H 49	1.00000	1.00000	1.00000	0.2534	198.54	34.89	37.63	43.50	314.56	79.71	15.96	1.05	8.42	8.61	34.04	8.63	7.27	1.84	355.87	90.18
30年目	H 50	1.00000	1.00000	1.00000	0.2437	198.54	34.89	37.63	43.50	314.56	76.66	15.96	1.05	8.42	8.61	34.04	8.30	7.27	1.77	355.87	86.73
31年目	H 51	1.00000	1.00000	1.00000	0.2343	198.54	34.89	37.63	43.50	314.56	73.70	15.96	1.05	8.42	8.61	34.04	7.98	7.27	1.70	355.87	83.38
32年目	H 52	1.00000	1.00000	1.00000	0.2253	198.54	34.89	37.63	43.50	314.56	70.87	15.96	1.05	8.42	8.61	34.04	7.67	7.27	1.64	355.87	80.18
33年目	H 53	1.00000	1.00000	1.00000	0.2166	198.54	34.89	37.63	43.50	314.56	68.13	15.96	1.05	8.42	8.61	34.04	7.37	7.27	1.57	355.87	77.07
34年目	H 54	1.00000	1.00000	1.00000	0.2083	198.54	34.89	37.63	43.50	314.56	65.52	15.96	1.05	8.42	8.61	34.04	7.09	7.27	1.51	355.87	74.12
35年目	H 55	1.00000	1.00000	1.00000	0.2003	198.54	34.89	37.63	43.50	314.56	63.01	15.96	1.05	8.42	8.61	34.04	6.82	7.27	1.46	355.87	71.29
36年目	H 56	1.00000	1.00000	1.00000	0.1926	198.54	34.89	37.63	43.50	314.56	60.58	15.96	1.05	8.42	8.61	34.04	6.56	7.27	1.40	355.87	68.54
37年目	H 57	1.00000	1.00000	1.00000	0.1852	198.54	34.89	37.63	43.50	314.56	58.26	15.96	1.05	8.42	8.61	34.04	6.30	7.27	1.35	355.87	65.91
38年目	H 58	1.00000	1.00000	1.00000	0.1780	198.54	34.89	37.63	43.50	314.56	55.99	15.96	1.05	8.42	8.61	34.04	6.06	7.27	1.29	355.87	63.34
39年目	H 59	1.00000	1.00000	1.00000	0.1712	198.54	34.89	37.63	43.50	314.56	53.85	15.96	1.05	8.42	8.61	34.04	5.83	7.27	1.24	355.87	60.92
合計						7,879.10	1,384.69	1,490.85	1,723.60	12,478.24	5,045.50	633.40	41.87	333.51	341.11	1,349.89	545.70	288.30	116.53	14,116.43	5,707.73