

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BPの別
国道17号	与野大宮道路	L = 1.2 km	二次改築	現拡

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
31000	4	関東地方整備局

① 費用

	改築費	維持修繕費	合計
基準年	平成15年		
単純合計	77億円	12億円	89億円
うち残事業分	12億円	12億円	25億円
基準年における 現在価値 (C)	78億円	5億円	83億円
うち残事業分	12億円	5億円	17億円

② 便 益

	走行時間 短縮便益	走行費用 短縮便益	交通事故 減少便益	合 計
基 準 年	平成15年			
供 用 年	平成20年			
単年便益 (初年便益)	12億円	0億円	1億円	13億円
基準年における 現在価値 (B)	207億円	4億円	9億円	220億円
うち残事業分	207億円	4億円	9億円	220億円

③ 結 果

費用便益比 (事業全体)	2.6
費用便益比 (残事業)	13.3

注) 費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

※事業全体の費用便益は、既供用区間を除く区間を対象とした費用便益分析を行っている
(↑既供用区間がある場合、公表様式に合わせて記述する)

交通状況の変化

事業名：与野大宮道路（事業全体）

（推計時点 H32年度）


			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [与野大宮道路] : 1.2Km	交通量	[台/日]	20,600	31,000	
	走行時間	[分]	1	1	
	走行時間費用	[億円/年]	3.05	4.82	
②主な 周辺道 路	(主) 埼玉 上福岡所沢 線 : 1.2km	交通量	[台/日]	20,700	15,600
		走行時間	[分]	3	2
		走行時間費用	[億円/年]	15.24	9.02
	(主) 川口 上尾線 : 0.6km	交通量	[台/日]	21,100	9,700
		走行時間	[分]	1	1
		走行時間費用	[億円/年]	7.23	2.40
③その他道路合計 : 943.7Km		走行時間費用	[億円/年]	11,394.71	11,391.14

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計	: 946.7km	走行時間短縮便益 [億円/年]	11,420.23	11,407.38	12.85

- ※1：交通量については、当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。
- ※2：走行時間については、配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。
- ※3：走行時間費用については、費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。
- ※4：主な周辺道路については、当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。

事業名：与野大宮道路（事業全体）

【 図面 ①、②に該当する道路を明示すること 】

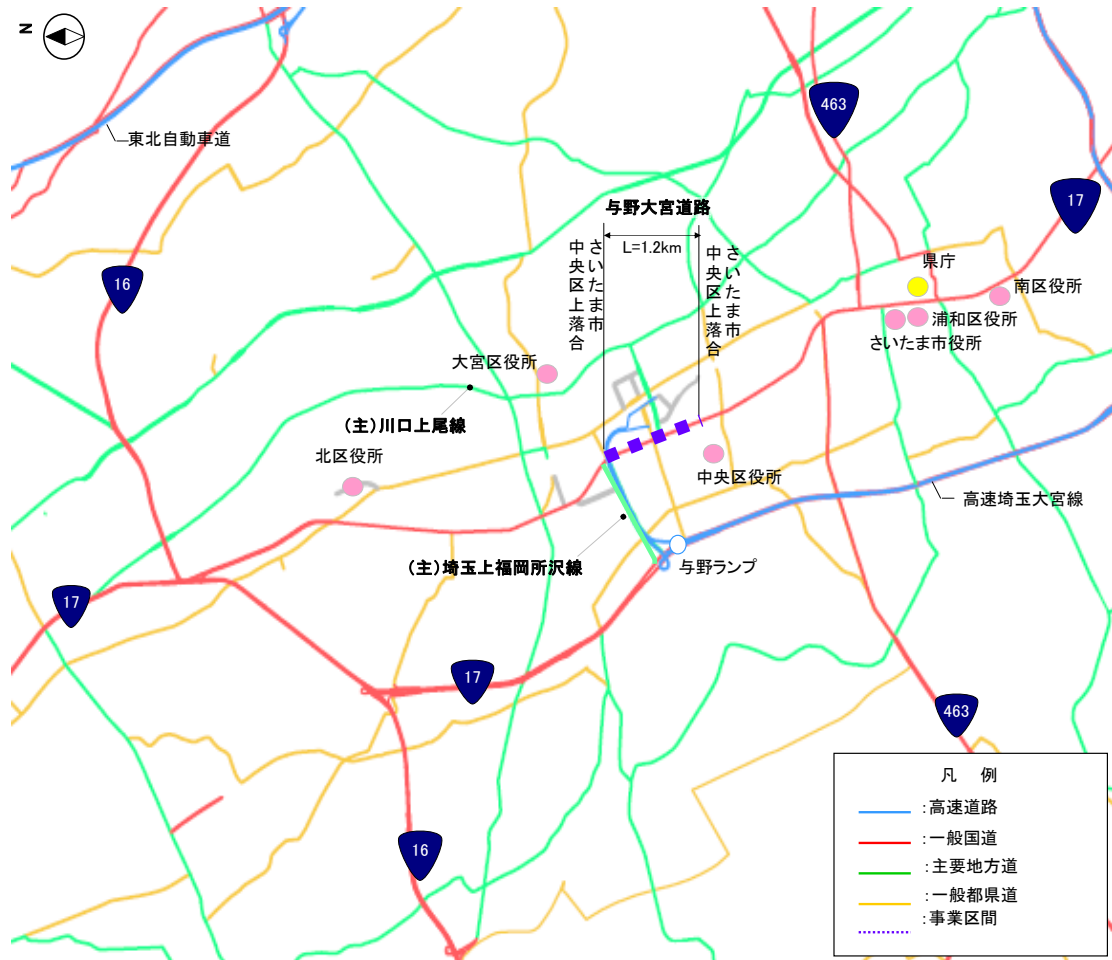

交通状況の変化

事業名：与野大宮道路（残事業）

（推計時点 H32年度）

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [与野大宮道路] : 1.2Km	交通量	[台/日]	20,600	31,000	
	走行時間	[分]	1	1	
	走行時間費用	[億円/年]	3.05	4.82	
②主な 周辺道 路	(主) 埼玉 上福岡所沢 線 : 1.2km	交通量	[台/日]	20,700	15,600
		走行時間	[分]	3	2
		走行時間費用	[億円/年]	15.24	9.02
	(主) 川口 上尾線 : 0.6km	交通量	[台/日]	21,100	9,700
		走行時間	[分]	1	1
		走行時間費用	[億円/年]	7.23	2.40
③その他道路合計 : 943.7Km	走行時間費用	[億円/年]	11,394.71	11,391.14	

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便 益
合計	: 946.7km	走行時間短縮便益 [億円/年]	11,420.23	11,407.38	12.85

※1：交通量については、当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。


※2：走行時間については、配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※3：走行時間費用については、費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※4：主な周辺道路については、当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。

事業名：与野大宮道路（残事業）

【 図面（①、②に該当する道路を明示すること） 】

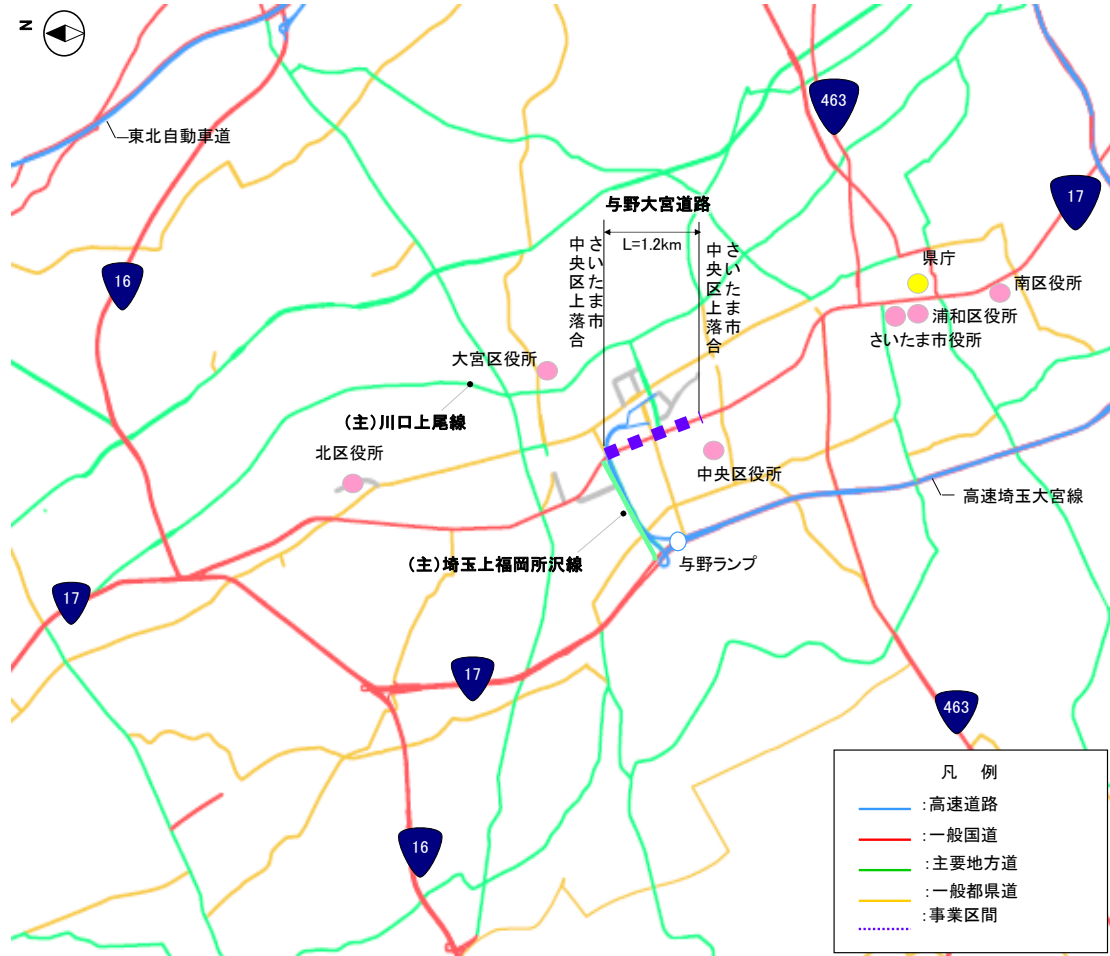

費用便益分析の条件

事業名：一般国道17号与野大宮道路(全体)

(2)

項目		チェック欄	
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成15年8月 国土交通省 道路局 都市・地域整備局)		
	その他		
分析の基本的事項	分析対象期間	40年	
	社会的割引率	4%	
	基準年次	平成15年	
交通流推計	交通流の推計時点	1時点のみ推計 複数時点での推計	
	推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	
		整備の有無のいずれかのみ推計	有 無
	推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	(H6センサス)
		パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	
		その他()	
	開発交通量の考慮	無	
		有	
		有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) ()台トリップ/日 考慮した理由を記載
	配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	
転換率式を用いた配分			
均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)			
簡易手法			
簡易手法の場合		小規模事業である 山間部海岸部で併行道路が少ない その他()	
速度設定の考え方	その他(Q-V式と転換率式の組み合わせによる配分)		
	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定		
	採用理由を記載 交通量が、交通容量(Qmax~Qmin)以上の路線、交通容量(Qmin~Qmax)の路線、等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を用いた。		
	最終配分の速度		
	採用理由を記載		
	その他()		

費用の現在価値算定表

維持修繕費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名: 一般国道17号与野大宮道路(全体)

採用単価の根拠 高速道路		
単価(億円)	延長(km)	単純価値(億円)
0.27	1.2	0.324

年次	年度	割引率	事業費(億円)		維持修繕費(億円)	
			単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
- 17年目	H 4	1.5395				
- 16年目	H 5	1.4802				
- 15年目	H 6	1.4233	0.07	0.10		
- 14年目	H 7	1.3686	0.07	0.09		
- 13年目	H 8	1.3159	0.13	0.17		
- 12年目	H 9	1.2653	0.03	0.04		
- 11年目	H 10	1.2167	2.30	2.79		
- 10年目	H 11	1.1699	2.90	3.40		
- 9年目	H 12	1.1249	11.79	13.26		
- 8年目	H 13	1.0816	20.72	22.41		
- 7年目	H 14	1.0400	15.45	16.07		
- 6年目	H 15	1.0000	11.14	11.14		
- 5年目	H 16	0.9615	7.95	7.65		
- 4年目	H 17	0.9246	1.67	1.54		
- 3年目	H 18	0.8890	0.95	0.85		
- 2年目	H 19	0.8548	0.95	0.81		
- 1年目	H 20	0.8219	0.95	0.78		
供用開始年次	H 21	0.7903			0.31	0.24
1年目	H 22	0.7599			0.31	0.23
2年目	H 23	0.7307			0.31	0.23
3年目	H 24	0.7026			0.31	0.22
4年目	H 25	0.6756			0.31	0.21
5年目	H 26	0.6496			0.31	0.20
6年目	H 27	0.6246			0.31	0.19
7年目	H 28	0.6006			0.31	0.19
8年目	H 29	0.5775			0.31	0.18
9年目	H 30	0.5553			0.31	0.17
10年目	H 31	0.5339			0.31	0.16
11年目	H 32	0.5134			0.31	0.16
12年目	H 33	0.4936			0.31	0.15
13年目	H 34	0.4746			0.31	0.15
14年目	H 35	0.4564			0.31	0.14
15年目	H 36	0.4388			0.31	0.14
16年目	H 37	0.4220			0.31	0.13
17年目	H 38	0.4057			0.31	0.13
18年目	H 39	0.3901			0.31	0.12
19年目	H 40	0.3751			0.31	0.12
20年目	H 41	0.3607			0.31	0.11
21年目	H 42	0.3468			0.31	0.11
22年目	H 43	0.3335			0.31	0.10
23年目	H 44	0.3207			0.31	0.10
24年目	H 45	0.3083			0.31	0.10
25年目	H 46	0.2965			0.31	0.09
26年目	H 47	0.2851			0.31	0.09
27年目	H 48	0.2741			0.31	0.08
28年目	H 49	0.2636			0.31	0.08
29年目	H 50	0.2534			0.31	0.08
30年目	H 51	0.2437			0.31	0.08
31年目	H 52	0.2343			0.31	0.07
32年目	H 53	0.2253			0.31	0.07
33年目	H 54	0.2166			0.31	0.07
34年目	H 55	0.2083			0.31	0.06
35年目	H 56	0.2003			0.31	0.06
36年目	H 57	0.1926			0.31	0.06
37年目	H 58	0.1852			0.31	0.06
38年目	H 59	0.1780			0.31	0.05
39年目	H 60	0.1712	-17.75	-3.04	0.31	0.05
合計			59.32	78.06	12.34	5.02
単純事業費計			77.07		12.34	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

注3) 維持修繕費は便益算出マニュアルの参考値を基本としている。

便益の現在価値算定表

箇所名：一般国道17号与野大宮道路(全体)

年次	年度 (基準年) H 15	総走行台数の年次別伸び率 (関東臨海7ロツク)			割引率 (A)	走行時間短縮便益(億円)						走行経費減少便益(億円)						事故減少便益(億円)		合計 (億円)	
		乗用車類	貨物車類	全車		乗用車	バス	小型貨物	普通貨物	計	現在価値 ×(A)	乗用車	バス	小型貨物	普通貨物	計	現在価値 (A) ×	現在価値 ×(A)	便益合計 (-)	現在価値 割引率4%	
供用開始年次	H 21	1.00659	1.00975	1.00786	0.7903	8.13	1.28	1.09	1.74	12.24	9.67	0.07	0.00	0.12	0.05	0.25	0.20	0.54	0.42	13.02	10.29
1年目	H 22	1.00393	1.00386	1.00390	0.7599	8.18	1.29	1.10	1.76	12.33	9.37	0.07	0.00	0.12	0.05	0.25	0.19	0.54	0.41	13.12	9.97
2年目	H 23	1.00391	1.00577	1.00466	0.7307	8.22	1.29	1.11	1.76	12.37	9.04	0.07	0.00	0.13	0.05	0.25	0.18	0.54	0.40	13.17	9.62
3年目	H 24	1.00390	1.00382	1.00387	0.7026	8.25	1.30	1.11	1.77	12.43	8.73	0.07	0.00	0.13	0.05	0.25	0.18	0.54	0.38	13.23	9.29
4年目	H 25	1.00388	1.00571	1.00462	0.6756	8.28	1.30	1.12	1.78	12.48	8.43	0.07	0.00	0.13	0.05	0.25	0.17	0.55	0.37	13.28	8.97
5年目	H 26	1.00387	1.00379	1.00383	0.6496	8.31	1.31	1.12	1.79	12.53	8.14	0.07	0.00	0.13	0.06	0.25	0.17	0.55	0.36	13.33	8.66
6年目	H 27	1.00385	1.00566	1.00458	0.6246	8.34	1.31	1.13	1.80	12.58	7.86	0.07	0.00	0.13	0.06	0.26	0.16	0.55	0.34	13.39	8.36
7年目	H 28	1.00384	1.00375	1.00380	0.6006	8.38	1.32	1.13	1.81	12.63	7.59	0.07	0.00	0.13	0.06	0.26	0.15	0.55	0.33	13.44	8.07
8年目	H 29	1.00510	1.00561	1.00530	0.5775	8.41	1.32	1.14	1.81	12.68	7.32	0.07	0.00	0.13	0.06	0.26	0.15	0.56	0.32	13.49	7.79
9年目	H 30	1.00380	1.00372	1.00377	0.5553	8.45	1.33	1.14	1.82	12.75	7.08	0.07	0.00	0.13	0.06	0.26	0.14	0.56	0.31	13.57	7.53
10年目	H 31	1.00379	1.00556	1.00450	0.5339	8.48	1.33	1.15	1.83	12.79	6.83	0.07	0.00	0.13	0.06	0.26	0.14	0.56	0.30	13.62	7.27
11年目	H 32	1.00000	1.00000	1.00000	0.5134	8.52	1.34	1.16	1.84	12.85	6.60	0.07	0.00	0.13	0.06	0.26	0.13	0.56	0.29	13.67	7.02
12年目	H 33	1.00000	1.00000	1.00000	0.4936	8.52	1.34	1.16	1.84	12.85	6.34	0.07	0.00	0.13	0.06	0.26	0.13	0.56	0.28	13.67	6.75
13年目	H 34	1.00000	1.00000	1.00000	0.4746	8.52	1.34	1.16	1.84	12.85	6.10	0.07	0.00	0.13	0.06	0.26	0.12	0.56	0.27	13.67	6.49
14年目	H 35	1.00000	1.00000	1.00000	0.4564	8.52	1.34	1.16	1.84	12.85	5.86	0.07	0.00	0.13	0.06	0.26	0.12	0.56	0.26	13.67	6.24
15年目	H 36	1.00000	1.00000	1.00000	0.4388	8.52	1.34	1.16	1.84	12.85	5.64	0.07	0.00	0.13	0.06	0.26	0.11	0.56	0.25	13.67	6.00
16年目	H 37	1.00000	1.00000	1.00000	0.4220	8.52	1.34	1.16	1.84	12.85	5.42	0.07	0.00	0.13	0.06	0.26	0.11	0.56	0.24	13.67	5.77
17年目	H 38	1.00000	1.00000	1.00000	0.4057	8.52	1.34	1.16	1.84	12.85	5.21	0.07	0.00	0.13	0.06	0.26	0.11	0.56	0.23	13.67	5.55
18年目	H 39	1.00000	1.00000	1.00000	0.3901	8.52	1.34	1.16	1.84	12.85	5.01	0.07	0.00	0.13	0.06	0.26	0.10	0.56	0.22	13.67	5.33
19年目	H 40	1.00000	1.00000	1.00000	0.3751	8.52	1.34	1.16	1.84	12.85	4.82	0.07	0.00	0.13	0.06	0.26	0.10	0.56	0.21	13.67	5.13
20年目	H 41	1.00000	1.00000	1.00000	0.3607	8.52	1.34	1.16	1.84	12.85	4.63	0.07	0.00	0.13	0.06	0.26	0.09	0.56	0.20	13.67	4.93
21年目	H 42	1.00000	1.00000	1.00000	0.3468	8.52	1.34	1.16	1.84	12.85	4.46	0.07	0.00	0.13	0.06	0.26	0.09	0.56	0.20	13.67	4.74
22年目	H 43	1.00000	1.00000	1.00000	0.3335	8.52	1.34	1.16	1.84	12.85	4.28	0.07	0.00	0.13	0.06	0.26	0.09	0.56	0.19	13.67	4.56
23年目	H 44	1.00000	1.00000	1.00000	0.3207	8.52	1.34	1.16	1.84	12.85	4.12	0.07	0.00	0.13	0.06	0.26	0.08	0.56	0.18	13.67	4.39
24年目	H 45	1.00000	1.00000	1.00000	0.3083	8.52	1.34	1.16	1.84	12.85	3.96	0.07	0.00	0.13	0.06	0.26	0.08	0.56	0.17	13.67	4.22
25年目	H 46	1.00000	1.00000	1.00000	0.2965	8.52	1.34	1.16	1.84	12.85	3.81	0.07	0.00	0.13	0.06	0.26	0.08	0.56	0.17	13.67	4.05
26年目	H 47	1.00000	1.00000	1.00000	0.2851	8.52	1.34	1.16	1.84	12.85	3.66	0.07	0.00	0.13	0.06	0.26	0.07	0.56	0.16	13.67	3.90
27年目	H 48	1.00000	1.00000	1.00000	0.2741	8.52	1.34	1.16	1.84	12.85	3.52	0.07	0.00	0.13	0.06	0.26	0.07	0.56	0.15	13.67	3.75
28年目	H 49	1.00000	1.00000	1.00000	0.2636	8.52	1.34	1.16	1.84	12.85	3.39	0.07	0.00	0.13	0.06	0.26	0.07	0.56	0.15	13.67	3.60
29年目	H 50	1.00000	1.00000	1.00000	0.2534	8.52	1.34	1.16	1.84	12.85	3.26	0.07	0.00	0.13	0.06	0.26	0.07	0.56	0.14	13.67	3.46
30年目	H 51	1.00000	1.00000	1.00000	0.2437	8.52	1.34	1.16	1.84	12.85	3.13	0.07	0.00	0.13	0.06	0.26	0.06	0.56	0.14	13.67	3.33
31年目	H 52	1.00000	1.00000	1.00000	0.2343	8.52	1.34	1.16	1.84	12.85	3.01	0.07	0.00	0.13	0.06	0.26	0.06	0.56	0.13	13.67	3.20
32年目	H 53	1.00000	1.00000	1.00000	0.2253	8.52	1.34	1.16	1.84	12.85	2.89	0.07	0.00	0.13	0.06	0.26	0.06	0.56	0.13	13.67	3.08
33年目	H 54	1.00000	1.00000	1.00000	0.2166	8.52	1.34	1.16	1.84	12.85	2.78	0.07	0.00	0.13	0.06	0.26	0.06	0.56	0.12	13.67	2.96
34年目	H 55	1.00000	1.00000	1.00000	0.2083	8.52	1.34	1.16	1.84	12.85	2.68	0.07	0.00	0.13	0.06	0.26	0.05	0.56	0.12	13.67	2.85
35年目	H 56	1.00000	1.00000	1.00000	0.2003	8.52	1.34	1.16	1.84	12.85	2.57	0.07	0.00	0.13	0.06	0.26	0.05	0.56	0.11	13.67	2.74
36年目	H 57	1.00000	1.00000	1.00000	0.1926	8.52	1.34	1.16	1.84	12.85	2.47	0.07	0.00	0.13	0.06	0.26	0.05	0.56	0.11	13.67	2.63
37年目	H 58	1.00000	1.00000	1.00000	0.1852	8.52	1.34	1.16	1.84	12.85	2.38	0.07	0.00	0.13	0.06	0.26	0.05	0.56	0.10	13.67	2.53
38年目	H 59	1.00000	1.00000	1.00000	0.1781	8.52	1.34	1.16	1.84	12.85	2.29	0.07	0.00	0.13	0.06	0.26	0.05	0.56	0.10	13.67	2.44
39年目	H 60	1.00000	1.00000	1.00000	0.1712	8.52	1.34	1.16	1.84	12.85	2.20	0.07	0.00	0.13	0.06	0.26	0.04	0.56	0.10	13.67	2.34
合計						338.40	53.16	45.84	73.02	510.41	206.57	2.80	0.15	5.18	2.25	10.38	4.20	22.40	9.06	543.19	219.83

費用便益分析の条件

事業名：一般国道17号与野大宮道路(残事業)

(2)

項目		チェック欄	
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成15年8月 国土交通省 道路局 都市・地域整備局)		
	その他		
分析の基本的事項	分析対象期間	40年	
	社会的割引率	4%	
	基準年次	平成15年	
交通流推計	交通流の推計時点	1時点のみ推計 複数時点での推計	
	推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	
		整備の有無のいずれかのみ推計	有 無
	推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	(H6センサス)
		パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	
		その他()	
	開発交通量の考慮	無	
		有	
		有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) ()台トリップ/日 考慮した理由を記載
	配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	
転換率式を用いた配分			
均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)			
簡易手法			
簡易手法の場合		小規模事業である 山間部海岸部で併行道路が少ない その他()	
速度設定の考え方	その他(Q-V式と転換率式の組み合わせによる配分)		
	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定		
	採用理由を記載 交通量が、交通容量(Qmax~Qmin)以上の路線、交通容量(Qmin~Qmax)の路線、等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を用いた。		
	最終配分の速度		
	採用理由を記載		
	その他()		

費用の現在価値算定表

維持修繕費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名: 一般国道17号与野大宮道路(残事業)

採用単価の根拠 高速道路		
単価(億円)	延長(km)	単純価値(億円)
0.27	1.2	0.324

年次	年度	割引率	事業費(億円)		維持修繕費(億円)	
			単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
- 17年目	H 4	1.5395				
- 16年目	H 5	1.4802				
- 15年目	H 6	1.4233				
- 14年目	H 7	1.3686				
- 13年目	H 8	1.3159				
- 12年目	H 9	1.2653				
- 11年目	H 10	1.2167				
- 10年目	H 11	1.1699				
- 9年目	H 12	1.1249				
- 8年目	H 13	1.0816				
- 7年目	H 14	1.0400				
- 6年目	H 15	1.0000				
- 5年目	H 16	0.9615	7.95	7.65		
- 4年目	H 17	0.9246	1.67	1.54		
- 3年目	H 18	0.8890	0.95	0.85		
- 2年目	H 19	0.8548	0.95	0.81		
- 1年目	H 20	0.8219	0.95	0.78		
供用開始年次	H 21	0.7903			0.31	0.24
1年目	H 22	0.7599			0.31	0.23
2年目	H 23	0.7307			0.31	0.23
3年目	H 24	0.7026			0.31	0.22
4年目	H 25	0.6756			0.31	0.21
5年目	H 26	0.6496			0.31	0.20
6年目	H 27	0.6246			0.31	0.19
7年目	H 28	0.6006			0.31	0.19
8年目	H 29	0.5775			0.31	0.18
9年目	H 30	0.5553			0.31	0.17
10年目	H 31	0.5339			0.31	0.16
11年目	H 32	0.5134			0.31	0.16
12年目	H 33	0.4936			0.31	0.15
13年目	H 34	0.4746			0.31	0.15
14年目	H 35	0.4564			0.31	0.14
15年目	H 36	0.4388			0.31	0.14
16年目	H 37	0.4220			0.31	0.13
17年目	H 38	0.4057			0.31	0.13
18年目	H 39	0.3901			0.31	0.12
19年目	H 40	0.3751			0.31	0.12
20年目	H 41	0.3607			0.31	0.11
21年目	H 42	0.3468			0.31	0.11
22年目	H 43	0.3335			0.31	0.10
23年目	H 44	0.3207			0.31	0.10
24年目	H 45	0.3083			0.31	0.10
25年目	H 46	0.2965			0.31	0.09
26年目	H 47	0.2851			0.31	0.09
27年目	H 48	0.2741			0.31	0.08
28年目	H 49	0.2636			0.31	0.08
29年目	H 50	0.2534			0.31	0.08
30年目	H 51	0.2437			0.31	0.08
31年目	H 52	0.2343			0.31	0.07
32年目	H 53	0.2253			0.31	0.07
33年目	H 54	0.2166			0.31	0.07
34年目	H 55	0.2083			0.31	0.06
35年目	H 56	0.2003			0.31	0.06
36年目	H 57	0.1926			0.31	0.06
37年目	H 58	0.1852			0.31	0.06
38年目	H 59	0.1780			0.31	0.05
39年目	H 60	0.1712	-0.67	-0.11	0.31	0.05
合計			11.81	11.52	12.34	5.02
単純事業費計			12.48		12.34	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

注3) 維持修繕費は便益算出マニュアルの参考値を基本としている。

便益の現在価値算定表

箇所名：一般国道17号与野大宮道路(残事業)

年次	年度 (基準年) H 15	総走行台数の年次別伸び率 (関東臨海7ロツク)			割引率 (A)	走行時間短縮便益(億円)						走行経費減少便益(億円)						事故減少便益(億円)		合計 (億円)	
		乗用車類	貨物車類	全車		乗用車	バス	小型貨物	普通貨物	計	現在価値 ×(A)	乗用車	バス	小型貨物	普通貨物	計	現在価値 (A) ×	現在価値 ×(A)	便益合計 (-)	現在価値 割引率4%	
供用開始年次	H 21	1.00659	1.00975	1.00786	0.7903	8.13	1.28	1.09	1.74	12.24	9.67	0.07	0.00	0.12	0.05	0.25	0.20	0.54	0.42	13.02	10.29
1年目	H 22	1.00393	1.00386	1.00390	0.7599	8.18	1.29	1.10	1.76	12.33	9.37	0.07	0.00	0.12	0.05	0.25	0.19	0.54	0.41	13.12	9.97
2年目	H 23	1.00391	1.00577	1.00466	0.7307	8.22	1.29	1.11	1.76	12.37	9.04	0.07	0.00	0.13	0.05	0.25	0.18	0.54	0.40	13.17	9.62
3年目	H 24	1.00390	1.00382	1.00387	0.7026	8.25	1.30	1.11	1.77	12.43	8.73	0.07	0.00	0.13	0.05	0.25	0.18	0.54	0.38	13.23	9.29
4年目	H 25	1.00388	1.00571	1.00462	0.6756	8.28	1.30	1.12	1.78	12.48	8.43	0.07	0.00	0.13	0.05	0.25	0.17	0.55	0.37	13.28	8.97
5年目	H 26	1.00387	1.00379	1.00383	0.6496	8.31	1.31	1.12	1.79	12.53	8.14	0.07	0.00	0.13	0.06	0.25	0.17	0.55	0.36	13.33	8.66
6年目	H 27	1.00385	1.00566	1.00458	0.6246	8.34	1.31	1.13	1.80	12.58	7.86	0.07	0.00	0.13	0.06	0.26	0.16	0.55	0.34	13.39	8.36
7年目	H 28	1.00384	1.00375	1.00380	0.6006	8.38	1.32	1.13	1.81	12.63	7.59	0.07	0.00	0.13	0.06	0.26	0.15	0.55	0.33	13.44	8.07
8年目	H 29	1.00510	1.00561	1.00530	0.5775	8.41	1.32	1.14	1.81	12.68	7.32	0.07	0.00	0.13	0.06	0.26	0.15	0.56	0.32	13.49	7.79
9年目	H 30	1.00380	1.00372	1.00377	0.5553	8.45	1.33	1.14	1.82	12.75	7.08	0.07	0.00	0.13	0.06	0.26	0.14	0.56	0.31	13.57	7.53
10年目	H 31	1.00379	1.00556	1.00450	0.5339	8.48	1.33	1.15	1.83	12.79	6.83	0.07	0.00	0.13	0.06	0.26	0.14	0.56	0.30	13.62	7.27
11年目	H 32	1.00000	1.00000	1.00000	0.5134	8.52	1.34	1.16	1.84	12.85	6.60	0.07	0.00	0.13	0.06	0.26	0.13	0.56	0.29	13.67	7.02
12年目	H 33	1.00000	1.00000	1.00000	0.4936	8.52	1.34	1.16	1.84	12.85	6.34	0.07	0.00	0.13	0.06	0.26	0.13	0.56	0.28	13.67	6.75
13年目	H 34	1.00000	1.00000	1.00000	0.4746	8.52	1.34	1.16	1.84	12.85	6.10	0.07	0.00	0.13	0.06	0.26	0.12	0.56	0.27	13.67	6.49
14年目	H 35	1.00000	1.00000	1.00000	0.4564	8.52	1.34	1.16	1.84	12.85	5.86	0.07	0.00	0.13	0.06	0.26	0.12	0.56	0.26	13.67	6.24
15年目	H 36	1.00000	1.00000	1.00000	0.4388	8.52	1.34	1.16	1.84	12.85	5.64	0.07	0.00	0.13	0.06	0.26	0.11	0.56	0.25	13.67	6.00
16年目	H 37	1.00000	1.00000	1.00000	0.4220	8.52	1.34	1.16	1.84	12.85	5.42	0.07	0.00	0.13	0.06	0.26	0.11	0.56	0.24	13.67	5.77
17年目	H 38	1.00000	1.00000	1.00000	0.4057	8.52	1.34	1.16	1.84	12.85	5.21	0.07	0.00	0.13	0.06	0.26	0.11	0.56	0.23	13.67	5.55
18年目	H 39	1.00000	1.00000	1.00000	0.3901	8.52	1.34	1.16	1.84	12.85	5.01	0.07	0.00	0.13	0.06	0.26	0.10	0.56	0.22	13.67	5.33
19年目	H 40	1.00000	1.00000	1.00000	0.3751	8.52	1.34	1.16	1.84	12.85	4.82	0.07	0.00	0.13	0.06	0.26	0.10	0.56	0.21	13.67	5.13
20年目	H 41	1.00000	1.00000	1.00000	0.3607	8.52	1.34	1.16	1.84	12.85	4.63	0.07	0.00	0.13	0.06	0.26	0.09	0.56	0.20	13.67	4.93
21年目	H 42	1.00000	1.00000	1.00000	0.3468	8.52	1.34	1.16	1.84	12.85	4.46	0.07	0.00	0.13	0.06	0.26	0.09	0.56	0.20	13.67	4.74
22年目	H 43	1.00000	1.00000	1.00000	0.3335	8.52	1.34	1.16	1.84	12.85	4.28	0.07	0.00	0.13	0.06	0.26	0.09	0.56	0.19	13.67	4.56
23年目	H 44	1.00000	1.00000	1.00000	0.3207	8.52	1.34	1.16	1.84	12.85	4.12	0.07	0.00	0.13	0.06	0.26	0.08	0.56	0.18	13.67	4.39
24年目	H 45	1.00000	1.00000	1.00000	0.3083	8.52	1.34	1.16	1.84	12.85	3.96	0.07	0.00	0.13	0.06	0.26	0.08	0.56	0.17	13.67	4.22
25年目	H 46	1.00000	1.00000	1.00000	0.2965	8.52	1.34	1.16	1.84	12.85	3.81	0.07	0.00	0.13	0.06	0.26	0.08	0.56	0.17	13.67	4.05
26年目	H 47	1.00000	1.00000	1.00000	0.2851	8.52	1.34	1.16	1.84	12.85	3.66	0.07	0.00	0.13	0.06	0.26	0.07	0.56	0.16	13.67	3.90
27年目	H 48	1.00000	1.00000	1.00000	0.2741	8.52	1.34	1.16	1.84	12.85	3.52	0.07	0.00	0.13	0.06	0.26	0.07	0.56	0.15	13.67	3.75
28年目	H 49	1.00000	1.00000	1.00000	0.2636	8.52	1.34	1.16	1.84	12.85	3.39	0.07	0.00	0.13	0.06	0.26	0.07	0.56	0.15	13.67	3.60
29年目	H 50	1.00000	1.00000	1.00000	0.2534	8.52	1.34	1.16	1.84	12.85	3.26	0.07	0.00	0.13	0.06	0.26	0.07	0.56	0.14	13.67	3.46
30年目	H 51	1.00000	1.00000	1.00000	0.2437	8.52	1.34	1.16	1.84	12.85	3.13	0.07	0.00	0.13	0.06	0.26	0.06	0.56	0.14	13.67	3.33
31年目	H 52	1.00000	1.00000	1.00000	0.2343	8.52	1.34	1.16	1.84	12.85	3.01	0.07	0.00	0.13	0.06	0.26	0.06	0.56	0.13	13.67	3.20
32年目	H 53	1.00000	1.00000	1.00000	0.2253	8.52	1.34	1.16	1.84	12.85	2.89	0.07	0.00	0.13	0.06	0.26	0.06	0.56	0.13	13.67	3.08
33年目	H 54	1.00000	1.00000	1.00000	0.2166	8.52	1.34	1.16	1.84	12.85	2.78	0.07	0.00	0.13	0.06	0.26	0.06	0.56	0.12	13.67	2.96
34年目	H 55	1.00000	1.00000	1.00000	0.2083	8.52	1.34	1.16	1.84	12.85	2.68	0.07	0.00	0.13	0.06	0.26	0.05	0.56	0.12	13.67	2.85
35年目	H 56	1.00000	1.00000	1.00000	0.2003	8.52	1.34	1.16	1.84	12.85	2.57	0.07	0.00	0.13	0.06	0.26	0.05	0.56	0.11	13.67	2.74
36年目	H 57	1.00000	1.00000	1.00000	0.1926	8.52	1.34	1.16	1.84	12.85	2.47	0.07	0.00	0.13	0.06	0.26	0.05	0.56	0.11	13.67	2.63
37年目	H 58	1.00000	1.00000	1.00000	0.1852	8.52	1.34	1.16	1.84	12.85	2.38	0.07	0.00	0.13	0.06	0.26	0.05	0.56	0.10	13.67	2.53
38年目	H 59	1.00000	1.00000	1.00000	0.1781	8.52	1.34	1.16	1.84	12.85	2.29	0.07	0.00	0.13	0.06	0.26	0.05	0.56	0.10	13.67	2.44
39年目	H 60	1.00000	1.00000	1.00000	0.1712	8.52	1.34	1.16	1.84	12.85	2.20	0.07	0.00	0.13	0.06	0.26	0.04	0.56	0.10	13.67	2.34
合計						338.40	53.16	45.84	73.02	510.41	206.57	2.80	0.15	5.18	2.25	10.38	4.20	22.40	9.06	543.19	219.83