

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BPの別
一般国道17号	六日町バイパス	L = 5.1 km	二次改築	BP

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
22,600	4車線	北陸地方整備局

① 費用

	改築費	維持修繕費	合計
基準年	平成15年		
単純合計	286億円	58億円	344億円
うち残事業分	231億円	58億円	289億円
基準年における 現在価値 (C)	224億円	19億円	243億円
うち残事業分	170億円	19億円	189億円

② 便 益

	走行時間 短縮便益	走行費用 短縮便益	交通事故 減少便益	合 計
基 準 年	平成15年			
供 用 年	平成27年			
単年便益 (初年便益)	39億円	4億円	2億円	45億円
基準年における 現在価値 (B)	496億円	49億円	30億円	575億円
うち残事業分	496億円	49億円	30億円	575億円

③ 結 果

費用便益比 (事業全体)	2.4
費用便益比 (残事業)	3.0

注) 費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

交通状況の変化

事業名：六日町バイパス（全体事業・残事業）

（推計時点 H42年）

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [バイパス等] : 5.1km	交通量	[台/日]	0	19,200	
	走行時間	[分]	0	6	
	走行時間費用	[億円/年]	0.00	32.71	
②主な周 辺道路	①国道17号 (現道) : 4.7km	交通量	[台/日]	19,300	5,700
		走行時間	[分]	12	10
		走行時間費用	[億円/年]	59.60	14.19
	②国道253 号 : 0.9km	交通量	[台/日]	6,100	1,500
		走行時間	[分]	1	1
		走行時間費用	[億円/年]	2.37	0.51
	③国道291 号 : 6.5km	交通量	[台/日]	5,000	3,200
		走行時間	[分]	14	12
		走行時間費用	[億円/年]	17.76	9.74
	④県道十日 町六日町線 : 1.4km	交通量	[台/日]	5,700	4,000
		走行時間	[分]	3	2
		走行時間費用	[億円/年]	3.93	2.60
	⑤県道余川 塩沢停車場 線 : 2.5km	交通量	[台/日]	1,500	900
		走行時間	[分]	5	5
		走行時間費用	[億円/年]	1.79	0.95
	⑥県道一村 尾六日町線 : 2.2km	交通量	[台/日]	5,200	4,400
		走行時間	[分]	5	4
		走行時間費用	[億円/年]	6.59	4.05
③その他道路合計 : 283.0km	走行時間費用	[億円/年]	273.66	262.08	
			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計 : 306.3km	走行時間短縮便益	[億円/年]	365.70	326.83	38.87

※ 四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

※ 1 : 交通量については、当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。


※ 2 : 走行時間については、配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※ 3 : 走行時間費用については、費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※ 4 : 主な周辺道路については、当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。

事業名：六日町バイパス（全体事業・残事業）

【 図面（①、②に該当する道路を明示すること） 】

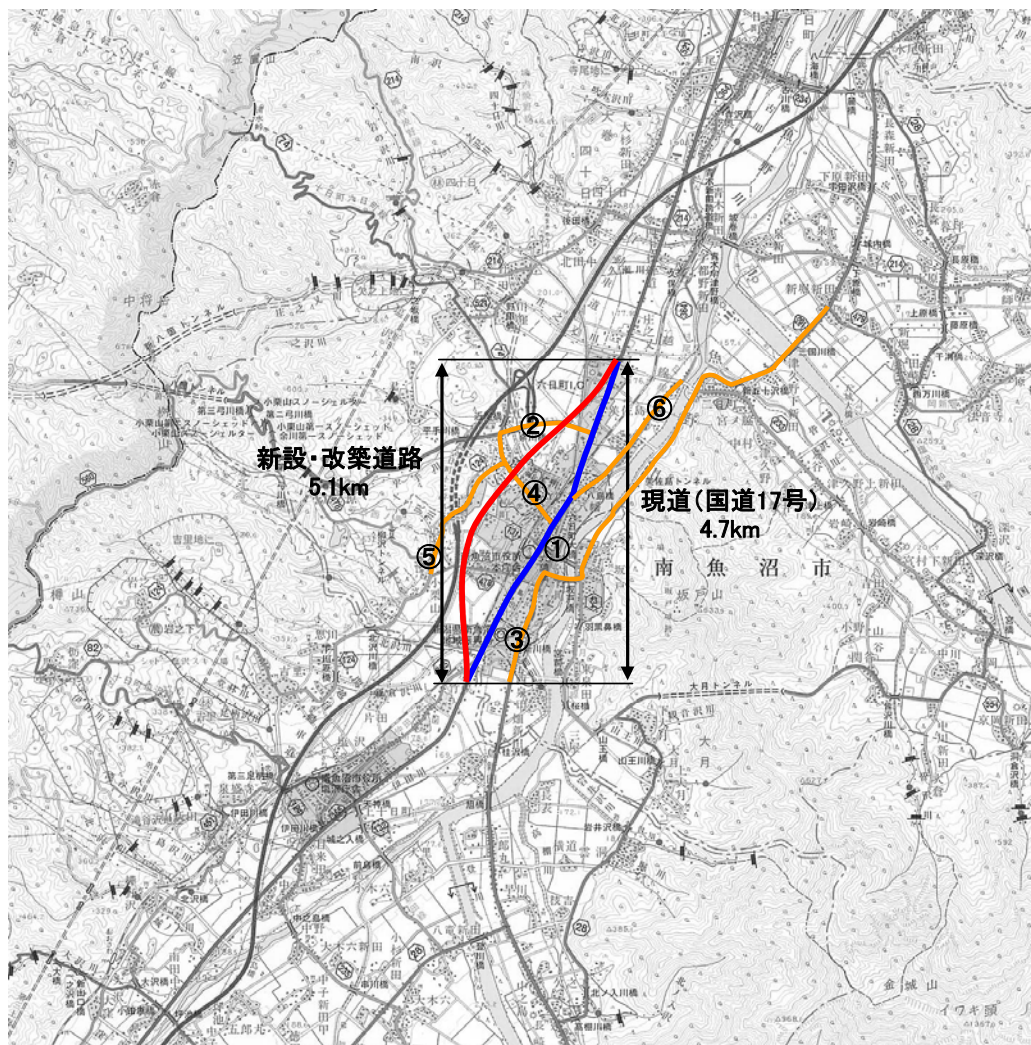

費用便益分析の条件

事業名：六日町バイパス

(2)

項目		チェック欄	
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成15年8月 国土交通省 道路局 都市・地域整備局)		
	その他		
分析の基本的事項	分析対象期間	40年間	
	社会的割引率	4%	
	基準年次	平成15年	
交通流推計	交通流の推計時点	1時点のみ推計 複数時点での推計	
	推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	
		整備の有無のいずれかのみ推計	有 無
	推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	(H11センサス)
		パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	
		その他()	
	開発交通量の考慮	無	
		有	
		有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) 考慮した理由を記載
	配分交通量の推計手法	Q - V式を用いた配分	
転換率式を用いた配分			
均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)			
簡易手法			
簡易手法の場合		小規模事業である 山間部海岸部で併行道路が少ない その他()	
速度設定の考え方	その他(Q - V式と転換率式の組合せ)		
	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定 採用理由を記載		
	最終配分の速度 採用理由を記載		
	その他(最終配分でQmaxを超える場合、実態に即した速度で補正)		

費用の現在価値算定表

維持修繕費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名:一般国道17号 六日町バイパス

採用単価の根拠 一般国道(直轄)

単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
0.30	5.10	1.53

年次	年度	割引率	事業費(億円)		維持修繕費(億円)	
			単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
- 21年目	H 6	1.4233	0.19	0.27	0.00	0.00
- 20年目	H 7	1.3686	0.57	0.78	0.00	0.00
- 19年目	H 8	1.3159	0.38	0.50	0.00	0.00
- 18年目	H 9	1.2653	0.95	1.20	0.00	0.00
- 17年目	H 10	1.2167	2.00	2.43	0.00	0.00
- 16年目	H 11	1.1699	5.43	6.35	0.00	0.00
- 15年目	H 12	1.1249	13.05	14.68	0.00	0.00
- 14年目	H 13	1.0816	10.19	11.02	0.00	0.00
- 13年目	H 14	1.0400	16.19	16.84	0.00	0.00
- 12年目	H 15	1.0000	6.10	6.10	0.00	0.00
- 11年目	H 16	0.9615	20.95	20.14	0.00	0.00
- 10年目	H 17	0.9246	20.95	19.37	0.00	0.00
- 9年目	H 18	0.8890	20.95	18.62	0.00	0.00
- 8年目	H 19	0.8548	20.95	17.91	0.00	0.00
- 7年目	H 20	0.8219	20.95	17.22	0.00	0.00
- 6年目	H 21	0.7903	20.95	16.56	0.00	0.00
- 5年目	H 22	0.7599	20.95	15.92	0.00	0.00
- 4年目	H 23	0.7307	20.95	15.31	0.00	0.00
- 3年目	H 24	0.7026	20.95	14.72	0.00	0.00
- 2年目	H 25	0.6756	20.95	14.15	0.00	0.00
- 1年目	H 26	0.6496	21.21	13.78	0.00	0.00
供用開始年次	H 27	0.6246	0.00	0.00	1.46	0.91
1年目	H 28	0.6006	0.00	0.00	1.46	0.88
2年目	H 29	0.5775	0.00	0.00	1.46	0.84
3年目	H 30	0.5553	0.00	0.00	1.46	0.81
4年目	H 31	0.5339	0.00	0.00	1.46	0.78
5年目	H 32	0.5134	0.00	0.00	1.46	0.75
6年目	H 33	0.4936	0.00	0.00	1.46	0.72
7年目	H 34	0.4746	0.00	0.00	1.46	0.69
8年目	H 35	0.4564	0.00	0.00	1.46	0.67
9年目	H 36	0.4388	0.00	0.00	1.46	0.64
10年目	H 37	0.4220	0.00	0.00	1.46	0.62
11年目	H 38	0.4057	0.00	0.00	1.46	0.59
12年目	H 39	0.3901	0.00	0.00	1.46	0.57
13年目	H 40	0.3751	0.00	0.00	1.46	0.55
14年目	H 41	0.3607	0.00	0.00	1.46	0.53
15年目	H 42	0.3468	0.00	0.00	1.46	0.51
16年目	H 43	0.3335	0.00	0.00	1.46	0.49
17年目	H 44	0.3207	0.00	0.00	1.46	0.47
18年目	H 45	0.3083	0.00	0.00	1.46	0.45
19年目	H 46	0.2965	0.00	0.00	1.46	0.43
20年目	H 47	0.2851	0.00	0.00	1.46	0.42
21年目	H 48	0.2741	0.00	0.00	1.46	0.40
22年目	H 49	0.2636	0.00	0.00	1.46	0.38
23年目	H 50	0.2534	0.00	0.00	1.46	0.37
24年目	H 51	0.2437	0.00	0.00	1.46	0.36
25年目	H 52	0.2343	0.00	0.00	1.46	0.34
26年目	H 53	0.2253	0.00	0.00	1.46	0.33
27年目	H 54	0.2166	0.00	0.00	1.46	0.32
28年目	H 55	0.2083	0.00	0.00	1.46	0.30
29年目	H 56	0.2003	0.00	0.00	1.46	0.29
30年目	H 57	0.1926	0.00	0.00	1.46	0.28
31年目	H 58	0.1852	0.00	0.00	1.46	0.27
32年目	H 59	0.1780	0.00	0.00	1.46	0.26
33年目	H 60	0.1712	0.00	0.00	1.46	0.25
34年目	H 61	0.1646	0.00	0.00	1.46	0.24
35年目	H 62	0.1583	0.00	0.00	1.46	0.23
36年目	H 63	0.1522	0.00	0.00	1.46	0.22
37年目	H 64	0.1463	0.00	0.00	1.46	0.21
38年目	H 65	0.1407	0.00	0.00	1.46	0.21
39年目	H 66	0.1353	-144.00	-19.48	1.46	0.20
合計			141.76	224.39	58.40	18.78
単純事業費計			285.76		58.40	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

注3) 維持修繕費は便益算出マニュアルの参考値を基本としている。

注4) 事業全体で設定

費用の現在価値算定表

維持修繕費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名: 一般国道17号 六日町バイパス

採用単価の根拠 一般国道(直轄)

単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
0.30	5.10	1.53

年次	年度	割引率	事業費(億円)		維持修繕費(億円)	
			単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
- 21年目	H 6	1.4233	0.00	0.00	0.00	0.00
- 20年目	H 7	1.3686	0.00	0.00	0.00	0.00
- 19年目	H 8	1.3159	0.00	0.00	0.00	0.00
- 18年目	H 9	1.2653	0.00	0.00	0.00	0.00
- 17年目	H 10	1.2167	0.00	0.00	0.00	0.00
- 16年目	H 11	1.1699	0.00	0.00	0.00	0.00
- 15年目	H 12	1.1249	0.00	0.00	0.00	0.00
- 14年目	H 13	1.0816	0.00	0.00	0.00	0.00
- 13年目	H 14	1.0400	0.00	0.00	0.00	0.00
- 12年目	H 15	1.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
- 11年目	H 16	0.9615	20.95	20.14	0.00	0.00
- 10年目	H 17	0.9246	20.95	19.37	0.00	0.00
- 9年目	H 18	0.8890	20.95	18.62	0.00	0.00
- 8年目	H 19	0.8548	20.95	17.91	0.00	0.00
- 7年目	H 20	0.8219	20.95	17.22	0.00	0.00
- 6年目	H 21	0.7903	20.95	16.56	0.00	0.00
- 5年目	H 22	0.7599	20.95	15.92	0.00	0.00
- 4年目	H 23	0.7307	20.95	15.31	0.00	0.00
- 3年目	H 24	0.7026	20.95	14.72	0.00	0.00
- 2年目	H 25	0.6756	20.95	14.15	0.00	0.00
- 1年目	H 26	0.6496	21.21	13.78	0.00	0.00
供用開始年次	H 27	0.6246	0.00	0.00	1.46	0.91
1年目	H 28	0.6006	0.00	0.00	1.46	0.88
2年目	H 29	0.5775	0.00	0.00	1.46	0.84
3年目	H 30	0.5553	0.00	0.00	1.46	0.81
4年目	H 31	0.5339	0.00	0.00	1.46	0.78
5年目	H 32	0.5134	0.00	0.00	1.46	0.75
6年目	H 33	0.4936	0.00	0.00	1.46	0.72
7年目	H 34	0.4746	0.00	0.00	1.46	0.69
8年目	H 35	0.4564	0.00	0.00	1.46	0.67
9年目	H 36	0.4388	0.00	0.00	1.46	0.64
10年目	H 37	0.4220	0.00	0.00	1.46	0.62
11年目	H 38	0.4057	0.00	0.00	1.46	0.59
12年目	H 39	0.3901	0.00	0.00	1.46	0.57
13年目	H 40	0.3751	0.00	0.00	1.46	0.55
14年目	H 41	0.3607	0.00	0.00	1.46	0.53
15年目	H 42	0.3468	0.00	0.00	1.46	0.51
16年目	H 43	0.3335	0.00	0.00	1.46	0.49
17年目	H 44	0.3207	0.00	0.00	1.46	0.47
18年目	H 45	0.3083	0.00	0.00	1.46	0.45
19年目	H 46	0.2965	0.00	0.00	1.46	0.43
20年目	H 47	0.2851	0.00	0.00	1.46	0.42
21年目	H 48	0.2741	0.00	0.00	1.46	0.40
22年目	H 49	0.2636	0.00	0.00	1.46	0.38
23年目	H 50	0.2534	0.00	0.00	1.46	0.37
24年目	H 51	0.2437	0.00	0.00	1.46	0.36
25年目	H 52	0.2343	0.00	0.00	1.46	0.34
26年目	H 53	0.2253	0.00	0.00	1.46	0.33
27年目	H 54	0.2166	0.00	0.00	1.46	0.32
28年目	H 55	0.2083	0.00	0.00	1.46	0.30
29年目	H 56	0.2003	0.00	0.00	1.46	0.29
30年目	H 57	0.1926	0.00	0.00	1.46	0.28
31年目	H 58	0.1852	0.00	0.00	1.46	0.27
32年目	H 59	0.1780	0.00	0.00	1.46	0.26
33年目	H 60	0.1712	0.00	0.00	1.46	0.25
34年目	H 61	0.1646	0.00	0.00	1.46	0.24
35年目	H 62	0.1583	0.00	0.00	1.46	0.23
36年目	H 63	0.1522	0.00	0.00	1.46	0.22
37年目	H 64	0.1463	0.00	0.00	1.46	0.21
38年目	H 65	0.1407	0.00	0.00	1.46	0.21
39年目	H 66	0.1353	-95.33	-13.53	1.46	0.20
合計			135.38	170.17	58.40	18.78
単純事業費計			230.71		58.40	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

注3) 維持修繕費は便益算出マニュアルの参考値を基本としている。

注4) 残事業で設定

便益の現在価値算定表

箇所名:一般国道17号 六日町バイパス

年次	年度 (基準年) H15	総走行台数の年次別伸び率 (北陸7ロック)			割引率 (A)	走行時間短縮便益(億円)						走行経費減少便益(億円)						事故減少便益(億円)		合計 (億円)	
		乗用車類	貨物車類	全車		乗用車	バス	小型貨物	普通貨物	計	現在価値 ×(A)	乗用車	バス	小型貨物	普通貨物	計	現在価値 (A)×	現在価値 ×(A)	便益合計 (-)	現在価値 割引率4%	
		乗用車類	貨物車類	全車		乗用車	バス	小型貨物	普通貨物	計	現在価値 ×(A)	乗用車	バス	小型貨物	普通貨物	計	現在価値 (A)×	現在価値 ×(A)	便益合計 (-)	現在価値 割引率4%	
供用開始年次	H 27	1.00495	0.99724	1.00272	0.6246	23.77	0.00	5.74	9.91	39.42	24.62	1.58	0.00	0.76	1.52	3.86	2.41	2.35	1.47	45.63	28.50
1年目	H 28	1.00492	0.99723	1.00271	0.6006	23.89	0.00	5.72	9.88	39.49	23.72	1.59	0.00	0.76	1.52	3.87	2.32	2.36	1.42	45.72	27.46
2年目	H 29	1.00490	0.99723	1.00271	0.5775	24.01	0.00	5.70	9.85	39.56	22.85	1.60	0.00	0.76	1.52	3.88	2.24	2.37	1.37	45.81	26.46
3年目	H 30	1.00487	0.99722	1.00270	0.5553	24.13	0.00	5.68	9.82	39.63	22.01	1.61	0.00	0.76	1.52	3.89	2.16	2.38	1.32	45.90	25.49
4年目	H 31	1.00485	0.99721	1.00269	0.5339	24.25	0.00	5.66	9.79	39.70	21.20	1.62	0.00	0.76	1.52	3.90	2.08	2.39	1.28	45.99	24.56
5年目	H 32	0.99952	0.99494	0.99824	0.5134	24.37	0.00	5.64	9.76	39.77	20.42	1.63	0.00	0.76	1.52	3.91	2.01	2.40	1.23	46.08	23.66
6年目	H 33	0.99952	0.99491	0.99823	0.4936	24.36	0.00	5.61	9.71	39.68	19.59	1.63	0.00	0.76	1.51	3.90	1.93	2.40	1.18	45.98	22.70
7年目	H 34	0.99952	0.99489	0.99823	0.4746	24.35	0.00	5.58	9.66	39.59	18.79	1.63	0.00	0.76	1.50	3.89	1.85	2.40	1.14	45.88	21.78
8年目	H 35	0.99952	0.99486	0.99823	0.4564	24.34	0.00	5.55	9.61	39.50	18.03	1.63	0.00	0.76	1.49	3.88	1.77	2.40	1.10	45.78	20.90
9年目	H 36	0.99952	0.99483	0.99822	0.4388	24.33	0.00	5.52	9.56	39.41	17.29	1.63	0.00	0.76	1.48	3.87	1.70	2.40	1.05	45.68	20.04
10年目	H 37	0.99952	0.99481	0.99822	0.4220	24.32	0.00	5.49	9.51	39.32	16.59	1.63	0.00	0.76	1.47	3.86	1.63	2.40	1.01	45.58	19.23
11年目	H 38	0.99952	0.99478	0.99822	0.4057	24.31	0.00	5.46	9.46	39.23	15.92	1.63	0.00	0.76	1.46	3.85	1.56	2.40	0.97	45.48	18.45
12年目	H 39	0.99952	0.99475	0.99821	0.3901	24.30	0.00	5.43	9.41	39.14	15.27	1.63	0.00	0.76	1.45	3.84	1.50	2.40	0.94	45.38	17.71
13年目	H 40	0.99952	0.99472	0.99821	0.3751	24.29	0.00	5.40	9.36	39.05	14.65	1.63	0.00	0.76	1.44	3.83	1.44	2.40	0.90	45.28	16.99
14年目	H 41	0.99952	0.99470	0.99821	0.3607	24.28	0.00	5.37	9.31	38.96	14.05	1.63	0.00	0.76	1.43	3.82	1.38	2.40	0.87	45.18	16.30
15年目	H 42	0.99670	0.99508	0.99626	0.3468	24.27	0.00	5.34	9.26	38.87	13.48	1.63	0.00	0.76	1.42	3.81	1.32	2.40	0.83	45.08	15.63
16年目	H 43	0.99669	0.99505	0.99625	0.3335	24.19	0.00	5.31	9.21	38.71	12.91	1.62	0.00	0.76	1.41	3.79	1.26	2.39	0.80	44.89	14.97
17年目	H 44	0.99668	0.99503	0.99623	0.3207	24.11	0.00	5.28	9.16	38.55	12.36	1.61	0.00	0.76	1.40	3.77	1.21	2.38	0.76	44.70	14.33
18年目	H 45	0.99667	0.99501	0.99622	0.3083	24.03	0.00	5.25	9.11	38.39	11.84	1.60	0.00	0.76	1.39	3.75	1.16	2.37	0.73	44.51	13.73
19年目	H 46	0.99666	0.99498	0.99621	0.2965	23.95	0.00	5.22	9.06	38.23	11.34	1.59	0.00	0.76	1.38	3.73	1.11	2.36	0.70	44.32	13.15
20年目	H 47	0.99665	0.99495	0.99619	0.2851	23.87	0.00	5.19	9.01	38.07	10.85	1.58	0.00	0.76	1.37	3.71	1.06	2.35	0.67	44.13	12.58
21年目	H 48	0.99664	0.99493	0.99618	0.2741	23.79	0.00	5.16	8.96	37.91	10.39	1.57	0.00	0.76	1.36	3.69	1.01	2.34	0.64	43.94	12.04
22年目	H 49	0.99663	0.99490	0.99616	0.2636	23.71	0.00	5.13	8.91	37.75	9.95	1.56	0.00	0.76	1.35	3.67	0.97	2.33	0.61	43.75	11.53
23年目	H 50	0.99661	0.99488	0.99615	0.2534	23.63	0.00	5.10	8.86	37.59	9.53	1.55	0.00	0.76	1.34	3.65	0.92	2.32	0.59	43.56	11.04
24年目	H 51	0.99660	0.99485	0.99613	0.2437	23.55	0.00	5.07	8.81	37.43	9.12	1.54	0.00	0.76	1.33	3.63	0.88	2.31	0.56	43.37	10.56
25年目	H 52	0.99584	0.99766	0.99633	0.2343	23.45	0.00	5.06	8.79	37.30	8.74	1.53	0.00	0.76	1.33	3.62	0.85	2.30	0.54	43.22	10.13
26年目	H 53	0.99582	0.99766	0.99632	0.2253	23.35	0.00	5.05	8.77	37.17	8.37	1.52	0.00	0.76	1.33	3.61	0.81	2.29	0.52	43.07	9.70
27年目	H 54	0.99580	0.99765	0.99630	0.2166	23.25	0.00	5.04	8.75	37.04	8.02	1.51	0.00	0.76	1.33	3.60	0.78	2.28	0.49	42.92	9.29
28年目	H 55	0.99579	0.99765	0.99629	0.2083	23.15	0.00	5.03	8.73	36.91	7.69	1.50	0.00	0.76	1.33	3.59	0.75	2.27	0.47	42.77	8.91
29年目	H 56	0.99577	0.99764	0.99627	0.2003	23.05	0.00	5.02	8.71	36.78	7.37	1.49	0.00	0.76	1.33	3.58	0.72	2.26	0.45	42.62	8.54
30年目	H 57	0.99575	0.99764	0.99626	0.1926	22.95	0.00	5.01	8.69	36.65	7.06	1.48	0.00	0.76	1.33	3.57	0.69	2.25	0.43	42.47	8.18
31年目	H 58	0.99573	0.99763	0.99625	0.1852	22.85	0.00	5.00	8.67	36.52	6.76	1.47	0.00	0.76	1.33	3.56	0.66	2.24	0.41	42.32	7.83
32年目	H 59	0.99572	0.99763	0.99623	0.1780	22.75	0.00	4.99	8.65	36.39	6.48	1.46	0.00	0.76	1.33	3.55	0.63	2.23	0.40	42.17	7.51
33年目	H 60	0.99570	0.99762	0.99622	0.1712	22.65	0.00	4.98	8.63	36.26	6.21	1.45	0.00	0.76	1.33	3.54	0.61	2.22	0.38	42.02	7.20
34年目	H 61	0.99568	0.99761	0.99620	0.1646	22.55	0.00	4.97	8.61	36.13	5.95	1.44	0.00	0.76	1.33	3.53	0.58	2.21	0.36	41.87	6.89
35年目	H 62	0.99566	0.99760	0.99618	0.1583	22.45	0.00	4.96	8.59	36.00	5.70	1.43	0.00	0.76	1.33	3.52	0.56	2.20	0.35	41.72	6.61
36年目	H 63	0.99564	0.99759	0.99616	0.1522	22.35	0.00	4.95	8.57	35.87	5.46	1.42	0.00	0.76	1.33	3.51	0.53	2.19	0.33	41.57	6.32
37年目	H 64	0.99562	0.99758	0.99614	0.1463	22.25	0.00	4.94	8.55	35.74	5.23	1.41	0.00	0.76	1.33	3.50	0.51	2.18	0.32	41.42	6.06
38年目	H 65	0.99560	0.99757	0.99612	0.1407	22.15	0.00	4.93	8.53	35.61	5.02	1.40	0.00	0.76	1.33	3.49	0.50	2.17	0.31	41.27	5.81
39年目	H 66	0.99558	0.99756	0.99610	0.1353	22.05	0.00	4.92	8.51	35.48	4.81	1.40	0.00	0.76	1.33	3.48	0.48	2.16	0.30	41.12	5.56
合計						944.85	0.00	210.57	364.94	1,520.36	495.84	62.17	0.00	30.40	56.05	148.62	48.54	92.97	30.20	1,761.95	574.58

注) 事業全体及び残事業の便益は、既供用区間を除く区間を対象。