

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・ＢＰの別
一般国道８号	魚津滑川 バイパス	L=7.4km	二次改築	ＢＰ

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
33,000	４車線	北陸地方整備局

① 費用

	改 築 費	維持修繕費	合 計
基 準 年	平成 1 5 年度		
単純合計	256億円	86億円	342億円
うち残事業分	91億円	86億円	177億円
基準年における 現在価値 (C)	268億円	31億円	299億円
うち残事業分	73億円	31億円	104億円

② 便 益

	走行時間 短縮便益	走行費用 短縮便益	交通事故 減少便益	合 計
基準年	平成15年度			
供用年	平成24年度			
単年便益 (初年便益)	56億円	0.7億円	0.5億円	57億円
基準年における 現在価値 (B)	812億円	10億円	7億円	829億円
うち残事業分	812億円	10億円	7億円	829億円

③ 結 果

費用便益比 (事業全体)	2.8
費用便益比 (残事業)	8.0

注) 費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

交通状況の変化

事業名：魚津滑川バイパス（全体事業・残事業）

（推計時点 H42年）

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [バイパス等] : 7.4km	交通量	[台/日]	17,100	33,300	
	走行時間	[分]	6	10	
	走行時間費用	[億円/年]	27.08	88.49	
②主な周辺道路	①現道 (国道8号) : 7.6km	交通量	[台/日]	21,200	8,200
		走行時間	[分]	17	12
		走行時間費用	[億円/年]	98.72	27.36
	②(一)堀江魚津線 : 5.8km	交通量	[台/日]	7,200	3,400
		走行時間	[分]	12	10
		走行時間費用	[億円/年]	23.78	9.38
	③(主)富山魚津線 : 8.0km	交通量	[台/日]	9,300	7,500
		走行時間	[分]	16	15
		走行時間費用	[億円/年]	39.80	29.55
	④新川広域農道 : 7.3km	交通量	[台/日]	7,000	4,600
		走行時間	[分]	12	11
		走行時間費用	[億円/年]	23.70	14.21
	⑤(主)富山立山魚津線 : 5.8km	交通量	[台/日]	6,700	4,500
		走行時間	[分]	10	10
		走行時間費用	[億円/年]	18.98	11.98
③その他道路合計 : 2268.4km	走行時間費用	[億円/年]	7714.94	7709.54	

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計 : 2310.3km	走行時間短縮便益	[億円/年]	7947.00	7890.50	56.50

※ 四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

※ 1 : 交通量については、当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。


※ 2 : 走行時間については、配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※ 3 : 走行時間費用については、費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※ 4 : 主な周辺道路については、当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。

事業名：魚津滑川バイパス（全体事業・残事業）

【抽出路線位置図】

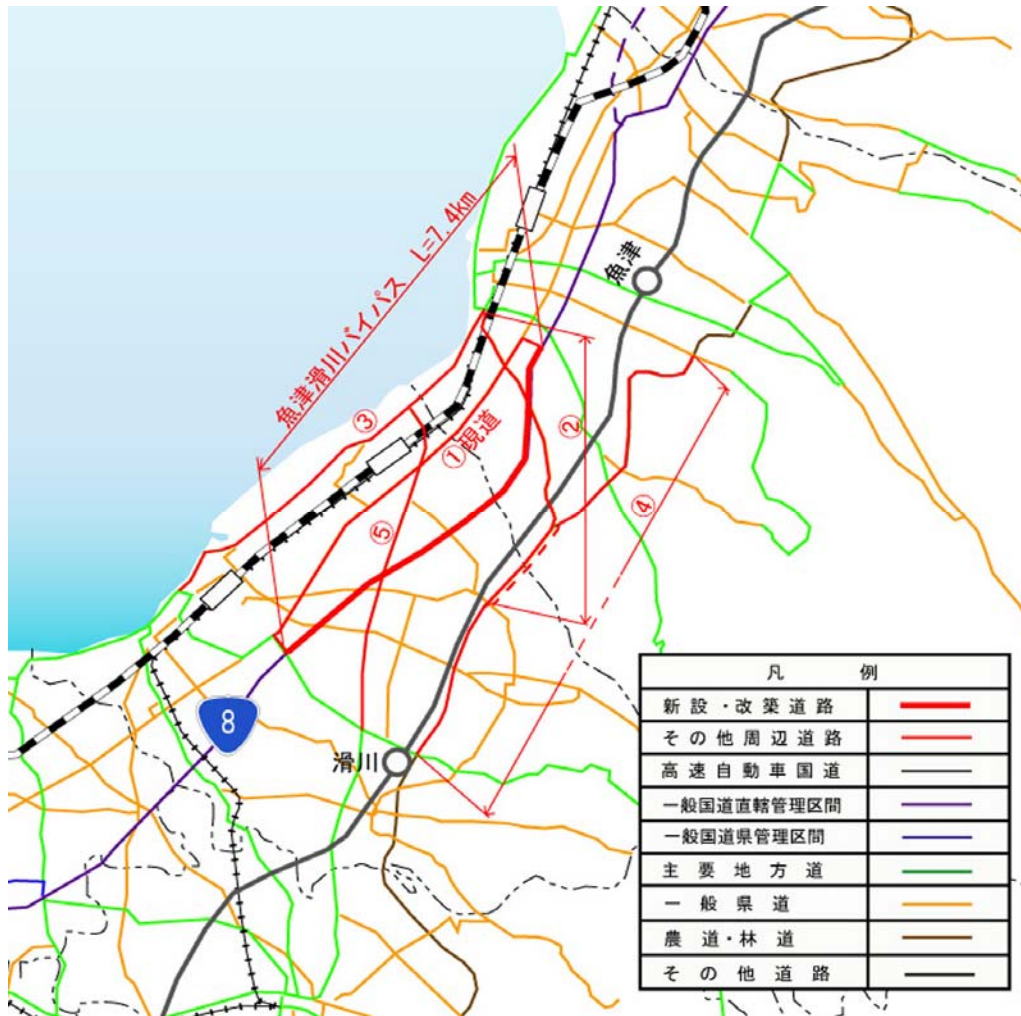

費用便益分析の条件

事業名：魚津滑川バイパス

(2)

項目		チェック欄	
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成15年8月 国土交通省 道路局 都市・地域整備局)		
	その他		
分析の基本的事項	分析対象期間	40年間	
	社会的割引率	4%	
	基準年次	平成15年	
交通流推計	交通流の推計時点	1時点のみ推計	(H42)
		複数時点での推計	
	推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	
		整備の有無のいずれかのみ推計	有 無
	推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	(H11センサス)
		パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	
		その他()	
	開発交通量の考慮	無	
		有	
		有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) 考慮した理由を記載
	配分交通量の推計手法	Q - V式を用いた配分	
		転換率式を用いた配分	
均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)			
簡易手法			
簡易手法の場合		小規模事業である 山間部海岸部で併行道路が少ない その他()	
速度設定の考え方	その他(Q - V式と転換率式の組合せ)		
	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定 採用理由を記載		
	最終配分の速度 採用理由を記載		
	その他(最終配分でQmaxを超える場合、実態に即した速度で補正)		

費用の現在価値算定表

維持修繕費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名:一般国道8号 魚津滑川バイパス

採用単価の根拠 一般国道(直轄)

年次	年度	割戻率	事業費(億円)		維持修繕費(億円)	
			単純単価	現在単価	単純単価	現在単価
- 23年目	H 1	1.7317	0.14	0.24	0.00	0.00
- 22年目	H 2	1.6651	0.18	0.30	0.00	0.00
- 21年目	H 3	1.6010	0.24	0.38	0.00	0.00
- 20年目	H 4	1.5395	13.84	21.31	0.00	0.00
- 19年目	H 5	1.4802	6.91	10.23	0.00	0.00
- 18年目	H 6	1.4233	7.26	10.33	0.00	0.00
- 17年目	H 7	1.3686	11.67	15.97	0.00	0.00
- 16年目	H 8	1.3159	14.88	19.58	0.00	0.00
- 15年目	H 9	1.2653	18.62	23.56	0.00	0.00
- 14年目	H 10	1.2167	16.69	20.31	0.00	0.00
- 13年目	H 11	1.1699	22.22	26.00	0.00	0.00
- 12年目	H 12	1.1249	13.99	15.74	0.00	0.00
- 11年目	H 13	1.0816	13.38	14.47	0.00	0.00
- 10年目	H 14	1.0400	8.39	8.73	0.00	0.00
- 9年目	H 15	1.0000	17.33	17.33	0.00	0.00
- 8年目	H 16	0.9615	2.38	2.29	0.00	0.00
- 7年目	H 17	0.9246	3.43	3.17	0.00	0.00
- 6年目	H 18	0.8890	8.86	7.88	0.00	0.00
- 5年目	H 19	0.8548	10.86	9.28	0.00	0.00
- 4年目	H 20	0.8219	12.57	10.33	0.00	0.00
- 3年目	H 21	0.7903	19.81	15.66	0.00	0.00
- 2年目	H 22	0.7599	20.10	15.27	0.00	0.00
- 1年目	H 23	0.7307	12.57	9.18	0.00	0.00
供用開始年次	H 24	0.7026	0.00	0.00	2.15	1.51
1年目	H 25	0.6756	0.00	0.00	2.15	1.45
2年目	H 26	0.6496	0.00	0.00	2.15	1.39
3年目	H 27	0.6246	0.00	0.00	2.15	1.34
4年目	H 28	0.6006	0.00	0.00	2.15	1.29
5年目	H 29	0.5775	0.00	0.00	2.15	1.24
6年目	H 30	0.5553	0.00	0.00	2.15	1.19
7年目	H 31	0.5339	0.00	0.00	2.15	1.15
8年目	H 32	0.5134	0.00	0.00	2.15	1.10
9年目	H 33	0.4936	0.00	0.00	2.15	1.06
10年目	H 34	0.4746	0.00	0.00	2.15	1.02
11年目	H 35	0.4564	0.00	0.00	2.15	0.98
12年目	H 36	0.4388	0.00	0.00	2.15	0.94
13年目	H 37	0.4220	0.00	0.00	2.15	0.91
14年目	H 38	0.4057	0.00	0.00	2.15	0.87
15年目	H 39	0.3901	0.00	0.00	2.15	0.84
16年目	H 40	0.3751	0.00	0.00	2.15	0.80
17年目	H 41	0.3607	0.00	0.00	2.15	0.77
18年目	H 42	0.3468	0.00	0.00	2.15	0.74
19年目	H 43	0.3335	0.00	0.00	2.15	0.72
20年目	H 44	0.3207	0.00	0.00	2.15	0.69
21年目	H 45	0.3083	0.00	0.00	2.15	0.66
22年目	H 46	0.2965	0.00	0.00	2.15	0.64
23年目	H 47	0.2851	0.00	0.00	2.15	0.61
24年目	H 48	0.2741	0.00	0.00	2.15	0.59
25年目	H 49	0.2636	0.00	0.00	2.15	0.57
26年目	H 50	0.2534	0.00	0.00	2.15	0.54
27年目	H 51	0.2437	0.00	0.00	2.15	0.52
28年目	H 52	0.2343	0.00	0.00	2.15	0.50
29年目	H 53	0.2253	0.00	0.00	2.15	0.48
30年目	H 54	0.2166	0.00	0.00	2.15	0.46
31年目	H 55	0.2083	0.00	0.00	2.15	0.45
32年目	H 56	0.2003	0.00	0.00	2.15	0.43
33年目	H 57	0.1926	0.00	0.00	2.15	0.41
34年目	H 58	0.1852	0.00	0.00	2.15	0.40
35年目	H 59	0.1780	0.00	0.00	2.15	0.38
36年目	H 60	0.1712	0.00	0.00	2.15	0.37
37年目	H 61	0.1646	0.00	0.00	2.15	0.35
38年目	H 62	0.1583	0.00	0.00	2.15	0.34
39年目	H 63	0.1522	-64.17	-9.77	2.15	0.33
合計			192.15	267.77	85.84	31.04
単純事業費計			256.32		85.84	

注1)事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

注3)維持修繕費は便益算出マニュアルの参考値を基本としている。

注4)事業全体で設定

費用の現在価値算定表

維持修繕費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名:一般国道8号 魚津滑川バイパス

採用単価の根拠 一般国道(直轄)

単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
0.29	7.4	2.15

年次	年度	割戻率	事業費(億円)		維持修繕費(億円)	
			単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
- 23年目	H 1	1.7317	0.00	0.00	0.00	0.00
- 22年目	H 2	1.6651	0.00	0.00	0.00	0.00
- 21年目	H 3	1.6010	0.00	0.00	0.00	0.00
- 20年目	H 4	1.5395	0.00	0.00	0.00	0.00
- 19年目	H 5	1.4802	0.00	0.00	0.00	0.00
- 18年目	H 6	1.4233	0.00	0.00	0.00	0.00
- 17年目	H 7	1.3686	0.00	0.00	0.00	0.00
- 16年目	H 8	1.3159	0.00	0.00	0.00	0.00
- 15年目	H 9	1.2653	0.00	0.00	0.00	0.00
- 14年目	H 10	1.2167	0.00	0.00	0.00	0.00
- 13年目	H 11	1.1699	0.00	0.00	0.00	0.00
- 12年目	H 12	1.1249	0.00	0.00	0.00	0.00
- 11年目	H 13	1.0816	0.00	0.00	0.00	0.00
- 10年目	H 14	1.0400	0.00	0.00	0.00	0.00
- 9年目	H 15	1.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
- 8年目	H 16	0.9615	2.38	2.29	0.00	0.00
- 7年目	H 17	0.9246	3.43	3.17	0.00	0.00
- 6年目	H 18	0.8890	8.86	7.88	0.00	0.00
- 5年目	H 19	0.8548	10.86	9.28	0.00	0.00
- 4年目	H 20	0.8219	12.57	10.33	0.00	0.00
- 3年目	H 21	0.7903	19.81	15.66	0.00	0.00
- 2年目	H 22	0.7599	20.10	15.27	0.00	0.00
- 1年目	H 23	0.7307	12.57	9.18	0.00	0.00
供用開始年次	H 24	0.7026	0.00	0.00	2.15	1.51
1年目	H 25	0.6756	0.00	0.00	2.15	1.45
2年目	H 26	0.6496	0.00	0.00	2.15	1.39
3年目	H 27	0.6246	0.00	0.00	2.15	1.34
4年目	H 28	0.6006	0.00	0.00	2.15	1.29
5年目	H 29	0.5775	0.00	0.00	2.15	1.24
6年目	H 30	0.5553	0.00	0.00	2.15	1.19
7年目	H 31	0.5339	0.00	0.00	2.15	1.15
8年目	H 32	0.5134	0.00	0.00	2.15	1.10
9年目	H 33	0.4936	0.00	0.00	2.15	1.06
10年目	H 34	0.4746	0.00	0.00	2.15	1.02
11年目	H 35	0.4564	0.00	0.00	2.15	0.98
12年目	H 36	0.4388	0.00	0.00	2.15	0.94
13年目	H 37	0.4220	0.00	0.00	2.15	0.91
14年目	H 38	0.4057	0.00	0.00	2.15	0.87
15年目	H 39	0.3901	0.00	0.00	2.15	0.84
16年目	H 40	0.3751	0.00	0.00	2.15	0.80
17年目	H 41	0.3607	0.00	0.00	2.15	0.77
18年目	H 42	0.3468	0.00	0.00	2.15	0.74
19年目	H 43	0.3335	0.00	0.00	2.15	0.72
20年目	H 44	0.3207	0.00	0.00	2.15	0.69
21年目	H 45	0.3083	0.00	0.00	2.15	0.66
22年目	H 46	0.2965	0.00	0.00	2.15	0.64
23年目	H 47	0.2851	0.00	0.00	2.15	0.61
24年目	H 48	0.2741	0.00	0.00	2.15	0.59
25年目	H 49	0.2636	0.00	0.00	2.15	0.57
26年目	H 50	0.2534	0.00	0.00	2.15	0.54
27年目	H 51	0.2437	0.00	0.00	2.15	0.52
28年目	H 52	0.2343	0.00	0.00	2.15	0.50
29年目	H 53	0.2253	0.00	0.00	2.15	0.48
30年目	H 54	0.2166	0.00	0.00	2.15	0.46
31年目	H 55	0.2083	0.00	0.00	2.15	0.45
32年目	H 56	0.2003	0.00	0.00	2.15	0.43
33年目	H 57	0.1926	0.00	0.00	2.15	0.41
34年目	H 58	0.1852	0.00	0.00	2.15	0.40
35年目	H 59	0.1780	0.00	0.00	2.15	0.38
36年目	H 60	0.1712	0.00	0.00	2.15	0.37
37年目	H 61	0.1646	0.00	0.00	2.15	0.35
38年目	H 62	0.1583	0.00	0.00	2.15	0.34
39年目	H 63	0.1522	0.00	0.00	2.15	0.33
合計			90.58	73.07	85.84	31.04
単純事業費計			90.58		85.84	

注1)事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

注3)維持修繕費は便益算出マニュアルの参考値を基本としている。

注4)残事業で設定

便益の現在価値算定表

箇所名：一般国道8号 魚津滑川バイパス

年次	年度 (基準年) H 15	総走行台数の年次別伸び率 (北陸7ロック)			割引率 (A)	走行時間短縮便益(億円)						走行経費減少便益(億円)						事故減少便益(億円)		合計 (億円)	
		乗用車類	貨物車類	全車		乗用車	バス	小型貨物	普通貨物	計	現在価値 ×(A)	乗用車	バス	小型貨物	普通貨物	計	現在価値 (A) ×	現在価値 ×(A)	現在価値 ×(A)	便益合計 (-)	現在価値 割引率4%
供用開始年次	H 24	1.00502	0.99726	1.00274	0.7026	37.81	0.00	6.47	12.22	56.50	39.70	0.46	0.00	0.06	0.16	0.69	0.48	0.45	0.31	57.64	40.50
1年目	H 25	1.00500	0.99726	1.00274	0.6756	38.00	0.00	6.45	12.19	56.64	38.27	0.47	0.00	0.06	0.16	0.69	0.47	0.45	0.30	57.78	39.04
2年目	H 26	1.00497	0.99725	1.00273	0.6496	38.19	0.00	6.44	12.16	56.78	36.89	0.47	0.00	0.06	0.16	0.69	0.45	0.45	0.29	57.93	37.63
3年目	H 27	1.00495	0.99724	1.00272	0.6246	38.38	0.00	6.42	12.12	56.92	35.55	0.47	0.00	0.06	0.16	0.69	0.43	0.45	0.28	58.07	36.27
4年目	H 28	1.00492	0.99723	1.00271	0.6006	38.57	0.00	6.40	12.09	57.06	34.27	0.47	0.00	0.06	0.16	0.70	0.42	0.45	0.27	58.21	34.96
5年目	H 29	1.00490	0.99723	1.00271	0.5775	38.76	0.00	6.38	12.06	57.20	33.03	0.48	0.00	0.06	0.16	0.70	0.40	0.45	0.26	58.35	33.70
6年目	H 30	1.00487	0.99722	1.00270	0.5553	38.95	0.00	6.37	12.02	57.34	31.84	0.48	0.00	0.06	0.16	0.70	0.39	0.46	0.25	58.49	32.48
7年目	H 31	1.00485	0.99721	1.00269	0.5339	39.14	0.00	6.35	11.99	57.48	30.69	0.48	0.00	0.06	0.16	0.70	0.37	0.46	0.24	58.63	31.30
8年目	H 32	0.99952	0.99494	0.99824	0.5134	39.33	0.00	6.33	11.96	57.61	29.58	0.48	0.00	0.06	0.16	0.70	0.36	0.46	0.24	58.78	30.18
9年目	H 33	0.99952	0.99491	0.99823	0.4936	39.31	0.00	6.30	11.89	57.50	28.38	0.48	0.00	0.06	0.16	0.70	0.35	0.46	0.23	58.66	28.96
10年目	H 34	0.99952	0.99489	0.99823	0.4746	39.29	0.00	6.27	11.83	57.39	27.24	0.48	0.00	0.06	0.16	0.70	0.33	0.46	0.22	58.55	27.79
11年目	H 35	0.99952	0.99486	0.99823	0.4564	39.27	0.00	6.23	11.77	57.28	26.14	0.48	0.00	0.06	0.16	0.70	0.32	0.46	0.21	58.43	26.67
12年目	H 36	0.99952	0.99483	0.99822	0.4388	39.25	0.00	6.20	11.71	57.17	25.09	0.48	0.00	0.06	0.15	0.70	0.31	0.45	0.20	58.32	25.59
13年目	H 37	0.99952	0.99481	0.99822	0.4220	39.23	0.00	6.17	11.65	57.06	24.08	0.48	0.00	0.06	0.15	0.70	0.29	0.45	0.19	58.21	24.56
14年目	H 38	0.99952	0.99478	0.99822	0.4057	39.22	0.00	6.14	11.59	56.95	23.10	0.48	0.00	0.06	0.15	0.70	0.28	0.45	0.18	58.09	23.57
15年目	H 39	0.99952	0.99475	0.99821	0.3901	39.20	0.00	6.11	11.53	56.83	22.17	0.48	0.00	0.06	0.15	0.69	0.27	0.45	0.18	57.98	22.62
16年目	H 40	0.99952	0.99472	0.99821	0.3751	39.18	0.00	6.07	11.47	56.72	21.28	0.48	0.00	0.06	0.15	0.69	0.26	0.45	0.17	57.87	21.71
17年目	H 41	0.99952	0.99470	0.99821	0.3607	39.16	0.00	6.04	11.41	56.61	20.42	0.48	0.00	0.06	0.15	0.69	0.25	0.45	0.16	57.75	20.83
18年目	H 42	0.99670	0.99508	0.99626	0.3468	39.14	0.00	6.01	11.35	56.50	19.59	0.48	0.00	0.06	0.15	0.69	0.24	0.45	0.16	57.64	19.99
19年目	H 43	0.99669	0.99505	0.99625	0.3335	39.01	0.00	5.98	11.29	56.29	18.77	0.48	0.00	0.06	0.15	0.69	0.23	0.45	0.15	57.42	19.15
20年目	H 44	0.99668	0.99503	0.99623	0.3207	38.88	0.00	5.95	11.24	56.07	17.98	0.48	0.00	0.06	0.15	0.68	0.22	0.45	0.14	57.20	18.34
21年目	H 45	0.99667	0.99501	0.99622	0.3083	38.75	0.00	5.92	11.18	55.86	17.22	0.48	0.00	0.06	0.15	0.68	0.21	0.44	0.14	56.98	17.57
22年目	H 46	0.99666	0.99498	0.99621	0.2965	38.62	0.00	5.89	11.13	55.64	16.50	0.47	0.00	0.06	0.15	0.68	0.20	0.44	0.13	56.76	16.83
23年目	H 47	0.99665	0.99495	0.99619	0.2851	38.49	0.00	5.86	11.07	55.43	15.80	0.47	0.00	0.06	0.15	0.68	0.19	0.44	0.13	56.55	16.12
24年目	H 48	0.99664	0.99493	0.99618	0.2741	38.37	0.00	5.83	11.01	55.21	15.13	0.47	0.00	0.06	0.15	0.67	0.18	0.44	0.12	56.33	15.44
25年目	H 49	0.99663	0.99490	0.99616	0.2636	38.24	0.00	5.80	10.96	55.00	14.50	0.47	0.00	0.06	0.14	0.67	0.18	0.44	0.12	56.11	14.79
26年目	H 50	0.99661	0.99488	0.99615	0.2534	38.11	0.00	5.77	10.90	54.78	13.88	0.47	0.00	0.06	0.14	0.67	0.17	0.44	0.11	55.89	14.16
27年目	H 51	0.99660	0.99485	0.99613	0.2437	37.98	0.00	5.74	10.85	54.57	13.30	0.47	0.00	0.06	0.14	0.67	0.16	0.43	0.11	55.67	13.57
28年目	H 52	0.99584	0.99766	0.99633	0.2343	37.85	0.00	5.71	10.79	54.36	12.74	0.46	0.00	0.06	0.14	0.66	0.16	0.43	0.10	55.45	12.99
29年目	H 53	0.99582	0.99766	0.99632	0.2253	37.69	0.00	5.70	10.77	54.16	12.20	0.46	0.00	0.06	0.14	0.66	0.15	0.43	0.10	55.25	12.45
30年目	H 54	0.99580	0.99765	0.99630	0.2166	37.53	0.00	5.69	10.74	53.96	11.69	0.46	0.00	0.06	0.14	0.66	0.14	0.43	0.09	55.05	11.92
31年目	H 55	0.99579	0.99765	0.99629	0.2083	37.38	0.00	5.67	10.72	53.77	11.20	0.46	0.00	0.06	0.14	0.66	0.14	0.43	0.09	54.85	11.43
32年目	H 56	0.99577	0.99764	0.99627	0.2003	37.22	0.00	5.66	10.69	53.57	10.73	0.46	0.00	0.06	0.14	0.65	0.13	0.43	0.09	54.65	10.95
33年目	H 57	0.99575	0.99764	0.99626	0.1926	37.06	0.00	5.65	10.67	53.37	10.28	0.45	0.00	0.06	0.14	0.65	0.13	0.43	0.08	54.45	10.49
34年目	H 58	0.99573	0.99763	0.99625	0.1852	36.90	0.00	5.63	10.64	53.18	9.85	0.45	0.00	0.06	0.14	0.65	0.12	0.42	0.08	54.25	10.05
35年目	H 59	0.99572	0.99763	0.99623	0.1780	36.75	0.00	5.62	10.61	52.98	9.43	0.45	0.00	0.06	0.14	0.65	0.12	0.42	0.08	54.05	9.62
36年目	H 60	0.99570	0.99762	0.99622	0.1712	36.59	0.00	5.61	10.59	52.79	9.04	0.45	0.00	0.06	0.14	0.64	0.11	0.42	0.07	53.85	9.22
37年目	H 61	0.99568	0.99761	0.99620	0.1646	36.43	0.00	5.59	10.56	52.59	8.66	0.45	0.00	0.06	0.14	0.64	0.11	0.42	0.07	53.65	8.83
38年目	H 62	0.99566	0.99760	0.99619	0.1583	36.27	0.00	5.58	10.54	52.40	8.29	0.44	0.00	0.06	0.14	0.64	0.10	0.42	0.07	53.45	8.46
39年目	H 63	0.99564	0.99756	0.99615	0.1522	36.12	0.00	5.57	10.51	52.20	7.94	0.44	0.00	0.06	0.14	0.64	0.10	0.42	0.06	53.25	8.10
合計						1,529.62	0.00	239.60	452.49	2,221.72	812.44	18.76	0.00	2.39	5.98	27.13	9.92	17.68	6.46	2,266.53	828.82

注) 事業全体及び残事業の便益は、既供用区間を除く区間を対象。