

## 費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BPの別
一般国道49号	猪苗代拡幅	L=7.3km	一般国道	現拡・BP

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
14,200	4	東北地方整備局

## ① 費用

	改築費	維持修繕費	合計
基準年	平成16年度		
単純合計	148億円	87億円	235億円
うち残事業分	53億円	74億円	127億円
基準年における 現在価値 (C)	157億円	26億円	183億円
うち残事業分	38億円	22億円	60億円

② 便 益

	走行時間 短縮便益	走行費用 短縮便益	交通事故 減少便益	合 計
基 準 年	平成16年度			
供 用 年	平成30年度			
単年便益 (初年便益)	18億円	3億円	2億円	23億円
基準年における 現在価値 (B)	213億円	32億円	18億円	263億円
うち残事業分	205億円	37億円	18億円	259億円

③ 結 果

費用便益比 (事業全体)	1.4
費用便益比 (残事業)	4.3

注) 費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析 (事業全体)

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比 (B/C)
交通量	14,200	±10%	1.3~1.6
事業費	148億円	±10%	1.4~1.5
事業期間	10年	±20%	1.3~1.6

④ 感 度 分 析 (残事業)

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比 (B/C)
交通量	14,200	±10%	4.0~4.8
事業費	148億円	±10%	4.1~4.6
事業期間	10年	±20%	4.0~4.6

## 交通状況の変化

事業名：猪苗代拡幅（事業全体）

（推計時点 H42年）

			整備なし(A)	整備あり(B)	
新設・改築道路 [現道拡幅] : 5.5km [バイパス] : 1.8km	交通量	[台/日]	9,400	13,100	
	走行時間	[分]	9	9	
	走行時間費用	[億円/年]	29.43	29.85	
主な周 辺道路	バイパス 部現道 (国道49 号) : 1.6km	交通量	[台/日]	13,500	400
		走行時間	[分]	4	3
		走行時間費用	[億円/年]	13.95	0.25
	県)壺場 本町線 : 7.2km	交通量	[台/日]	2,100	1,100
		走行時間	[分]	14	14
		走行時間費用	[億円/年]	6.65	3.18
	主)猪苗 代塩川線 : 5.2km	交通量	[台/日]	5,900	5,800
		走行時間	[分]	9	9
		走行時間費用	[億円/年]	13.48	13.19
その他道路合計 : 887.6km	走行時間費用	[億円/年]	2683.09	2681.93	

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：908.9km	走行時間短縮便益	[億円/年]	2746.60	2728.40	18.20

四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

- 1：交通量については、当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。
- 2：走行時間については、配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。
- 3：走行時間費用については、費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。
- 4：主な周辺道路については、当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。

事業名：猪苗代拡幅（事業全体）



## 交通状況の変化

事業名：猪苗代拡幅（残事業）

（推計時点 H42年）


			整備なし(A)	整備あり(B)	
新設・改築道路 [現道拡幅] ：4.4km [バイパス] ：1.8km	交通量	[台/日]	8,900	13,200	
	走行時間	[分]	7	8	
	走行時間費用	[億円/年]	24.20	25.60	
主な周辺道路	バイパス 部現道 (国道49号) ：1.6km	交通量	[台/日]	13,600	400
		走行時間	[分]	4	3
		走行時間費用	[億円/年]	14.10	0.25
	県)壺場 本町線 ：7.2km	交通量	[台/日]	1,800	1,100
		走行時間	[分]	14	14
		走行時間費用	[億円/年]	5.68	3.18
	主)猪苗 代塩川線 ：5.2km	交通量	[台/日]	5,900	5,800
		走行時間	[分]	9	9
		走行時間費用	[億円/年]	13.48	13.19
その他道路合計 ：888.7km	走行時間費用	[億円/年]	2688.34	2686.08	

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：908.9km	走行時間短縮便益	[億円/年]	2745.80	2728.30	17.50

四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

- 1：交通量については、当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。
- 2：走行時間については、配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。
- 3：走行時間費用については、費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。
- 4：主な周辺道路については、当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。

事業名：猪苗代拡幅（残事業）

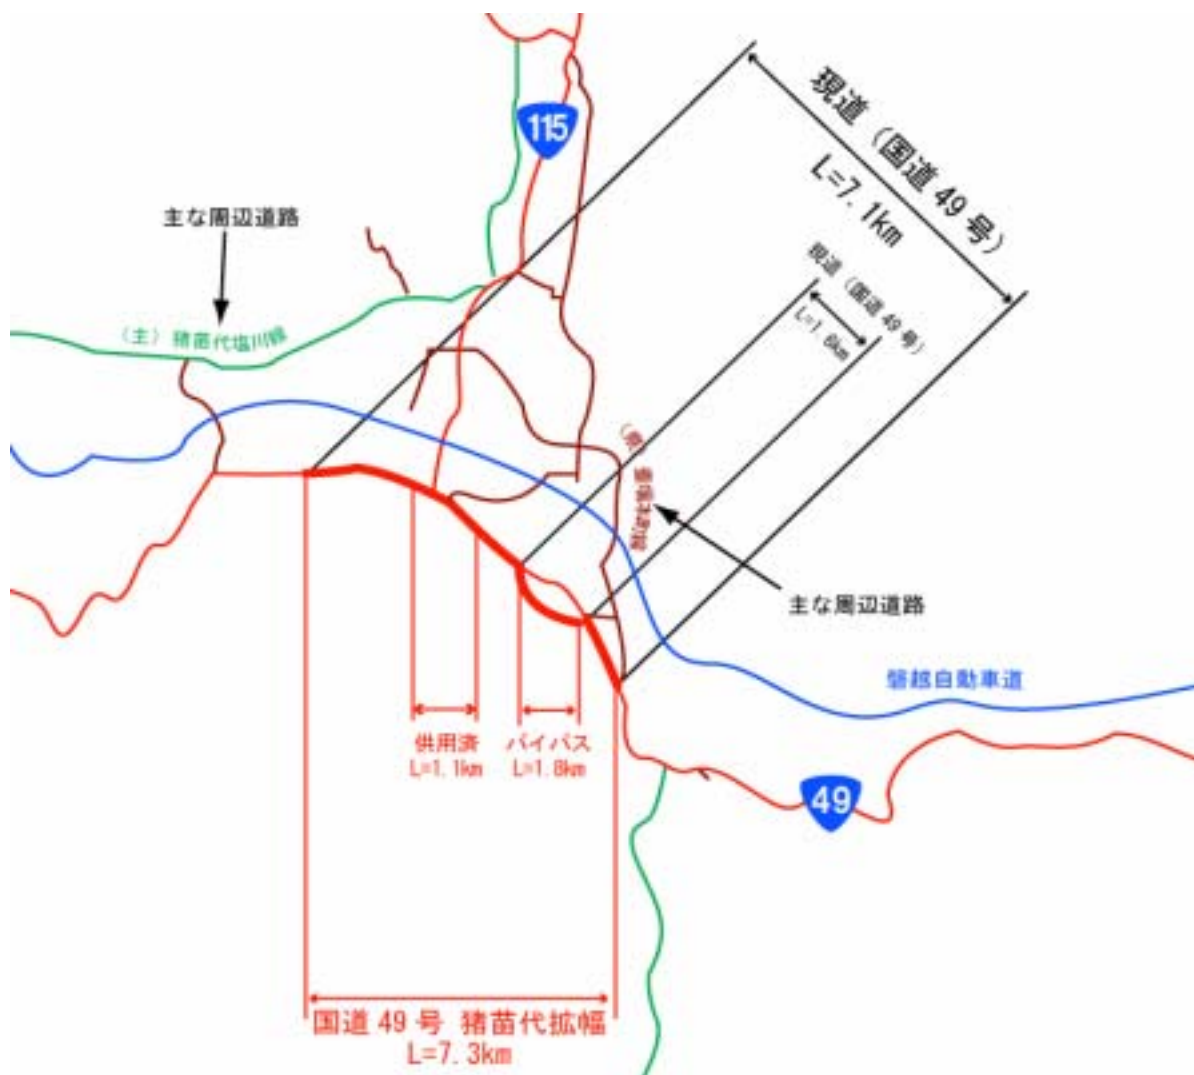

# 費用便益分析の条件

事業名: 猪苗代拡幅

(2)

項目		チェック欄	
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成15年8月 国土交通省 道路局 都市・地域整備局)	<input checked="" type="checkbox"/>	
	その他	<input type="checkbox"/>	
分析の基本的事項	分析対象期間	40年間	
	社会的割引率	4%	
	基準年次	平成16年	
交通流の推計時点	1時点のみ推計	<input checked="" type="checkbox"/> (H42)	
	複数時点での推計	<input type="checkbox"/>	
推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	<input checked="" type="checkbox"/>	
	整備の有無のいずれかのみ推計	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	<input checked="" type="checkbox"/> (H11センサス)	
	パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	<input type="checkbox"/>	
	その他( )	<input type="checkbox"/>	
開発交通量の考慮	無	<input checked="" type="checkbox"/>	
	有	<input type="checkbox"/>	
	有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) ( )台トリップ/日 考慮した理由を記載	
配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	転換率式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	Q-V式と転換率式の併用による配分	<input checked="" type="checkbox"/>	
	均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法の場合	小規模事業である	<input type="checkbox"/>
		山間部海岸部で併行道路が少ない	<input type="checkbox"/>
その他( )	<input type="checkbox"/>		
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定	<input checked="" type="checkbox"/>	
	採用理由を記載 交通量が、交通容量(Qmax~Qmin)以上の路線、交通容量(Qmin~Qmax)の路線、等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を用いた。		
	最終配分の速度	<input type="checkbox"/>	
	採用理由を記載		
その他( )	<input type="checkbox"/>		





## 費用の現在価値算定表 事業全体

維持修繕費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名:猪苗代拡幅

採用単価の根拠 直轄国道		
単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
0.299	7.3	2.18

年次	年度	割引率	事業費(億円)		維持修繕費(億円)	
			単純単価	現在単価	単純単価	現在単価
-30年目	S 63	1.8730	0.90	1.69		
-29年目	H 1	1.8009	1.50	2.70		
-28年目	H 2	1.7317	3.50	6.06		
-27年目	H 3	1.6651	5.00	8.33		
-26年目	H 4	1.6010	3.00	4.80		
-25年目	H 5	1.5395	5.90	9.08		
-24年目	H 6	1.4802	5.40	7.99		
-23年目	H 7	1.4233	9.70	13.81		
-22年目	H 8	1.3686	6.00	8.21		
-21年目	H 9	1.3159	2.60	3.42		
-20年目	H 10	1.2653	10.30	13.03		
-19年目	H 11	1.2167	6.40	7.79		
-18年目	H 12	1.1699	7.00	8.19		
-17年目	H 13	1.1249	2.20	2.47		
-16年目	H 14	1.0816	9.10	9.84		
-15年目	H 15	1.0400	8.74	9.09		
-14年目	H 16	1.0000	7.20	7.20		
-13年目	H 17	0.9615	6.40	6.15		
-12年目	H 18	0.9246	0.60	0.55		
-11年目	H 19	0.8890	0.60	0.53		
-10年目	H 20	0.8548	6.00	5.13		
-9年目	H 21	0.8219	7.00	5.75		
-8年目	H 22	0.7903	2.40	1.90		
-7年目	H 23	0.7599	0.50	0.38		
-6年目	H 24	0.7307	0.60	0.44		
-5年目	H 25	0.7026	3.00	2.11		
-4年目	H 26	0.6756	6.20	4.19		
-3年目	H 27	0.6496	6.60	4.29		
-2年目	H 28	0.6246	6.80	4.25		
-1年目	H 29	0.6006	6.36	3.82		
供用年次	H 30	0.5775			2.18	1.26
1年目	H 31	0.5553			2.18	1.21
2年目	H 32	0.5339			2.18	1.16
3年目	H 33	0.5134			2.18	1.12
4年目	H 34	0.4936			2.18	1.08
5年目	H 35	0.4746			2.18	1.03
6年目	H 36	0.4564			2.18	0.99
7年目	H 37	0.4388			2.18	0.96
8年目	H 38	0.4220			2.18	0.92
9年目	H 39	0.4057			2.18	0.88
10年目	H 40	0.3901			2.18	0.85
11年目	H 41	0.3751			2.18	0.82
12年目	H 42	0.3607			2.18	0.79
13年目	H 43	0.3468			2.18	0.76
14年目	H 44	0.3335			2.18	0.73
15年目	H 45	0.3207			2.18	0.70
16年目	H 46	0.3083			2.18	0.67
17年目	H 47	0.2965			2.18	0.65
18年目	H 48	0.2851			2.18	0.62
19年目	H 49	0.2741			2.18	0.60
20年目	H 50	0.2636			2.18	0.57
21年目	H 51	0.2534			2.18	0.55
22年目	H 52	0.2437			2.18	0.53
23年目	H 53	0.2343			2.18	0.51
24年目	H 54	0.2253			2.18	0.49
25年目	H 55	0.2166			2.18	0.47
26年目	H 56	0.2083			2.18	0.45
27年目	H 57	0.2003			2.18	0.44
28年目	H 58	0.1926			2.18	0.42
29年目	H 59	0.1852			2.18	0.40
30年目	H 60	0.1780			2.18	0.39
31年目	H 61	0.1712			2.18	0.37
32年目	H 62	0.1646			2.18	0.36
33年目	H 63	0.1583			2.18	0.35
34年目	H 64	0.1522			2.18	0.33
35年目	H 65	0.1463			2.18	0.32
36年目	H 66	0.1407			2.18	0.31
37年目	H 67	0.1353			2.18	0.29
38年目	H 68	0.1301			2.18	0.28
39年目	H 69	0.1251	-45.73	-5.72	2.18	0.27
合計			101.77	157.47	87.20	25.91
単純事業費計			147.50		87.20	

注1)事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。  
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。  
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

注3)維持修繕費は便益算出マニュアルの参考値を基本としている。

## 費用の現在価値算定表 残事業

維持修繕費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名:猪苗代拡幅

採用単価の根拠 直轄国道		
単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
0.299	6.2	1.85

年次	年度	割引率	事業費(億円)		維持修繕費(億円)	
			単純単価	現在単価	単純単価	現在単価
-13年目	H 17	0.9615	6.40	6.15		
-12年目	H 18	0.9246	0.60	0.55		
-11年目	H 19	0.8890	0.60	0.53		
-10年目	H 20	0.8548	6.00	5.13		
-9年目	H 21	0.8219	7.00	5.75		
-8年目	H 22	0.7903	2.40	1.90		
-7年目	H 23	0.7599	0.50	0.38		
-6年目	H 24	0.7307	0.60	0.44		
-5年目	H 25	0.7026	3.00	2.11		
-4年目	H 26	0.6756	6.20	4.19		
-3年目	H 27	0.6496	6.60	4.29		
-2年目	H 28	0.6246	6.80	4.25		
-1年目	H 29	0.6006	6.36	3.82		
供用年次	H 30	0.5775			1.85	1.07
1年目	H 31	0.5553			1.85	1.03
2年目	H 32	0.5339			1.85	0.99
3年目	H 33	0.5134			1.85	0.95
4年目	H 34	0.4936			1.85	0.91
5年目	H 35	0.4746			1.85	0.88
6年目	H 36	0.4564			1.85	0.84
7年目	H 37	0.4388			1.85	0.81
8年目	H 38	0.4220			1.85	0.78
9年目	H 39	0.4057			1.85	0.75
10年目	H 40	0.3901			1.85	0.72
11年目	H 41	0.3751			1.85	0.69
12年目	H 42	0.3607			1.85	0.67
13年目	H 43	0.3468			1.85	0.64
14年目	H 44	0.3335			1.85	0.62
15年目	H 45	0.3207			1.85	0.59
16年目	H 46	0.3083			1.85	0.57
17年目	H 47	0.2965			1.85	0.55
18年目	H 48	0.2851			1.85	0.53
19年目	H 49	0.2741			1.85	0.51
20年目	H 50	0.2636			1.85	0.49
21年目	H 51	0.2534			1.85	0.47
22年目	H 52	0.2437			1.85	0.45
23年目	H 53	0.2343			1.85	0.43
24年目	H 54	0.2253			1.85	0.42
25年目	H 55	0.2166			1.85	0.40
26年目	H 56	0.2083			1.85	0.39
27年目	H 57	0.2003			1.85	0.37
28年目	H 58	0.1926			1.85	0.36
29年目	H 59	0.1852			1.85	0.34
30年目	H 60	0.1780			1.85	0.33
31年目	H 61	0.1712			1.85	0.32
32年目	H 62	0.1646			1.85	0.30
33年目	H 63	0.1583			1.85	0.29
34年目	H 64	0.1522			1.85	0.28
35年目	H 65	0.1463			1.85	0.27
36年目	H 66	0.1407			1.85	0.26
37年目	H 67	0.1353			1.85	0.25
38年目	H 68	0.1301			1.85	0.24
39年目	H 69	0.1251	-14.09	-1.76	1.85	0.23
	H					
	H					
	H					
	H					
合計	H		38.97	37.73	74.00	21.99
単純事業費計			53.06		74.00	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。  
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。  
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

注3) 維持修繕費は便益算出マニュアルの参考値を基本としている。

## 走行時間短縮便益の現在価値算定表 事業全体

箇所名:猪苗代拡幅

年次	年度 (基準年) H16	総走行台数の年次別伸び率 (南東北ブロック)			割引率 (A)	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故損出費用(億円)		合計 (億円)			
		乗用車類	貨物車類	全車		乗用車	バス	小型貨物	普通貨物	①計	現在価値 (①)×(A)	乗用車	バス	小型貨物	普通貨物	②計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 (③)×(A)	費用合計 (①~③)	現在価値 割引率4%
供用開始年次	H 30	1.00707	0.99898	1.00465	0.5775	7.98	0.50	1.70	8.22	18.40	10.63	0.66	0.03	0.18	1.94	2.81	1.62	1.59	0.92	22.80	13.17
1年目	H 31	1.00702	0.99898	1.00463	0.5553	8.04	0.50	1.70	8.21	18.45	10.25	0.66	0.03	0.18	1.94	2.81	1.56	1.60	0.89	22.86	12.70
2年目	H 32	1.00698	0.99898	1.00460	0.5339	8.10	0.50	1.70	8.20	18.50	9.88	0.66	0.03	0.18	1.94	2.81	1.50	1.61	0.86	22.92	12.24
3年目	H 33	1.00146	0.99648	0.99999	0.5134	8.11	0.50	1.69	8.17	18.47	9.48	0.66	0.03	0.18	1.93	2.80	1.44	1.61	0.83	22.88	11.75
4年目	H 34	1.00146	0.99647	0.99999	0.4936	8.12	0.50	1.68	8.14	18.44	9.10	0.66	0.03	0.18	1.92	2.79	1.38	1.61	0.79	22.84	11.27
5年目	H 35	1.00146	0.99645	0.99999	0.4746	8.13	0.50	1.67	8.11	18.41	8.74	0.66	0.03	0.18	1.91	2.78	1.32	1.61	0.76	22.80	10.82
6年目	H 36	1.00146	0.99644	0.99999	0.4564	8.14	0.50	1.66	8.08	18.38	8.39	0.66	0.03	0.18	1.90	2.77	1.26	1.61	0.73	22.76	10.38
7年目	H 37	1.00145	0.99643	0.99999	0.4388	8.15	0.50	1.65	8.05	18.35	8.05	0.66	0.03	0.18	1.89	2.74	1.21	1.61	0.71	22.72	9.97
8年目	H 38	1.00145	0.99641	0.99999	0.4220	8.16	0.50	1.64	8.02	18.32	7.73	0.66	0.03	0.18	1.88	2.75	1.16	1.61	0.68	22.68	9.57
9年目	H 39	1.00145	0.99640	0.99999	0.4057	8.17	0.50	1.63	7.99	18.29	7.42	0.66	0.03	0.18	1.87	2.74	1.11	1.61	0.65	22.64	9.18
10年目	H 40	1.00145	0.99639	0.99999	0.3901	8.18	0.50	1.62	7.96	18.26	7.12	0.66	0.03	0.18	1.86	2.73	1.06	1.61	0.63	22.60	8.81
11年目	H 41	1.00145	0.99638	0.99999	0.3751	8.19	0.50	1.61	7.93	18.23	6.84	0.66	0.03	0.18	1.85	2.72	1.02	1.61	0.60	22.56	8.46
12年目	H 42	1.00144	0.99636	0.99999	0.3607	8.20	0.50	1.60	7.90	18.20	6.56	0.66	0.03	0.18	1.84	2.71	0.98	1.61	0.58	22.52	8.12
13年目	H 43	0.99688	0.99507	0.99637	0.3468	8.17	0.50	1.59	7.86	18.12	6.28	0.66	0.03	0.18	1.83	2.70	0.94	1.60	0.55	22.42	7.77
14年目	H 44	0.99687	0.99505	0.99635	0.3335	8.14	0.50	1.58	7.82	18.04	6.02	0.66	0.03	0.18	1.82	2.69	0.90	1.59	0.53	22.32	7.45
15年目	H 45	0.99686	0.99503	0.99634	0.3207	8.11	0.50	1.57	7.78	17.96	5.76	0.66	0.03	0.18	1.81	2.68	0.86	1.58	0.51	22.22	7.13
16年目	H 46	0.99685	0.99500	0.99633	0.3083	8.08	0.50	1.56	7.74	17.88	5.51	0.66	0.03	0.18	1.80	2.67	0.82	1.57	0.48	22.12	6.81
17年目	H 47	0.99684	0.99498	0.99631	0.2965	8.05	0.50	1.55	7.70	17.80	5.28	0.66	0.03	0.18	1.79	2.66	0.79	1.56	0.46	22.02	6.53
18年目	H 48	0.99683	0.99495	0.99630	0.2851	8.02	0.50	1.54	7.66	17.72	5.05	0.66	0.03	0.18	1.78	2.65	0.76	1.55	0.44	21.92	6.25
19年目	H 49	0.99682	0.99492	0.99629	0.2741	7.99	0.50	1.53	7.62	17.64	4.84	0.66	0.03	0.18	1.77	2.64	0.72	1.54	0.42	21.82	5.98
20年目	H 50	0.99681	0.99490	0.99627	0.2636	7.96	0.50	1.52	7.58	17.56	4.63	0.66	0.03	0.18	1.76	2.63	0.69	1.53	0.40	21.72	5.72
21年目	H 51	0.99680	0.99487	0.99626	0.2534	7.93	0.50	1.51	7.54	17.48	4.43	0.66	0.03	0.18	1.75	2.62	0.66	1.52	0.39	21.62	5.48
22年目	H 52	0.99679	0.99485	0.99624	0.2437	7.90	0.50	1.50	7.50	17.40	4.24	0.66	0.03	0.18	1.74	2.61	0.64	1.51	0.37	21.52	5.25
23年目	H 53	0.99613	0.99766	0.99655	0.2343	7.87	0.50	1.50	7.48	17.35	4.07	0.66	0.03	0.18	1.74	2.61	0.61	1.50	0.35	21.46	5.03
24年目	H 54	0.99611	0.99765	0.99654	0.2253	7.84	0.50	1.50	7.46	17.30	3.90	0.66	0.03	0.18	1.74	2.61	0.59	1.49	0.34	21.40	4.83
25年目	H 55	0.99609	0.99765	0.99653	0.2166	7.81	0.50	1.50	7.44	17.25	3.74	0.66	0.03	0.18	1.74	2.61	0.57	1.48	0.32	21.34	4.63
26年目	H 56	0.99608	0.99764	0.99652	0.2083	7.78	0.50	1.50	7.42	17.20	3.58	0.66	0.03	0.18	1.74	2.61	0.54	1.47	0.31	21.28	4.43
27年目	H 57	0.99606	0.99763	0.99651	0.2003	7.75	0.50	1.50	7.40	17.15	3.44	0.66	0.03	0.18	1.74	2.61	0.52	1.46	0.29	21.22	4.25
28年目	H 58	0.99605	0.99763	0.99649	0.1926	7.72	0.50	1.50	7.38	17.10	3.29	0.66	0.03	0.18	1.74	2.61	0.50	1.45	0.28	21.16	4.07
29年目	H 59	0.99603	0.99762	0.99648	0.1852	7.69	0.50	1.50	7.36	17.05	3.16	0.66	0.03	0.18	1.74	2.61	0.48	1.44	0.27	21.10	3.91
30年目	H 60	0.99602	0.99762	0.99647	0.1780	7.66	0.50	1.50	7.34	17.00	3.03	0.66	0.03	0.18	1.74	2.61	0.46	1.43	0.25	21.04	3.74
31年目	H 61	0.99600	0.99761	0.99646	0.1712	7.63	0.50	1.50	7.32	16.95	2.90	0.66	0.03	0.18	1.74	2.61	0.45	1.42	0.24	20.98	3.59
32年目	H 62	0.99599	0.99761	0.99644	0.1646	7.60	0.50	1.50	7.30	16.90	2.78	0.66	0.03	0.18	1.74	2.61	0.43	1.41	0.23	20.92	3.44
33年目	H 63	0.99613	0.99766	0.99655	0.1583	7.57	0.50	1.50	7.28	16.85	2.67	0.66	0.03	0.18	1.74	2.61	0.41	1.41	0.22	20.87	3.30
34年目	H 64	0.99613	0.99766	0.99655	0.1522	7.54	0.50	1.50	7.26	16.80	2.56	0.66	0.03	0.18	1.74	2.61	0.40	1.41	0.21	20.82	3.17
35年目	H 65	0.99613	0.99766	0.99655	0.1463	7.51	0.50	1.50	7.24	16.75	2.45	0.66	0.03	0.18	1.74	2.61	0.38	1.41	0.21	20.77	3.04
36年目	H 66	0.99613	0.99766	0.99655	0.1407	7.48	0.50	1.50	7.22	16.70	2.35	0.66	0.03	0.18	1.74	2.61	0.37	1.41	0.20	20.72	2.92
37年目	H 67	0.99613	0.99766	0.99655	0.1353	7.45	0.50	1.50	7.20	16.65	2.25	0.66	0.03	0.18	1.74	2.61	0.35	1.41	0.19	20.67	2.79
38年目	H 68	0.99613	0.99766	0.99655	0.1301	7.42	0.50	1.50	7.18	16.60	2.16	0.66	0.03	0.18	1.74	2.61	0.34	1.41	0.18	20.62	2.68
39年目	H 69	0.99613	0.99766	0.99655	0.1251	7.39	0.50	1.50	7.16	16.55	2.07	0.66	0.03	0.18	1.74	2.61	0.33	1.41	0.18	20.57	2.58
合計						315.73	20.00	62.50	306.22	704.45	212.63	26.40	1.20	7.20	72.10	106.90	32.13	60.87	18.45	872.22	263.21

## 走行時間短縮便益の現在価値算定表 残事業

箇所名:猪苗代広幅

年次	年度 (基準年) H16	総走行台数の年次別伸び率 (関東臨海ブロック)			割引率 (A)	走行時間短縮便益(億円)						走行経費減少便益(億円)					事故損出費用(億円)		合計 (億円)		
		乗用車類	貨物車類	全車		乗用車	バス	小型貨物	普通貨物	①計	現在価値 ①×(A)	乗用車	バス	小型貨物	普通貨物	②計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	費用合計 (①~③)	現在価値 割引率4%
供用開始年次	H 30	1.00707	0.99898	1.00465	0.5775	7.50	0.50	1.60	8.12	17.72	10.23	0.78	0.02	0.25	2.11	3.16	1.82	1.51	0.87	22.39	12.92
1年目	H 31	1.00702	0.99898	1.00463	0.5553	7.55	0.50	1.60	8.11	17.76	9.86	0.79	0.02	0.25	2.11	3.17	1.76	1.52	0.84	22.45	12.46
2年目	H 32	1.00698	0.99898	1.00460	0.5339	7.60	0.50	1.60	8.10	17.80	9.50	0.80	0.02	0.25	2.11	3.18	1.70	1.53	0.82	22.51	12.02
3年目	H 33	1.00146	0.99648	0.99999	0.5134	7.61	0.50	1.59	8.07	17.77	9.12	0.80	0.02	0.25	2.10	3.17	1.63	1.53	0.79	22.47	11.54
4年目	H 34	1.00146	0.99647	0.99999	0.4936	7.62	0.50	1.58	8.04	17.74	8.76	0.80	0.02	0.25	2.09	3.16	1.56	1.53	0.76	22.43	11.08
5年目	H 35	1.00146	0.99645	0.99999	0.4746	7.63	0.50	1.57	8.01	17.71	8.41	0.80	0.02	0.25	2.08	3.15	1.49	1.53	0.73	22.39	10.63
6年目	H 36	1.00146	0.99644	0.99999	0.4564	7.64	0.50	1.56	7.98	17.68	8.07	0.80	0.02	0.25	2.07	3.14	1.43	1.53	0.70	22.35	10.20
7年目	H 37	1.00145	0.99643	0.99999	0.4388	7.65	0.50	1.55	7.95	17.65	7.74	0.80	0.02	0.25	2.06	3.13	1.37	1.53	0.67	22.31	9.78
8年目	H 38	1.00145	0.99641	0.99999	0.4220	7.66	0.50	1.54	7.92	17.62	7.44	0.80	0.02	0.25	2.05	3.12	1.32	1.53	0.65	22.27	9.41
9年目	H 39	1.00145	0.99640	0.99999	0.4057	7.67	0.50	1.53	7.89	17.59	7.14	0.80	0.02	0.25	2.04	3.11	1.26	1.53	0.62	22.23	9.02
10年目	H 40	1.00145	0.99639	0.99999	0.3901	7.68	0.50	1.52	7.86	17.56	6.85	0.80	0.02	0.25	2.03	3.10	1.21	1.53	0.60	22.19	8.66
11年目	H 41	1.00145	0.99638	0.99999	0.3751	7.69	0.50	1.51	7.83	17.53	6.58	0.80	0.02	0.25	2.02	3.09	1.16	1.53	0.57	22.15	8.31
12年目	H 42	1.00144	0.99636	0.99999	0.3607	7.70	0.50	1.50	7.80	17.50	6.31	0.80	0.02	0.25	2.01	3.08	1.11	1.53	0.55	22.11	7.97
13年目	H 43	0.99688	0.99507	0.99637	0.3468	7.68	0.50	1.49	7.76	17.43	6.04	0.80	0.02	0.25	2.00	3.07	1.06	1.52	0.53	22.02	7.63
14年目	H 44	0.99687	0.99505	0.99635	0.3335	7.66	0.50	1.48	7.72	17.38	5.79	0.80	0.02	0.25	1.99	3.06	1.02	1.51	0.50	21.93	7.31
15年目	H 45	0.99686	0.99503	0.99634	0.3207	7.64	0.50	1.47	7.68	17.29	5.54	0.80	0.02	0.25	1.98	3.05	0.98	1.50	0.48	21.84	7.00
16年目	H 46	0.99685	0.99500	0.99633	0.3083	7.62	0.50	1.46	7.64	17.22	5.31	0.80	0.02	0.25	1.97	3.04	0.94	1.49	0.46	21.75	6.71
17年目	H 47	0.99684	0.99498	0.99631	0.2965	7.60	0.50	1.45	7.60	17.15	5.08	0.80	0.02	0.25	1.96	3.03	0.90	1.48	0.44	21.66	6.42
18年目	H 48	0.99683	0.99495	0.99630	0.2851	7.58	0.50	1.44	7.56	17.08	4.87	0.80	0.02	0.25	1.95	3.02	0.86	1.47	0.42	21.57	6.15
19年目	H 49	0.99682	0.99492	0.99629	0.2741	7.56	0.50	1.43	7.52	17.01	4.66	0.80	0.02	0.25	1.94	3.01	0.83	1.46	0.40	21.48	5.89
20年目	H 50	0.99681	0.99490	0.99627	0.2636	7.54	0.50	1.42	7.48	16.94	4.47	0.80	0.02	0.25	1.93	3.00	0.79	1.45	0.38	21.39	5.64
21年目	H 51	0.99680	0.99487	0.99626	0.2534	7.52	0.50	1.41	7.44	16.87	4.27	0.80	0.02	0.25	1.92	2.99	0.76	1.44	0.36	21.30	5.39
22年目	H 52	0.99679	0.99485	0.99624	0.2437	7.50	0.50	1.40	7.40	16.80	4.09	0.80	0.02	0.25	1.91	2.98	0.73	1.43	0.35	21.21	5.17
23年目	H 53	0.99613	0.99766	0.99655	0.2343	7.47	0.50	1.40	7.38	16.75	3.92	0.80	0.02	0.25	1.91	2.98	0.70	1.43	0.34	21.16	4.96
24年目	H 54	0.99611	0.99765	0.99654	0.2253	7.44	0.50	1.40	7.36	16.70	3.76	0.80	0.02	0.25	1.91	2.98	0.67	1.43	0.32	21.11	4.75
25年目	H 55	0.99609	0.99765	0.99653	0.2166	7.41	0.50	1.40	7.34	16.65	3.61	0.80	0.02	0.25	1.91	2.98	0.65	1.43	0.31	21.06	4.57
26年目	H 56	0.99608	0.99764	0.99652	0.2083	7.38	0.50	1.40	7.32	16.60	3.46	0.80	0.02	0.25	1.91	2.98	0.62	1.43	0.30	21.01	4.38
27年目	H 57	0.99606	0.99763	0.99651	0.2003	7.35	0.50	1.40	7.30	16.55	3.31	0.80	0.02	0.25	1.91	2.98	0.60	1.43	0.29	20.96	4.20
28年目	H 58	0.99605	0.99763	0.99649	0.1926	7.32	0.50	1.40	7.28	16.50	3.18	0.80	0.02	0.25	1.91	2.98	0.57	1.42	0.27	20.90	4.02
29年目	H 59	0.99603	0.99762	0.99648	0.1852	7.29	0.50	1.40	7.26	16.45	3.05	0.80	0.02	0.25	1.91	2.98	0.55	1.42	0.26	20.85	3.86
30年目	H 60	0.99602	0.99762	0.99647	0.1780	7.26	0.50	1.40	7.24	16.40	2.92	0.80	0.02	0.25	1.91	2.98	0.53	1.41	0.25	20.79	3.70
31年目	H 61	0.99600	0.99761	0.99646	0.1712	7.23	0.50	1.40	7.22	16.35	2.80	0.80	0.02	0.25	1.91	2.98	0.51	1.41	0.24	20.74	3.55
32年目	H 62	0.99599	0.99761	0.99644	0.1646	7.20	0.50	1.40	7.20	16.30	2.68	0.80	0.02	0.25	1.91	2.98	0.49	1.40	0.23	20.68	3.40
33年目	H 63	0.99613	0.99766	0.99655	0.1583	7.17	0.50	1.40	7.18	16.25	2.57	0.80	0.02	0.25	1.91	2.98	0.47	1.40	0.22	20.63	3.26
34年目	H 64	0.99613	0.99766	0.99655	0.1522	7.14	0.50	1.40	7.16	16.20	2.47	0.80	0.02	0.25	1.91	2.98	0.45	1.40	0.21	20.58	3.13
35年目	H 65	0.99613	0.99766	0.99655	0.1463	7.11	0.50	1.40	7.14	16.15	2.36	0.80	0.02	0.25	1.91	2.98	0.44	1.40	0.20	20.53	3.00
36年目	H 66	0.99613	0.99766	0.99655	0.1407	7.08	0.50	1.40	7.12	16.10	2.27	0.80	0.02	0.25	1.91	2.98	0.42	1.40	0.20	20.48	2.89
37年目	H 67	0.99613	0.99766	0.99655	0.1353	7.05	0.50	1.40	7.10	16.05	2.17	0.80	0.02	0.25	1.91	2.98	0.40	1.40	0.19	20.43	2.76
38年目	H 68	0.99613	0.99766	0.99655	0.1301	7.02	0.50	1.40	7.08	16.00	2.08	0.80	0.02	0.25	1.91	2.98	0.39	1.40	0.18	20.38	2.65
39年目	H 69	0.99613	0.99766	0.99655	0.1251	6.99	0.50	1.40	7.06	15.95	2.00	0.80	0.02	0.25	1.91	2.98	0.37	1.40	0.18	20.33	2.55
合計						298.01	20.00	58.50	302.22	678.73	204.74	31.97	0.80	10.00	78.90	121.67	36.52	58.62	17.68	859.02	258.94

客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	一般国道49号 猪苗代拡幅
事業主体	東北地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

	指標	指標チェックの根拠
前提条件	事業の効率性 ■ 便益が費用を上回っている	【全線】費用便益比(B/C)=1.4、経済的純現在価値(B-C)=80億円、経済的内部収益率(EIRR)=5.39% 【残事業分】費用便益比(B/C)=4.3、経済的純現在価値(B-C)=199億円、経済的内部収益率(EIRR)=10.2%

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標	指標 (対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは口を■に変更)	指標チェックの根拠
1. 活力 円滑なモビリティの確保	● 現道等の年間渋滞損失時間及び削減率	(猪苗代拡幅区間)について 渋滞損失時間(現況): 40.9万人・時間/年 渋滞損失削減時間: 25万人・時間/年 (40.9万人・時間/年⇒15.5万人・時間/年)
	■ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される	対象区間(烏帽子地区)、改善見込み(観光ピーク時旅行速度6km/h⇒50km/h)等
	□ 現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上踏切道の除却もしくは交通改善が期待される	
	■ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する	利便性向上が見込まれるバス路線(バス最大遅れ時間20分⇒5分)
	■ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる	猪苗代町→郡山駅:(観光期)54分⇒(現況)46分⇒(整備後)44分
	■ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる	猪苗代町→福島空港:(観光期)102分⇒(現況)94分⇒(整備後)92分
	物流効率化の支援	□ 特定重要港湾もしくは国際コンテナ航路の発着港湾へのアクセス向上が見込まれる
■ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上		会津地方生活圏⇄郡山地方生活圏間を農林水産業を主体に利用されている。
□ 現道等における、総重量25tの車両もしくは150規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する		

1. 活力	都市の再生	<input type="checkbox"/> 都市再生プロジェクトを支援する事業である	
		<input type="checkbox"/> 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する	
		<input checked="" type="checkbox"/> 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり	地元の小学校合併に伴い、バイパス整備により広域児童のスクールバス通学が可能
		<input type="checkbox"/> 中心市街地内で行う事業である	
		<input type="checkbox"/> 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である	
		<input type="checkbox"/> DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する	
		<input type="checkbox"/> 対象区間が現在連絡道路がない住宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha以上)への連絡道路となる	
国土・地域ネットワークの構築	<input type="checkbox"/> 高速自動車国道と並行する自専道(A'路線)としての位置づけ有り		
	<input type="checkbox"/> 地域高規格道路の位置づけあり		
	<input checked="" type="checkbox"/> 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する	日常活動圏中心都市である郡山市と会津若松市を最短ルートで結ぶ一般道路として位置付けられる。 猪苗代→会津若松市：(冬期)36分→(通常期)30分→(整備後)29分 猪苗代→郡山市：(冬期)51分→(通常期)46分→(整備後)44分	
	<input type="checkbox"/> 現道等における交通不能区間を解消する		
	<input checked="" type="checkbox"/> 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する	冬期における現道の大型車すれ違い困難区間を解消する。	
	<input checked="" type="checkbox"/> 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる	猪苗代→会津若松市：(冬期)36分→(通常期)30分→(整備後)29分 猪苗代→郡山市：(冬期)51分→(通常期)46分→(整備後)44分	
個性ある地域の形成	<input type="checkbox"/> 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する		
	<input checked="" type="checkbox"/> 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する	2009年猪苗代町でフリースタイルスキー世界選手権が開催されることが決定し、開催時における交通アクセス道路を確保する。	
	<input checked="" type="checkbox"/> 主要な観光地へのアクセス向上が期待される	アクセス向上が期待される観光地名：志田浜湖水浴場、野口英世記念館等 野口記念館～志田浜：(観光期)18分⇒(通常期)10分⇒(整備後)9分	
	<input type="checkbox"/> 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である		
2. 暮らし	歩行者・自転車のための生活空間の形成	<input type="checkbox"/> 自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上の全てに該当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性の向上が期待できる	
		<input type="checkbox"/> 交通バリアフリー法における道路特定事業に位置付けがある、または、交通バリアフリー法に基づく重点整備地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化される	
	無電柱化による美しい町並みの形成	<input type="checkbox"/> 対象区間が電線類地中化5ヶ年計画に位置づけ有り	
<input type="checkbox"/> 市街地又は歴史景観地区(歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区)の幹線道路において新たに無電柱化を達成する			
安全で安心できるくらしの確保	<input checked="" type="checkbox"/> 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる	三次医療施設：会津中央病院(会津若松市内) 野口記念館付近～会津中央病院：(観光期)30分⇒(通常期)24分⇒(整備後)23分	

3. 安全	安全な生活環境の確保	<input type="checkbox"/> 現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる	
		<input checked="" type="checkbox"/> 当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される	国道49号金田地区は隣接する小学校の通学路として利用されている。
	災害への備え	<input type="checkbox"/> 近隣市へのルートが1つしかなく、災害による1～2箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する	
	<input checked="" type="checkbox"/> 対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり	驛越道通行止め時において交通麻痺する状況を改善する。	
	<input type="checkbox"/> 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する		
	<input type="checkbox"/> 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）		
	<input type="checkbox"/> 現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消される		
	<input type="checkbox"/> 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する		
4. 環境	地球環境の保全	<input checked="" type="checkbox"/> 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量	評価対象区間：猪苗代広幅 CO2排出削減量：695t/年、排出削減率：0.4%削減
	生活環境の改善・保全	<input type="checkbox"/> 現道等における自動車からのNO2排出削減率	（推計結果） 評価対象区間：猪苗代広幅 排出削減量：8.9t/年、排出削減率：0.9%削減
		<input type="checkbox"/> 現道等における自動車からのSPM排出削減率	（推計結果） 評価対象区間：猪苗代広幅 排出削減量：0.6t/年、排出削減率：1.3%削減
		<input checked="" type="checkbox"/> 現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区間がある	（現況値）堅田地区：昼間66dB、夜間65dB、金曲地区：昼間74dB、夜間73dB （整備後）堅田地区：昼間64dB、夜間60dB、金曲地区：昼間54dB、夜間48dB
		<input checked="" type="checkbox"/> その他、環境や景観上の効果が期待される	無電柱化により景観が向上し、観光地としての魅力が向上する
5. その他	他のプロジェクトとの関係	<input type="checkbox"/> 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり	
		<input type="checkbox"/> 他機関との連携プログラムに位置づけられている	
	その他	<input checked="" type="checkbox"/> その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる	景観検討委員会の提言や整備計画を受けて事業を進めており、地域と連携した整備を実施