

様式 1 客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	一般国道47号 新庄古口道路
事業主体	東北地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

		指 標	指標チェックの根拠
前提条件	事業の効率性	<input checked="" type="checkbox"/> 便益が費用を上回っている	○費用（ ）は残事業費 事業全体：事業費363億円（213億円）、維持管理費47億円(47億円) ○効果 ①災害等による迂回解消を含めた走行時間の短縮等（516億円（残事業=516億円）） ②災害への備え ・現道等の一般通行規制1.0km（連続雨量150mm）、特殊通行規制 0.9km（河川氾濫）、運搬排雪区間に伴う通行規制 上り合計 2.9km 下り合計1.9kmを解消する ③高次救急医療施設へのアクセス性向上 ・新庄市から日本海総合病院（現況64分⇒整備後59分）へのアクセス向上が見込まれる ※（ ）内の数値は残事業の効果 （注1）事業の効果に記載している金額は、防災面の効果を完成後50年間の便益額として現在価値化して算出した値であり、試算値に含む （注2）費用に記載している金額は、現在価値化して算出した値

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標	指 標 （対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは口を■に変更）	指標チェックの根拠	
1. 活力	円滑なモビリティの確保	<input checked="" type="checkbox"/> 現道等の年間渋滞損失時間（人・時間）及び削減率	並行区間等（当該区間）の渋滞損失時間：17.6万人・時間/年 並行区間等（当該区間）の渋滞損失削減率：10割削減
		<input type="checkbox"/> 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される	
		<input type="checkbox"/> 現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上以上の踏切道の除却もしくは交通改善が期待される	
		<input type="checkbox"/> 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する	
		<input checked="" type="checkbox"/> 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる	新庄駅へのアクセス性が向上（戸沢村～新庄駅 現況：25分⇒整備後：20分）
	物流効率化の支援	<input checked="" type="checkbox"/> 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる	山形空港へのアクセス性が向上（戸沢村～山形空港 現況：65分⇒整備後：60分）
		<input checked="" type="checkbox"/> 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる	酒田港へのアクセス性が向上（山形市～酒田港 現況：128分⇒整備後：123分）
		<input checked="" type="checkbox"/> 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性向上が見込まれる	特用林産品 たららの芽：山形県の出荷量39.4t/年（H27年度・全国シェア1位） なめこ：東京卸売市場取扱量872t/年（H27年度・全国シェア1位）
	都市の再生	<input type="checkbox"/> 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する	
		<input type="checkbox"/> 都市再生プロジェクトを支援する事業である	
<input type="checkbox"/> 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する			
<input type="checkbox"/> 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり			
<input type="checkbox"/> 中心市街地内で行う事業である			
	<input type="checkbox"/> 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である		

国土・地域ネットワークの構築	<input type="checkbox"/>	DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する		
	<input type="checkbox"/>	対象区間が現在連絡道路がない住宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha以上)への連絡道路となる		
	<input type="checkbox"/>	高速自動車国道と並行する自専道(A'路線)の位置づけ有り		
	<input checked="" type="checkbox"/>	地域高規格道路の位置づけあり	地域高規格道路「新庄酒田道路」の一部	
	<input type="checkbox"/>	当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する(A'路線としての位置づけがある場合)		
	<input checked="" type="checkbox"/>	当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する	新庄市～酒田市(現況:73分⇒整備後:68分)	
	<input type="checkbox"/>	現道等における交通不能区間を解消する		
	<input type="checkbox"/>	現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する		
	<input checked="" type="checkbox"/>	日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる	新庄市へのアクセス性が向上(戸沢村～新庄市 現況:24分⇒整備後:19分)	
	個性ある地域の形成	<input type="checkbox"/>	鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する	
<input type="checkbox"/>		拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する		
<input checked="" type="checkbox"/>		主要な観光地へのアクセス向上が期待される	最上川舟下りへのアクセス性が向上(山形空港～最上川舟下り 現況:64分⇒整備後:59分)	
<input type="checkbox"/>		新規整備の公共施設へ直結する道路である		
2.暮らし	歩行者・自転車のための生活空間の形成	<input type="checkbox"/>	自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上の全てに該当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性の向上が期待できる	
		<input type="checkbox"/>	バリアフリー新法に基づく特定道路が新たにバリアフリー化される	
	無電柱化による美しい町並みの形成	<input type="checkbox"/>	対象区間が電線類地中化5ヶ年計画に位置づけ有り	
		<input type="checkbox"/>	市街地又は歴史景観地区(歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区)等の幹線道路において新たに無電柱化を達成する	
	安全で安心できるくらしの確保	<input checked="" type="checkbox"/>	三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる	第三次医療施設日本海総合病院へのアクセス性が向上(新庄市～日本海総合病院 現況:64分⇒整備後:59分)
3.安全	安全な生活環境の確保	<input type="checkbox"/>	現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる	
		<input type="checkbox"/>	当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上(当該区間が通学路である場合は500台/12h以上)かつ歩行者交通量100人/日以上(当該区間が通学路である場合は児童、園児が40人/日以上)の場合、又は歩行者交通量500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される	
	災害への備え	<input checked="" type="checkbox"/>	近隣市へのルートが1つしかなく、災害による1～2箇所道路寸断で孤立化する集落を解消する	孤立の恐れのある地区:戸沢村蔵岡地区
		<input checked="" type="checkbox"/>	対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業5ヶ年計画に位置づけのある路線(以下「緊急輸送道路」という)として位置づけあり	第一次緊急輸送道路(山形県)
		<input checked="" type="checkbox"/>	緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する	国道47号、代替する区間:新庄市松本～戸沢村古口
		<input type="checkbox"/>	並行する高速ネットワークの代替路線として機能する(A'路線としての位置づけがある場合)	
		<input type="checkbox"/>	現道等の防災点検又は震災点検対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消される	
		<input checked="" type="checkbox"/>	現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する	一般通行規制1.0km(連続雨量150mm)、特殊通行規制0.9km(河川氾濫)運搬排雪区間に伴う通行規制 上り合計2.9km 下り合計1.9km

4. 環境	地球環境の保全	● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量	CO2 排出削減量 : 1,047 (t-CO2/年)
	生活環境の改善・保全	<input type="radio"/> 現道等における自動車からのNO2排出削減率	
		<input type="radio"/> 現道等における自動車からのSPM排出削減率	
		<input type="checkbox"/> 現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区間がある	
		<input type="checkbox"/> その他、環境や景観上の効果が期待される	
5. その他	他のプロジェクトとの関係	<input type="checkbox"/> 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり	
		<input type="checkbox"/> 他機関との連携プログラムに位置づけられている	
	その他	<input type="checkbox"/> その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる	

## 費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BP・その他の別
一般国道47号	新庄古口道路	L=10.6km	地域高規格	BP

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
17,700	4	東北地方整備局

## ① 費用

単位：億円

	事業費	維持管理費	合計
基準年	平成25年度		
単純合計	411億円	162億円	573億円
うち残事業分	271億円	162億円	433億円
基準年における 現在価値 (C)	363億円	47億円	410億円
うち残事業分	213億円	47億円	260億円

## ② 便益

単位：億円

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	平成25年度			
供用年	平成36年度			
単年便益 (初年便益)	33億円	3.9億円	3.3億円	40億円
基準年における 現在価値 (B)	425億円	48億円	43億円	516億円
うち残事業分	425億円	48億円	43億円	516億円

# 交通状況の変化

様式-3①

事業名：一般国道47号 新庄古口道路（全体・残事業）

（推計時点 H42年）


			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 一般国道47号 新庄古口道路 延長：10.6km	交通量	[台/日]	0	17,700	
	走行時間	[分]	0	8	
	走行時間費用	[億円/年]	0.00	26.66	
②主な周 辺道路※4	現道 一般国道47号 ：12.14km	交通量	[台/日]	11,000	1,500
		走行時間	[分]	27	16
		走行時間費用	[億円/年]	57.44	4.60
	(主)新庄戸沢 線 ：9.51km	交通量	[台/日]	5,500	1,000
		走行時間	[分]	18	16
		走行時間費用	[億円/年]	19.82	3.34
	(主)新庄舟形 線 ：7.92km	交通量	[台/日]	1,100	100
		走行時間	[分]	13	13
		走行時間費用	[億円/年]	2.65	0.22
	一般国道458号 ：7.8km	交通量	[台/日]	5,000	3,800
		走行時間	[分]	13	12
		走行時間費用	[億円/年]	11.80	8.70
	交通量	[台/日]			
	走行時間	[分]			
	走行時間費用	[億円/年]			
③その他道路合計 ：4301.68km		走行時間費用	[億円/年]	10,760.25	10,778.39

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)	
合計	：4349.65km	走行時間短縮便益	[億円/年]	10,851.96	10,821.91	30.05

：四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

事業名：一般国道47号 新庄古口道路（全体・残事業）

【 図面（①、②に該当する道路） 】

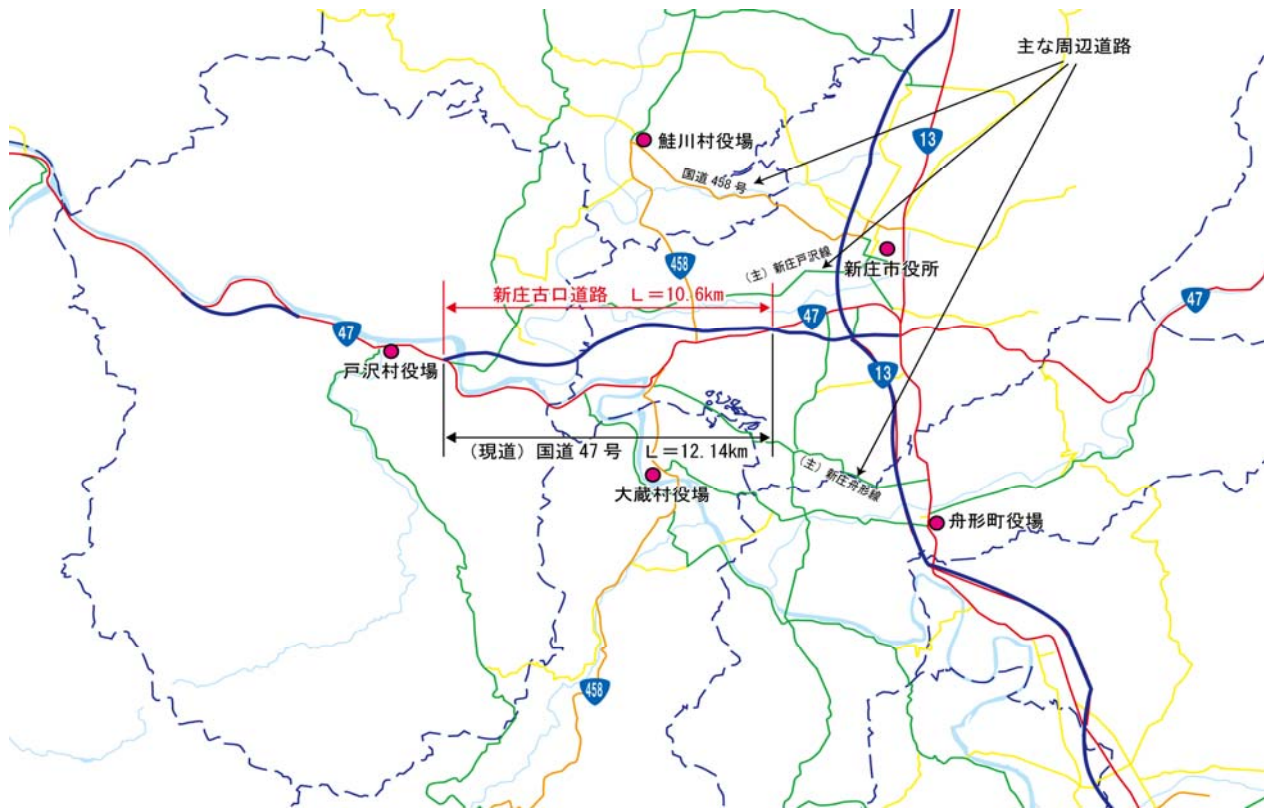

# 費用便益分析の条件

事業名：一般国道47号 新庄古口道路(全体・残事業)

(2)

項目		チェック欄	
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成20年11月 国土交通省 道路局 都市・地域整備局)	<input checked="" type="checkbox"/>	
	その他	<input type="checkbox"/>	
分析の基本的事項	分析対象期間	50年	
	社会的割引率	4%	
	基準年次	平成25年度	
交通流の推計時点	1時点のみ推計	<input checked="" type="checkbox"/> (平成42年度)	
	複数時点での推計	<input type="checkbox"/>	
推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	<input checked="" type="checkbox"/>	
	整備の有無のいずれかのみ推計	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	いずれかのみ の推計の場合	いずれかのみ の推計とした理由を記載	
推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	<input checked="" type="checkbox"/> (H17センサス)	
	パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	<input type="checkbox"/>	
	その他( )	<input type="checkbox"/>	
開発交通量の考慮	無	<input checked="" type="checkbox"/>	
	有	<input type="checkbox"/>	
	有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) 考慮した理由を記載 ( )台トリップ/日	
配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	転換率式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	Q-V式と転換率式の併用による配分	<input checked="" type="checkbox"/>	
	均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法の採択理由	小規模事業である	<input type="checkbox"/>
		山間部海岸部で併行道路が少ない	<input type="checkbox"/>
その他( )			
簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)			
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定	<input checked="" type="checkbox"/>	
	採用理由を記載 交通量推計結果について、交通容量(Qmax)以上の路線、交通容量(Qmin~Qmax)内の路線、等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を用いた。		
	最終配分の速度 採用理由を記載	<input type="checkbox"/>	
	その他( )	<input type="checkbox"/>	

交通流推計

(3)

項目		チェック欄		
便益の算定	休日交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	面的に考慮	<input type="checkbox"/>
			対象路線のみ考慮	<input type="checkbox"/>
	採用した休日係数		( ) %	
	災害等による通行止めの影響	考慮しない	<input type="checkbox"/>	
		考慮する	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	採用した通行止め日数 当該区間の全面通行止め日数より設定(H20~24平均)	(0.16) 日
			とり止め交通を考慮する 当該区間が全面通行止めになった場合でも迂回路が確保されるため考慮しない	<input type="checkbox"/>
	冬期交通の影響	考慮しない	<input type="checkbox"/>	
考慮する		<input checked="" type="checkbox"/>		
考慮する場合のみ		採用した冬期日数 採用した冬期日数の考え方を記載 当該区間を管轄する古口除雪ステーションの除雪機械稼働日数により設定(H20~H24平均)	(104) 日	
		冬期の走行速度と交通容量の関係 設定の考え方を記載 走行速度調査より道路種別に応じて冬期旅行速度低下率を算出し配分速度を補正		
交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定	<input checked="" type="checkbox"/>		
	その他 ( )	<input type="checkbox"/>		
車種別時間価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>		
車種別走行経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>		
交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮	<input checked="" type="checkbox"/>		
	中央分離帯の有無を考慮しない	<input type="checkbox"/>		
走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
	考慮する	<input type="checkbox"/>		
その他				





費用の現在価値算定表

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名:一般国道47号 新庄古口道路(全体)

単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
0.32	10.6	3.4

年次	年度	割引率 H25	GDP デフレータ	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
-23年目	H 13	1.6010	105.7	0.48	0.67		
-22年目	H 14	1.5395	103.8	0.48	0.66		
-21年目	H 15	1.4802	102.3	0.48	0.64		
-20年目	H 16	1.4233	101.0	0.48	0.62		
-19年目	H 17	1.3686	99.6	0.95	1.20		
-18年目	H 18	1.3159	98.7	1.14	1.40		
-17年目	H 19	1.2653	97.6	2.48	2.96		
-16年目	H 20	1.2167	96.8	11.40	13.20		
-15年目	H 21	1.1699	95.6	27.85	31.39		
-14年目	H 22	1.1249	93.7	19.36	21.41		
-13年目	H 23	1.0816	92.1	12.68	13.71		
-12年目	H 24	1.0400	92.1	44.71	46.50		
-11年目	H 25	1.0000	92.1	16.62	16.62		
-10年目	H 26	0.9615	92.1	23.94	23.02		
-9年目	H 27	0.9246	92.1	19.51	18.04		
-8年目	H 28	0.8890	92.1	19.05	16.94		
-7年目	H 29	0.8548	92.1	19.05	16.28		
-6年目	H 30	0.8219	92.1	19.05	15.66		
-5年目	H 31	0.7903	92.1	8.89	7.03		
-4年目	H 32	0.7599	92.1	40.48	30.76		
-3年目	H 33	0.7307	92.1	40.48	29.58		
-2年目	H 34	0.7026	92.1	40.48	28.44		
-1年目	H 35	0.6756	92.1	40.48	27.35		
供用年次	H 36	0.6496	92.1			3.24	2.10
1年目	H 37	0.6246	92.1			3.24	2.02
2年目	H 38	0.6006	92.1			3.24	1.95
3年目	H 39	0.5775	92.1			3.24	1.87
4年目	H 40	0.5553	92.1			3.24	1.80
5年目	H 41	0.5339	92.1			3.24	1.73
6年目	H 42	0.5134	92.1			3.24	1.66
7年目	H 43	0.4936	92.1			3.24	1.60
8年目	H 44	0.4746	92.1			3.24	1.54
9年目	H 45	0.4564	92.1			3.24	1.48
10年目	H 46	0.4388	92.1			3.24	1.42
11年目	H 47	0.4220	92.1			3.24	1.37
12年目	H 48	0.4057	92.1			3.24	1.31
13年目	H 49	0.3901	92.1			3.24	1.26
14年目	H 50	0.3751	92.1			3.24	1.22
15年目	H 51	0.3607	92.1			3.24	1.17
16年目	H 52	0.3468	92.1			3.24	1.12
17年目	H 53	0.3335	92.1			3.24	1.08
18年目	H 54	0.3207	92.1			3.24	1.04
19年目	H 55	0.3083	92.1			3.24	1.00
20年目	H 56	0.2965	92.1			3.24	0.96
21年目	H 57	0.2851	92.1			3.24	0.92
22年目	H 58	0.2741	92.1			3.24	0.89
23年目	H 59	0.2636	92.1			3.24	0.85
24年目	H 60	0.2534	92.1			3.24	0.82
25年目	H 61	0.2437	92.1			3.24	0.79
26年目	H 62	0.2343	92.1			3.24	0.76
27年目	H 63	0.2253	92.1			3.24	0.73
28年目	H 64	0.2166	92.1			3.24	0.70
29年目	H 65	0.2083	92.1			3.24	0.67
30年目	H 66	0.2003	92.1			3.24	0.65
31年目	H 67	0.1926	92.1			3.24	0.62
32年目	H 68	0.1852	92.1			3.24	0.60
33年目	H 69	0.1780	92.1			3.24	0.58
34年目	H 70	0.1712	92.1			3.24	0.55
35年目	H 71	0.1646	92.1			3.24	0.53
36年目	H 72	0.1583	92.1			3.24	0.51
37年目	H 73	0.1522	92.1			3.24	0.49
38年目	H 74	0.1463	92.1			3.24	0.47
39年目	H 75	0.1407	92.1			3.24	0.46
40年目	H 76	0.1353	92.1			3.24	0.44
41年目	H 77	0.1301	92.1			3.24	0.42
42年目	H 78	0.1251	92.1			3.24	0.41
43年目	H 79	0.1203	92.1			3.24	0.39
44年目	H 80	0.1157	92.1			3.24	0.37
45年目	H 81	0.1112	92.1			3.24	0.36
46年目	H 82	0.1069	92.1			3.24	0.35
47年目	H 83	0.1028	92.1			3.24	0.33
48年目	H 84	0.0989	92.1			3.24	0.32
49年目	H 85	0.0951	92.1	-12.81	-1.22	3.24	0.31
合計				397.71	362.86	162.00	46.99

単純事業費計	410.52	162.00
--------	--------	--------

注1)事業費の投資パターンは、詳細事業計画による値を採用したものであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。

このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。

注2)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表

維持管理費の単価単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名:一般国道47号 新庄古口道路(残事業)

単価(億円)	延長(km)	単価(億円)
0.32	10.6	3.4

年次	年度	割引率 H25	GDP デフレ率	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単価単価	現在価値	単価単価	現在価値
-10年目	H 26	0.9615	92.1	23.94	23.02		
-9年目	H 27	0.9246	92.1	19.51	18.04		
-8年目	H 28	0.8890	92.1	19.05	16.94		
-7年目	H 29	0.8548	92.1	19.05	16.28		
-6年目	H 30	0.8219	92.1	19.05	15.66		
-5年目	H 31	0.7903	92.1	8.89	7.03		
-4年目	H 32	0.7599	92.1	40.48	30.76		
-3年目	H 33	0.7307	92.1	40.48	29.58		
-2年目	H 34	0.7026	92.1	40.48	28.44		
-1年目	H 35	0.6756	92.1	40.48	27.35		
供用年次	H 36	0.6496	92.1			3.24	2.10
1年目	H 37	0.6246	92.1			3.24	2.02
2年目	H 38	0.6006	92.1			3.24	1.95
3年目	H 39	0.5775	92.1			3.24	1.87
4年目	H 40	0.5553	92.1			3.24	1.80
5年目	H 41	0.5339	92.1			3.24	1.73
6年目	H 42	0.5134	92.1			3.24	1.66
7年目	H 43	0.4936	92.1			3.24	1.60
8年目	H 44	0.4746	92.1			3.24	1.54
9年目	H 45	0.4564	92.1			3.24	1.48
10年目	H 46	0.4388	92.1			3.24	1.42
11年目	H 47	0.4220	92.1			3.24	1.37
12年目	H 48	0.4057	92.1			3.24	1.31
13年目	H 49	0.3901	92.1			3.24	1.26
14年目	H 50	0.3751	92.1			3.24	1.22
15年目	H 51	0.3607	92.1			3.24	1.17
16年目	H 52	0.3468	92.1			3.24	1.12
17年目	H 53	0.3335	92.1			3.24	1.08
18年目	H 54	0.3207	92.1			3.24	1.04
19年目	H 55	0.3083	92.1			3.24	1.00
20年目	H 56	0.2965	92.1			3.24	0.96
21年目	H 57	0.2851	92.1			3.24	0.92
22年目	H 58	0.2741	92.1			3.24	0.89
23年目	H 59	0.2636	92.1			3.24	0.85
24年目	H 60	0.2534	92.1			3.24	0.82
25年目	H 61	0.2437	92.1			3.24	0.79
26年目	H 62	0.2343	92.1			3.24	0.76
27年目	H 63	0.2253	92.1			3.24	0.73
28年目	H 64	0.2166	92.1			3.24	0.70
29年目	H 65	0.2083	92.1			3.24	0.67
30年目	H 66	0.2003	92.1			3.24	0.65
31年目	H 67	0.1926	92.1			3.24	0.62
32年目	H 68	0.1852	92.1			3.24	0.60
33年目	H 69	0.1780	92.1			3.24	0.58
34年目	H 70	0.1712	92.1			3.24	0.55
35年目	H 71	0.1646	92.1			3.24	0.53
36年目	H 72	0.1583	92.1			3.24	0.51
37年目	H 73	0.1522	92.1			3.24	0.49
38年目	H 74	0.1463	92.1			3.24	0.47
39年目	H 75	0.1407	92.1			3.24	0.46
40年目	H 76	0.1353	92.1			3.24	0.44
41年目	H 77	0.1301	92.1			3.24	0.42
42年目	H 78	0.1251	92.1			3.24	0.41
43年目	H 79	0.1203	92.1			3.24	0.39
44年目	H 80	0.1157	92.1			3.24	0.37
45年目	H 81	0.1112	92.1			3.24	0.36
46年目	H 82	0.1069	92.1			3.24	0.35
47年目	H 83	0.1028	92.1			3.24	0.33
48年目	H 84	0.0989	92.1			3.24	0.32
49年目	H 85	0.0951	92.1	-0.01	0.00	3.24	0.31
合計				271.40	213.10	162.00	46.99
単純事業費計				271.41		162.00	

注1)事業費の投資パターンは、詳細事業計画による値を採用したものであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。

このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。

注2)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

