

様式 1 客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	国道497号 今宿道路
事業主体	九州地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

		指 標	指標チェックの根拠
前提条件	事業の効率性	■ 便益が費用を上回っている	全事業：費用便益比 (B/C) =3.8 (経済的純現在価値 (B-C) =13,969億円)、経済的内部収益率 (EIRR) =13% 残事業：費用便益比 (B/C) =2.6 (経済的純現在価値 (B-C) = 497億円)、経済的内部収益率 (EIRR) =15%

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標		指 標 (対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは口を■に変更)	指標チェックの根拠
1. 活力	円滑なモビリティの確保	● 現道等の年間渋滞損失時間及び削減率	区間b (当該区間/並行区間) について：国道202号 (福岡市西区今宿大塚～糸島市二丈福井) 並行区間等の渋滞損失時間 : 130万人・時間/年 並行区間等の渋滞損失削減率 : 約2割削減
		■ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される	国道202号 (糸島市 文化会館前～西町交差点) : 約18km/h向上 (整備前約19km/h⇒整備後約37km/h)
		□ 現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上踏切道の除却もしくは交通改善が期待される	
		■ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する	国道497号：高速直行バス「いまり号 (伊万里～唐津～福岡)、からつ号 (唐津～福岡)」の利便性向上 (平日1日53便運行)
		□ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる	
		□ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる	
		物流効率化の支援	■ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる
		□ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上	
		□ 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する	

1. 活力	都市の再生	<input type="checkbox"/> 都市再生プロジェクトを支援する事業である	
		<input type="checkbox"/> 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する	
		<input checked="" type="checkbox"/> 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり	伊都土地区画整理事業、田尻土地区画整理事業、前原東土地区画整理事業
		<input type="checkbox"/> 中心市街地内で行う事業である	
		<input type="checkbox"/> 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である	
		<input type="checkbox"/> DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する	
		<input type="checkbox"/> 対象区間が現在連絡道路がない住宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha以上)への連絡道路となる	
	国土・地域ネットワークの構築	<input type="checkbox"/> 高速自動車国道と並行する自専道(A'路線)としての位置づけ有り	
		<input type="checkbox"/> 地域高規格道路の位置づけあり	
		<input checked="" type="checkbox"/> 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する	唐津市⇄福岡市 [残事業] 約6分短縮 [整備前約56分⇒整備後約50分]: 国道497号今宿道路 [全事業] 約37分短縮 [整備前約87分⇒整備後約50分]: 国道497号今宿道路
		<input checked="" type="checkbox"/> 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する	唐津市⇄福岡市 [残事業] 約6分短縮 [整備前約56分⇒整備後約50分]: 国道497号今宿道路 [全事業] 約37分短縮 [整備前約87分⇒整備後約50分]: 国道497号今宿道路
		<input type="checkbox"/> 現道等における交通不能区間を解消する	
		<input type="checkbox"/> 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する	
		<input type="checkbox"/> 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる	
	個性ある地域の形成	<input type="checkbox"/> 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する	
<input checked="" type="checkbox"/> 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する		九州大学学術研究都市構想を支援する	
<input checked="" type="checkbox"/> 主要な観光地へのアクセス向上が期待される		年間観光客が500万人を超える福岡県福岡市、佐賀県唐津市へのアクセス向上が見込まれる 唐津市⇄福岡市 [残事業] 約6分短縮 [整備前約56分⇒整備後約50分]: 国道497号今宿道路 [全事業] 約37分短縮 [整備前約87分⇒整備後約50分]: 国道497号今宿道路	
<input type="checkbox"/> 特別立法に基づく事業である			
<input type="checkbox"/> 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である			
<input type="checkbox"/> 歴史的景観を活かした道路整備や中心商店街のシンボリックな道路整備等、特色あるまちづくりに資する事業である			
2. 暮らし	歩行者・自転車のための生活空間の形成	<input type="checkbox"/> 自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上の全てに該当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性の向上が期待できる	
		<input type="checkbox"/> バリアフリー新法に基づく特定道路が新たにバリアフリー化される	
	無電柱化による美しい町並みの形成	<input type="checkbox"/> 対象区間が電線類地中化5ヶ年計画に位置づけ有り	
		<input type="checkbox"/> 市街地又は歴史景観地区(歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区)の幹線道路において新たに無電柱化を達成する	
	安全で安心できるくらしの確保	<input type="checkbox"/> 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる	

3. 安全	安全な生活環境の確保	<input type="checkbox"/> 現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存在する場合において、交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる	
		<input type="checkbox"/> 当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は児童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される	
	災害への備え	<input type="checkbox"/> 近隣市へのルートが1つしかなく、災害による1～2箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する	
		<input checked="" type="checkbox"/> 対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり	国道202号：緊急輸送道路ネットワーク計画において、第一次緊急輸送道路に位置付けられている
		<input type="checkbox"/> 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する	
		<input type="checkbox"/> 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）	
		<input type="checkbox"/> 現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消される	
		<input type="checkbox"/> 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する	
		<input type="checkbox"/> 避難路へ1km以内で到達できる地区が新たに増加する	
		<input type="checkbox"/> 幅員6m以上の道路がないため消火活動が出来ない地区が解消する	
<input type="checkbox"/> 密集市街地における事業で火災時の延焼遮断帯の役割を果たす			
4. 環境	地球環境の保全	● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量	CO <sub>2</sub> 排出削減量：12,506 t-CO <sub>2</sub> /年（残事業） 35,046 t-CO <sub>2</sub> /年（全事業）
	生活環境の改善・保全	● 現道等における自動車からのNO2排出削減率	評価対象区間（現道等）：国道202号（福岡市西区拾六町～糸島市二丈福井） 排出削減量：8.9 t-NOx/年、排出削減率：約4割削減（残事業） ：37.2 t-NOx/年、排出削減率：約7割削減（全事業）
		● 現道等における自動車からのSPM排出削減率	評価対象区間（現道等）：国道202号（福岡市西区拾六町～糸島市二丈福井） 排出削減量：0.5 t-SPM/年、排出削減率：約4割削減（残事業） ：2.1 t-SPM/年、排出削減率：約7割削減（全事業）
		<input type="checkbox"/> 現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区間がある	
		<input type="checkbox"/> その他、環境や景観上の効果が期待される	
5. その他	他のプロジェクトとの関係	<input type="checkbox"/> 道路の整備に関するプログラム又は都市計画道路整備プログラムに位置づけられている	
		<input type="checkbox"/> 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり	
		<input type="checkbox"/> 他機関との連携プログラムに位置づけられている	
		<input type="checkbox"/> その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる	

## 費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BP・その他の別
国道497号	今宿道路	23.3 km	高規格B 二次改築	BP

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
17,400~32,800 4,100~50,300	自専 4 一般 2,4	九州地方整備局

## ① 費用

	事業費	維持修繕費	合計
基準年	平成26年度		
単純合計	2,648億円	388億円	3,036億円
うち残事業費	443億円	56億円	499億円
基準年における 現在価値 (C)	4,569億円	338億円	4,907億円
うち残事業費	294億円	19億円	313億円

## ② 便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	平成26年度			
供用年	平成5年度			
単年便益 (初年便益)	300億円	17億円	1.4億円	318億円
基準年における 現在価値 (B)	16,974億円	1,455億円	447億円	18,876億円
うち残事業分	733億円	60億円	16億円	809億円

③ 結果

費用便益比（事業全体）	3.8
経済的純現在価値（事業全体）	13,969億円
経済的内部収益率（事業全体）	13%
費用便益比（残事業）	2.6
経済的純現在価値（残事業）	497億円
経済的内部収益率（残事業）	15%

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感度分析

【事業全体】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B/C）
交通量	17,400～32,800 （自専部） 4,100～50,300 （一般部）	±10%	3.7 ～ 4.1
事業費	2,648億円	±10%	3.8 ～ 3.9
事業期間	58年	±20%	3.8 ～ 3.9

【残事業】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B/C）
交通量	26,900 （自専部） 4,100～22,100 （一般部）	±10%	2.3 ～ 3.0
事業費	443億円	±10%	2.4 ～ 2.9
事業期間	13年	±20%	2.3 ～ 2.8

※様式2は前回評価結果を用いて記載したもの

交通状況の変化


様式-3①

箇所名：国道497号 今宿道路

(推計時点 H42年) (事業全体)

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・ 改築道路 【今宿道 路(自専 部)】 : 17.5km	未供用 区間 : 3.0km	交通量	[台/日]	0.00	26,900
		走行時間	[分]	0.00	2.0
		走行時間費用	[億円/年]	0.00	11
	完成供用 区間 : 14.5km	交通量	[台/日]	0.00	23,000
		走行時間	[分]	0.00	11
		走行時間費用	[億円/年]	0.00	46
①新設・ 改築道路 【今宿道 路(一般 部)】 : 23.3km	未供用 区間 : 3.0km	交通量	[台/日]	0.00	10,600
		走行時間	[分]	0.00	5.0
		走行時間費用	[億円/年]	0.00	8.7
	暫定供用 区間 : 9.3km	交通量	[台/日]	0.00	17,600
		走行時間	[分]	0.00	13
		走行時間費用	[億円/年]	0.00	36
完成供用 区間 : 11.0km	交通量	[台/日]	0.00	39,600	
	走行時間	[分]	0.00	16	
	走行時間費用	[億円/年]	0.00	113	
②主な周 辺道路	国道202号(現道) : 21.0km	交通量	[台/日]	17,500	8,000
		走行時間	[分]	39	33
		走行時間費用	[億円/年]	123	49
	(主)周船寺有田 線 : 7.9km	交通量	[台/日]	26,100	7,600
		走行時間	[分]	23	17
		走行時間費用	[億円/年]	119	26
	(主)大野城二丈 線 : 23.3km	交通量	[台/日]	18,600	5,200
		走行時間	[分]	39	35
		走行時間費用	[億円/年]	129	36
	(主)福岡志摩線 : 7.3km	交通量	[台/日]	22,500	10,500
		走行時間	[分]	13	11
		走行時間費用	[億円/年]	52	19
	(市)千代今宿線 : 6.6km	交通量	[台/日]	24,900	16,300
		走行時間	[分]	16	12
		走行時間費用	[億円/年]	73	35
	長崎道(鳥栖JCT ~武雄北方IC) : 52.0km	交通量	[台/日]	25,900	22,600
		走行時間	[分]	38	38
		走行時間費用	[億円/年]	183	160
	国道263号 : 33.5km	交通量	[台/日]	12,500	10,000
		走行時間	[分]	60	58
		走行時間費用	[億円/年]	159	119
	国道202号 : 11.7km	交通量	[台/日]	44,200	41,700
		走行時間	[分]	23	22
		走行時間費用	[億円/年]	182	160
	国道385号 : 14.8km	交通量	[台/日]	17,800	17,000
		走行時間	[分]	40	39
		走行時間費用	[億円/年]	139	129
	国道323号 : 24.3km	交通量	[台/日]	7,400	6,500
		走行時間	[分]	36	36
		走行時間費用	[億円/年]	50	43
	(主)福岡早良大 野城線 : 4.9km	交通量	[台/日]	13,400	10,100
		走行時間	[分]	9.0	10
		走行時間費用	[億円/年]	21	19
	(主)福岡志摩前 原線 : 2.5km	交通量	[台/日]	10,400	5,500
		走行時間	[分]	3.0	3.0
		走行時間費用	[億円/年]	6.0	3.1
	(主)前原富土線 : 16.4km	交通量	[台/日]	1,800	1,700
		走行時間	[分]	34	31
		走行時間費用	[億円/年]	9.0	8.0
	(主)富士三瀬線 : 12.6km	交通量	[台/日]	1,200	600
		走行時間	[分]	22	22
		走行時間費用	[億円/年]	5.0	2.5
(一)大門有田線 : 2.9km	交通量	[台/日]	11,700	300	
	走行時間	[分]	7.0	7.0	
	走行時間費用	[億円/年]	15	0.36	
(一)大原周船寺 停車場線 : 4.6km	交通量	[台/日]	16,000	13,900	
	走行時間	[分]	9.0	8.0	
	走行時間費用	[億円/年]	25	20	
(一)瑞梅寺池田 線 : 3.7km	交通量	[台/日]	9,800	500	
	走行時間	[分]	7.0	6.0	
	走行時間費用	[億円/年]	11	0.57	
(一)内野次郎丸 弥生線 : 3.1km	交通量	[台/日]	28,000	20,800	
	走行時間	[分]	7.0	6.0	
	走行時間費用	[億円/年]	31	22	
(一)雷山前原線 : 5.0km	交通量	[台/日]	7,800	2,700	
	走行時間	[分]	11	10	
	走行時間費用	[億円/年]	15	4.3	
(一)三瀬栗並線 : 5.7km	交通量	[台/日]	1,200	400	
	走行時間	[分]	11	11	
	走行時間費用	[億円/年]	2.6	0.94	
(一)津和崎潤線 : 4.8km	交通量	[台/日]	4,000	1,700	
	走行時間	[分]	8.0	8.0	
	走行時間費用	[億円/年]	5.6	2.3	
(一)船越前原線 : 1.3km	交通量	[台/日]	15,500	10,400	
	走行時間	[分]	2.0	2.0	
	走行時間費用	[億円/年]	5.6	3.5	
(一)小富士加布 里線 : 1.6km	交通量	[台/日]	9,700	3,500	
	走行時間	[分]	2.0	2.0	
	走行時間費用	[億円/年]	3.5	1.3	
(市)豊浜小戸線 : 2.2km	交通量	[台/日]	17,700	16,800	
	走行時間	[分]	4.0	4.0	
	走行時間費用	[億円/年]	11	11	
③その他道路合計 3,010.5km	走行時間費用	[億円/年]	10,768	10,650	
合計：3,325.0km			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
			12,144	11,739	406

箇所名：国道497号 今宿道路

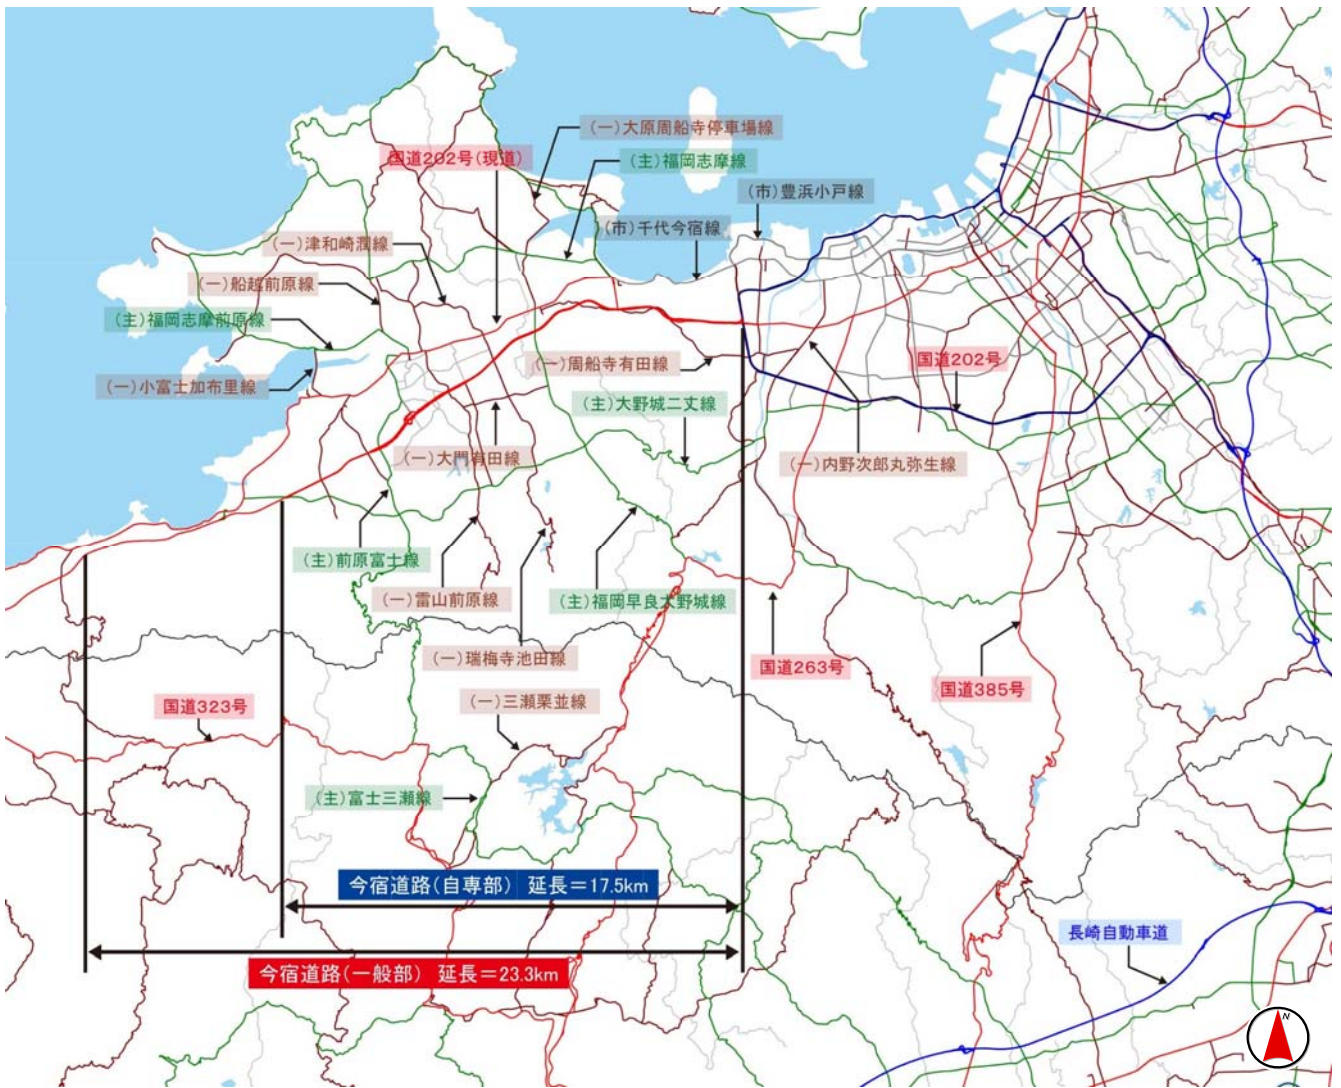

交通状況の変化

様式-3①


箇所名：国道497号 今宿道路

(推計時点 H42年) (残事業)

			整備なし(A)	整備あり(B)
①新設・改築道路 [今宿道路(自専部)] : 17.5km	未供用 区間 : 3.0km	交通量	0.00	26,900
		走行時間	0.00	2.0
		走行時間費用	0.00	11
	完成供用 区間 : 14.5km	交通量	26,800	23,000
		走行時間	11	11
		走行時間費用	54	46
①新設・改築道路 [今宿道路(一般部)] : 23.3km	未供用 区間 : 3.0km	交通量	6,900	10,600
		走行時間	1.0	5.0
		走行時間費用	1.3	8.7
	暫定供用 区間 : 9.3km	交通量	21,100	17,600
		走行時間	11	13
		走行時間費用	43	36
完成供用 区間 : 11.0km	交通量	34,700	39,600	
	走行時間	16	16	
	走行時間費用	99	113	
②主な周辺道路	国道202号(現道) : 19.2km	交通量	9,800	7,100
		走行時間	30	30
		走行時間費用	54	41
	(主)大野城二丈線 : 23.3km	交通量	5,600	5,200
		走行時間	35	35
		走行時間費用	39	36
	(主)福岡志摩線 : 0.7km	交通量	19,400	18,700
		走行時間	1.0	1.0
		走行時間費用	4.0	3.7
	(主)福岡志摩前原線 : 2.5km	交通量	6,200	5,500
		走行時間	3.0	3.0
		走行時間費用	3.6	3.1
	九州道(太宰府IC ~鳥栖JCT) : 17.1km	交通量	96,400	96,200
		走行時間	12	12
		走行時間費用	204	203
	長崎道(鳥栖JCT ~武雄北方IC) : 52.0km	交通量	23,000	22,600
		走行時間	38	38
		走行時間費用	163	160
	国道263号 : 30.9km	交通量	8,400	8,200
		走行時間	54	52
		走行時間費用	98	89
	国道385号 : 14.8km	交通量	17,000	17,000
		走行時間	39	37
		走行時間費用	130	125
	(主)前原富士線 : 1.8km	交通量	8,700	2,900
		走行時間	3.0	3.0
		走行時間費用	5.2	1.6
	国道202号 : 11.7km	交通量	40,000	38,900
		走行時間	20	20
		走行時間費用	141	134
	(一)宮浦前原線 : 1.5km	交通量	2,900	2,600
		走行時間	2.0	2.0
		走行時間費用	1.1	0.99
	(一)雷山前原線 : 5.0km	交通量	4,100	2,700
		走行時間	10	10
		走行時間費用	6.5	4.3
	(一)津和崎潤線 : 3.3km	交通量	2,500	2,000
		走行時間	6.0	6.0
		走行時間費用	2.4	1.9
	(一)内野次郎丸弥生線 : 3.1km	交通量	20,900	20,800
走行時間		6.0	6.0	
走行時間費用		22	22	
(一)小富士加布里線 : 1.6km	交通量	4,100	3,500	
	走行時間	2.0	2.0	
	走行時間費用	1.5	1.3	
(一)本加布里停車場線 : 3.4km	交通量	5,900	2,500	
	走行時間	5.0	5.0	
	走行時間費用	5.8	2.4	
(主)福岡早良大野城線 : 10.0km	交通量	4,900	4,700	
	走行時間	21	21	
	走行時間費用	17	16	
(市)豊浜拾六町線 : 2.8km	交通量	30,200	29,100	
	走行時間	6.0	6.0	
	走行時間費用	34	32	
(一)大原周船寺停車場線 : 2.6km	交通量	13,800	13,000	
	走行時間	4.0	4.0	
	走行時間費用	9.7	9.1	
市道1 : 2.4km	交通量	2,600	1,300	
	走行時間	5.0	5.0	
	走行時間費用	2.1	1.1	
市道2 : 1.3km	交通量	4,600	4,200	
	走行時間	3.0	3.0	
	走行時間費用	2.2	2.0	
市道3 : 3.8km	交通量	3,000	1,700	
	走行時間	7.0	7.0	
	走行時間費用	3.9	2.2	
③その他道路合計 3,069.4km		走行時間費用	10,683	10,666
合計：3,325.0km			走行時間費用 整備なし(A) 11,827	走行時間費用 整備あり(B) 11,770
走行時間短縮便益 [億円/年]			走行時間短縮便益 (A - B) 57	



箇所名：国道497号 今宿道路

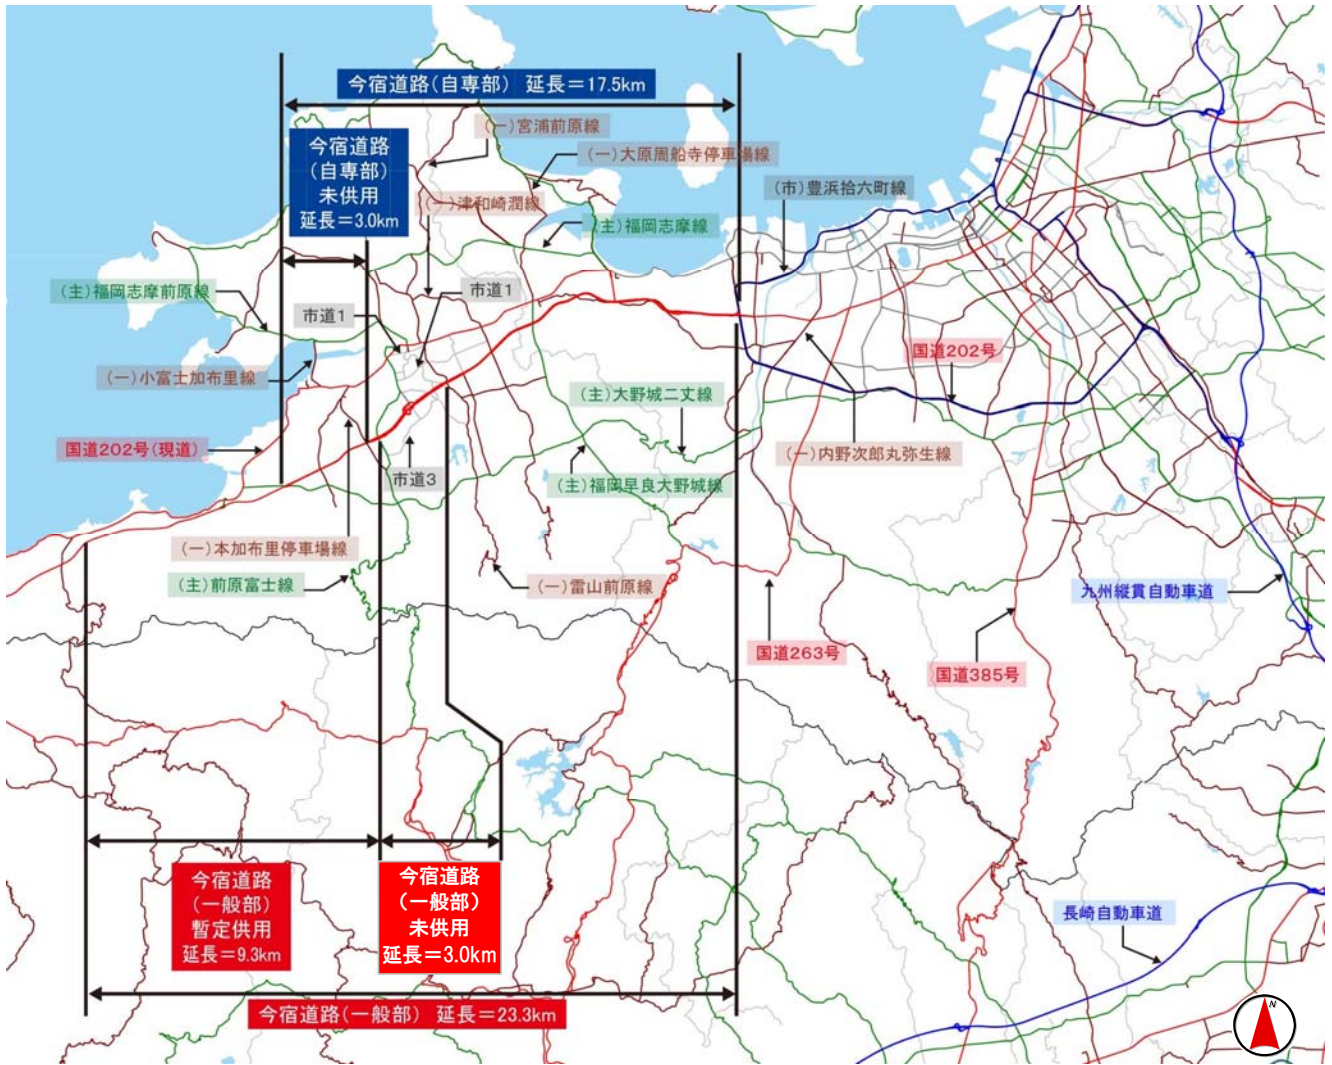

※様式3-①は前回評価結果を用いて記載したもの

# 費用便益分析の条件

事業名：国道497号 今宿道路

(2)

項目		チェック欄	
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成20年11月 国土交通省 道路局 都市・地域整備局)	<input checked="" type="checkbox"/>	
	その他	<input type="checkbox"/>	
分析の基本的事項	分析対象期間	50年間	
	社会的割引率	4%	
	基準年次	平成26年	
交通流推計	交通流の推計時点	1時点のみ推計	<input type="checkbox"/> ( )
		複数時点での推計	<input checked="" type="checkbox"/> (H17、H42)
	推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	<input checked="" type="checkbox"/>
		整備の有無のいずれかのみ推計	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
		いずれかのみ推計の場合	いずれかのみ推計とした理由を記載
	推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	<input checked="" type="checkbox"/> (H17センサス)
		パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	<input type="checkbox"/>
		その他( )	<input type="checkbox"/>
	開発交通量の考慮	無	<input checked="" type="checkbox"/>
		有	<input type="checkbox"/>
有の場合のみ		考慮した開発交通量(トリップ数) 考慮した理由を記載	( )台トリップ/日
配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	転換率式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	Q-V式と転換率式の併用による配分	<input checked="" type="checkbox"/>	
	均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法の採択理由	小規模事業である	<input type="checkbox"/>
		山間部海岸部で併行道路が少ない	<input type="checkbox"/>
その他( )			
簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)			
その他( )	<input type="checkbox"/>		
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定	<input checked="" type="checkbox"/>	
	採用理由を記載 交通量が、交通容量(Qmax~Qmin)以上の路線、交通容量程度の路線などが混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を用いた。		
	最終配分の速度	<input type="checkbox"/>	
	採用理由を記載		
その他( )	<input type="checkbox"/>		

(3)

項目		チェック欄		
便益の算定	休日交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	面的に考慮	<input type="checkbox"/>
			対象路線のみ考慮	<input type="checkbox"/>
			採用した休日係数 休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載	( ) %
	災害等による通行止めの影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	採用した通行止め日数 採用した通行止め日数の考え方を記載	( ) 日
			とり止め交通を考慮する とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載	<input type="checkbox"/>
	冬期交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
考慮する		<input type="checkbox"/>		
考慮する場合のみ		採用した冬期日数 採用した冬期日数の考え方を記載	( ) 日	
		冬期の走行速度と交通容量の関係 設定の考え方を記載		
交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定	<input checked="" type="checkbox"/>		
	その他 ( )	<input type="checkbox"/>		
車種別時間価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>		
車種別走行経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>		
交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮	<input checked="" type="checkbox"/>		
	中央分離帯の有無を考慮しない	<input type="checkbox"/>		
走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
	考慮する	<input type="checkbox"/>		
その他				

(4)

		項目	チェック欄	
費用の算定	事業費	詳細事業計画による値を採用	<input type="checkbox"/>	
		標準投資パターンを採用	<input type="checkbox"/>	
		その他(概略事業計画による値を採用)	<input checked="" type="checkbox"/>	
	維持管理費	維持管理費の設定根拠を記載 当該道路周辺地域における直轄国道及び福岡県道路公社の維持管理等に要する実績経費(過去3年間:H23~H25)に基づく		
	雪寒費	積雪地域または寒冷地域である	<input type="checkbox"/>	
	当該道路整備が行われない場合の費用	考慮しない		<input checked="" type="checkbox"/>
		考慮する		<input type="checkbox"/>
		考慮する場合のみ	事業費を考慮	<input type="checkbox"/>
			維持管理費を考慮	<input type="checkbox"/>
			当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載(対策内容、費用等)	
その他				
4. その他				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				

## 費用の現在価値算定表

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名: 国道497号 今宿道路 (事業全体)

単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
0.42	23.3	9.79

年次	年度	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
-23年目	S 45	5.6165	43.5	0.10	1.18		
-22年目	S 46	5.4005	45.6	0.35	3.78		
-21年目	S 47	5.1928	48.7	5.63	54.87		
-20年目	S 48	4.9931	56.1	3.64	29.63		
-19年目	S 49	4.8010	66.9	2.33	15.29		
-18年目	S 50	4.6164	70.7	2.74	16.30		
-17年目	S 51	4.4388	76.7	4.75	25.11		
-16年目	S 52	4.2681	81.3	12.63	60.54		
-15年目	S 53	4.1039	84.7	26.27	116.23		
-14年目	S 54	3.9461	86.9	26.49	109.85		
-13年目	S 55	3.7943	92.4	28.85	108.16		
-12年目	S 56	3.6484	94.8	29.45	103.53		
-11年目	S 57	3.5081	95.8	32.81	109.65		
-10年目	S 58	3.3731	96.8	23.56	74.97		
-9年目	S 59	3.2434	98.7	15.51	46.53		
-8年目	S 60	3.1187	99.5	19.74	56.50		
-7年目	S 61	2.9987	101.2	18.00	48.71		
-6年目	S 62	2.8834	101.0	22.14	57.74		
-5年目	S 63	2.7725	101.5	140.20	349.66		
-4年目	H 1	2.6658	104.2	58.13	135.81		
-3年目	H 2	2.5633	106.5	84.85	186.43		
-2年目	H 3	2.4647	109.1	92.64	191.10		
-1年目	H 4	2.3699	110.6	78.60	153.79		
供用開始年次	H 5	2.2788	110.9	76.01	142.60	5.47	10.25
1年目	H 6	2.1911	110.8	109.81	198.26	5.47	9.87
2年目	H 7	2.1068	109.9	153.86	269.29	5.47	9.57
3年目	H 8	2.0258	109.5	159.04	268.64	5.47	9.23
4年目	H 9	1.9479	110.4	151.40	243.90	5.36	8.64
5年目	H 10	1.8730	109.9	163.88	255.00	5.36	8.34
6年目	H 11	1.8009	108.4	158.70	240.72	5.36	8.13
7年目	H 12	1.7317	107.2	146.98	216.77	5.36	7.91
8年目	H 13	1.6651	105.7	155.50	223.65	5.36	7.71
9年目	H 14	1.6010	103.8	73.49	103.48	7.04	9.91
10年目	H 15	1.5395	102.3	24.72	33.97	7.04	9.67
11年目	H 16	1.4802	101.0	7.45	9.96	7.41	9.91
12年目	H 17	1.4233	99.6	0.10	0.13	7.41	9.67
13年目	H 18	1.3686	98.7	22.77	28.82	7.41	9.38
14年目	H 19	1.3159	97.6	11.29	13.89	7.41	9.12
15年目	H 20	1.2653	96.8	16.97	20.25	7.41	8.84
16年目	H 21	1.2167	95.6	11.23	13.05	7.41	8.61
17年目	H 22	1.1699	93.7	12.99	14.81	7.41	8.45
18年目	H 23	1.1249	92.1	0.92	1.02	7.84	8.74
19年目	H 24	1.0816	91.3	8.13	8.79	7.84	8.48
20年目	H 25	1.0400	91.3	4.25	4.42	7.84	8.15
21年目	H 26	1.0000	91.3	5.91	5.91	7.62	7.62
22年目	H 27	0.9615	91.3	7.42	7.13	7.80	7.50
23年目	H 28	0.9246	91.3	8.52	7.88	7.80	7.21
24年目	H 29	0.8890	91.3	5.57	4.96	7.80	6.93
25年目	H 30	0.8548	91.3	1.93	1.65	8.31	7.10
26年目	H 31	0.8219	91.3	6.64	5.46	8.31	6.83
27年目	H 32	0.7903	91.3	4.79	3.79	8.31	6.56
28年目	H 33	0.7599	91.3	10.36	7.87	8.31	6.31
29年目	H 34	0.7307	91.3	30.81	22.52	8.31	6.07
30年目	H 35	0.7026	91.3	60.49	42.50	8.31	5.84
31年目	H 36	0.6756	91.3	74.83	50.56	8.31	5.61
32年目	H 37	0.6496	91.3	84.01	54.58	8.31	5.40
33年目	H 38	0.6246	91.3	84.06	52.50	8.31	5.19
34年目	H 39	0.6006	91.3	63.61	38.20	8.31	4.99
35年目	H 40	0.5775	91.3			9.06	5.23
36年目	H 41	0.5553	91.3			9.06	5.03
37年目	H 42	0.5339	91.3			9.06	4.84
38年目	H 43	0.5134	91.3			9.06	4.65
39年目	H 44	0.4936	91.3			9.06	4.47
40年目	H 45	0.4746	91.3			9.06	4.30
41年目	H 46	0.4564	91.3			9.06	4.14
42年目	H 47	0.4388	91.3			9.06	3.98
43年目	H 48	0.4220	91.3			9.06	3.83
44年目	H 49	0.4057	91.3			9.06	3.68
45年目	H 50	0.3901	91.3			9.06	3.54
46年目	H 51	0.3751	91.3			9.06	3.40
47年目	H 52	0.3607	91.3			9.06	3.27
48年目	H 53	0.3468	91.3			9.06	3.14
49年目	H 54	0.3335	91.3	-310.19	-103.45	9.06	3.02
合計				2,337.69	4,568.85	388.17	338.26
単純事業費計				2,647.88		388.17	

注1) 事業費の投資パターンは、概略事業計画による値を採用したものであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。

このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

## 費用の現在価値算定表

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名: 国道497号 今宿道路(残事業)

年次	年度	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
				0.09		15.3	1.37
-3年目	H 27	0.9615	91.3	7.42	7.13		
-2年目	H 28	0.9246	91.3	8.52	7.88		
-1年目	H 29	0.8890	91.3	5.57	4.96		
供用開始年次	H 30	0.8548	91.3	1.93	1.65	0.51	0.44
1年目	H 31	0.8219	91.3	6.64	5.46	0.51	0.42
2年目	H 32	0.7903	91.3	4.79	3.79	0.51	0.40
3年目	H 33	0.7599	91.3	10.36	7.87	0.51	0.39
4年目	H 34	0.7307	91.3	30.81	22.52	0.51	0.37
5年目	H 35	0.7026	91.3	60.49	42.50	0.51	0.36
6年目	H 36	0.6756	91.3	74.83	50.56	0.51	0.34
7年目	H 37	0.6496	91.3	84.01	54.58	0.51	0.33
8年目	H 38	0.6246	91.3	84.06	52.50	0.51	0.32
9年目	H 39	0.6006	91.3	63.61	38.20	0.51	0.31
10年目	H 40	0.5775	91.3			1.27	0.73
11年目	H 41	0.5553	91.3			1.27	0.70
12年目	H 42	0.5339	91.3			1.27	0.68
13年目	H 43	0.5134	91.3			1.27	0.65
14年目	H 44	0.4936	91.3			1.27	0.63
15年目	H 45	0.4746	91.3			1.27	0.60
16年目	H 46	0.4564	91.3			1.27	0.58
17年目	H 47	0.4388	91.3			1.27	0.56
18年目	H 48	0.4220	91.3			1.27	0.54
19年目	H 49	0.4057	91.3			1.27	0.51
20年目	H 50	0.3901	91.3			1.27	0.49
21年目	H 51	0.3751	91.3			1.27	0.48
22年目	H 52	0.3607	91.3			1.27	0.46
23年目	H 53	0.3468	91.3			1.27	0.44
24年目	H 54	0.3335	91.3			1.27	0.42
25年目	H 55	0.3207	91.3			1.27	0.41
26年目	H 56	0.3083	91.3			1.27	0.39
27年目	H 57	0.2965	91.3			1.27	0.38
28年目	H 58	0.2851	91.3			1.27	0.36
29年目	H 59	0.2741	91.3			1.27	0.35
30年目	H 60	0.2636	91.3			1.27	0.33
31年目	H 61	0.2534	91.3			1.27	0.32
32年目	H 62	0.2437	91.3			1.27	0.31
33年目	H 63	0.2343	91.3			1.27	0.30
34年目	H 64	0.2253	91.3			1.27	0.29
35年目	H 65	0.2166	91.3			1.27	0.27
36年目	H 66	0.2083	91.3			1.27	0.26
37年目	H 67	0.2003	91.3			1.27	0.25
38年目	H 68	0.1926	91.3			1.27	0.24
39年目	H 69	0.1852	91.3			1.27	0.23
40年目	H 70	0.1780	91.3			1.27	0.23
41年目	H 71	0.1712	91.3			1.27	0.22
42年目	H 72	0.1646	91.3			1.27	0.21
43年目	H 73	0.1583	91.3			1.27	0.20
44年目	H 74	0.1522	91.3			1.27	0.19
45年目	H 75	0.1463	91.3			1.27	0.19
46年目	H 76	0.1407	91.3			1.27	0.18
47年目	H 77	0.1353	91.3			1.27	0.17
48年目	H 78	0.1301	91.3			1.27	0.17
49年目	H 79	0.1251	91.3	-44.84	-5.61	1.27	0.16
合計				398.22	293.98	55.83	18.75
単純事業費計				443.06		55.83	

注1) 事業費の投資パターンは、概略事業計画による値を採用したものであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。

このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。



