

(再評価)

様式1 客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	東北中央自動車道 新庄～横手 (一般国道13号 横堀道路)
事業主体	東北地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

		指標	指標チェックの根拠
前提条件	事業の効率性	<input checked="" type="checkbox"/> 便益が費用を上回っている	(一併評価 新庄～横手) 全体：費用便益比(B/C)=1.1 (経済的純現在価値(B-C)=127億円、経済的内部収益率(EIRR)=4.8%) 残事業：費用便益比(B/C)=1.6 (経済的純現在価値(B-C)=412億円、経済的内部収益率(EIRR)=7.8%) (横堀道路) 全体：費用便益比(B/C)=0.9 (経済的純現在価値(B-C)=-16億円、経済的内部収益率(EIRR)=3.3%) 残事業：費用便益比(B/C)=1.4 (経済的純現在価値(B-C)=35億円、経済的内部収益率(EIRR)=6.2%)

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標	指標 (対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更)	指標チェックの根拠
1. 活力 円滑なモビリティの確保	<input checked="" type="checkbox"/> 現道等の年間渋滞損失時間(人・時間)及び削減率	区間b(当該区間/並行区間)について： 並行区間等(当該区間)の渋滞損失時間：2,7万人・時間/年 並行区間等(当該区間)の渋滞損失削減率：約10割削減
	<input type="checkbox"/> 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される	
	<input type="checkbox"/> 現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上以上の踏切道の除却もしくは交通改善が期待される	
	<input type="checkbox"/> 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する	
	<input checked="" type="checkbox"/> 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる	新庄駅(新幹線駅)へのアクセス性が向上(湯沢市～新庄駅 現況：67分⇒整備後：55分、12分短縮) / H27道路交通センサス ※整備後は一併評価区間である新庄～横手区間の効果も含む
	<input checked="" type="checkbox"/> 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる	山形空港(第二種空港)へのアクセス性が向上(湯沢市～山形空港 現況：117分⇒整備後：99分、18分短縮) / H27道路交通センサス ※整備後は一併評価区間である新庄～横手区間の効果も含む
	<input type="checkbox"/> 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる	
物流効率化の支援	<input checked="" type="checkbox"/> 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性向上が見込まれる	秋田県南地域から首都圏への出荷 特産品(秋田県) イチゴ：東京卸売市場取扱量40t/月(R2年度・全国シェア3位(6月期)) しいたけ：東京卸売市場取扱量1,303t/年(R元年度・全国シェア2位)
	<input type="checkbox"/> 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する	
都市の再生	<input type="checkbox"/> 都市再生プロジェクトを支援する事業である	

		<input type="checkbox"/> 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する	
		<input type="checkbox"/> 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり	
		<input type="checkbox"/> 中心市街地内で行う事業である	
		<input type="checkbox"/> 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km ² 以下である市街地内での事業である	
		<input type="checkbox"/> DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する	
		<input type="checkbox"/> 対象区間が現在連絡道路がない住宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha以上)への連絡道路となる	
国土・地域ネットワークの構築		<input checked="" type="checkbox"/> 高速自動車国道と並行する自専道(A'路線)の位置づけあり	東北中央自動車道と並行する自専道の一部
		<input type="checkbox"/> 地域高規格道路の位置づけあり	
		<input checked="" type="checkbox"/> 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する(A'路線としての位置づけがある場合)	新庄市～横手市(現況:77分⇒整備後:66分、11分短縮)／H27道路交通センサス ※整備後は一体評価区間である新庄～横手区間の効果も含む
		<input checked="" type="checkbox"/> 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する	新庄市～横手市(現況:77分⇒整備後:66分、11分短縮)／H27道路交通センサス ※整備後は一体評価区間である新庄～横手区間の効果も含む
		<input type="checkbox"/> 現道等における交通不能区間を解消する	
		<input type="checkbox"/> 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する	
		<input checked="" type="checkbox"/> 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる	横手市へのアクセス性が向上(湯沢市内～横手市 現況:36分⇒整備後:35分、1分短縮)／H27道路交通センサス
個性ある地域の形成		<input type="checkbox"/> 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する	
		<input type="checkbox"/> 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する	
		<input checked="" type="checkbox"/> 主要な観光地へのアクセス向上が期待される	秋田ふるさと村へのアクセス性が向上(新庄駅～秋田ふるさと村 現況:75分⇒整備後:63分、12分短縮)／H27道路交通センサス ※整備後は一体評価区間である新庄～横手区間の効果も含む
		<input type="checkbox"/> 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である	
2. 暮らし	歩行者・自転車のための生活空間の形成	<input type="checkbox"/> 自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上の全てに該当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性の向上が期待できる	
		<input type="checkbox"/> バリアフリー新法に基づく特定道路が新たにバリアフリー化される	
	無電柱化による美しい町並みの形成	<input type="checkbox"/> 対象区間が電線類地中化5ヶ年計画に位置づけあり	
	<input type="checkbox"/> 市街地又は歴史景観地区(歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区)等の幹線道路において新たに無電柱化を達成する		
安全で安心できる暮らしの確保	<input checked="" type="checkbox"/> 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる	第三次医療施設 平鹿総合病院(横手市)へのアクセス性が向上(湯沢市内～平鹿総合病院(横手市) 現況:37分⇒整備後:36分、1分短縮)／H27道路交通センサス	
3. 安全	安全な生活環境の確保	<input type="checkbox"/> 現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存在する場合において、交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる	
		<input type="checkbox"/> 当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上(当該区間が通学路である場合は500台/12h以上)かつ歩行者交通量100人/日以上(当該区間が通学路である場合は児童、園児が40人/日以上)の場合、又は歩行者交通量500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される	
	災害への備え	<input type="checkbox"/> 近隣市へのルートが1つしかなく、災害による1～2箇所道路寸断で孤立化する集落を解消する	

		<p>対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり</p> <p><input type="checkbox"/> 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する</p> <p><input type="checkbox"/> 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）</p> <p><input type="checkbox"/> 現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消される</p> <p><input type="checkbox"/> 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する</p>	第1次緊急輸送道路（秋田県地域防災計画）
4. 環境	地球環境の保全	<p>● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量</p>	CO2 排出削減量：1,720(t-CO2/年)
	生活環境の改善・保全	<input type="checkbox"/> 現道等における自動車からのNO2排出削減率	
		<input type="checkbox"/> 現道等における自動車からのSPM排出削減率	
		<input type="checkbox"/> 現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区間がある	
		<input type="checkbox"/> その他、環境や景観上の効果が期待される	
5. その他	他のプロジェクトとの関係	<input type="checkbox"/> 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり	
		<input type="checkbox"/> 他機関との連携プログラムに位置づけられている	
	その他	<input type="checkbox"/> その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が期待される	

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BP・その他の別
東北中央自動車道	新庄IC～横手JCT	L=75.0km	二次改築	BP

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
8,000	2	東北地方整備局

① 費用

	事業費	維持管理費	合計
基準年	令和2年度		
単純合計	863億円	411億円	1,275億円
うち残事業分	594億円	411億円	1,006億円
基準年における 現在価値 (C)	813億円	148億円	961億円
うち残事業分	529億円	148億円	676億円

② 便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	令和2年度			
供用年	令和5年度、令和8年度、令和9年度、令和10年度			
単年便益 (初年便益)	14億円	1.4億円	0.69億円	16億円
基準年における 現在価値 (B)	849億円	194億円	44億円	1,088億円
うち残事業分	849億円	194億円	44億円	1,088億円

③ 結果

費用便益比（事業全体）	1.1
経済的純現在価値（事業全体）	127億円
経済的内部収益率（事業全体）	4.8%
費用便益比（残事業）	1.6
経済的純現在価値（残事業）	412億円
経済的内部収益率（残事業）	7.8%

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感度分析（事業全体を対象）

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B/C）
交通量	8,000台/日	±10%	1.04~1.3
事業費	863億円	±10%	1.1~1.2
事業期間	10,11年	±1,2年	1.1~1.2

④ 感度分析（残事業を対象）

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B/C）
交通量	8,000台/日	±10%	1.5~1.8
事業費	594億円	±10%	1.5~1.7
事業期間	2,5,6,7年	±1,2年	1.5~1.7

交通状況の変化

様式-3①

事業名：東北中央自動車道 新庄IC～横手JCT（全体・残事業）

（推計時点 R12年）


			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 （東北中央自動車道 新庄IC～横手JCT） 延長：28.4km	交通量	[台/日]	0	8,000	
	走行時間	[分]	0	22	
	走行時間費用	[億円/年]	0.00	28.80	
②主な周辺道路	現道 一般国道13号 ：29.45km	交通量	[台/日]	6,800	2,100
		走行時間	[分]	45	40
		走行時間費用	[億円/年]	62.30	14.70
	東北自動車道 ：29.10km	交通量	[台/日]	18,300	18,200
		走行時間	[分]	17	17
		走行時間費用	[億円/年]	258.00	256.00
	日本海沿岸東北自動車道 ：5.20km	交通量	[台/日]	10,600	10,300
		走行時間	[分]	4	4
		走行時間費用	[億円/年]	34.90	33.80
	一般国道4号 ：30.90km	交通量	[台/日]	28,700	28,600
		走行時間	[分]	37	37
		走行時間費用	[億円/年]	875.10	873.20
	（主）真室川鮭川線 ：8.17km	交通量	[台/日]	3,800	3,500
		走行時間	[分]	12	12
		走行時間費用	[億円/年]	34.80	31.10
③その他道路合計 ：8351.38km	走行時間費用	[億円/年]	89,411.43	89,387.26	

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計	：8482.60km	走行時間短縮便益 [億円/年]	90,676.53	90,624.86	51.67

※ 四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

事業名：東北中央自動車道 新庄IC～横手JCT（全体・残事業）

【 図面（①、②）に該当する道路】

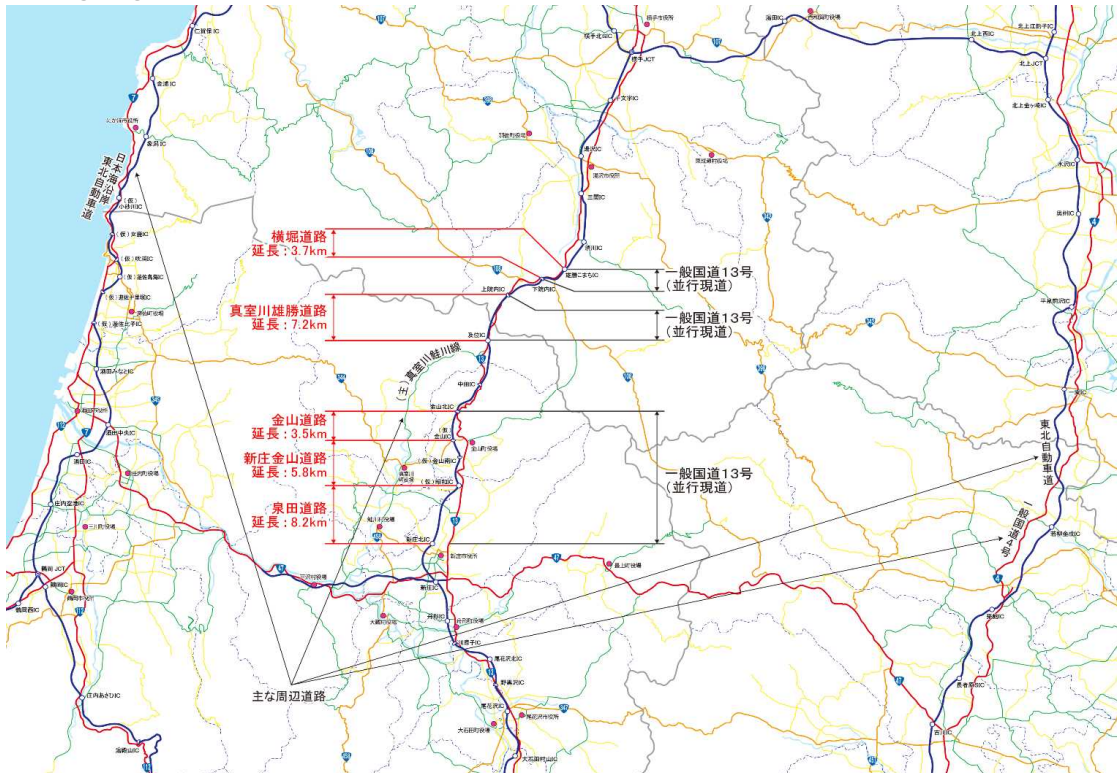

費用便益分析の条件

事業名:東北中央自動車道 新庄IC~横手JCT

(2)

項目		チェック欄	
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成30年2月 国土交通省 道路局 都市局)	<input checked="" type="checkbox"/>	
	その他	<input type="checkbox"/>	
分析の基本的事項	分析対象期間	50年	
	社会的割引率	4%	
	基準年次	令和2年	
交通流の推計時点	1時点のみ推計	<input checked="" type="checkbox"/> (R12)	
	複数時点での推計	<input type="checkbox"/>	
推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	<input checked="" type="checkbox"/>	
	整備の有無のいずれかのみ推計 いずれかのみ推計の場合	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 いずれかのみ推計とした理由を記載	
推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	<input checked="" type="checkbox"/> (H22センサス)	
	パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	<input type="checkbox"/>	
	その他()	<input type="checkbox"/>	
開発交通量の考慮	無	<input checked="" type="checkbox"/>	
	有	<input type="checkbox"/>	
	有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) 考慮した理由を記載 ()台トリップ/日	
配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	転換率式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	Q-V式と転換率式の併用による配分	<input checked="" type="checkbox"/>	
	均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法の採択理由	小規模事業である	<input type="checkbox"/>
		山間部海岸部で併行道路が少ない	<input type="checkbox"/>
簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)	その他()	<input type="checkbox"/>	
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定 採用理由を記載 交通量推計結果について、交通容量(Qmax)以上の路線、交通容量(Qmin~Qmax)内の路線、等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を用いた。	<input checked="" type="checkbox"/>	
	最終配分の速度 採用理由を記載	<input type="checkbox"/>	
	その他()	<input type="checkbox"/>	

交通流推計

(3)

		項目	チェック欄	
便益の算定	休日交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	面的に考慮	<input type="checkbox"/>
			対象路線のみ考慮	<input type="checkbox"/>
			採用した休日係数	() %
	災害等による通行止めの影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	採用した通行止め日数	() 日
			とり止め交通を考慮する	<input type="checkbox"/>
	冬期交通の影響	考慮しない	<input type="checkbox"/>	
		考慮する	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	採用した冬期日数 新庄国道維持出張所、湯沢国道維持出張所の除雪稼働日数平均(H29~R1) とそれらを加重平均により設定。	(101、105、108) 日
			冬期の走行速度と交通容量の関係 走行旅行速度調査より道路種別に応じて冬期旅行速度低下率を算出し、配分速度を補正	
	交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定	<input checked="" type="checkbox"/>	
		その他 ()	<input type="checkbox"/>	
	車種別時間価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>	
		独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>	
	車種別走行経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>	
独自に設定した値を使用		<input type="checkbox"/>		
交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮	<input checked="" type="checkbox"/>		
	中央分離帯の有無を考慮しない	<input type="checkbox"/>		
走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
	考慮する	<input type="checkbox"/>		
その他				

費用の現在価値算定表

箇所名: 東北中央自動車道 新庄IC~横手JCT(全体)				維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)			
				単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)	
				0.318	28.4	9.05	
年次	年度	割引率 4%	GDP デフレータ	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単純単価	現在単価	単純単価	現在単価
-16年目	H 24	1.3686	99.0	0.95	1.35		
-15年目	H 25	1.3159	99.0	5.78	7.90		
-14年目	H 26	1.2653	101.5	8.00	10.25		
-13年目	H 27	1.2167	103.0	9.66	11.73		
-12年目	H 28	1.1699	102.8	15.72	18.39		
-11年目	H 29	1.1249	102.9	29.57	33.23		
-10年目	H 30	1.0816	102.8	32.75	35.42		
-9年目	R 1	1.0400	102.8	73.46	76.40		
-8年目	R 2	1.0000	102.8	92.90	92.90		
-7年目	R 3	0.9615	102.8	117.83	113.29		
-6年目	R 4	0.9246	102.8	169.35	156.58		
供用開始年次	R 5	0.8890	102.8	110.56	98.29	2.41	2.14
-4年目	R 6	0.8548	102.8	95.58	81.70	2.41	2.06
-3年目	R 7	0.8219	102.8	61.30	50.38	2.41	1.98
供用開始年次	R 8	0.7903	102.8	28.93	22.86	4.97	3.93
供用開始年次	R 9	0.7599	102.8	10.91	8.29	7.25	5.51
供用開始年次	R 10	0.7307	102.8			8.23	6.01
1年目	R 11	0.7026	102.8			8.23	5.78
2年目	R 12	0.6756	102.8			8.23	5.56
3年目	R 13	0.6496	102.8			8.23	5.34
4年目	R 14	0.6246	102.8			8.23	5.14
5年目	R 15	0.6006	102.8			8.23	4.94
6年目	R 16	0.5775	102.8			8.23	4.75
7年目	R 17	0.5553	102.8			8.23	4.57
8年目	R 18	0.5339	102.8			8.23	4.39
9年目	R 19	0.5134	102.8			8.23	4.22
10年目	R 20	0.4936	102.8			8.23	4.06
11年目	R 21	0.4746	102.8			8.23	3.90
12年目	R 22	0.4564	102.8			8.23	3.75
13年目	R 23	0.4388	102.8			8.23	3.61
14年目	R 24	0.4220	102.8			8.23	3.47
15年目	R 25	0.4057	102.8			8.23	3.34
16年目	R 26	0.3901	102.8			8.23	3.21
17年目	R 27	0.3751	102.8			8.23	3.09
18年目	R 28	0.3607	102.8			8.23	2.97
19年目	R 29	0.3468	102.8			8.23	2.85
20年目	R 30	0.3335	102.8			8.23	2.74
21年目	R 31	0.3207	102.8			8.23	2.64
22年目	R 32	0.3083	102.8			8.23	2.54
23年目	R 33	0.2965	102.8			8.23	2.44
24年目	R 34	0.2851	102.8			8.23	2.35
25年目	R 35	0.2741	102.8			8.23	2.26
26年目	R 36	0.2636	102.8			8.23	2.17
27年目	R 37	0.2534	102.8			8.23	2.08
28年目	R 38	0.2437	102.8			8.23	2.00
29年目	R 39	0.2343	102.8			8.23	1.93
30年目	R 40	0.2253	102.8			8.23	1.85
31年目	R 41	0.2166	102.8			8.23	1.78
32年目	R 42	0.2083	102.8			8.23	1.71
33年目	R 43	0.2003	102.8			8.23	1.65
34年目	R 44	0.1926	102.8			8.23	1.58
35年目	R 45	0.1852	102.8			8.23	1.52
36年目	R 46	0.1780	102.8			8.23	1.46
37年目	R 47	0.1712	102.8			8.23	1.41
38年目	R 48	0.1646	102.8			8.23	1.35
39年目	R 49	0.1583	102.8			8.23	1.30
40年目	R 50	0.1522	102.8			8.23	1.25
41年目	R 51	0.1463	102.8			8.23	1.20
42年目	R 52	0.1407	102.8			8.23	1.16
43年目	R 53	0.1353	102.8			8.23	1.11
44年目	R 54	0.1301	102.8	-11.60	-1.51	8.23	1.07
45年目	R 55	0.1251	102.8			5.82	0.73
46年目	R 56	0.1203	102.8			5.82	0.70
47年目	R 57	0.1157	102.8	-23.92	-2.77	5.82	0.67
48年目	R 58	0.1112	102.8	-8.15	-0.91	3.25	0.36
49年目	R 59	0.1069	102.8	-5.17	-0.55	0.97	0.10
合計				814.41	813.22	411.36	147.68
単純事業費計				863.25		411.36	

注) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表

				維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)			
箇所名: 東北中央自動車道 新庄IC~横手JCT(残事業)				単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)	
				0.318	28.4	9.05	
年次	年度	割引率 4%	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
-7年目	R 3	0.9615	102.8	117.83	113.29		
-6年目	R 4	0.9246	102.8	169.35	156.58		
供用開始年次	R 5	0.8890	102.8	110.56	98.29	2.41	2.14
-4年目	R 6	0.8548	102.8	95.58	81.70	2.41	2.06
-3年目	R 7	0.8219	102.8	61.30	50.38	2.41	1.98
供用開始年次	R 8	0.7903	102.8	28.93	22.86	4.97	3.93
供用開始年次	R 9	0.7599	102.8	10.91	8.29	7.25	5.51
供用開始年次	R 10	0.7307	102.8			8.23	6.01
1年目	R 11	0.7026	102.8			8.23	5.78
2年目	R 12	0.6756	102.8			8.23	5.56
3年目	R 13	0.6496	102.8			8.23	5.34
4年目	R 14	0.6246	102.8			8.23	5.14
5年目	R 15	0.6006	102.8			8.23	4.94
6年目	R 16	0.5775	102.8			8.23	4.75
7年目	R 17	0.5553	102.8			8.23	4.57
8年目	R 18	0.5339	102.8			8.23	4.39
9年目	R 19	0.5134	102.8			8.23	4.22
10年目	R 20	0.4936	102.8			8.23	4.06
11年目	R 21	0.4746	102.8			8.23	3.90
12年目	R 22	0.4564	102.8			8.23	3.75
13年目	R 23	0.4388	102.8			8.23	3.61
14年目	R 24	0.4220	102.8			8.23	3.47
15年目	R 25	0.4057	102.8			8.23	3.34
16年目	R 26	0.3901	102.8			8.23	3.21
17年目	R 27	0.3751	102.8			8.23	3.09
18年目	R 28	0.3607	102.8			8.23	2.97
19年目	R 29	0.3468	102.8			8.23	2.85
20年目	R 30	0.3335	102.8			8.23	2.74
21年目	R 31	0.3207	102.8			8.23	2.64
22年目	R 32	0.3083	102.8			8.23	2.54
23年目	R 33	0.2965	102.8			8.23	2.44
24年目	R 34	0.2851	102.8			8.23	2.35
25年目	R 35	0.2741	102.8			8.23	2.26
26年目	R 36	0.2636	102.8			8.23	2.17
27年目	R 37	0.2534	102.8			8.23	2.08
28年目	R 38	0.2437	102.8			8.23	2.00
29年目	R 39	0.2343	102.8			8.23	1.93
30年目	R 40	0.2253	102.8			8.23	1.85
31年目	R 41	0.2166	102.8			8.23	1.78
32年目	R 42	0.2083	102.8			8.23	1.71
33年目	R 43	0.2003	102.8			8.23	1.65
34年目	R 44	0.1926	102.8			8.23	1.58
35年目	R 45	0.1852	102.8			8.23	1.52
36年目	R 46	0.1780	102.8			8.23	1.46
37年目	R 47	0.1712	102.8			8.23	1.41
38年目	R 48	0.1646	102.8			8.23	1.35
39年目	R 49	0.1583	102.8			8.23	1.30
40年目	R 50	0.1522	102.8			8.23	1.25
41年目	R 51	0.1463	102.8			8.23	1.20
42年目	R 52	0.1407	102.8			8.23	1.16
43年目	R 53	0.1353	102.8			8.23	1.11
44年目	R 54	0.1301	102.8	0.00	0.00	8.23	1.07
45年目	R 55	0.1251	102.8			5.82	0.73
46年目	R 56	0.1203	102.8			5.82	0.70
47年目	R 57	0.1157	102.8	-13.60	-1.57	5.82	0.67
48年目	R 58	0.1112	102.8	-6.87	-0.76	3.25	0.36
49年目	R 59	0.1069	102.8	-5.17	-0.55	0.97	0.10
合計				568.82	528.51	411.36	147.68
単純事業費計				594.46		411.36	

注) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

便益の現在価値算定表

箇所名：東北中央自動車道 新庄IC～横手JCT(全体・残事業)

年次	年度 (基準年) R 2	総走行台キロの年次別伸び率 (南東北ブロック)				割引率 (A)	GDP デフレーター	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)		合計 (億円)	
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全車			乗用車類	小型貨物	普通貨物	①計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	②計	現在価値 ②×(A)	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①～③)	割引率4%
供用開始年次	R 5	0.99639	0.98443	1.00353	0.99564	0.8890	102.8	10.84	2.10	1.42	14.36	12.77	1.21	0.05	0.09	1.35	1.20	0.69	0.61	16.40	14.58
-4年目	R 6	0.99638	0.98418	1.00352	0.99562	0.8548	102.8	10.80	2.07	1.42	14.29	12.22	1.21	0.05	0.09	1.35	1.15	0.69	0.59	16.33	13.96
-3年目	R 7	0.99637	0.98393	1.00351	0.99560	0.8219	102.8	10.76	2.04	1.43	14.23	11.70	1.21	0.05	0.09	1.35	1.11	0.69	0.57	16.27	13.38
供用開始年次	R 8	0.99635	0.98366	1.00350	0.99558	0.7903	102.8	20.50	5.43	9.15	35.08	27.72	2.45	0.26	0.96	3.67	2.90	1.64	1.30	40.39	31.92
供用開始年次	R 9	0.99634	0.98339	1.00348	0.99556	0.7599	102.8	22.08	6.02	16.65	44.75	34.01	3.79	0.72	4.90	9.41	7.15	2.30	1.75	56.46	42.91
供用開始年次	R 10	0.99633	0.98311	1.00347	0.99554	0.7307	102.8	24.20	7.08	20.68	51.96	37.97	4.53	1.02	6.37	11.92	8.71	2.84	2.08	66.72	48.76
1年目	R 11	0.99631	0.98282	1.00346	0.99552	0.7026	102.8	24.10	6.96	20.75	51.81	36.40	4.53	1.00	6.39	11.92	8.37	2.84	2.00	66.57	46.77
2年目	R 12	0.99630	0.98252	1.00345	0.99550	0.6756	102.8	24.00	6.84	20.83	51.67	34.91	4.53	0.98	6.41	11.92	8.05	2.84	1.92	66.43	44.88
3年目	R 13	0.99076	0.99086	0.99743	0.99176	0.6496	102.8	23.77	6.77	20.78	51.32	33.34	4.49	0.98	6.40	11.87	7.71	2.81	1.83	66.00	42.88
4年目	R 14	0.99068	0.99077	0.99742	0.99169	0.6246	102.8	23.54	6.70	20.73	50.97	31.84	4.45	0.98	6.39	11.82	7.38	2.78	1.74	65.57	40.96
5年目	R 15	0.99059	0.99069	0.99741	0.99162	0.6006	102.8	23.32	6.63	20.68	50.63	30.41	4.41	0.98	6.38	11.77	7.07	2.75	1.65	65.15	39.13
6年目	R 16	0.99050	0.99060	0.99741	0.99155	0.5775	102.8	23.09	6.56	20.63	50.28	29.04	4.37	0.98	6.37	11.72	6.77	2.72	1.57	64.72	37.38
7年目	R 17	0.99041	0.99051	0.99740	0.99148	0.5553	102.8	22.87	6.49	20.58	49.94	27.73	4.33	0.98	6.36	11.67	6.48	2.69	1.49	64.30	35.70
8年目	R 18	0.99031	0.99042	0.99739	0.99141	0.5339	102.8	22.64	6.42	20.53	49.59	26.48	4.29	0.98	6.35	11.62	6.20	2.66	1.42	63.87	34.10
9年目	R 19	0.99022	0.99033	0.99739	0.99133	0.5134	102.8	22.42	6.35	20.48	49.25	25.28	4.25	0.98	6.34	11.57	5.94	2.63	1.35	63.45	32.57
10年目	R 20	0.99012	0.99023	0.99738	0.99126	0.4936	102.8	22.19	6.28	20.43	48.90	24.14	4.21	0.98	6.33	11.52	5.69	2.60	1.28	63.02	31.11
11年目	R 21	0.99002	0.99014	0.99737	0.99118	0.4746	102.8	21.97	6.21	20.38	48.56	23.05	4.17	0.98	6.32	11.47	5.44	2.57	1.22	62.60	29.71
12年目	R 22	0.98992	0.99004	0.99736	0.99110	0.4564	102.8	21.74	6.14	20.33	48.21	22.00	4.13	0.98	6.31	11.42	5.21	2.54	1.16	62.17	28.37
13年目	R 23	0.98982	0.98994	0.99736	0.99102	0.4388	102.8	21.52	6.07	20.28	47.87	21.01	4.09	0.98	6.30	11.37	4.99	2.51	1.10	61.75	27.10
14年目	R 24	0.98972	0.98984	0.99735	0.99094	0.4220	102.8	21.29	6.00	20.23	47.52	20.05	4.05	0.98	6.29	11.32	4.78	2.49	1.05	61.33	25.88
15年目	R 25	0.98961	0.98973	0.99734	0.99086	0.4057	102.8	21.07	5.93	20.18	47.18	19.14	4.01	0.98	6.28	11.27	4.57	2.46	1.00	60.91	24.71
16年目	R 26	0.98950	0.98963	0.99734	0.99077	0.3901	102.8	20.84	5.86	20.13	46.83	18.27	3.97	0.98	6.27	11.22	4.38	2.44	0.95	60.49	23.60
17年目	R 27	0.98939	0.98952	0.99733	0.99069	0.3751	102.8	20.62	5.79	20.08	46.49	17.44	3.93	0.98	6.26	11.17	4.19	2.40	0.90	60.06	22.53
18年目	R 28	0.98928	0.98941	0.99732	0.99060	0.3607	102.8	20.39	5.72	20.03	46.14	16.64	3.89	0.98	6.25	11.12	4.01	2.38	0.86	59.64	21.51
19年目	R 29	0.98916	0.98929	0.99731	0.99051	0.3468	102.8	20.17	5.65	19.98	45.80	15.88	3.85	0.98	6.24	11.07	3.84	2.34	0.81	59.21	20.53
20年目	R 30	0.98904	0.98918	0.99731	0.99042	0.3335	102.8	19.94	5.58	19.93	45.45	15.16	3.81	0.98	6.23	11.02	3.68	2.33	0.78	58.80	19.62
21年目	R 31	0.98892	0.98906	0.99730	0.99033	0.3207	102.8	19.72	5.51	19.88	45.11	14.47	3.77	0.98	6.22	10.97	3.52	2.29	0.73	58.37	18.72
22年目	R 32	0.98879	0.98894	0.99729	0.99023	0.3083	102.8	19.49	5.44	19.83	44.76	13.80	3.73	0.98	6.21	10.92	3.37	2.28	0.70	57.96	17.87
23年目	R 33	0.98867	0.98881	0.99729	0.99014	0.2965	102.8	19.27	5.37	19.78	44.42	13.17	3.69	0.98	6.20	10.87	3.22	2.24	0.66	57.53	17.05
24年目	R 34	0.98854	0.98869	0.99728	0.99004	0.2851	102.8	19.04	5.31	19.73	44.08	12.57	3.65	0.98	6.19	10.82	3.08	2.23	0.64	57.13	16.29
25年目	R 35	0.98840	0.98856	0.99727	0.98994	0.2741	102.8	18.82	5.24	19.68	43.74	11.99	3.61	0.98	6.18	10.77	2.95	2.19	0.60	56.70	15.54
26年目	R 36	0.98827	0.98843	0.99726	0.98984	0.2636	102.8	18.59	5.18	19.63	43.40	11.44	3.57	0.98	6.17	10.72	2.83	2.18	0.57	56.30	14.84
27年目	R 37	0.98813	0.98829	0.99726	0.98973	0.2534	102.8	18.37	5.11	19.58	43.06	10.91	3.53	0.97	6.16	10.66	2.70	2.14	0.54	55.86	14.15
28年目	R 38	0.98799	0.98815	0.99725	0.98963	0.2437	102.8	18.14	5.05	19.53	42.72	10.41	3.49	0.97	6.15	10.61	2.59	2.13	0.52	55.46	13.52
29年目	R 39	0.98784	0.98801	0.99724	0.98952	0.2343	102.8	17.92	4.98	19.48	42.38	9.93	3.45	0.96	6.14	10.55	2.47	2.09	0.49	55.02	12.89
30年目	R 40	0.98769	0.98786	0.99723	0.98941	0.2253	102.8	17.69	4.92	19.43	42.04	9.47	3.41	0.96	6.13	10.50	2.37	2.08	0.47	54.62	12.31
31年目	R 41	0.98754	0.98771	0.99723	0.98929	0.2166	102.8	17.47	4.85	19.38	41.70	9.03	3.37	0.95	6.12	10.44	2.26	2.04	0.44	54.18	11.73
32年目	R 42	0.98738	0.98756	0.99722	0.98918	0.2083	102.8	17.24	4.79	19.33	41.36	8.62	3.33	0.95	6.11	10.39	2.16	2.03	0.42	53.78	11.20
33年目	R 43	0.98722	0.98740	0.99721	0.98906	0.2003	102.8	17.02	4.72	19.28	41.02	8.22	3.29	0.94	6.10	10.33	2.07	1.99	0.40	53.34	10.69
34年目	R 44	0.98705	0.98724	0.99720	0.98894	0.1926	102.8	16.79	4.66	19.23	40.68	7.83	3.25	0.94	6.09	10.28	1.98	1.98	0.38	52.94	10.19
35年目	R 45	0.98688	0.98708	0.99719	0.98881	0.1852	102.8	16.57	4.59	19.18	40.34	7.47	3.21	0.93	6.08	10.22	1.89	1.94	0.36	52.50	9.72
36年目	R 46	0.98671	0.98691	0.99719	0.98869	0.1780	102.8	16.34	4.53	19.13	40.00	7.12	3.17	0.93	6.07	10.17	1.81	1.93	0.34	52.10	9.27
37年目	R 47	0.98653	0.98674	0.99718	0.98856	0.1712	102.8	16.12	4.46	19.08	39.66	6.79	3.13	0.92	6.06	10.11	1.73	1.89	0.32	51.66	8.84
38年目	R 48	0.98635	0.98656	0.99717	0.98842	0.1646	102.8	15.89	4.40	19.03	39.32	6.47	3.09	0.92	6.05	10.06	1.66	1.88	0.31	51.26	8.44
39年目	R 49	0.98616	0.98638	0.99716	0.98829	0.1583	102.8	15.67	4.33	18.98	38.98	6.17	3.05	0.91	6.04	10.00	1.58	1.84	0.29	50.82	8.04
40年目	R 50	0.98596	0.98619	0.99715	0.98815	0.1522	102.8	15.44	4.27	18.93	38.64	5.88	3.01	0.91	6.03	9.95	1.51	1.83	0.28	50.42	7.67
41年目	R 51	0.98576	0.98599	0.99715	0.98801	0.1463	102.8	15.22	4.20	18.88	38.30	5.60	2.97	0.90	6.02	9.89	1.45	1.79	0.26	49.98	7.31
42年目	R 52	0.98556	0.98579	0.99714	0.98786	0.1407	102.8	14.99	4.14	18.83	37.96	5.34	2.93	0.90	6.01	9.84	1.38	1.78	0.25	49.58	6.97
43年目	R 53	0.98535	0.98559	0.99713	0.98771	0.1353	102.8	14.77	4.07	18.78	37.62	5.09	2.90	0.89	6.00	9.79	1.32	1.74	0.24	49.15	6.65
44年目	R 54	0.98513	0.98538	0.99712	0.98756	0.1301	102.8	14.54	4.01	18.73	37.28	4.85	2.86	0.89	5.99	9.74	1.27	1.73	0.23	48.75	6.35
45年目	R 55	0.98490	0.98516	0.99711	0.98740	0.1251	102.8	8.06	2.91	17.22	28.19	3.53	2.05	0.83	5.89	8.77	1.10	1.30	0.16	38.26	4.79
46年目	R 56	0.98467	0.98494	0.99711	0.98724	0.1203	102.8	7.93	2.87	17.17	27.97	3.36	2.02	0.83	5.88	8.73	1.05	1.29	0.16	37.99	4.57
47年目	R 57	0.98443	0.98471	0.99710	0.98708	0.1157	102.8	7.81	2.82	17.12	27.75	3.21	2.00	0.8							

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・ＢＰ・その他の別
一般国道13号 (東北中央自動車道)	横堀道路	L=3.7km	二次改築	ＢＰ

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
5,400	2	東北地方整備局

① 費用

	事業費	維持管理費	合計
基準年	令和2年度		
単純合計	133億円	47億円	181億円
うち残事業分	85億円	47億円	132億円
基準年における 現在価値 (C)	128億円	17億円	144億円
うち残事業分	77億円	17億円	93億円

② 便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	令和2年度			
供用年	令和8年度			
単年便益 (初年便益)	6.3億円	1.6億円	0.38億円	8.2億円
基準年における現在 価値 (B)	97億円	25億円	6.7億円	128億円
うち残事業分	97億円	25億円	6.7億円	128億円

③ 結 果

費用便益比（事業全体）	0.9
経済的純現在価値（事業全体）	-16億円
経済的内部収益率（事業全体）	3.3%
費用便益比（残事業）	1.4
経済的純現在価値（残事業）	35億円
経済的内部収益率（残事業）	6.2%

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析（事業全体を対象）

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B/C）
交通量	5,400台/日	±10%	0.9~0.9
事業費	133億円	±10%	0.8~0.9
事業期間	11年	±1年	0.8~0.9

④ 感 度 分 析（残事業を対象）

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B/C）
交通量	5,400台/日	±10%	1.3~1.4
事業費	85億円	±10%	1.3~1.5
事業期間	5年	±1年	1.3~1.4

交通状況の変化

様式-3①

事業名：一般国道13号（東北中央自動車道） 横堀道路（全体・残事業）

（推計時点 R12年）


			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 （一般国道13号 横堀道路） 延長：3.7km	交通量	[台/日]	0	5,400	
	走行時間	[分]	0	3	
	走行時間費用	[億円/年]	0.00	3.00	
②主な周辺道路	現道 国道13号 ：3.60km	交通量	[台/日]	5,400	1,200
		走行時間	[分]	4	4
		走行時間費用	[億円/年]	4.70	1.00
	東北自動車道 ：70.60km	交通量	[台/日]	18,200	18,200
		走行時間	[分]	42	42
		走行時間費用	[億円/年]	155.00	154.80
	市道 ：1.80km	交通量	[台/日]	1,600	500
		走行時間	[分]	2	2
		走行時間費用	[億円/年]	0.70	0.20
	日本海沿岸東北自動車道 ：22.40km	交通量	[台/日]	10,400	10,400
		走行時間	[分]	16	16
		走行時間費用	[億円/年]	32.90	32.90
	（一）雄勝湯沢線 ：2.03km	交通量	[台/日]	1,000	800
		走行時間	[分]	6	6
		走行時間費用	[億円/年]	1.20	1.00
③その他道路合計 ：8378.47km		走行時間費用	[億円/年]	23,217.66	23,213.15

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計	：8482.60km	走行時間短縮便益 [億円/年]	23,412.16	23,406.05	6.11

※ 四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

事業名：一般国道13号（東北中央自動車道） 横堀道路（全体・残事業）

【 図面（①、②）に該当する道路）】

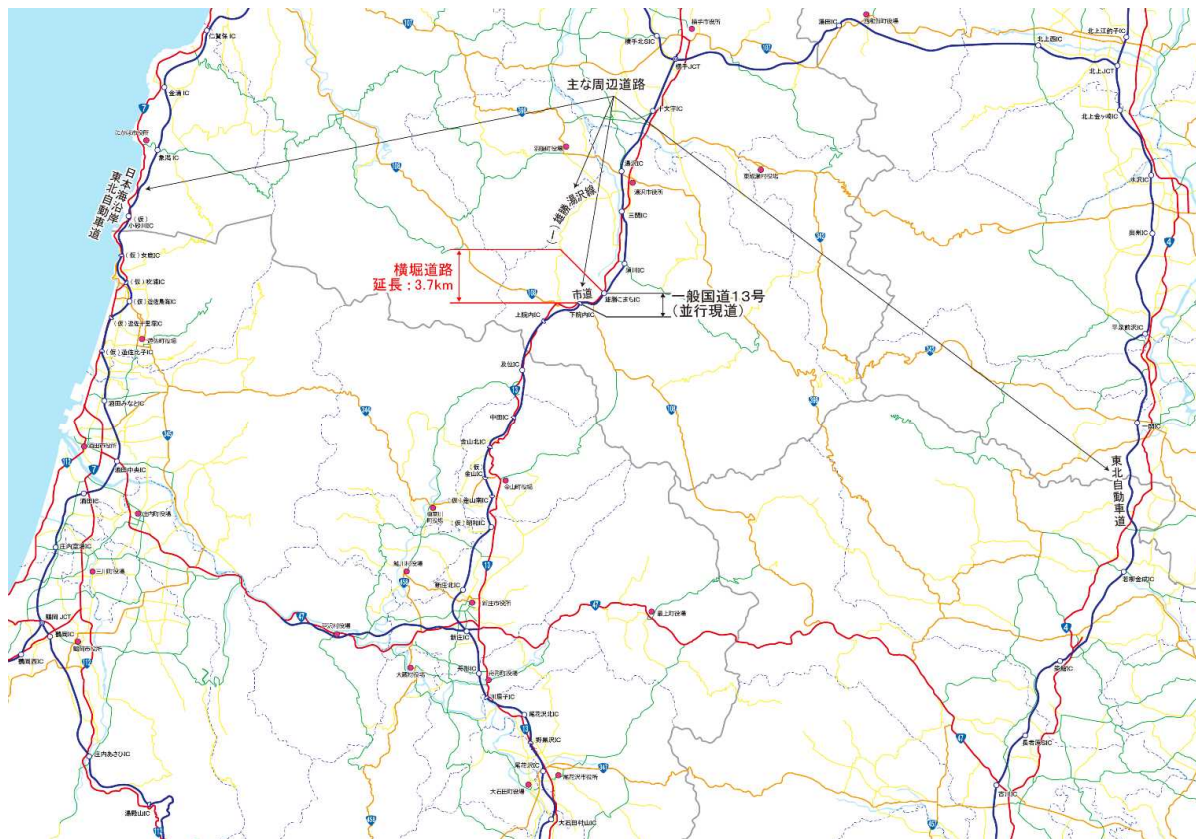

費用便益分析の条件

事業名:一般国道13号(東北中央自動車道)横堀道路

(2)

項目		チェック欄	
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成30年2月 国土交通省 道路局 都市局)	<input checked="" type="checkbox"/>	
	その他	<input type="checkbox"/>	
分析の基本的事項	分析対象期間	50年	
	社会的割引率	4%	
	基準年次	令和2年	
交通流の推計時点	1時点のみ推計	<input checked="" type="checkbox"/> (R12)	
	複数時点での推計	<input type="checkbox"/>	
推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	<input checked="" type="checkbox"/>	
	整備の有無のいずれかのみ推計 いずれかのみ推計の場合	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 いずれかのみ推計とした理由を記載	
推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	<input checked="" type="checkbox"/> (H22センサス)	
	パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	<input type="checkbox"/>	
	その他()	<input type="checkbox"/>	
開発交通量の考慮	無	<input checked="" type="checkbox"/>	
	有	<input type="checkbox"/>	
	有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) 考慮した理由を記載 ()台トリップ/日	
配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	転換率式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	Q-V式と転換率式の併用による配分	<input checked="" type="checkbox"/>	
	均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法の採択理由	小規模事業である	<input type="checkbox"/>
		山間部海岸部で併行道路が少ない	<input type="checkbox"/>
簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)	その他()	<input type="checkbox"/>	
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定 採用理由を記載 交通量推計結果について、交通容量(Qmax)以上の路線、交通容量(Qmin~Qmax)内の路線、等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を用いた。	<input checked="" type="checkbox"/>	
	最終配分の速度 採用理由を記載	<input type="checkbox"/>	
	その他()	<input type="checkbox"/>	

交通流推計

(3)

		項目	チェック欄	
便益の算定	休日交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	面的に考慮	<input type="checkbox"/>
			対象路線のみ考慮	<input type="checkbox"/>
			採用した休日係数	() %
	災害等による通行止めの影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	採用した通行止め日数	() 日
			とり止め交通を考慮する	<input type="checkbox"/>
	冬期交通の影響	考慮しない	<input type="checkbox"/>	
		考慮する	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	採用した冬期日数 湯沢国道維持出張所における除雪稼働日数により設定(H29~R1平均)	(112) 日
			冬期の走行速度と交通容量の関係 走行旅行速度調査より道路種別に応じて冬期旅行速度低下率を算出し、配分速度を補正	
	交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定	<input checked="" type="checkbox"/>	
		その他 ()	<input type="checkbox"/>	
	車種別時間価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>	
		独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>	
車種別走行経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>		
交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮	<input checked="" type="checkbox"/>		
	中央分離帯の有無を考慮しない	<input type="checkbox"/>		
走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
	考慮する	<input type="checkbox"/>		
その他				

費用の現在価値算定表

箇所名：一般国道13号(東北中央自動車道) 横堀道路(全体) 維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

年次	年度	割引率 4%	GDP デフレータ	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
				0.281	3.7	1.04	
-11年目	H 27	1.2167	103.0	0.93	1.13		
-10年目	H 28	1.1699	102.8	2.79	3.26		
-9年目	H 29	1.1249	102.9	10.55	11.86		
-8年目	H 30	1.0816	102.8	7.61	8.23		
-7年目	R 1	1.0400	102.8	15.05	15.65		
-6年目	R 2	1.0000	102.8	11.68	11.68		
-5年目	R 3	0.9615	102.8	24.00	23.08		
-4年目	R 4	0.9246	102.8	28.09	25.97		
-3年目	R 5	0.8890	102.8	19.64	17.46		
-2年目	R 6	0.8548	102.8	7.73	6.61		
-1年目	R 7	0.8219	102.8	5.36	4.41		
供用開始年次	R 8	0.7903	102.8			0.95	0.75
1年目	R 9	0.7599	102.8			0.95	0.72
2年目	R 10	0.7307	102.8			0.95	0.69
3年目	R 11	0.7026	102.8			0.95	0.66
4年目	R 12	0.6756	102.8			0.95	0.64
5年目	R 13	0.6496	102.8			0.95	0.61
6年目	R 14	0.6246	102.8			0.95	0.59
7年目	R 15	0.6006	102.8			0.95	0.57
8年目	R 16	0.5775	102.8			0.95	0.55
9年目	R 17	0.5553	102.8			0.95	0.53
10年目	R 18	0.5339	102.8			0.95	0.50
11年目	R 19	0.5134	102.8			0.95	0.49
12年目	R 20	0.4936	102.8			0.95	0.47
13年目	R 21	0.4746	102.8			0.95	0.45
14年目	R 22	0.4564	102.8			0.95	0.43
15年目	R 23	0.4388	102.8			0.95	0.41
16年目	R 24	0.4220	102.8			0.95	0.40
17年目	R 25	0.4057	102.8			0.95	0.38
18年目	R 26	0.3901	102.8			0.95	0.37
19年目	R 27	0.3751	102.8			0.95	0.35
20年目	R 28	0.3607	102.8			0.95	0.34
21年目	R 29	0.3468	102.8			0.95	0.33
22年目	R 30	0.3335	102.8			0.95	0.32
23年目	R 31	0.3207	102.8			0.95	0.30
24年目	R 32	0.3083	102.8			0.95	0.29
25年目	R 33	0.2965	102.8			0.95	0.28
26年目	R 34	0.2851	102.8			0.95	0.27
27年目	R 35	0.2741	102.8			0.95	0.26
28年目	R 36	0.2636	102.8			0.95	0.25
29年目	R 37	0.2534	102.8			0.95	0.24
30年目	R 38	0.2437	102.8			0.95	0.23
31年目	R 39	0.2343	102.8			0.95	0.22
32年目	R 40	0.2253	102.8			0.95	0.21
33年目	R 41	0.2166	102.8			0.95	0.20
34年目	R 42	0.2083	102.8			0.95	0.20
35年目	R 43	0.2003	102.8			0.95	0.19
36年目	R 44	0.1926	102.8			0.95	0.18
37年目	R 45	0.1852	102.8			0.95	0.18
38年目	R 46	0.1780	102.8			0.95	0.17
39年目	R 47	0.1712	102.8			0.95	0.16
40年目	R 48	0.1646	102.8			0.95	0.16
41年目	R 49	0.1583	102.8			0.95	0.15
42年目	R 50	0.1522	102.8			0.95	0.14
43年目	R 51	0.1463	102.8			0.95	0.14
44年目	R 52	0.1407	102.8			0.95	0.13
45年目	R 53	0.1353	102.8			0.95	0.13
46年目	R 54	0.1301	102.8			0.95	0.12
47年目	R 55	0.1251	102.8			0.95	0.12
48年目	R 56	0.1203	102.8			0.95	0.11
49年目	R 57	0.1157	102.8	-13.66	-1.58	0.95	0.11
合計				119.77	127.76	47.27	16.69
単純事業費計				133.43		47.27	

注) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名:一般国道13号(東北中央自動車道) 横堀道路(残事業)

単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
0.281	3.7	1.04

年次	年度	割引率 4%	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
-5年目	R 3	0.9615	102.8	24.00	23.08		
-4年目	R 4	0.9246	102.8	28.09	25.97		
-3年目	R 5	0.8890	102.8	19.64	17.46		
-2年目	R 6	0.8548	102.8	7.73	6.61		
-1年目	R 7	0.8219	102.8	5.36	4.41		
供用開始年次	R 8	0.7903	102.8			0.95	0.75
1年目	R 9	0.7599	102.8			0.95	0.72
2年目	R 10	0.7307	102.8			0.95	0.69
3年目	R 11	0.7026	102.8			0.95	0.66
4年目	R 12	0.6756	102.8			0.95	0.64
5年目	R 13	0.6496	102.8			0.95	0.61
6年目	R 14	0.6246	102.8			0.95	0.59
7年目	R 15	0.6006	102.8			0.95	0.57
8年目	R 16	0.5775	102.8			0.95	0.55
9年目	R 17	0.5553	102.8			0.95	0.53
10年目	R 18	0.5339	102.8			0.95	0.50
11年目	R 19	0.5134	102.8			0.95	0.49
12年目	R 20	0.4936	102.8			0.95	0.47
13年目	R 21	0.4746	102.8			0.95	0.45
14年目	R 22	0.4564	102.8			0.95	0.43
15年目	R 23	0.4388	102.8			0.95	0.41
16年目	R 24	0.4220	102.8			0.95	0.40
17年目	R 25	0.4057	102.8			0.95	0.38
18年目	R 26	0.3901	102.8			0.95	0.37
19年目	R 27	0.3751	102.8			0.95	0.35
20年目	R 28	0.3607	102.8			0.95	0.34
21年目	R 29	0.3468	102.8			0.95	0.33
22年目	R 30	0.3335	102.8			0.95	0.32
23年目	R 31	0.3207	102.8			0.95	0.30
24年目	R 32	0.3083	102.8			0.95	0.29
25年目	R 33	0.2965	102.8			0.95	0.28
26年目	R 34	0.2851	102.8			0.95	0.27
27年目	R 35	0.2741	102.8			0.95	0.26
28年目	R 36	0.2636	102.8			0.95	0.25
29年目	R 37	0.2534	102.8			0.95	0.24
30年目	R 38	0.2437	102.8			0.95	0.23
31年目	R 39	0.2343	102.8			0.95	0.22
32年目	R 40	0.2253	102.8			0.95	0.21
33年目	R 41	0.2166	102.8			0.95	0.20
34年目	R 42	0.2083	102.8			0.95	0.20
35年目	R 43	0.2003	102.8			0.95	0.19
36年目	R 44	0.1926	102.8			0.95	0.18
37年目	R 45	0.1852	102.8			0.95	0.18
38年目	R 46	0.1780	102.8			0.95	0.17
39年目	R 47	0.1712	102.8			0.95	0.16
40年目	R 48	0.1646	102.8			0.95	0.16
41年目	R 49	0.1583	102.8			0.95	0.15
42年目	R 50	0.1522	102.8			0.95	0.14
43年目	R 51	0.1463	102.8			0.95	0.14
44年目	R 52	0.1407	102.8			0.95	0.13
45年目	R 53	0.1353	102.8			0.95	0.13
46年目	R 54	0.1301	102.8			0.95	0.12
47年目	R 55	0.1251	102.8			0.95	0.12
48年目	R 56	0.1203	102.8			0.95	0.11
49年目	R 57	0.1157	102.8	-7.00	-0.81	0.95	0.11
合計				77.82	76.72	47.27	16.69

単純事業費計	84.82	47.27
--------	-------	-------

注)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

便益の現在価値算定表

箇所名：一般国道13号(東北中央自動車道) 横堀道路(全体・残事業)

年次	年度 (基準年) R 2	総走行台キロの年次別伸び率 (北東北ブロック)				割引率 (A)	GDP デフレータ	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)		合計 (億円)	
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全車			乗用車類	小型貨物	普通貨物	①計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	②計	現在価値 ②×(A)	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①~③)	現在価値 割引率4%
供用開始年次	R 8	0.99186	0.98026	1.00014	0.99120	0.7903	102.8	2.67	1.04	2.56	6.27	4.96	0.69	0.13	0.76	1.58	1.25	0.38	0.30	8.23	6.51
1年目	R 9	0.99179	0.97986	1.00014	0.99112	0.7599	102.8	2.65	1.02	2.56	6.23	4.73	0.68	0.13	0.76	1.57	1.19	0.38	0.29	8.18	6.21
2年目	R 10	0.99172	0.97945	1.00014	0.99105	0.7307	102.8	2.63	1.00	2.56	6.19	4.52	0.67	0.13	0.76	1.56	1.14	0.38	0.28	8.13	5.94
3年目	R 11	0.99165	0.97902	1.00014	0.99096	0.7026	102.8	2.61	0.98	2.56	6.15	4.32	0.66	0.13	0.76	1.55	1.09	0.38	0.27	8.08	5.68
4年目	R 12	0.99158	0.97857	1.00014	0.99088	0.6756	102.8	2.59	0.96	2.56	6.11	4.13	0.65	0.13	0.76	1.54	1.04	0.38	0.26	8.03	5.43
5年目	R 13	0.98930	0.99116	0.99748	0.99075	0.6496	102.8	2.56	0.95	2.55	6.06	3.94	0.64	0.13	0.76	1.53	0.99	0.38	0.25	7.97	5.18
6年目	R 14	0.98918	0.99109	0.99747	0.99066	0.6246	102.8	2.53	0.94	2.54	6.01	3.75	0.63	0.13	0.76	1.52	0.95	0.38	0.24	7.91	4.94
7年目	R 15	0.98906	0.99101	0.99746	0.99057	0.6006	102.8	2.50	0.93	2.53	5.96	3.58	0.62	0.13	0.76	1.51	0.91	0.38	0.23	7.85	4.72
8年目	R 16	0.98894	0.99092	0.99746	0.99048	0.5775	102.8	2.47	0.92	2.52	5.91	3.41	0.61	0.13	0.76	1.50	0.87	0.38	0.22	7.79	4.50
9年目	R 17	0.98882	0.99084	0.99745	0.99039	0.5553	102.8	2.44	0.91	2.51	5.86	3.25	0.60	0.13	0.76	1.49	0.83	0.38	0.21	7.73	4.29
10年目	R 18	0.98869	0.99076	0.99744	0.99030	0.5339	102.8	2.41	0.90	2.50	5.81	3.10	0.59	0.13	0.76	1.48	0.79	0.38	0.20	7.67	4.09
11年目	R 19	0.98856	0.99067	0.99744	0.99020	0.5134	102.8	2.38	0.89	2.49	5.76	2.96	0.58	0.13	0.76	1.47	0.75	0.38	0.20	7.61	3.91
12年目	R 20	0.98843	0.99058	0.99743	0.99010	0.4936	102.8	2.35	0.88	2.48	5.71	2.82	0.57	0.13	0.76	1.46	0.72	0.38	0.19	7.55	3.73
13年目	R 21	0.98830	0.99049	0.99742	0.99001	0.4746	102.8	2.32	0.87	2.47	5.66	2.69	0.56	0.13	0.76	1.45	0.69	0.38	0.18	7.49	3.56
14年目	R 22	0.98816	0.99040	0.99742	0.98990	0.4564	102.8	2.29	0.86	2.46	5.61	2.56	0.55	0.13	0.76	1.44	0.66	0.38	0.17	7.43	3.39
15年目	R 23	0.98801	0.99031	0.99741	0.98980	0.4388	102.8	2.26	0.85	2.45	5.56	2.44	0.54	0.13	0.76	1.43	0.63	0.38	0.17	7.37	3.24
16年目	R 24	0.98787	0.99021	0.99740	0.98970	0.4220	102.8	2.23	0.84	2.44	5.51	2.33	0.53	0.13	0.76	1.42	0.60	0.38	0.16	7.31	3.09
17年目	R 25	0.98772	0.99012	0.99740	0.98959	0.4057	102.8	2.20	0.83	2.43	5.46	2.22	0.52	0.13	0.76	1.41	0.57	0.38	0.15	7.25	2.94
18年目	R 26	0.98757	0.99002	0.99739	0.98948	0.3901	102.8	2.17	0.82	2.42	5.41	2.11	0.51	0.13	0.76	1.40	0.55	0.38	0.15	7.19	2.81
19年目	R 27	0.98741	0.98992	0.99738	0.98937	0.3751	102.8	2.14	0.81	2.41	5.36	2.01	0.50	0.13	0.76	1.39	0.52	0.38	0.14	7.13	2.67
20年目	R 28	0.98725	0.98981	0.99738	0.98925	0.3607	102.8	2.11	0.80	2.40	5.31	1.92	0.49	0.13	0.76	1.38	0.50	0.38	0.14	7.07	2.56
21年目	R 29	0.98709	0.98971	0.99737	0.98914	0.3468	102.8	2.08	0.79	2.39	5.26	1.82	0.48	0.13	0.76	1.37	0.48	0.38	0.13	7.01	2.43
22年目	R 30	0.98692	0.98960	0.99736	0.98902	0.3335	102.8	2.05	0.78	2.38	5.21	1.74	0.47	0.13	0.76	1.36	0.45	0.38	0.13	6.95	2.32
23年目	R 31	0.98674	0.98949	0.99736	0.98890	0.3207	102.8	2.02	0.77	2.37	5.16	1.65	0.46	0.13	0.76	1.35	0.43	0.38	0.12	6.89	2.20
24年目	R 32	0.98657	0.98938	0.99735	0.98877	0.3083	102.8	1.99	0.76	2.36	5.11	1.58	0.45	0.13	0.76	1.34	0.41	0.38	0.12	6.83	2.11
25年目	R 33	0.98638	0.98927	0.99734	0.98864	0.2965	102.8	1.96	0.75	2.35	5.06	1.50	0.44	0.13	0.76	1.33	0.39	0.38	0.11	6.77	2.00
26年目	R 34	0.98619	0.98915	0.99734	0.98851	0.2851	102.8	1.93	0.74	2.34	5.01	1.43	0.43	0.13	0.76	1.32	0.38	0.38	0.11	6.71	1.92
27年目	R 35	0.98600	0.98903	0.99733	0.98838	0.2741	102.8	1.90	0.73	2.33	4.96	1.36	0.42	0.13	0.76	1.31	0.36	0.38	0.10	6.65	1.82
28年目	R 36	0.98580	0.98891	0.99732	0.98824	0.2636	102.8	1.87	0.72	2.32	4.91	1.29	0.41	0.13	0.76	1.30	0.34	0.38	0.10	6.59	1.73
29年目	R 37	0.98560	0.98879	0.99731	0.98810	0.2534	102.8	1.84	0.71	2.31	4.86	1.23	0.40	0.13	0.76	1.29	0.33	0.38	0.10	6.53	1.66
30年目	R 38	0.98539	0.98866	0.99731	0.98796	0.2437	102.8	1.81	0.70	2.30	4.81	1.17	0.39	0.13	0.76	1.28	0.31	0.38	0.09	6.47	1.57
31年目	R 39	0.98517	0.98853	0.99730	0.98781	0.2343	102.8	1.78	0.69	2.29	4.76	1.12	0.38	0.13	0.76	1.27	0.30	0.38	0.09	6.41	1.51
32年目	R 40	0.98495	0.98840	0.99729	0.98766	0.2253	102.8	1.75	0.68	2.28	4.71	1.06	0.37	0.13	0.76	1.26	0.28	0.38	0.09	6.35	1.43
33年目	R 41	0.98472	0.98826	0.99728	0.98751	0.2166	102.8	1.72	0.67	2.27	4.66	1.01	0.36	0.13	0.76	1.25	0.27	0.38	0.08	6.29	1.36
34年目	R 42	0.98448	0.98812	0.99728	0.98735	0.2083	102.8	1.69	0.66	2.26	4.61	0.96	0.35	0.13	0.76	1.24	0.26	0.38	0.08	6.23	1.30
35年目	R 43	0.98424	0.98798	0.99727	0.98719	0.2003	102.8	1.66	0.65	2.25	4.56	0.91	0.34	0.13	0.76	1.23	0.25	0.38	0.08	6.17	1.24
36年目	R 44	0.98398	0.98783	0.99726	0.98702	0.1926	102.8	1.63	0.64	2.24	4.51	0.87	0.33	0.13	0.76	1.22	0.23	0.38	0.07	6.11	1.17
37年目	R 45	0.98372	0.98768	0.99725	0.98685	0.1852	102.8	1.60	0.63	2.23	4.46	0.83	0.32	0.13	0.76	1.21	0.22	0.38	0.07	6.05	1.12
38年目	R 46	0.98345	0.98753	0.99725	0.98668	0.1780	102.8	1.57	0.62	2.22	4.41	0.78	0.31	0.13	0.76	1.20	0.21	0.37	0.07	5.98	1.06
39年目	R 47	0.98318	0.98737	0.99724	0.98650	0.1712	102.8	1.54	0.61	2.21	4.36	0.75	0.30	0.13	0.76	1.19	0.20	0.37	0.06	5.92	1.01
40年目	R 48	0.98289	0.98721	0.99723	0.98631	0.1646	102.8	1.51	0.60	2.20	4.31	0.71	0.29	0.13	0.76	1.18	0.19	0.36	0.06	5.85	0.96
41年目	R 49	0.98259	0.98704	0.99722	0.98612	0.1583	102.8	1.48	0.59	2.19	4.26	0.67	0.28	0.13	0.76	1.17	0.19	0.36	0.06	5.79	0.92
42年目	R 50	0.98228	0.98687	0.99722	0.98593	0.1522	102.8	1.45	0.58	2.18	4.21	0.64	0.28	0.13	0.76	1.17	0.18	0.35	0.05	5.73	0.87
43年目	R 51	0.98196	0.98670	0.99721	0.98572	0.1463	102.8	1.42	0.57	2.17	4.16	0.61	0.27	0.13	0.76	1.16	0.17	0.35	0.05	5.67	0.83
44年目	R 52	0.98163	0.98652	0.99720	0.98552	0.1407	102.8	1.39	0.56	2.16	4.11	0.58	0.27	0.13	0.76	1.16	0.16	0.34	0.05	5.61	0.79
45年目	R 53	0.98129	0.98633	0.99719	0.98530	0.1353	102.8	1.36	0.55	2.15	4.06	0.55	0.26	0.13	0.76	1.15	0.16	0.34	0.05	5.55	0.76
46年目	R 54	0.98093	0.98615	0.99719	0.98509	0.1301	102.8	1.33	0.54	2.14	4.01	0.52	0.26	0.13	0.76	1.15	0.15	0.33	0.04	5.49	0.71
47年目	R 55	0.98056	0.98595	0.99718	0.98486	0.1251	102.8	1.30	0.53	2.13	3.96	0.50	0.25	0.13	0.76	1.14	0.14	0.33	0.04	5.43	0.68
48年目	R 56	0.98017	0.98575	0.99717	0.98463	0.1203	102.8	1.27	0.52	2.12	3.91	0.47	0.25	0.13	0.76	1.14	0.14	0.32	0.04	5.37	0.65
49年目	R 57	0.97977	0.98554	0.99716	0.98439	0.1157	102.8	1.24	0.51	2.11	3.86	0.45	0.24	0.13	0.76	1.13	0.13	0.32	0.04	5.31	0.62
合計								98.65	37.85	117.65	254.15	96.51	22.45	6.50	38.00	66.95	24.95	18.58	6.68	339.68	128.14