

卷 末 資 料
(九州横断自動車道延岡線
(嘉島 JCT～延岡 JCT・IC))

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BP・その他の別
九州横断自動車道 延岡線	嘉島JCT～ 延岡JCT・IC	95km	二次改築	BP

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
6,900～17,200	2	九州地方整備局

① 費用

	事業費	維持管理費	更新費	合計
基準年	令和4年度			
単純合計	3,520億円	937億円	153億円	4,610億円
うち残事業分	1,892億円	505億円	42億円	2,439億円
基準年における 現在価値 (C)	3,875億円	359億円	27億円	4,261億円
うち残事業分	1,524億円	157億円	5.7億円	1,687億円

② 便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	令和4年度			
供用年	平成18年度、平成21年度、平成26年度、平成28年度、令和元年度、令和4年度、 令和6年度、令和13年度、令和14年度、令和15年度、令和16年度			
単年便益 (初年便益)	4.3億円	0.69億円	0.22億円	5.2億円
基準年における 現在価値 (B)	4,604億円	587億円	176億円	5,368億円
うち残事業分	2,074億円	204億円	71億円	2,349億円

③ 結果

費用便益比	1.3
経済的純現在価値	1,107億円
経済的内部収益率	5.3%
費用便益比（残事業）	1.4
経済的純現在価値（残事業）	663億円
経済的内部収益率（残事業）	6.1%

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感度分析

【事業全体】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B/C）
交通量	6,900～17,200	±10%	1.1～1.4
事業費	3,520億円	±10%	1.2～1.3
事業期間	38年	±20%	1.2～1.4

【残事業】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B/C）
交通量	6,900～17,200	±10%	1.3～1.5
事業費	1,892億円	±10%	1.3～1.5
事業期間	11年	±20%	1.3～1.5

交通状況の変化


様式-3①

事業名：九州横断自動車道延岡線（嘉島JCT～延岡JCT・IC）

（推計時点R22年） （事業全体）

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [事業名：九州横断自動車道延岡線(嘉島JCT～延岡JCT・IC)未供用区間] ：45.5km	交通量	[台/日]	0	11,400	
	走行時間	[分]	0	34	
	走行時間費用	[億円/年]	0.00	76.84	
①新設・改築道路 [事業名：九州横断自動車道延岡線(嘉島JCT～延岡JCT・IC)供用区間] ：30.8km	交通量	[台/日]	0	12,700	
	走行時間	[分]	0	26	
	走行時間費用	[億円/年]	0.00	68.05	
②主な周辺道路	現道(国道218号) ：104.9km	交通量	[台/日]	5,700	3,100
		走行時間	[分]	175	172
		走行時間費用	[億円/年]	194.31	100.69
	国道445号 ：39.1km	交通量	[台/日]	6,500	2,900
		走行時間	[分]	84	74
		走行時間費用	[億円/年]	95.53	36.31
	国道57号 ：43.1km	交通量	[台/日]	18,100	16,400
		走行時間	[分]	77	74
		走行時間費用	[億円/年]	251.49	219.96
	九州縦貫自動車道 ：176.2km	交通量	[台/日]	14,700	13,700
		走行時間	[分]	127	127
		走行時間費用	[億円/年]	408.61	380.40
	国道325号 ：63.2km	交通量	[台/日]	10,700	8,700
		走行時間	[分]	108	105
		走行時間費用	[億円/年]	207.01	159.74
	国道268号 ：71.8km	交通量	[台/日]	10,600	9,500
		走行時間	[分]	109	97
		走行時間費用	[億円/年]	223.16	195.17
	国道326号 ：44.0km	交通量	[台/日]	6,300	4,700
		走行時間	[分]	54	54
		走行時間費用	[億円/年]	68.01	50.16
	国道219号 ：64.2km	交通量	[台/日]	8,800	7,900
		走行時間	[分]	90	89
		走行時間費用	[億円/年]	155.60	136.58
③その他道路合計 6459.8km	走行時間費用	[億円/年]	10,452.42	10,411.22	
			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：7142.6km	走行時間短縮便益	[億円/年]	12,056.13	11,835.12	221.01

事業名：九州横断自動車道延岡線（嘉島JCT～延岡JCT・IC）

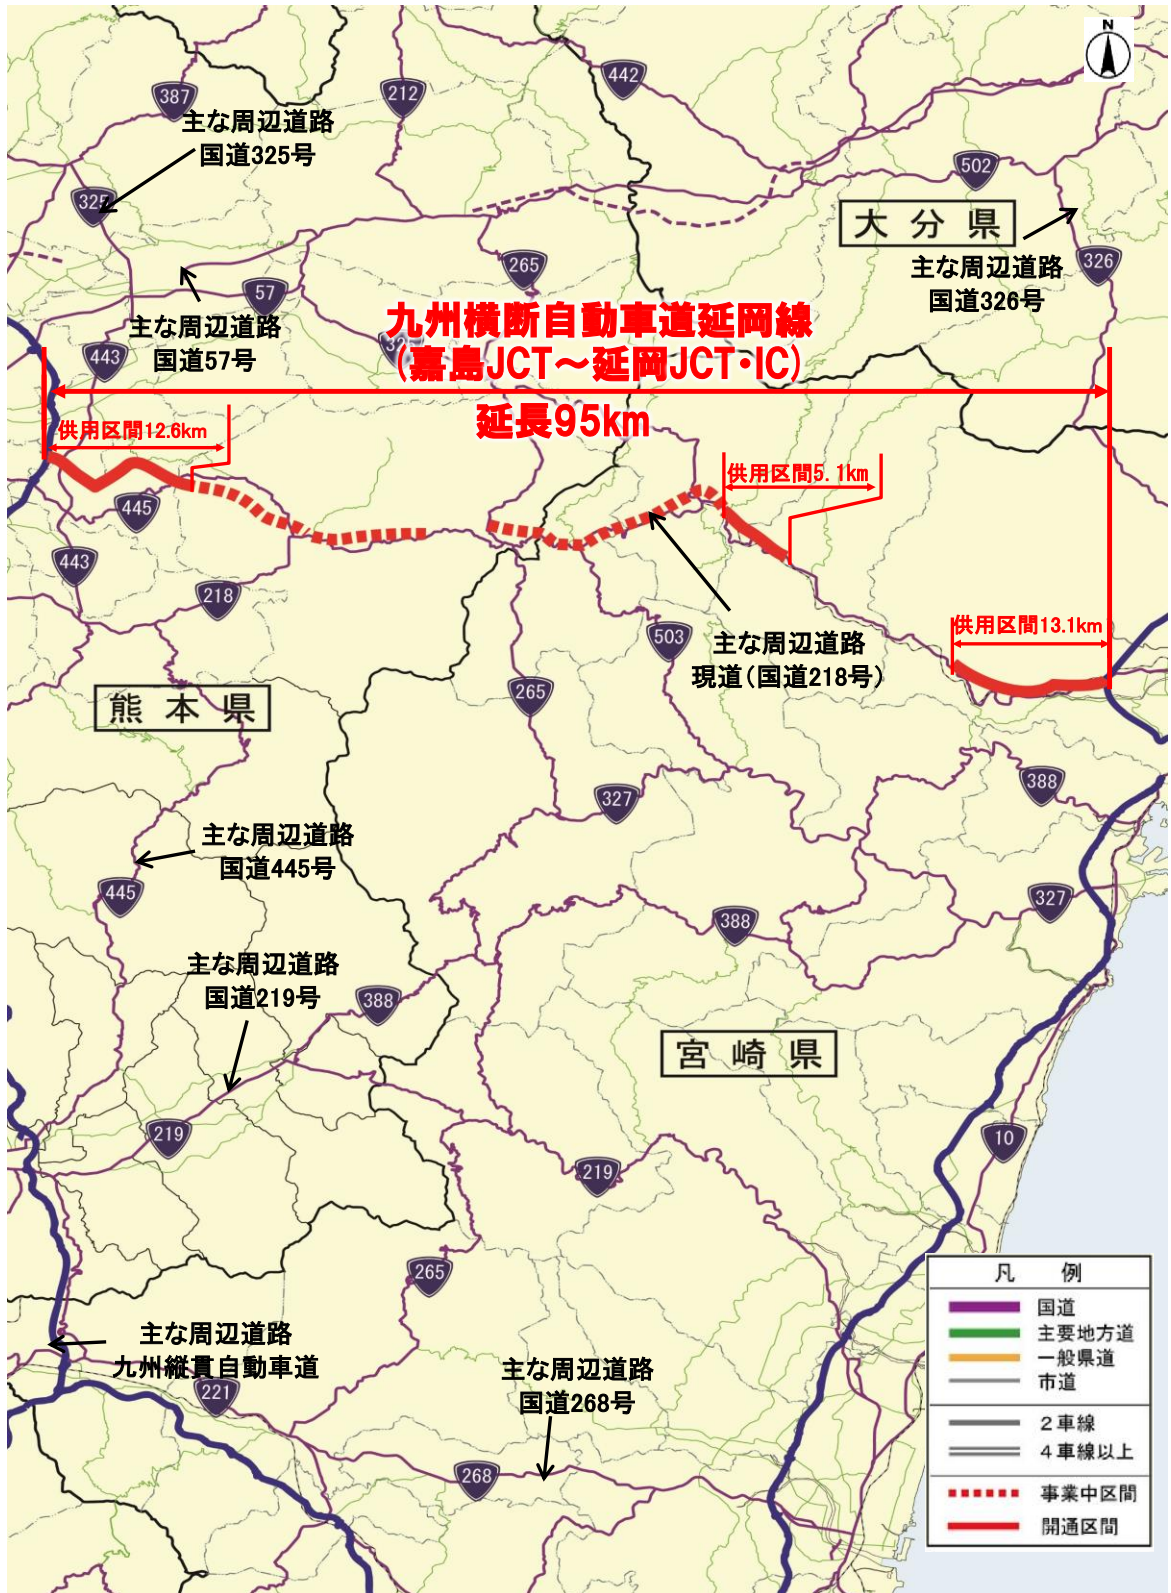

交通状況の変化


様式-3①

事業名：九州横断自動車道延岡線（嘉島JCT～延岡JCT・IC）

（推計時点R22年） （残事業）

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [事業名：九州横断自動車道延岡線(嘉島JCT～延岡JCT・IC)未供用区間] : 45.5km	交通量	[台/日]	0	11,400	
	走行時間	[分]	0	34	
	走行時間費用	[億円/年]	0.00	76.84	
①新設・改築道路 [事業名：九州横断自動車道延岡線(嘉島JCT～延岡JCT・IC)供用区間] : 30.8km	交通量	[台/日]	9,800	12,700	
	走行時間	[分]	25	26	
	走行時間費用	[億円/年]	47.51	68.05	
②主な周辺道路	現道(国道218号) : 104.9km	交通量	[台/日]	5,300	3,100
		走行時間	[分]	166	172
		走行時間費用	[億円/年]	172.91	100.69
	国道445号 : 10.7km	交通量	[台/日]	9,500	1,500
		走行時間	[分]	21	21
		走行時間費用	[億円/年]	38.79	6.01
	国道57号 : 36km	交通量	[台/日]	15,900	14,600
		走行時間	[分]	63	62
		走行時間費用	[億円/年]	180.12	163.36
	九州縦貫自動車道 : 176.2km	交通量	[台/日]	14,400	13,700
		走行時間	[分]	127	127
		走行時間費用	[億円/年]	401.61	380.40
	国道325号 : 63.2km	交通量	[台/日]	10,600	8,700
		走行時間	[分]	105	105
		走行時間費用	[億円/年]	196.77	159.74
	国道268号 : 71.8km	交通量	[台/日]	10,200	9,500
		走行時間	[分]	108	97
		走行時間費用	[億円/年]	214.99	195.17
	国道326号 : 44.0km	交通量	[台/日]	5,000	4,700
		走行時間	[分]	54	54
		走行時間費用	[億円/年]	53.16	50.16
	国道219号 : 64.2km	交通量	[台/日]	8,500	7,900
		走行時間	[分]	89	89
		走行時間費用	[億円/年]	148.18	136.58
③その他道路合計 6495.3km	走行時間費用	[億円/年]	10,519.25	10,498.11	
			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：7142.6km	走行時間短縮便益	[億円/年]	11,973.30	11,835.12	138.19

事業名：九州横断自動車道延岡線（嘉島JCT～延岡JCT・IC）

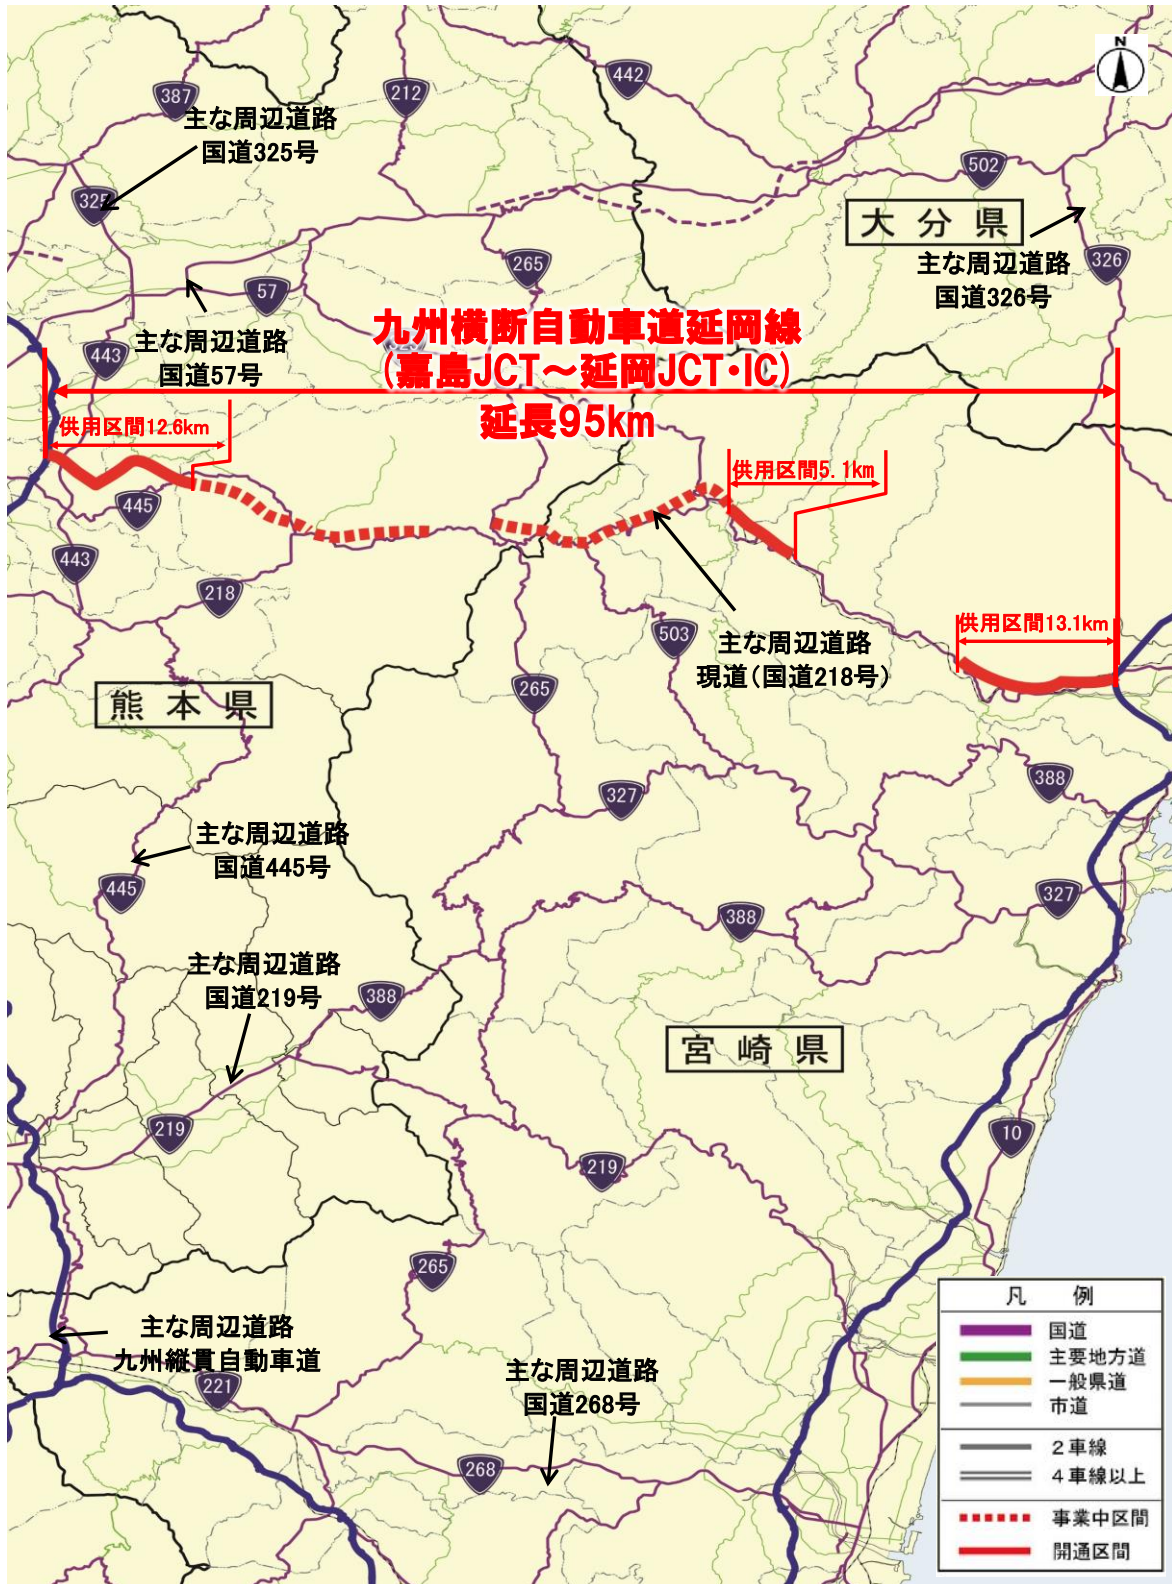

費用便益分析の条件

事業名：九州横断自動車道延岡線（嘉島JCT～延岡JCT・IC）

(2)

項目		チェック欄	
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (令和4年2月 国土交通省 道路局 都市局)	<input checked="" type="checkbox"/>	
	その他	<input type="checkbox"/>	
分析の基本的事項	分析対象期間	50年間	
	社会的割引率	4%	
	基準年次	令和4年	
交通流の推計時点	1時点のみ推計	<input checked="" type="checkbox"/> (R22)	
	複数時点での推計	<input type="checkbox"/>	
推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	<input checked="" type="checkbox"/>	
	整備の有無のいずれかのみ推計	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	いずれかのみ の推計の場合	いずれかのみ推計とした理由を記載	
推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	<input checked="" type="checkbox"/> (H27センサス)	
	パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	<input type="checkbox"/>	
	その他()	<input type="checkbox"/>	
開発交通量の考慮	無	<input checked="" type="checkbox"/>	
	有	<input type="checkbox"/>	
	有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) ()台トリップ/日 考慮した理由を記載	
配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	転換率式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	Q-V式と転換率式の併用による配分	<input checked="" type="checkbox"/>	
	均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法の 採択理由	小規模事業である	<input type="checkbox"/>
		山間部海岸部で併行道路が少ない	<input type="checkbox"/>
		その他()	
	簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)		
速度設定の考え方	その他の()	<input type="checkbox"/>	
	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定	<input checked="" type="checkbox"/>	
	採用理由を記載	交通量が、交通容量(Qmax～Qmin)以上の路線、交通容量程度の路線などが混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を用いた。	
	最終配分の速度	<input type="checkbox"/>	
	採用理由を記載		
	その他の()	<input type="checkbox"/>	

(3)

項目		チェック欄		
便益の算定	休日交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	面的に考慮	<input type="checkbox"/>
			対象路線のみ考慮	<input type="checkbox"/>
			採用した休日係数	() %
	休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載			
	災害等による通行止めの影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	採用した通行止め日数	() 日
			採用した通行止め日数の考え方を記載	
とり止め交通を考慮する			<input type="checkbox"/>	
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載				
冬期交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
	考慮する	<input type="checkbox"/>		
	考慮する場合のみ	採用した冬期日数	() 日	
		採用した冬期日数の考え方を記載		
		冬期の走行速度と交通容量の関係 設定の考え方を記載		
交通流推計の 時点以外の 便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定	<input checked="" type="checkbox"/>		
	その他 ()	<input type="checkbox"/>		
車種別時間 価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>		
車種別走行 経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>		
交通事故減少 便益算定	中央分離帯の有無を考慮	<input checked="" type="checkbox"/>		
	中央分離帯の有無を考慮しない	<input type="checkbox"/>		
走行時間短縮・走行 経費減少・交通 事故減少以外の便 益	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
	考慮する	<input type="checkbox"/>		
その他				

事業名：九州横断自動車道延岡線(嘉島JCT～延岡JCT・IC)

(4)

項目		チェック欄		
費用の算定	事業費	詳細事業計画による値を採用	<input type="checkbox"/>	
		標準投資パターンを採用	<input checked="" type="checkbox"/>	
		その他()	<input type="checkbox"/>	
	維持管理費	維持管理費の設定根拠を記載 当該区間を管轄する事務所における直轄国道の維持管理費実績に基づき算出		
	更新費	更新費の設定根拠を記載 類似する橋梁の新設費用実績(直近)に基づき計上		
	雪寒費	積雪地域または寒冷地域である	<input type="checkbox"/>	
	当該道路整備が行われない場合の費用	考慮しない		<input checked="" type="checkbox"/>
		考慮する		<input type="checkbox"/>
		考慮する場合のみ	事業費を考慮	<input type="checkbox"/>
			維持管理費を考慮	<input type="checkbox"/>
当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載(対策内容、費用等)				
その他				
4. その他				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				

費用の現在価値算定表

				維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)						
箇所名:九州横断自動車道延岡線(嘉島JCT~延岡JCT・IC)(事業全体)				単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)				
				0.23	76.3	17.28				
年次	年度	割引率	GDP デフレート	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)		
				単純単価	現在価値	単純単価	現在価値	単純単価	現在価値	
-10年目	H 8	2.7725	113.2	0.97	2.42					
-9年目	H 9	2.6658	114.2	2.03	4.82					
-8年目	H 10	2.5633	113.6	3.44	7.90					
-7年目	H 11	2.4647	112.0	8.60	19.28					
-6年目	H 12	2.3699	110.7	5.03	10.97					
-5年目	H 13	2.2788	109.4	15.07	31.99					
-4年目	H 14	2.1911	107.6	12.80	26.57					
-3年目	H 15	2.1068	106.1	21.66	43.83					
-2年目	H 16	2.0258	105.0	26.96	53.00					
-1年目	H 17	1.9479	103.7	74.57	142.74					
部分供用	H 18	1.8730	103.0	111.20	206.06	0.43	0.79			
1年目	H 19	1.8009	102.1	48.27	86.76	0.43	0.77			
2年目	H 20	1.7317	101.6	40.86	70.96	0.43	0.74			
部分供用(3年目)	H 21	1.6651	100.3	67.86	114.79	1.71	2.90			
4年目	H 22	1.6010	98.6	34.94	57.82	1.71	2.84			
5年目	H 23	1.5395	97.2	37.70	60.85	1.71	2.77			
6年目	H 24	1.4802	96.4	84.57	132.32	1.71	2.68			
7年目	H 25	1.4233	96.4	88.58	133.27	1.71	2.58			
部分供用(8年目)	H 26	1.3686	98.7	152.57	215.57	2.09	2.96			
9年目	H 27	1.3159	100.2	110.02	147.24	2.09	2.80			
部分供用(10年目)	H 28	1.2653	100.3	133.88	172.10	3.02	3.88			
11年目	H 29	1.2167	100.5	116.15	143.29	3.02	3.72			
12年目	H 30	1.1699	100.4	100.20	118.97	3.02	3.58			
部分供用(13年目)	R 1	1.1249	101.2	78.72	89.16	5.85	6.63			
14年目	R 2	1.0816	101.9	83.08	89.86	5.85	6.33			
15年目	R 3	1.0400	101.9	98.10	102.03	5.85	6.09			
部分供用(16年目)	R 4	1.0000	101.9	70.32	70.32	6.31	6.31			
17年目	R 5	0.9615	101.9	105.50	101.44	6.31	6.07			
部分供用(18年目)	R 6	0.9246	101.9	105.73	97.76	8.49	7.85			
19年目	R 7	0.8890	101.9	151.79	134.94	8.49	7.55			
20年目	R 8	0.8548	101.9	268.00	229.09	8.49	7.26			
21年目	R 9	0.8219	101.9	263.34	216.44	8.49	6.98			
22年目	R 10	0.7903	101.9	299.29	236.53	8.49	6.71			
23年目	R 11	0.7599	101.9	254.75	193.58	8.49	6.45			
24年目	R 12	0.7307	101.9	220.85	161.37	8.49	6.20			
部分供用(25年目)	R 13	0.7026	101.9	148.71	104.48	11.01	7.73			
部分供用(26年目)	R 14	0.6756	101.9	49.06	33.15	13.15	8.89			
部分供用(27年目)	R 15	0.6496	101.9	24.84	16.13	14.78	9.60			
供用開始(28年目)	R 16	0.6246	101.9			15.71	9.81			
29年目	R 17	0.6006	101.9			15.71	9.43			
30年目	R 18	0.5775	101.9			15.71	9.07			
31年目	R 19	0.5553	101.9			15.71	8.72			
32年目	R 20	0.5339	101.9			15.71	8.39			
33年目	R 21	0.5134	101.9			15.71	8.07			
34年目	R 22	0.4936	101.9			15.71	7.75			
35年目	R 23	0.4746	101.9			15.71	7.46			
36年目	R 24	0.4564	101.9			15.71	7.17			
37年目	R 25	0.4388	101.9			15.71	6.89			
38年目	R 26	0.4220	101.9			15.71	6.63			
39年目	R 27	0.4057	101.9			15.71	6.37			
40年目	R 28	0.3901	101.9			15.71	6.13			
41年目	R 29	0.3751	101.9			15.71	5.89			
42年目	R 30	0.3607	101.9			15.71	5.67			
43年目	R 31	0.3468	101.9			15.71	5.45			
44年目	R 32	0.3335	101.9			15.71	5.24			
45年目	R 33	0.3207	101.9			15.71	5.04			
46年目	R 34	0.3083	101.9			15.71	4.84			
47年目	R 35	0.2965	101.9			15.71	4.66			
48年目	R 36	0.2851	101.9			15.71	4.48			
49年目	R 37	0.2741	101.9			15.71	4.31			
50年目	R 38	0.2636	101.9			15.71	4.14			
51年目	R 39	0.2534	101.9			15.71	3.98			
52年目	R 40	0.2437	101.9			15.71	3.83	34.25	8.35	
53年目	R 41	0.2343	101.9			15.71	3.68			
54年目	R 42	0.2253	101.9			15.71	3.54			
55年目	R 43	0.2166	101.9			15.71	3.40			
56年目	R 44	0.2083	101.9			15.71	3.27			
57年目	R 45	0.2003	101.9			15.71	3.15	2.67	0.53	
58年目	R 46	0.1926	101.9			15.71	3.03			
59年目	R 47	0.1852	101.9			15.71	2.91			
60年目	R 48	0.1780	101.9			15.71	2.80			
61年目	R 49	0.1712	101.9			15.71	2.69			
62年目	R 50	0.1646	101.9			15.71	2.59	74.28	12.23	
63年目	R 51	0.1583	101.9			15.71	2.49			
64年目	R 52	0.1522	101.9			15.71	2.39			
65年目	R 53	0.1463	101.9			15.71	2.30			
66年目	R 54	0.1407	101.9			15.71	2.21			
67年目	R 55	0.1353	101.9			15.71	2.13	41.88	5.67	
68年目	R 56	0.1301	101.9			15.71	2.04			
69年目	R 57	0.1251	101.9			15.71	1.97			
70年目	R 58	0.1203	101.9			15.71	1.89			
71年目	R 59	0.1157	101.9			15.71	1.82			
72年目	R 60	0.1112	101.9			15.71	1.75			
73年目	R 61	0.1069	101.9			15.71	1.68			
74年目	R 62	0.1028	101.9			15.71	1.61			
75年目	R 63	0.0989	101.9			15.71	1.55			
76年目	R 64	0.0951	101.9			15.71	1.49			
77年目	R 65	0.0914	101.9	-54.01	-4.94	15.71	1.44			
合計				3,466.00	3,874.87	937.12	358.89	153.08	26.77	
単純事業費計				3,520.01		937.12		153.08		

注1)事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的なパターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
注2)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表

				維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)					
箇所名:九州横断自動車道延岡線(嘉島JCT~延岡JCT・IC)(残事業)				単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)			
				0.23	45.5	10.34			
年次	年度	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
				単純単価	現在単価	単純単価	現在単価	単純単価	現在単価
-1年目	R 5	0.9615	101.9	105.50	101.44				
部分供用	R 6	0.9246	101.9	105.73	97.76	2.18	2.02		
1年目	R 7	0.8890	101.9	151.79	134.94	2.18	1.94		
2年目	R 8	0.8548	101.9	268.00	229.09	2.18	1.87		
3年目	R 9	0.8219	101.9	263.34	216.44	2.18	1.79		
4年目	R 10	0.7903	101.9	299.29	236.53	2.18	1.72		
5年目	R 11	0.7599	101.9	254.75	193.58	2.18	1.66		
6年目	R 12	0.7307	101.9	220.85	161.37	2.18	1.59		
部分供用(7年目)	R 13	0.7026	101.9	148.71	104.48	4.70	3.30		
部分供用(8年目)	R 14	0.6756	101.9	49.06	33.15	6.85	4.62		
部分供用(9年目)	R 15	0.6496	101.9	24.84	16.13	8.47	5.50		
供用開始(10年目)	R 16	0.6246	101.9			9.40	5.87		
11年目	R 17	0.6006	101.9			9.40	5.65		
12年目	R 18	0.5775	101.9			9.40	5.43		
13年目	R 19	0.5553	101.9			9.40	5.22		
14年目	R 20	0.5339	101.9			9.40	5.02		
15年目	R 21	0.5134	101.9			9.40	4.83		
16年目	R 22	0.4936	101.9			9.40	4.64		
17年目	R 23	0.4746	101.9			9.40	4.46		
18年目	R 24	0.4564	101.9			9.40	4.29		
19年目	R 25	0.4388	101.9			9.40	4.12		
20年目	R 26	0.4220	101.9			9.40	3.97		
21年目	R 27	0.4057	101.9			9.40	3.81		
22年目	R 28	0.3901	101.9			9.40	3.67		
23年目	R 29	0.3751	101.9			9.40	3.53		
24年目	R 30	0.3607	101.9			9.40	3.39		
25年目	R 31	0.3468	101.9			9.40	3.26		
26年目	R 32	0.3335	101.9			9.40	3.13		
27年目	R 33	0.3207	101.9			9.40	3.01		
28年目	R 34	0.3083	101.9			9.40	2.90		
29年目	R 35	0.2965	101.9			9.40	2.79		
30年目	R 36	0.2851	101.9			9.40	2.68		
31年目	R 37	0.2741	101.9			9.40	2.58		
32年目	R 38	0.2636	101.9			9.40	2.48		
33年目	R 39	0.2534	101.9			9.40	2.38		
34年目	R 40	0.2437	101.9			9.40	2.29		
35年目	R 41	0.2343	101.9			9.40	2.20		
36年目	R 42	0.2253	101.9			9.40	2.12		
37年目	R 43	0.2166	101.9			9.40	2.04		
38年目	R 44	0.2083	101.9			9.40	1.96		
39年目	R 45	0.2003	101.9			9.40	1.88		
40年目	R 46	0.1926	101.9			9.40	1.81		
41年目	R 47	0.1852	101.9			9.40	1.74		
42年目	R 48	0.1780	101.9			9.40	1.67		
43年目	R 49	0.1712	101.9			9.40	1.61		
44年目	R 50	0.1646	101.9			9.40	1.55		
45年目	R 51	0.1583	101.9			9.40	1.49		
46年目	R 52	0.1522	101.9			9.40	1.43		
47年目	R 53	0.1463	101.9			9.40	1.38		
48年目	R 54	0.1407	101.9			9.40	1.32		
49年目	R 55	0.1353	101.9			9.40	1.27	41.88	5.67
50年目	R 56	0.1301	101.9			9.40	1.22		
51年目	R 57	0.1251	101.9			9.40	1.18		
52年目	R 58	0.1203	101.9			9.40	1.13		
53年目	R 59	0.1157	101.9			9.40	1.09		
54年目	R 60	0.1112	101.9			9.40	1.05		
55年目	R 61	0.1069	101.9			9.40	1.00		
56年目	R 62	0.1028	101.9			9.40	0.97		
57年目	R 63	0.0989	101.9			9.40	0.93		
58年目	R 64	0.0951	101.9			9.40	0.89		
59年目	R 65	0.0914	101.9	-10.44	-0.95	9.40	0.86		
合計				1,881.41	1,523.96	505.29	157.20	41.88	5.67
単純事業費計				1,891.85		505.29		41.88	

注1)事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的なパターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。

このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。

注2)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

便益の現在価値算定表

箇所名：九州横断自動車道延岡線(嘉島JCT～延岡JCT-IC)(事業全体)

年度 (事業年)	R4	総走行台数別の年別伸び率 (南九州72カ)				割合率 (A)	GDP アールP (A)	走行時間短縮便益(億円)				走行経費減少便益(億円)				事故減少便益(億円)			合計 (億円)		
		乗用車	小型貨物	普通貨物	全車			乗用車	小型貨物	普通貨物	①計	乗用車	小型貨物	普通貨物	②計	現在価値 (A)×(2)	現在価値 (B)×(3)	現在価値 (C)×(4)	便益合計 (1)~(3)	現在価値 割引率4%	
部分期間(1年目)	H 18	0.00833	0.00804	0.03011	0.01015	1.8730	103.0	2.36	0.70	1.28	4.34	8.03	0.35	0.01	0.32	0.69	1.27	0.22	0.41	5.24	9.71
1年目	H 18	0.98255	0.98497	0.00607	0.98703	1.8009	102.1	2.38	0.70	1.32	4.40	7.91	0.35	0.02	0.33	0.70	1.26	0.22	0.40	5.32	9.56
2年目	H 19	0.00661	0.00632	0.02742	0.00842	1.7317	101.6	2.34	0.69	1.32	4.36	7.57	0.35	0.01	0.33	0.70	1.21	0.22	0.36	5.28	9.15
2年目	H 21	0.00352	0.00324	0.02383	0.00533	1.6651	100.3	10.85	3.55	4.39	19.78	31.77	1.51	0.36	0.98	2.85	4.82	0.90	1.53	22.53	38.12
部分期間(3年目)	H 22	0.02389	0.05692	0.98125	0.00489	1.6010	98.6	10.89	3.56	4.49	18.94	31.33	1.52	0.36	1.00	2.88	4.76	0.91	1.50	22.72	37.60
3年目	H 23	0.04887	0.07958	0.00595	0.03015	1.5395	97.2	11.15	3.40	4.41	18.96	30.80	1.55	0.35	0.98	2.88	4.65	0.91	1.47	22.75	36.72
4年目	H 24	0.02535	0.05679	0.98390	0.00774	1.4802	96.4	11.69	3.33	4.43	19.46	30.45	1.63	0.34	0.99	2.95	4.62	0.94	1.47	23.35	36.54
5年目	H 25	0.01560	0.04669	0.97508	0.00879	1.4233	96.4	11.99	3.19	4.36	19.54	29.40	1.67	0.32	0.97	2.97	4.46	0.95	1.43	23.45	35.29
部分期間(6年目)	H 26	0.02715	0.05625	0.98588	0.01076	1.3888	96.7	14.20	3.32	5.48	22.99	32.48	1.92	0.32	1.09	3.33	4.70	1.12	1.58	27.44	38.77
6年目	H 27	0.09589	0.09607	0.00839	0.09523	1.3159	100.2	14.59	3.18	5.39	23.16	30.99	1.98	0.30	1.07	3.35	4.48	1.13	1.52	27.64	36.99
部分期間(7年目)	H 28	0.09587	0.09587	0.00832	0.09520	1.2853	100.3	18.15	4.32	6.84	29.31	37.67	2.71	0.51	1.76	4.95	6.41	1.48	1.91	35.78	45.98
7年目	H 29	0.09585	0.09567	0.00826	0.09518	1.2167	100.5	18.08	4.25	6.90	29.23	36.06	2.70	0.50	1.78	4.98	6.14	1.48	1.82	35.69	44.02
8年目	H 30	0.09583	0.09546	0.00819	0.09516	1.1699	100.4	18.00	4.18	6.96	29.15	34.81	2.69	0.50	1.79	4.98	5.91	1.47	1.75	35.60	42.27
部分期間(9年目)	R 1	0.09582	0.09524	0.00812	0.09513	1.1249	101.2	16.92	4.07	14.07	83.00	94.01	7.54	1.14	2.98	11.66	13.21	3.34	3.79	98.01	111.01
9年目	R 2	0.09580	0.09502	0.00806	0.09511	1.0816	101.9	16.69	3.99	11.83	82.70	89.45	7.51	1.12	3.01	11.64	12.59	3.33	3.60	97.67	105.64
10年目	R 3	0.09578	0.09479	0.00799	0.09509	1.0400	101.9	16.45	3.89	11.85	82.40	85.70	7.48	1.10	3.03	11.61	12.08	3.31	3.44	97.33	101.22
部分期間(11年目)	R 4	0.09576	0.09456	0.00793	0.09506	1.0000	101.9	15.24	3.81	15.57	87.92	87.92	8.29	1.27	3.48	13.04	13.04	3.61	3.61	104.57	104.57
11年目	R 5	0.09574	0.09432	0.00787	0.09504	0.9615	101.9	15.59	3.73	15.69	87.59	84.22	8.26	1.25	3.51	13.02	12.52	3.59	3.48	104.21	100.19
部分期間(12年目)	R 6	0.09573	0.09407	0.00781	0.09501	0.9246	101.9	15.77	3.67	15.85	87.29	80.72	8.23	1.23	3.55	13.01	12.44	3.49	3.45	104.21	98.28
12年目	R 7	0.09571	0.09381	0.00774	0.09499	0.8890	101.9	16.07	3.57	16.01	86.92	73.63	8.19	1.31	3.58	13.00	12.36	3.48	3.46	104.21	96.32
部分期間(13年目)	R 8	0.09569	0.09354	0.00769	0.09496	0.8548	101.9	16.37	3.47	16.17	86.55	66.11	8.14	1.31	3.58	12.99	12.28	3.47	3.45	104.21	94.41
13年目	R 9	0.09567	0.09327	0.00763	0.09494	0.8219	101.9	16.68	3.38	16.33	86.18	58.95	8.10	1.26	3.64	12.97	12.17	3.46	3.44	104.21	92.56
14年目	R 10	0.09565	0.09298	0.00757	0.09493	0.7903	101.9	16.98	3.29	16.50	85.81	52.36	8.06	1.24	3.68	12.96	12.06	3.45	3.43	104.21	90.72
部分期間(15年目)	R 11	0.09563	0.09271	0.00751	0.09491	0.7593	101.9	17.28	3.20	16.67	85.44	45.81	8.01	1.22	3.71	12.95	11.96	3.44	3.42	104.21	88.87
15年目	R 12	0.09561	0.09244	0.00745	0.09489	0.7287	101.9	17.58	3.11	16.84	85.07	39.26	7.97	1.20	3.74	12.94	11.86	3.43	3.41	104.21	87.02
部分期間(16年目)	R 13	0.09559	0.09217	0.00739	0.09487	0.6982	101.9	17.88	3.02	17.01	84.70	32.71	7.92	1.18	3.77	12.93	11.76	3.42	3.40	104.21	85.17
16年目	R 14	0.09557	0.09190	0.00733	0.09485	0.6677	101.9	18.18	2.93	17.18	84.41	26.16	7.87	1.16	3.80	12.92	11.66	3.41	3.39	104.21	83.32
部分期間(17年目)	R 15	0.09556	0.09163	0.00727	0.09483	0.6372	101.9	18.48	2.84	17.35	84.12	19.61	7.82	1.14	3.83	12.91	11.56	3.40	3.38	104.21	81.47
17年目	R 16	0.09554	0.09136	0.00721	0.09481	0.6067	101.9	18.78	2.75	17.52	83.83	13.06	7.77	1.12	3.86	12.90	11.46	3.39	3.37	104.21	79.62
部分期間(18年目)	R 17	0.09552	0.09109	0.00715	0.09479	0.5762	101.9	19.08	2.66	17.69	83.54	6.51	7.72	1.10	3.89	12.89	11.36	3.38	3.36	104.21	77.77
18年目	R 18	0.09550	0.09082	0.00709	0.09477	0.5457	101.9	19.38	2.57	17.86	83.25	0.00	7.67	1.08	3.92	12.88	11.26	3.37	3.35	104.21	75.92
部分期間(19年目)	R 19	0.09548	0.09055	0.00703	0.09475	0.5152	101.9	19.68	2.48	18.03	82.96	-3.51	7.62	1.06	3.95	12.87	11.16	3.36	3.34	104.21	74.07
19年目	R 20	0.09546	0.09028	0.00697	0.09473	0.4847	101.9	19.98	2.39	18.20	82.67	-7.02	7.57	1.04	3.98	12.86	11.06	3.35	3.33	104.21	72.22
部分期間(20年目)	R 21	0.09544	0.09001	0.00691	0.09471	0.4542	101.9	20.28	2.30	18.37	82.38	-10.53	7.52	1.02	4.01	12.85	10.96	3.34	3.32	104.21	70.37
20年目	R 22	0.09542	0.08974	0.00685	0.09469	0.4237	101.9	20.58	2.21	18.54	82.09	-14.04	7.47	1.00	4.04	12.84	10.86	3.33	3.31	104.21	68.52
部分期間(21年目)	R 23	0.09540	0.08947	0.00679	0.09467	0.3932	101.9	20.88	2.12	18.71	81.80	-17.55	7.42	0.98	4.07	12.83	10.76	3.32	3.30	104.21	66.67
21年目	R 24	0.09538	0.08920	0.00673	0.09465	0.3627	101.9	21.18	2.03	18.88	81.51	-21.06	7.37	0.96	4.10	12.82	10.66	3.31	3.29	104.21	64.82
部分期間(22年目)	R 25	0.09536	0.08893	0.00667	0.09463	0.3322	101.9	21.48	1.94	19.05	81.22	-24.57	7.32	0.94	4.13	12.81	10.56	3.30	3.28	104.21	62.97
22年目	R 26	0.09534	0.08866	0.00661	0.09461	0.3017	101.9	21.78	1.85	19.22	80.93	-28.08	7.27	0.92	4.16	12.80	10.46	3.29	3.27	104.21	61.12
部分期間(23年目)	R 27	0.09532	0.08839	0.00655	0.09459	0.2712	101.9	22.08	1.76	19.39	80.64	-31.59	7.22	0.90	4.19	12.79	10.36	3.28	3.26	104.21	59.27
23年目	R 28	0.09530	0.08812	0.00649	0.09457	0.2407	101.9	22.38	1.67	19.56	80.35	-35.10	7.17	0.88	4.22	12.78	10.26	3.27	3.25	104.21	57.42
部分期間(24年目)	R 29	0.09528	0.08785	0.00643	0.09455	0.2102	101.9	22.68	1.58	19.73	80.06	-38.61	7.12	0.86	4.25	12.77	10.16	3.26	3.24	104.21	55.57
24年目	R 30	0.09526	0.08758	0.00637	0.09453	0.1797	101.9	22.98	1.49	19.90	79.77	-42.12	7.07	0.84	4.28	12.76	10.06	3.25	3.23	104.21	53.72
部分期間(25年目)	R 31	0.09524	0.08731	0.00631	0.09451	0.1492	101.9	23.28	1.40	20.07	79.48	-45.63	7.02	0.82	4.31	12.75	9.96	3.24	3.22	104.21	51.87
25年目	R 32	0.09522	0.08704	0.00625	0.09449	0.1187	101.9	23.58	1.31	20.24	79.19	-49.14	6.97	0.80	4.34	12.74	9.86	3.23	3.21	104.21	50.02
部分期間(26年目)	R 33	0.09520	0.08677	0.00619	0.09447	0.0882	101.9	23.88	1.22	20.41	78.90	-52.65	6.92	0.78	4.37	12.73	9.76	3.22	3.20	104.21	48.17
26年目	R 34	0.09518	0.08650	0.00613	0.09445	0.0577	101.9	24.18	1.13	20.58	78.61	-56.16	6.87	0.76	4.40	12.72	9.66	3.21	3.19	104.21	46.32
部分期間(27年目)	R 35	0.09516	0.08623	0.00607	0.09443	0.0272	101.9	24.48	1.04	20.75											

便益の現在価値算定表

箇所名：九州横断自動車道延岡線(嘉島JCT～延岡JCT・IC)(残事業)

年次	年度 (基準年) R4	総走行台数の年次別伸び率 (南九州ブロック)				GDP デフレーター	割引率 (A)	走行時間短縮便益(億円)				走行経費減少便益(億円)				事故減少便益(億円)		合計 (億円)			
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全重			乗用車類	小型貨物	普通貨物	①計	現在価値 (1)×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	②計	現在価値 (1)×(2)	③	現在価値 (3)×(A)	便益合計 (1)～(3)	現在価値 割引率4%
部分供用	R 6	0.99573	0.98407	1.00781	0.99501	0.9246	101.9	11.44	2.25	4.73	18.42	17.03	2.01	0.10	0.41	2.52	2.33	1.35	1.25	22.29	20.61
1年目	R 7	0.99571	0.98381	1.00774	0.99499	0.8890	101.9	11.39	2.21	4.77	18.37	16.33	2.00	0.10	0.42	2.51	2.24	1.34	1.19	22.23	19.76
2年目	R 8	0.99569	0.98354	1.00769	0.99496	0.8548	101.9	11.34	2.18	4.81	18.32	15.66	1.99	0.09	0.42	2.51	2.14	1.33	1.14	22.17	18.95
3年目	R 9	0.99567	0.98327	1.00763	0.99494	0.8219	101.9	11.29	2.14	4.85	18.28	15.02	1.98	0.09	0.42	2.50	2.06	1.33	1.09	22.10	18.17
4年目	R 10	0.99565	0.98298	1.00757	0.99491	0.7903	101.9	11.24	2.11	4.88	18.23	14.41	1.98	0.09	0.43	2.49	1.97	1.32	1.04	22.04	17.42
5年目	R 11	0.99563	0.98269	1.00751	0.99489	0.7599	101.9	11.19	2.07	4.92	18.18	13.82	1.97	0.09	0.43	2.49	1.89	1.31	1.00	21.98	16.70
6年目	R 12	0.99591	0.98937	1.00620	0.99598	0.7307	101.9	11.14	2.04	4.96	18.13	13.25	1.96	0.09	0.43	2.48	1.81	1.31	0.95	21.92	16.02
部分供用(7年目)	R 13	0.99589	0.98926	1.00616	0.99597	0.7026	101.9	11.09	2.01	4.99	18.08	12.67	1.95	0.09	0.43	2.47	1.73	1.30	0.91	21.86	15.34
部分供用(8年目)	R 14	0.99587	0.98914	1.00613	0.99595	0.6756	101.9	11.04	1.98	5.02	18.03	12.10	1.94	0.09	0.43	2.46	1.65	1.29	0.87	21.80	14.66
部分供用(9年目)	R 15	0.99586	0.98902	1.00609	0.99593	0.6496	101.9	10.99	1.96	5.05	17.98	11.53	1.93	0.09	0.43	2.45	1.57	1.28	0.84	21.74	14.00
供用開始(10年目)	R 16	0.99584	0.98890	1.00605	0.99592	0.6246	101.9	10.94	1.94	5.08	17.93	11.06	1.92	0.09	0.43	2.44	1.49	1.27	0.81	21.68	13.36
11年目	R 17	0.99582	0.98878	1.00601	0.99590	0.6006	101.9	10.89	1.92	5.11	17.88	10.59	1.91	0.09	0.43	2.43	1.41	1.26	0.79	21.62	12.72
12年目	R 18	0.99580	0.98865	1.00598	0.99588	0.5775	101.9	10.84	1.90	5.14	17.83	10.11	1.90	0.09	0.43	2.42	1.33	1.25	0.76	21.56	12.08
13年目	R 19	0.99579	0.98852	1.00594	0.99587	0.5553	101.9	10.79	1.88	5.17	17.78	9.63	1.89	0.09	0.43	2.41	1.25	1.24	0.73	21.50	11.44
14年目	R 20	0.99577	0.98839	1.00591	0.99585	0.5339	101.9	10.74	1.86	5.20	17.73	9.15	1.88	0.09	0.43	2.40	1.17	1.23	0.70	21.44	10.80
15年目	R 21	0.99575	0.98825	1.00587	0.99583	0.5134	101.9	10.69	1.84	5.23	17.68	8.67	1.87	0.09	0.43	2.39	1.09	1.22	0.67	21.38	10.16
16年目	R 22	0.99159	0.99206	0.99988	0.99277	0.4936	101.9	10.64	1.82	5.26	17.63	8.19	1.86	0.08	0.44	2.38	1.01	1.21	0.64	21.32	9.52
17年目	R 23	0.99152	0.99199	0.99988	0.99272	0.4746	101.9	10.59	1.80	5.29	17.58	7.71	1.85	0.08	0.44	2.37	0.93	1.20	0.61	21.26	8.88
18年目	R 24	0.99144	0.99193	0.99988	0.99267	0.4564	101.9	10.54	1.78	5.32	17.53	7.23	1.84	0.08	0.44	2.36	0.85	1.19	0.58	21.20	8.24
19年目	R 25	0.99137	0.99186	0.99988	0.99261	0.4388	101.9	10.49	1.76	5.35	17.48	6.75	1.83	0.08	0.44	2.35	0.77	1.18	0.55	21.14	7.60
20年目	R 26	0.99129	0.99180	0.99988	0.99256	0.4220	101.9	10.44	1.74	5.38	17.43	6.27	1.82	0.08	0.44	2.34	0.69	1.17	0.52	21.08	6.96
21年目	R 27	0.99122	0.99173	0.99988	0.99250	0.4057	101.9	10.39	1.72	5.41	17.38	5.79	1.81	0.08	0.44	2.33	0.61	1.16	0.49	21.02	6.32
22年目	R 28	0.99114	0.99166	0.99988	0.99245	0.3901	101.9	10.34	1.70	5.44	17.33	5.31	1.80	0.08	0.44	2.32	0.53	1.15	0.46	20.96	5.68
23年目	R 29	0.99106	0.99159	0.99988	0.99239	0.3751	101.9	10.29	1.68	5.47	17.28	4.83	1.79	0.08	0.44	2.31	0.45	1.14	0.43	20.90	5.04
24年目	R 30	0.99098	0.99152	0.99988	0.99233	0.3607	101.9	10.24	1.66	5.50	17.23	4.35	1.78	0.08	0.44	2.30	0.37	1.13	0.40	20.84	4.40
25年目	R 31	0.99090	0.99145	0.99988	0.99227	0.3468	101.9	10.19	1.64	5.53	17.18	3.87	1.77	0.08	0.44	2.29	0.29	1.12	0.37	20.78	3.76
26年目	R 32	0.99081	0.99137	0.99988	0.99221	0.3335	101.9	10.14	1.62	5.56	17.13	3.39	1.76	0.08	0.44	2.28	0.21	1.11	0.34	20.72	3.12
27年目	R 33	0.99073	0.99130	0.99988	0.99215	0.3207	101.9	10.09	1.60	5.59	17.08	2.91	1.75	0.08	0.44	2.27	0.13	1.10	0.31	20.66	2.48
28年目	R 34	0.99064	0.99122	0.99988	0.99209	0.3083	101.9	10.04	1.58	5.62	17.03	2.43	1.74	0.08	0.44	2.26	0.05	1.09	0.28	20.60	1.84
29年目	R 35	0.99055	0.99114	0.99988	0.99203	0.2965	101.9	9.99	1.56	5.65	16.98	1.95	1.73	0.08	0.44	2.25	0.00	1.08	0.25	20.54	1.20
30年目	R 36	0.99046	0.99106	0.99988	0.99196	0.2851	101.9	9.94	1.54	5.68	16.93	1.47	1.72	0.08	0.44	2.24	0.00	1.07	0.22	20.48	0.56
31年目	R 37	0.99037	0.99098	0.99988	0.99190	0.2741	101.9	9.89	1.52	5.71	16.88	0.99	1.71	0.08	0.44	2.23	0.00	1.06	0.19	20.42	0.00
32年目	R 38	0.99028	0.99090	0.99988	0.99183	0.2636	101.9	9.84	1.50	5.74	16.83	0.51	1.70	0.08	0.44	2.22	0.00	1.05	0.16	20.36	0.00
33年目	R 39	0.99018	0.99082	0.99988	0.99176	0.2534	101.9	9.79	1.48	5.77	16.78	0.03	1.69	0.08	0.44	2.21	0.00	1.04	0.13	20.30	0.00
34年目	R 40	0.99009	0.99073	0.99988	0.99169	0.2437	101.9	9.74	1.46	5.80	16.73	0.00	1.68	0.08	0.44	2.20	0.00	1.03	0.10	20.24	0.00
35年目	R 41	0.98999	0.99065	0.99988	0.99162	0.2343	101.9	9.69	1.44	5.83	16.68	0.00	1.67	0.08	0.44	2.19	0.00	1.02	0.07	20.18	0.00
36年目	R 42	0.98989	0.99056	0.99988	0.99155	0.2253	101.9	9.64	1.42	5.86	16.63	0.00	1.66	0.08	0.44	2.18	0.00	1.01	0.04	20.12	0.00
37年目	R 43	0.98978	0.99047	0.99988	0.99148	0.2166	101.9	9.59	1.40	5.89	16.58	0.00	1.65	0.08	0.44	2.17	0.00	1.00	0.01	20.06	0.00
38年目	R 44	0.98968	0.99038	0.99988	0.99141	0.2083	101.9	9.54	1.38	5.92	16.53	0.00	1.64	0.08	0.44	2.16	0.00	0.99	0.00	20.00	0.00
39年目	R 45	0.98957	0.99028	0.99988	0.99133	0.2003	101.9	9.49	1.36	5.95	16.48	0.00	1.63	0.08	0.44	2.15	0.00	0.98	0.00	19.94	0.00
40年目	R 46	0.98946	0.99019	0.99988	0.99126	0.1926	101.9	9.44	1.34	5.98	16.43	0.00	1.62	0.08	0.44	2.14	0.00	0.97	0.00	19.88	0.00
41年目	R 47	0.98935	0.99009	0.99988	0.99118	0.1852	101.9	9.39	1.32	6.01	16.38	0.00	1.61	0.08	0.44	2.13	0.00	0.96	0.00	19.82	0.00
42年目	R 48	0.98923	0.98999	0.99988	0.99110	0.1780	101.9	9.34	1.30	6.04	16.33	0.00	1.60	0.08	0.44	2.12	0.00	0.95	0.00	19.76	0.00
43年目	R 49	0.98912	0.98989	0.99988	0.99102	0.1712	101.9	9.29	1.28	6.07	16.28	0.00	1.59	0.08	0.44	2.11	0.00	0.94	0.00	19.70	0.00
44年目	R 50	0.98900	0.98979	0.99988	0.99094	0.1646	101.9	9.24	1.26	6.10	16.23	0.00	1.58	0.08	0.44	2.10	0.00	0.93	0.00	19.64	0.00
45年目	R 51	0.98887	0.98968	0.99988	0.99086	0.1583	101.9	9.19	1.24	6.13	16.18	0.00	1.57	0.08	0.44	2.09	0.00	0.92	0.00	19.58	0.00
46年目	R 52	0.98875	0.98957	0.99988	0.99077	0.1522	101.9	9.14	1.22	6.16	16.13	0.00	1.56	0.08	0.44	2.08	0.00	0.91	0.00	19.52	0.00
47年目	R 53	0.98862	0.98946	0.99988	0.99069	0.1463	101.9	9.09	1.20	6.19	16.08	0.00	1.55	0.08	0.44	2.07	0.00	0.90	0.00	19.46	0.00
48年目	R 54	0.98849	0.98935	0.99988	0.99060	0.1407	101.9	9.04	1.18	6.22	16.03	0.00	1.54	0.08	0.44	2.06	0.00	0.89	0.00	19.40	0.00
49年目	R 55	0.98835	0.98924	0.99988	0.99051	0.1353	101.9	8.99	1.16	6.25	15.98	0.00	1.53	0.08	0.44	2.05	0.00	0.88	0.00	19.34	0.00
50年目	R 56	0.98822	0.98912	0.99988	0.99042	0.1301	101.9	8.94	1.14	6.28	15.93	0.00	1.52	0.08	0.44	2.04	0.00	0.87	0.00	19.28	0.00
51年目	R 57	0.98808	0.98900	0.99988	0.99033	0.1251	101.9	8.89	1.12	6.31	15.88	0.00	1.51	0.08	0.44	2.03	0.00	0.86	0.00	19.22	0.00
52年目	R 58	0.98793	0.98888	0.99988	0.99023	0.1203	101.9	8.84	1.10	6.34	15.83	0.00	1.50	0.08	0.44	2.02	0.00	0.85	0.00	19.16	0.00
53年目	R 59	0.																			

卷 末 資 料
(国道 218 号 高千穂雲海橋道路)

様式1 客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	一般国道218号 高千穂雲海橋道路
事業主体	九州地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

		指 標	指標チェックの根拠
前提条件	事業の効率性	<input checked="" type="checkbox"/> 便益が費用を上回っている	(一併評価) 全事業：費用便益比 (B/C) = 1.3 (経済的純現在価値 (B-C) = 1,107億円、経済的内部収益率 (EIRR) = 5.3%) 残事業：費用便益比 (B/C) = 1.4 (経済的純現在価値 (B-C) = 663億円、経済的内部収益率 (EIRR) = 6.1%) (高千穂雲海橋道路) 全事業：費用便益比 (B/C) = 1.1 (経済的純現在価値 (B-C) = 6.8億円、経済的内部収益率 (EIRR) = 4.3%) 残事業：費用便益比 (B/C) = 1.1 (経済的純現在価値 (B-C) = 8.8億円、経済的内部収益率 (EIRR) = 4.4%)

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標	指 標 (対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは口を■に変更)	指標チェックの根拠	
1. 活力 円滑な モビリティの 確保	<input checked="" type="checkbox"/> 現道等の年間渋滞損失時間 (人・時間) 及び削減率	区間b (当該区間/並行区間) について、国道218号 (高千穂町大字三田井字御塩井～高千穂町大字三田井字葛根原) 並行区間等の渋滞損失時間：24.1万人・時間/年 並行区間等の渋滞損失削減率：約8割削減	
	<input type="checkbox"/> 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される		
	<input type="checkbox"/> 現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上踏切道の除却もしくは交通改善が期待される		
	<input checked="" type="checkbox"/> 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する	国道218号を通るバス路線 (8本/日) の利便性向上 (延岡～福岡) ・都市間バス：こかせ号 (福岡～延岡：8本/日) [全事業・残事業] 約24分短縮 (整備前約27分⇒整備後約243分)	
	<input checked="" type="checkbox"/> 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる	延岡駅 (日豊本線・特急停車駅) へのアクセス向上が見込まれる (高千穂町役場⇒延岡駅) [残事業] 約1分短縮 (整備前約48分⇒整備後約47分)；一般国道218号高千穂雲海橋道路 (高千穂IC～青雲橋IC) [全事業] 約24分短縮 (整備前約71分⇒整備後約47分)；一般国道218号高千穂雲海橋道路 (高千穂IC～青雲橋IC)	
	<input checked="" type="checkbox"/> 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる	宮崎空港 (第二種空港) へのアクセス向上が見込まれる (高千穂町役場⇒宮崎空港) [残事業] 約2分短縮 (整備前約113分⇒整備後約111分)；一般国道218号高千穂雲海橋道路 (高千穂IC～青雲橋IC) [全事業] 約21分短縮 (整備前約132分⇒整備後約111分)；一般国道218号高千穂雲海橋道路 (高千穂IC～青雲橋IC)	
	物流効率化 の支援	<input checked="" type="checkbox"/> 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる	細島港 (重要港湾) へのアクセス向上が見込まれる (高千穂町役場⇒細島港) [残事業] 約1分短縮 (整備前約68分⇒整備後約67分)；一般国道218号高千穂雲海橋道路 (高千穂IC～青雲橋IC) [全事業] 約20分短縮 (整備前約87分⇒整備後約67分)；一般国道218号高千穂雲海橋道路 (高千穂IC～青雲橋IC)
		<input checked="" type="checkbox"/> 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性向上が見込まれる	農林水産品を主体とする地域名：高千穂町 (宮崎県森高千穂共販所⇒細島港) [残事業] 約3分短縮 (整備前約71分⇒整備後約68分)；一般国道218号高千穂雲海橋道路 (高千穂IC～青雲橋IC) [全事業] 約21分短縮 (整備前約99分⇒整備後約68分)；一般国道218号高千穂雲海橋道路 (高千穂IC～青雲橋IC)
	都市の再生	<input type="checkbox"/> 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する	
		<input type="checkbox"/> 都市再生プロジェクトを支援する事業である	
<input type="checkbox"/> 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する			
<input type="checkbox"/> 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり			
<input type="checkbox"/> 中心市街地内で行う事業である			
<input type="checkbox"/> 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である			
<input type="checkbox"/> DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する			
	<input type="checkbox"/> 対象区間が現在連絡道路がない住宅地開発 (300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha以上) への連絡道路となる		

	国土・地域ネットワークの構築	<input type="checkbox"/> 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけ有り	
		<input type="checkbox"/> 地域高規格道路の位置づけあり	
		<input checked="" type="checkbox"/> 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する（A'路線としての位置付けがある場合）	熊本県熊本市（県庁所在地）⇨宮崎県延岡市（延岡地方生活圏中心城市）を最短時間で連絡する路線（九州横断自動車道延岡線）を構成する
		<input type="checkbox"/> 当該路線が隣接した日常活動圏中心城市間を最短時間で連絡する路線を構成する	
		<input type="checkbox"/> 現道等における交通不能区間を解消する	
		<input type="checkbox"/> 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する	
	個性ある地域の形成	<input checked="" type="checkbox"/> 日常活動圏の中心城市へのアクセス向上が見込まれる	延岡地方生活圏中心城市へのアクセス向上が見込まれる（高千穂町役場⇨延岡市役所） [殊事業]約4分短縮（整備前約49分⇨整備後約45分）：一般国道218号高千穂雲海橋道路（高千穂10～青雲橋10） [全事業]約24分短縮（整備前約69分⇨整備後約45分）：一般国道218号高千穂雲海橋道路（高千穂10～青雲橋10）
		<input type="checkbox"/> 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する	
		<input type="checkbox"/> 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する	
		<input checked="" type="checkbox"/> 主要な観光地へのアクセス向上が期待される	高千穂町へのアクセス向上が見込まれる（延岡駅⇨高千穂町役場） [殊事業]約1分短縮（整備前約48分⇨整備後約47分）：一般国道218号高千穂雲海橋道路（高千穂10～青雲橋10） [全事業]約24分短縮（整備前約71分⇨整備後約47分）：一般国道218号高千穂雲海橋道路（高千穂10～青雲橋10）
2. 暮らし	歩行者・自転車のための生活空間の形成	<input type="checkbox"/> 自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上の全てに該当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性の向上が期待できる	
		<input type="checkbox"/> バリアフリー新法に基づく特定道路が新たにバリアフリー化される	
	無電柱化による美しい町並みの形成	<input type="checkbox"/> 対象区間が電線類地中化5ヶ年計画に位置づけ有り	
		<input type="checkbox"/> 市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）の幹線道路において新たに無電柱化を達成する	
安全で安心できるくらしの確保	<input checked="" type="checkbox"/> 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる	県立延岡病院（第三次救急医療施設）へのアクセス向上が見込まれる（高千穂町役場⇨県立延岡病院） [殊事業]約4分短縮（整備前約54分⇨整備後約50分）：一般国道218号高千穂雲海橋道路（高千穂10～青雲橋10） [全事業]約24分短縮（整備前約74分⇨整備後約50分）：一般国道218号高千穂雲海橋道路（高千穂10～青雲橋10）	
3. 安全	安全な生活環境の確保	<input type="checkbox"/> 現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存在する場合において、交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる	
		<input type="checkbox"/> 当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される	
	災害への備え	<input type="checkbox"/> 近隣市へのルートが1つしかなく、災害による1～2箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する	
		<input checked="" type="checkbox"/> 対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業5ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり	国道218号：緊急輸送道路ネットワーク計画において、第一次緊急輸送道路に位置付けられている
		<input type="checkbox"/> 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する	
		<input type="checkbox"/> 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）	
		<input type="checkbox"/> 現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消される	
		<input type="checkbox"/> 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する	

4. 環境	地球環境の 保全	● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量	CO ₂ 排出削減量：1,185 t-CO ₂ /年（全・残事業）
	生活環境の 改善・保全	● 現道等における自動車からのNO2排出削減率	評価対象区間（並行区間等）：国道218号（高千穂町大字三田井字御塩井～高千穂町大字三田井字葛根原） 排出削減量：9.1 t-NO ₂ /年、排出削減率：約8割削減（全・残事業）
		● 現道等における自動車からのSPM排出削減率	評価対象区間（並行区間等）：国道218号（高千穂町大字三田井字御塩井～高千穂町大字三田井字葛根原） 排出削減量：0.5 t-SPM/年、排出削減率：約8割削減（全・残事業）
		<input type="checkbox"/> 現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区間がある	
		<input type="checkbox"/> その他、環境や景観上の効果が期待される	
5. その他	他のプロジェクトとの関係	<input type="checkbox"/> 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり	
		<input type="checkbox"/> 他機関との連携プログラムに位置づけられている	
	その他	<input type="checkbox"/> その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が期待される	

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拓・BP・その他の別
一般国道218号	高千穂雲海橋道路	3.3km	二次改築	BP

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
9,200	2	九州地方整備局

① 費用

	事業費	維持管理費	更新費	合計
基準年	令和4年度			
単純合計	146億円	33億円		179億円
うち残事業分	144億円	33億円		177億円
基準年における 現在価値 (C)	122億円	10億円		132億円
うち残事業分	120億円	10億円		130億円

② 便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	令和4年度			
供用年	令和13年度			
単年便益 (初年便益)	7.3億円	2.0億円	0.26億円	9.6億円
基準年における 現在価値 (B)	107億円	28億円	3.7億円	139億円
うち残事業分	107億円	28億円	3.7億円	139億円

③ 結果

費用便益比	1.1
経済的純現在価値	6.8億円
経済的内部収益率	4.3%
費用便益比（残事業）	1.1
経済的純現在価値（残事業）	8.8億円
経済的内部収益率（残事業）	4.4%

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感度分析

【事業全体】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B/C）
交通量	9,200	±10%	0.95~1.2
事業費	146億円	±10%	0.96~1.2
事業期間	10年	±20%	0.96~1.1

【残事業】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B/C）
交通量	9,200	±10%	0.96~1.2
事業費	144億円	±10%	0.98~1.2
事業期間	8年	±20%	0.98~1.2

交通状況の変化

様式-3①

事業名：一般国道218号 高千穂雲海橋道路

(推計時点R22年) (事業全体・残事業)

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [一般国道218号 高千穂雲海橋道路] :3.3km	交通量	[台/日]	0.00	9,200	
	走行時間	[分]	0.00	2.5	
	走行時間費用	[億円/年]	0.00	4.75	
②主な周 辺道路	現道(国道 218号) :3km	交通量	[台/日]	10,500	3,100
		走行時間	[分]	6	5
		走行時間費用	[億円/年]	13.63	2.99
	国道325号 :0.5km	交通量	[台/日]	13,300	9,100
		走行時間	[分]	1	1
		走行時間費用	[億円/年]	1.71	1.07
	町道 :0.5km	交通量	[台/日]	2,400	1,700
		走行時間	[分]	0.9	0.9
		走行時間費用	[億円/年]	0.42	0.28
	町道 :0.7km	交通量	[台/日]	1,900	1,000
		走行時間	[分]	1	1
		走行時間費用	[億円/年]	0.52	0.26
	町道 :1.2km	交通量	[台/日]	900	500
		走行時間	[分]	2	2
		走行時間費用	[億円/年]	0.42	0.20
③その他道路合計 6888.7km	走行時間費用	[億円/年]	11,316.96	11,316.91	
			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計 : 6,897.9km	走行時間短縮便益	[億円/年]	11,333.66	11,326.47	7.19

事業名：一般国道218号 高千穂雲海橋道路



費用便益分析の条件

事業名: 一般国道218号 高千穂雲海橋道路

(2)

項目		チェック欄	
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (令和4年2月 国土交通省 道路局 都市局)	<input checked="" type="checkbox"/>	
	その他	<input type="checkbox"/>	
分析の基本的事項	分析対象期間	50年間	
	社会的割引率	4%	
	基準年次	令和4年	
交通流推計	交通流の推計時点	1時点のみ推計	<input checked="" type="checkbox"/> (R22)
		複数時点での推計	<input type="checkbox"/>
	推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	<input checked="" type="checkbox"/>
		整備の有無のいずれかのみ推計	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
		いずれかのみ の推計の場合	いずれかのみ の推計とした理由を記載
	推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	<input checked="" type="checkbox"/> (H27センサス)
		パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	<input type="checkbox"/>
		その他()	<input type="checkbox"/>
	開発交通量の考慮	無	<input checked="" type="checkbox"/>
		有	<input type="checkbox"/>
		有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) ()台トリップ/日 考慮した理由を記載
	配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	<input type="checkbox"/>
		転換率式を用いた配分	<input type="checkbox"/>
		Q-V式と転換率式の併用による配分	<input checked="" type="checkbox"/>
		均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	<input type="checkbox"/>
簡易手法		<input type="checkbox"/>	
簡易手法の 採択理由		小規模事業である	<input type="checkbox"/>
		山間部海岸部で併行道路が少ない	<input type="checkbox"/>
		その他()	
簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)			
その他()	<input type="checkbox"/>		
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定	<input checked="" type="checkbox"/>	
	採用理由を記載 交通量が、交通容量(Qmax~Qmin)以上の路線、交通容量程度の路線などが混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を用いた。		
	最終配分の速度	<input type="checkbox"/>	
	採用理由を記載		
その他()		<input type="checkbox"/>	

(3)

項目		チェック欄	
休日交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
	考慮する	<input type="checkbox"/>	
	考慮する場合のみ	面的に考慮	<input type="checkbox"/>
		対象路線のみ考慮	<input type="checkbox"/>
		採用した休日係数 休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載	() %
災害等による通行止めの影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
	考慮する	<input type="checkbox"/>	
	考慮する場合のみ	採用した通行止め日数 採用した通行止め日数の考え方を記載	() 日
		とり止め交通を考慮する とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載	<input type="checkbox"/>
冬期交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
	考慮する	<input type="checkbox"/>	
	考慮する場合のみ	採用した冬期日数 採用した冬期日数の考え方を記載	() 日
		冬期の走行速度と交通容量の関係 設定の考え方を記載	
交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定	<input checked="" type="checkbox"/>	
	その他 ()	<input type="checkbox"/>	
車種別時間価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>	
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>	
車種別走行経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>	
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>	
交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮	<input checked="" type="checkbox"/>	
	中央分離帯の有無を考慮しない	<input type="checkbox"/>	
走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
	考慮する	<input type="checkbox"/>	
その他			

便益の算定

事業名: 一般国道218号 高千穂雲海橋道路

(4)

項目		チェック欄		
費用の算定	事業費	詳細事業計画による値を採用	<input type="checkbox"/>	
		標準投資パターンを採用	<input checked="" type="checkbox"/>	
		その他()	<input type="checkbox"/>	
	維持管理費	維持管理費の設定根拠を記載 当該区間を管轄する事務所における直轄国道の維持管理費実績に基づき算出		
	更新費	更新費の設定根拠を記載		
	雪寒費	積雪地域または寒冷地域である	<input type="checkbox"/>	
	当該道路整備が行われない場合の費用	考慮しない		<input checked="" type="checkbox"/>
		考慮する		<input type="checkbox"/>
		考慮する場合のみ	事業費を考慮	<input type="checkbox"/>
			維持管理費を考慮	<input type="checkbox"/>
当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載(対策内容、費用等)				
その他				
4. その他				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				

費用の現在価値算定表

箇所名：一般国道218号 高千穂雲海橋道路(事業全体)

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

年次	年度	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
				単純単価	現在価値	単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
-10年目	R 3	1.0400	101.9	0.31	0.32				
-9年目	R 4	1.0000	101.9	1.65	1.65				
-8年目	R 5	0.9615	101.9	10.61	10.20				
-7年目	R 6	0.9246	101.9	14.64	13.53				
-6年目	R 7	0.8890	101.9	18.30	16.27				
-5年目	R 8	0.8548	101.9	21.05	17.99				
-4年目	R 9	0.8219	101.9	22.13	18.19				
-3年目	R 10	0.7903	101.9	22.49	17.77				
-2年目	R 11	0.7599	101.9	20.11	15.28				
-1年目	R 12	0.7307	101.9	14.62	10.69				
供用開始年次	R 13	0.7026	101.9			0.66	0.47		
1年目	R 14	0.6756	101.9			0.66	0.45		
2年目	R 15	0.6496	101.9			0.66	0.43		
3年目	R 16	0.6246	101.9			0.66	0.41		
4年目	R 17	0.6006	101.9			0.66	0.40		
5年目	R 18	0.5775	101.9			0.66	0.38		
6年目	R 19	0.5553	101.9			0.66	0.37		
7年目	R 20	0.5339	101.9			0.66	0.35		
8年目	R 21	0.5134	101.9			0.66	0.34		
9年目	R 22	0.4936	101.9			0.66	0.33		
10年目	R 23	0.4746	101.9			0.66	0.31		
11年目	R 24	0.4564	101.9			0.66	0.30		
12年目	R 25	0.4388	101.9			0.66	0.29		
13年目	R 26	0.4220	101.9			0.66	0.28		
14年目	R 27	0.4057	101.9			0.66	0.27		
15年目	R 28	0.3901	101.9			0.66	0.26		
16年目	R 29	0.3751	101.9			0.66	0.25		
17年目	R 30	0.3607	101.9			0.66	0.24		
18年目	R 31	0.3468	101.9			0.66	0.23		
19年目	R 32	0.3335	101.9			0.66	0.22		
20年目	R 33	0.3207	101.9			0.66	0.21		
21年目	R 34	0.3083	101.9			0.66	0.20		
22年目	R 35	0.2965	101.9			0.66	0.20		
23年目	R 36	0.2851	101.9			0.66	0.19		
24年目	R 37	0.2741	101.9			0.66	0.18		
25年目	R 38	0.2636	101.9			0.66	0.17		
26年目	R 39	0.2534	101.9			0.66	0.17		
27年目	R 40	0.2437	101.9			0.66	0.16		
28年目	R 41	0.2343	101.9			0.66	0.16		
29年目	R 42	0.2253	101.9			0.66	0.15		
30年目	R 43	0.2166	101.9			0.66	0.14		
31年目	R 44	0.2083	101.9			0.66	0.14		
32年目	R 45	0.2003	101.9			0.66	0.13		
33年目	R 46	0.1926	101.9			0.66	0.13		
34年目	R 47	0.1852	101.9			0.66	0.12		
35年目	R 48	0.1780	101.9			0.66	0.12		
36年目	R 49	0.1712	101.9			0.66	0.11		
37年目	R 50	0.1646	101.9			0.66	0.11		
38年目	R 51	0.1583	101.9			0.66	0.11		
39年目	R 52	0.1522	101.9			0.66	0.10		
40年目	R 53	0.1463	101.9			0.66	0.10		
41年目	R 54	0.1407	101.9			0.66	0.09		
42年目	R 55	0.1353	101.9			0.66	0.09		
43年目	R 56	0.1301	101.9			0.66	0.09		
44年目	R 57	0.1251	101.9			0.66	0.08		
45年目	R 58	0.1203	101.9			0.66	0.08		
46年目	R 59	0.1157	101.9			0.66	0.08		
47年目	R 60	0.1112	101.9			0.66	0.07		
48年目	R 61	0.1069	101.9			0.66	0.07		
49年目	R 62	0.1028	101.9	-0.81	-0.08	0.66	0.07		
合計				145.10	121.81	33.18	10.42	0.00	0.00
単純事業費計				145.91		33.18		0.00	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的なパターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。

このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表

箇所名：一般国道218号 高千穂雲海橋道路(残事業)

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

年次	年度	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
				単純単価	現在価値	単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
-8年目	R 5	0.9615	101.9	10.61	10.20				
-7年目	R 6	0.9246	101.9	14.64	13.53				
-6年目	R 7	0.8890	101.9	18.30	16.27				
-5年目	R 8	0.8548	101.9	21.05	17.99				
-4年目	R 9	0.8219	101.9	22.13	18.19				
-3年目	R 10	0.7903	101.9	22.49	17.77				
-2年目	R 11	0.7599	101.9	20.11	15.28				
-1年目	R 12	0.7307	101.9	14.62	10.69				
供用開始年次	R 13	0.7026	101.9			0.66	0.47		
1年目	R 14	0.6756	101.9			0.66	0.45		
2年目	R 15	0.6496	101.9			0.66	0.43		
3年目	R 16	0.6246	101.9			0.66	0.41		
4年目	R 17	0.6006	101.9			0.66	0.40		
5年目	R 18	0.5775	101.9			0.66	0.38		
6年目	R 19	0.5553	101.9			0.66	0.37		
7年目	R 20	0.5339	101.9			0.66	0.35		
8年目	R 21	0.5134	101.9			0.66	0.34		
9年目	R 22	0.4936	101.9			0.66	0.33		
10年目	R 23	0.4746	101.9			0.66	0.31		
11年目	R 24	0.4564	101.9			0.66	0.30		
12年目	R 25	0.4388	101.9			0.66	0.29		
13年目	R 26	0.4220	101.9			0.66	0.28		
14年目	R 27	0.4057	101.9			0.66	0.27		
15年目	R 28	0.3901	101.9			0.66	0.26		
16年目	R 29	0.3751	101.9			0.66	0.25		
17年目	R 30	0.3607	101.9			0.66	0.24		
18年目	R 31	0.3468	101.9			0.66	0.23		
19年目	R 32	0.3335	101.9			0.66	0.22		
20年目	R 33	0.3207	101.9			0.66	0.21		
21年目	R 34	0.3083	101.9			0.66	0.20		
22年目	R 35	0.2965	101.9			0.66	0.20		
23年目	R 36	0.2851	101.9			0.66	0.19		
24年目	R 37	0.2741	101.9			0.66	0.18		
25年目	R 38	0.2636	101.9			0.66	0.17		
26年目	R 39	0.2534	101.9			0.66	0.17		
27年目	R 40	0.2437	101.9			0.66	0.16		
28年目	R 41	0.2343	101.9			0.66	0.16		
29年目	R 42	0.2253	101.9			0.66	0.15		
30年目	R 43	0.2166	101.9			0.66	0.14		
31年目	R 44	0.2083	101.9			0.66	0.14		
32年目	R 45	0.2003	101.9			0.66	0.13		
33年目	R 46	0.1926	101.9			0.66	0.13		
34年目	R 47	0.1852	101.9			0.66	0.12		
35年目	R 48	0.1780	101.9			0.66	0.12		
36年目	R 49	0.1712	101.9			0.66	0.11		
37年目	R 50	0.1646	101.9			0.66	0.11		
38年目	R 51	0.1583	101.9			0.66	0.11		
39年目	R 52	0.1522	101.9			0.66	0.10		
40年目	R 53	0.1463	101.9			0.66	0.10		
41年目	R 54	0.1407	101.9			0.66	0.09		
42年目	R 55	0.1353	101.9			0.66	0.09		
43年目	R 56	0.1301	101.9			0.66	0.09		
44年目	R 57	0.1251	101.9			0.66	0.08		
45年目	R 58	0.1203	101.9			0.66	0.08		
46年目	R 59	0.1157	101.9			0.66	0.08		
47年目	R 60	0.1112	101.9			0.66	0.07		
48年目	R 61	0.1069	101.9			0.66	0.07		
49年目	R 62	0.1028	101.9	-0.81	-0.08	0.66	0.07		
合計				143.14	119.84	33.18	10.42	0.00	0.00
単純事業費計				143.95		33.18		0.00	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的なパターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。

このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

便益の現在価値算定表

箇所名：一般国道218号 高千穂雲海橋道路(事業全体・残事業)

年次	年度 (基準年) R4	総走行台キロの年次別伸び率 (南九州ブロック)				割引率 (A)	GDP デフレータ	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)		合計 (億円)	
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全車			乗用車類	小型貨物	普通貨物	①計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	②計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①~③)	現在価値 割引率4%
供用開始年次	R 13	0.99589	0.98926	1.00616	0.99597	0.7026	101.9	4.44	0.89	2.00	7.33	5.15	1.56	0.12	0.30	1.98	1.39	0.26	0.19	9.58	6.73
1年目	R 14	0.99587	0.98914	1.00613	0.99595	0.6756	101.9	4.43	0.88	2.01	7.31	4.94	1.55	0.12	0.30	1.98	1.34	0.26	0.18	9.56	6.46
2年目	R 15	0.99586	0.98902	1.00609	0.99593	0.6496	101.9	4.41	0.87	2.02	7.30	4.74	1.54	0.12	0.31	1.97	1.28	0.26	0.17	9.53	6.19
3年目	R 16	0.99584	0.98890	1.00605	0.99592	0.6246	101.9	4.39	0.86	2.04	7.28	4.55	1.54	0.12	0.31	1.97	1.23	0.26	0.16	9.51	5.94
4年目	R 17	0.99582	0.98878	1.00601	0.99590	0.6006	101.9	4.37	0.85	2.05	7.27	4.37	1.53	0.12	0.31	1.96	1.18	0.26	0.16	9.49	5.70
5年目	R 18	0.99580	0.98865	1.00598	0.99588	0.5775	101.9	4.35	0.84	2.06	7.25	4.19	1.53	0.12	0.31	1.95	1.13	0.26	0.15	9.47	5.47
6年目	R 19	0.99579	0.98852	1.00594	0.99587	0.5553	101.9	4.33	0.83	2.07	7.24	4.02	1.52	0.12	0.31	1.95	1.08	0.26	0.14	9.44	5.24
7年目	R 20	0.99577	0.98839	1.00591	0.99585	0.5339	101.9	4.32	0.82	2.08	7.22	3.86	1.51	0.12	0.32	1.94	1.04	0.26	0.14	9.42	5.03
8年目	R 21	0.99575	0.98825	1.00587	0.99583	0.5134	101.9	4.30	0.81	2.10	7.21	3.70	1.51	0.11	0.32	1.94	0.99	0.26	0.13	9.40	4.83
9年目	R 22	0.99159	0.99206	0.99988	0.99277	0.4936	101.9	4.28	0.80	2.11	7.19	3.55	1.50	0.11	0.32	1.93	0.95	0.25	0.13	9.38	4.63
10年目	R 23	0.99152	0.99199	0.99988	0.99272	0.4746	101.9	4.24	0.80	2.11	7.15	3.39	1.49	0.11	0.32	1.92	0.91	0.25	0.12	9.32	4.42
11年目	R 24	0.99144	0.99193	0.99988	0.99267	0.4564	101.9	4.21	0.79	2.11	7.11	3.24	1.47	0.11	0.32	1.90	0.87	0.25	0.11	9.26	4.23
12年目	R 25	0.99137	0.99186	0.99988	0.99261	0.4388	101.9	4.17	0.78	2.11	7.06	3.10	1.46	0.11	0.32	1.89	0.83	0.25	0.11	9.20	4.04
13年目	R 26	0.99129	0.99180	0.99988	0.99256	0.4220	101.9	4.14	0.78	2.11	7.02	2.96	1.45	0.11	0.32	1.88	0.79	0.25	0.10	9.14	3.86
14年目	R 27	0.99122	0.99173	0.99988	0.99250	0.4057	101.9	4.10	0.77	2.11	6.98	2.83	1.44	0.11	0.32	1.86	0.76	0.25	0.10	9.09	3.69
15年目	R 28	0.99114	0.99166	0.99988	0.99245	0.3901	101.9	4.06	0.76	2.11	6.93	2.71	1.42	0.11	0.32	1.85	0.72	0.24	0.09	9.03	3.52
16年目	R 29	0.99106	0.99159	0.99988	0.99239	0.3751	101.9	4.03	0.76	2.11	6.89	2.59	1.41	0.11	0.32	1.84	0.69	0.24	0.09	8.97	3.36
17年目	R 30	0.99098	0.99152	0.99988	0.99233	0.3607	101.9	3.99	0.75	2.11	6.85	2.47	1.40	0.11	0.32	1.82	0.66	0.24	0.09	8.91	3.21
18年目	R 31	0.99090	0.99145	0.99988	0.99227	0.3468	101.9	3.96	0.74	2.11	6.81	2.36	1.39	0.10	0.32	1.81	0.63	0.24	0.08	8.85	3.07
19年目	R 32	0.99081	0.99137	0.99988	0.99221	0.3335	101.9	3.92	0.74	2.11	6.76	2.26	1.37	0.10	0.32	1.80	0.60	0.24	0.08	8.80	2.93
20年目	R 33	0.99073	0.99130	0.99988	0.99215	0.3207	101.9	3.88	0.73	2.11	6.72	2.16	1.36	0.10	0.32	1.78	0.57	0.23	0.08	8.74	2.80
21年目	R 34	0.99064	0.99122	0.99988	0.99209	0.3083	101.9	3.85	0.73	2.11	6.68	2.06	1.35	0.10	0.32	1.77	0.55	0.23	0.07	8.68	2.68
22年目	R 35	0.99055	0.99114	0.99988	0.99203	0.2965	101.9	3.81	0.72	2.11	6.64	1.97	1.34	0.10	0.32	1.76	0.52	0.23	0.07	8.62	2.56
23年目	R 36	0.99046	0.99106	0.99988	0.99196	0.2851	101.9	3.78	0.71	2.11	6.59	1.88	1.32	0.10	0.32	1.74	0.50	0.23	0.07	8.56	2.44
24年目	R 37	0.99037	0.99098	0.99988	0.99190	0.2741	101.9	3.74	0.71	2.11	6.55	1.80	1.31	0.10	0.32	1.73	0.47	0.23	0.06	8.51	2.33
25年目	R 38	0.99028	0.99090	0.99988	0.99183	0.2636	101.9	3.70	0.70	2.10	6.51	1.72	1.30	0.10	0.32	1.71	0.45	0.22	0.06	8.45	2.23
26年目	R 39	0.99018	0.99082	0.99988	0.99176	0.2534	101.9	3.67	0.69	2.10	6.47	1.64	1.29	0.10	0.32	1.70	0.43	0.22	0.06	8.39	2.13
27年目	R 40	0.99009	0.99073	0.99988	0.99169	0.2437	101.9	3.63	0.69	2.10	6.42	1.57	1.27	0.10	0.32	1.69	0.41	0.22	0.05	8.33	2.03
28年目	R 41	0.98999	0.99065	0.99988	0.99162	0.2343	101.9	3.60	0.68	2.10	6.38	1.50	1.26	0.10	0.32	1.67	0.39	0.22	0.05	8.27	1.94
29年目	R 42	0.98989	0.99056	0.99988	0.99155	0.2253	101.9	3.56	0.67	2.10	6.34	1.43	1.25	0.09	0.32	1.66	0.37	0.22	0.05	8.22	1.85
30年目	R 43	0.98978	0.99047	0.99988	0.99148	0.2166	101.9	3.52	0.67	2.10	6.30	1.36	1.23	0.09	0.32	1.65	0.36	0.22	0.05	8.16	1.77
31年目	R 44	0.98968	0.99038	0.99988	0.99141	0.2083	101.9	3.49	0.66	2.10	6.25	1.30	1.22	0.09	0.32	1.63	0.34	0.21	0.04	8.10	1.69
32年目	R 45	0.98957	0.99028	0.99988	0.99133	0.2003	101.9	3.45	0.66	2.10	6.21	1.24	1.21	0.09	0.32	1.62	0.32	0.21	0.04	8.04	1.61
33年目	R 46	0.98946	0.99019	0.99988	0.99126	0.1926	101.9	3.42	0.65	2.10	6.17	1.19	1.20	0.09	0.32	1.61	0.31	0.21	0.04	7.98	1.54
34年目	R 47	0.98935	0.99009	0.99988	0.99118	0.1852	101.9	3.38	0.64	2.10	6.12	1.13	1.18	0.09	0.32	1.59	0.29	0.21	0.04	7.93	1.47
35年目	R 48	0.98923	0.98999	0.99988	0.99110	0.1780	101.9	3.34	0.64	2.10	6.08	1.08	1.17	0.09	0.32	1.58	0.28	0.21	0.04	7.87	1.40
36年目	R 49	0.98912	0.98989	0.99988	0.99102	0.1712	101.9	3.31	0.63	2.10	6.04	1.03	1.16	0.09	0.32	1.57	0.27	0.20	0.04	7.81	1.34
37年目	R 50	0.98900	0.98979	0.99988	0.99094	0.1646	101.9	3.27	0.62	2.10	6.00	0.99	1.15	0.09	0.32	1.55	0.26	0.20	0.03	7.75	1.28
38年目	R 51	0.98887	0.98968	0.99988	0.99086	0.1583	101.9	3.24	0.62	2.10	5.95	0.94	1.13	0.09	0.32	1.54	0.24	0.20	0.03	7.69	1.22
39年目	R 52	0.98875	0.98957	0.99988	0.99077	0.1522	101.9	3.20	0.61	2.10	5.91	0.90	1.12	0.09	0.32	1.52	0.23	0.20	0.03	7.64	1.16
40年目	R 53	0.98862	0.98946	0.99988	0.99069	0.1463	101.9	3.16	0.60	2.10	5.87	0.86	1.11	0.09	0.32	1.51	0.22	0.20	0.03	7.58	1.11
41年目	R 54	0.98849	0.98935	0.99988	0.99060	0.1407	101.9	3.13	0.60	2.10	5.83	0.82	1.10	0.08	0.32	1.50	0.21	0.20	0.03	7.52	1.06
42年目	R 55	0.98835	0.98924	0.99988	0.99051	0.1353	101.9	3.09	0.59	2.10	5.78	0.78	1.08	0.08	0.32	1.48	0.20	0.19	0.03	7.46	1.01
43年目	R 56	0.98822	0.98912	0.99988	0.99042	0.1301	101.9	3.06	0.59	2.10	5.74	0.75	1.07	0.08	0.32	1.47	0.19	0.19	0.02	7.40	0.96
44年目	R 57	0.98808	0.98900	0.99988	0.99033	0.1251	101.9	3.02	0.58	2.10	5.70	0.71	1.06	0.08	0.32	1.46	0.18	0.19	0.02	7.35	0.92
45年目	R 58	0.98793	0.98888	0.99988	0.99023	0.1203	101.9	2.98	0.57	2.10	5.66	0.68	1.05	0.08	0.32	1.44	0.17	0.19	0.02	7.29	0.88
46年目	R 59	0.98779	0.98875	0.99988	0.99014	0.1157	101.9	2.95	0.57	2.10	5.61	0.65	1.03	0.08	0.32	1.43	0.17	0.19	0.02	7.23	0.84
47年目	R 60	0.98763	0.98862	0.99988	0.99004	0.1112	101.9	2.91	0.56	2.10	5.57	0.62	1.02	0.08	0.32	1.42	0.16	0.18	0.02	7.17	0.80
48年目	R 61	0.98748	0.98849	0.99988	0.98994	0.1069	101.9	2.88	0.55	2.10	5.53	0.59	1.01	0.08	0.32	1.40	0.15	0.18	0.02	7.11	0.76
49年目	R 62	0.98732	0.98836	0.99988	0.98984	0.1028	101.9	2.84	0.55	2.10	5.49	0.56	0.99	0.08	0.32	1.39	0.14	0.18	0.02	7.06	0.73
合計								185.30	35.28	104.69	325.28	106.87	64.92	4.97	15.83	85.72	28.43	11.25	3.74	422.25	139.05