

様式1 客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	一般国道50号 前橋笠懸道路
事業主体	国土交通省関東地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

		指 標	指標チェックの根拠
前提条件	事業の効率性	<input checked="" type="checkbox"/> 便益が費用を上回っている	事業全体：費用便益比 (B/C) = 1.2 (経済的純現在価値 (B-C) = 97億円、経済的内部収益率 (EIRR) = 4.6%) 残事業：費用便益比 (B/C) = 1.8 (経済的純現在価値 (B-C) = 301億円、経済的内部収益率 (EIRR) = 7.4%)

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標	指 標 (対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは口を■に変更)	指標チェックの根拠	
1. 活力	円滑なモビリティの確保	<input checked="" type="checkbox"/> 現道等の年間渋滞損失時間 (人・時間) 及び削減率	区間a (費用便益算定範囲) について 渋滞損失削減時間 3,149.1千人・時間/年 (83,231.1千人・時間/年 ⇒ 80,082.0千人・時間/年) 区間b (当該区間/平行区間) について：(当該区間：一般国道50号 前橋市今井町～みどり市笠懸町鹿) 並行区間の損失時間 (現況) 約468.7千人・時間/年 並行区間の損失削減率 約4割程度
		<input checked="" type="checkbox"/> 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される	(R3センサ基本区間番号：10300500080 上り18.7km/h、10300500140 上り14.5km/h、10300500150 上り19.5km下り18.3km/h、10300500160 下り17.8km/h、10300500165 下り13.0km/h、10300500180 下り19.1km/h)
		<input type="checkbox"/> 現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上踏切道の除却もしくは交通改善が期待される	
		<input checked="" type="checkbox"/> 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する	・永井バス東大室線 ①上り：東大室～前橋公園 (平日：15便/日、休日：12便/日) ②下り：前橋公園～東大室 (平日：14便/日、休日：12便/日) ※一部、東大室～前橋駅間での運行便あり ・城南あおぞら号 (デマンドバス)
		<input type="checkbox"/> 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる	
		<input type="checkbox"/> 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる	
		<input type="checkbox"/> 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる	
物流効率化の支援	<input type="checkbox"/> 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性向上が見込まれる		
	<input type="checkbox"/> 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する		
1. 活力	都市の再生	<input type="checkbox"/> 都市再生プロジェクトを支援する事業である	
		<input type="checkbox"/> 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する	
		<input checked="" type="checkbox"/> 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり	前橋笠懸道路の整備に合わせ、香林工業団地及び赤堀鹿島工業団地周辺の自然環境に配慮した工業専用用地として用途地域指定を検討 (「伊勢崎市都市計画マスタープラン」(R3.8))

		<input type="checkbox"/> 中心市街地内で行う事業である	
		<input checked="" type="checkbox"/> 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である	幹線都市計画道路網密度 0.87km/km2 ※当該事業区間である前橋市、桐生市、伊勢崎市、みどり市の都市計画面積および幹線街路延長より算出 (R4)
		<input type="checkbox"/> DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する	
		<input type="checkbox"/> 対象区間が現在連絡道路がない住宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha以上)への連絡道路となる	
国土・地域ネットワークの構築		<input type="checkbox"/> 高速自動車国道と並行する自専道 (A' 路線) としての位置づけあり	
		<input type="checkbox"/> 地域高規格道路の位置づけあり	
		<input type="checkbox"/> 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する	
		<input type="checkbox"/> 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する	
		<input type="checkbox"/> 現道等における交通不能区間を解消する	
		<input type="checkbox"/> 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する	
		<input checked="" type="checkbox"/> 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる	日常活動圏中心都市：前橋市、みどり市 改善見込み（群馬県庁～みどり市役所笠懸庁舎の所要時間 54分⇒36分）
個性ある地域の形成		<input type="checkbox"/> 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する	
		<input type="checkbox"/> 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する	
		<input checked="" type="checkbox"/> 主要な観光地へのアクセス向上が期待される	貴船神社・岩宿遺跡など当該事業御周辺に観光施設が立地している
		<input type="checkbox"/> 特別立法に基づく事業である	
		<input type="checkbox"/> 新規整備の公共施設へ直結する道路である	
		<input type="checkbox"/> 歴史的景観を活かした道路整備や中心商店街のシンボリックな道路整備等、特色あるまちづくりに資する事業	
2. 暮らし	歩行者・自転車のための生活空間の形成	<input type="checkbox"/> 自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上全ての該当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性の向上が期待できる	
		<input type="checkbox"/> バリアフリー新法に基づく特定道路が新たにバリアフリー化される	
無電柱化による美しい町並みの形成		<input checked="" type="checkbox"/> 対象区間が電線類地中化5ヶ年計画に位置づけあり	「電線共同溝整備計画」 (R5.3) で初めて前橋笠懸道路の全線が整備区間に定められた
		<input type="checkbox"/> 市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）の幹線道路において新たに無電柱化を達成する	
安全で安心できる暮らしの確保		<input checked="" type="checkbox"/> 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる	みどり市⇒前橋赤十字病院間の所要時間：55分→36分 （みどり市役所笠懸庁舎～前橋赤十字病院）
		<input checked="" type="checkbox"/> 現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存在する場合において、交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる	東大室町交差点 (513.5件/億台キロ)
3. 安全	安全な生活環境の確保		

		<p>当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される</p>	
	災害への備え	<input type="checkbox"/> 近隣市へのルートが1つしかなく、災害による1～2箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する	
		<input checked="" type="checkbox"/> 対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり	群馬県地域防災計画（R5年3月）において、「第一次緊急輸送道路」として位置付けられている
		<input checked="" type="checkbox"/> 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する	代替する緊急輸送道路路線名：県道73号伊勢崎大間々線～県道352号笠懸赤堀今井線 代替する区間：今井町交差点～鹿交差点（迂回時所要時間30分→13分に短縮）
		<input type="checkbox"/> 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）	
		<input type="checkbox"/> 現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消される	
		<input type="checkbox"/> 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する	
		<input type="checkbox"/> 避難路へ1km以内で到達できる地区が新たに増加する	
		<input type="checkbox"/> 幅員6km以上の道路がないため消火活動ができない地区が解消する	
		<input type="checkbox"/> 密集市街地における事業で火災時の延焼遮断帯の役割を果たす	
4. 環境	地球環境の保全	<input checked="" type="checkbox"/> 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量	評価対象区間：費用便益分析対象区間 排出削減量：約6.122t/年、排出削減率：約0.4%削減
	生活環境の改善・保全	<input checked="" type="checkbox"/> 現道等における自動車からのNO2排出削減率	評価対象区間：費用便益分析対象区間 排出削減量：約15.0t/年、排出削減率：約52.9%削減
		<input checked="" type="checkbox"/> 現道等における自動車からのSPM排出削減率	評価対象区間：費用便益分析対象区間 排出削減量：約0.9t/年、排出削減率：約53.3%削減
		<input checked="" type="checkbox"/> 現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区間がある	【H17道路環境センサス】前橋市赤堀町今井252-1：夜間騒音レベル75dB 前橋市東大室町85：夜間騒音レベル72dB 【自動車騒音の常時監視結果】伊勢崎市曲沢51-1：夜間騒音レベル72dB (H28) 伊勢崎市間野谷町：夜間騒音レベル70dB (R3)
		<input type="checkbox"/> その他、環境や景観上の効果が期待される	
5. その他	他のプロジェクトとの関係	<input type="checkbox"/> 道路の整備に関するプログラムまたは都市計画道路整備プログラムに位置づけられている	渡良瀬幹線道路と一体的に整備する必要あり
		<input type="checkbox"/> 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり	
		<input checked="" type="checkbox"/> 他機関との連携プログラムに位置づけられている	「はばだけ群馬・県土整備プラン2018-2027」（H30.3）において、当該事業は「群馬がはばだけのための7つの交通軸構想」の「東毛軸」の主軸に位置づけられている 「前橋市都市計画マスタープラン2020」（R2.5）において、交通体系整備にかかる個別整備方針として、当該区間の改良・整備が位置づけられている 「伊勢崎市都市計画マスタープラン」（R3.8）において、都市づくりの目標のうち「都市軸」の広域交流軸および都市内交流軸に位置づけられている 「みどり市都市計画マスタープラン」（H22）において、主要課題のうち、「新たな幹線道路の整備と周辺土地利用の検討」として当該区間の整備が位置づけられている
		<input type="checkbox"/> その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる	

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BP・その他の別
一般国道50号	前橋笠懸道路	L=12.5km	二次改築	現拡・BP

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
29,000～46,500	4	関東地方整備局

① 費用

	事業費	維持管理費	更新費	合計
基準年	令和5年度			
単純合計	614億円	163億円		777億円
うち残事業分	447億円	145億円		593億円
基準年における 現在価値 (C)	540億円	42億円		582億円
うち残事業分	322億円	38億円		359億円

② 便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	令和5年度			
供用年	令和19年度			
単年便益 (初年便益)	53億円	4.8億円	1.7億円	59億円
基準年における 現在価値 (B)	604億円	55億円	20億円	679億円
うち残事業分	590億円	50億円	21億円	660億円

③ 結果

費用便益比（事業全体）	1.2
経済的純現在価値（事業全体）	97億円
経済的内部収益率（事業全体）	4.6%
費用便益比（残事業）	1.8
経済的純現在価値（残事業）	301億円
経済的内部収益率（残事業）	7.4%

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感度分析（事業全体を対象）

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B/C）
交通量	29,000～46,500	±10%	1.09～1.2
事業費	614億円	±10%	1.1～1.2
事業期間	36年	±20%	1.02～1.3

④ 感度分析（残事業を対象）

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B/C）
交通量	29,000～46,500	±10%	1.7～2.0
事業費	447億円	±10%	1.7～2.0
事業期間	13年	±20%	1.6～2.0

交通状況の変化

様式-3①

事業名：前橋笠懸道路（事業全体）


（推計時点 R22年）

				整備なし(A)	整備あり(B)
①新設・改築道路 [前橋笠懸道路] : 12.5km	BP区間 : 7.5km	交通量 ^{※1}	[台/日]	—	37,100
		走行時間 ^{※2}	[分]	—	9
		走行時間費用 ^{※3}	[億円/年]	—	59.45
	拡幅区間 : 5.0km	交通量 ^{※1}	[台/日]	17,600	43,100
		走行時間 ^{※2}	[分]	10	12
		走行時間費用 ^{※3}	[億円/年]	34.34	97.77
②主な周辺道路 ^{※4}	国道50号 現道 : 7.3km	交通量	[台/日]	17,900	11,300
		走行時間	[分]	12	12
		走行時間費用	[億円/年]	41.98	25.42
	(一) 笠懸赤堀 今井線 : 8.9km	交通量	[台/日]	10,800	6,000
		走行時間	[分]	14	14
		走行時間費用	[億円/年]	27.48	15.27
	(主) 前橋 西久保線 : 3.6km	交通量	[台/日]	11,600	8,300
		走行時間	[分]	6	6
		走行時間費用	[億円/年]	14.21	8.95
	(主) 前橋 大間々 桐生線 : 11.9km	交通量	[台/日]	16,200	13,300
		走行時間	[分]	25	23
		走行時間費用	[億円/年]	71.02	54.44
③その他道路合計 : 1,494.2km	走行時間費用	[億円/年]	6,607.94	6,483.25	

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計 : 1,538.4km	走行時間短縮便益	[億円/年]	6,796.97	6,744.55	52.42

- ※1： 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。
- ※2： 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。
- ※3： 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。
- ※4： 当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。
- ※5： ②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

(2) 図面(①、②)に該当する道路を明示すること)

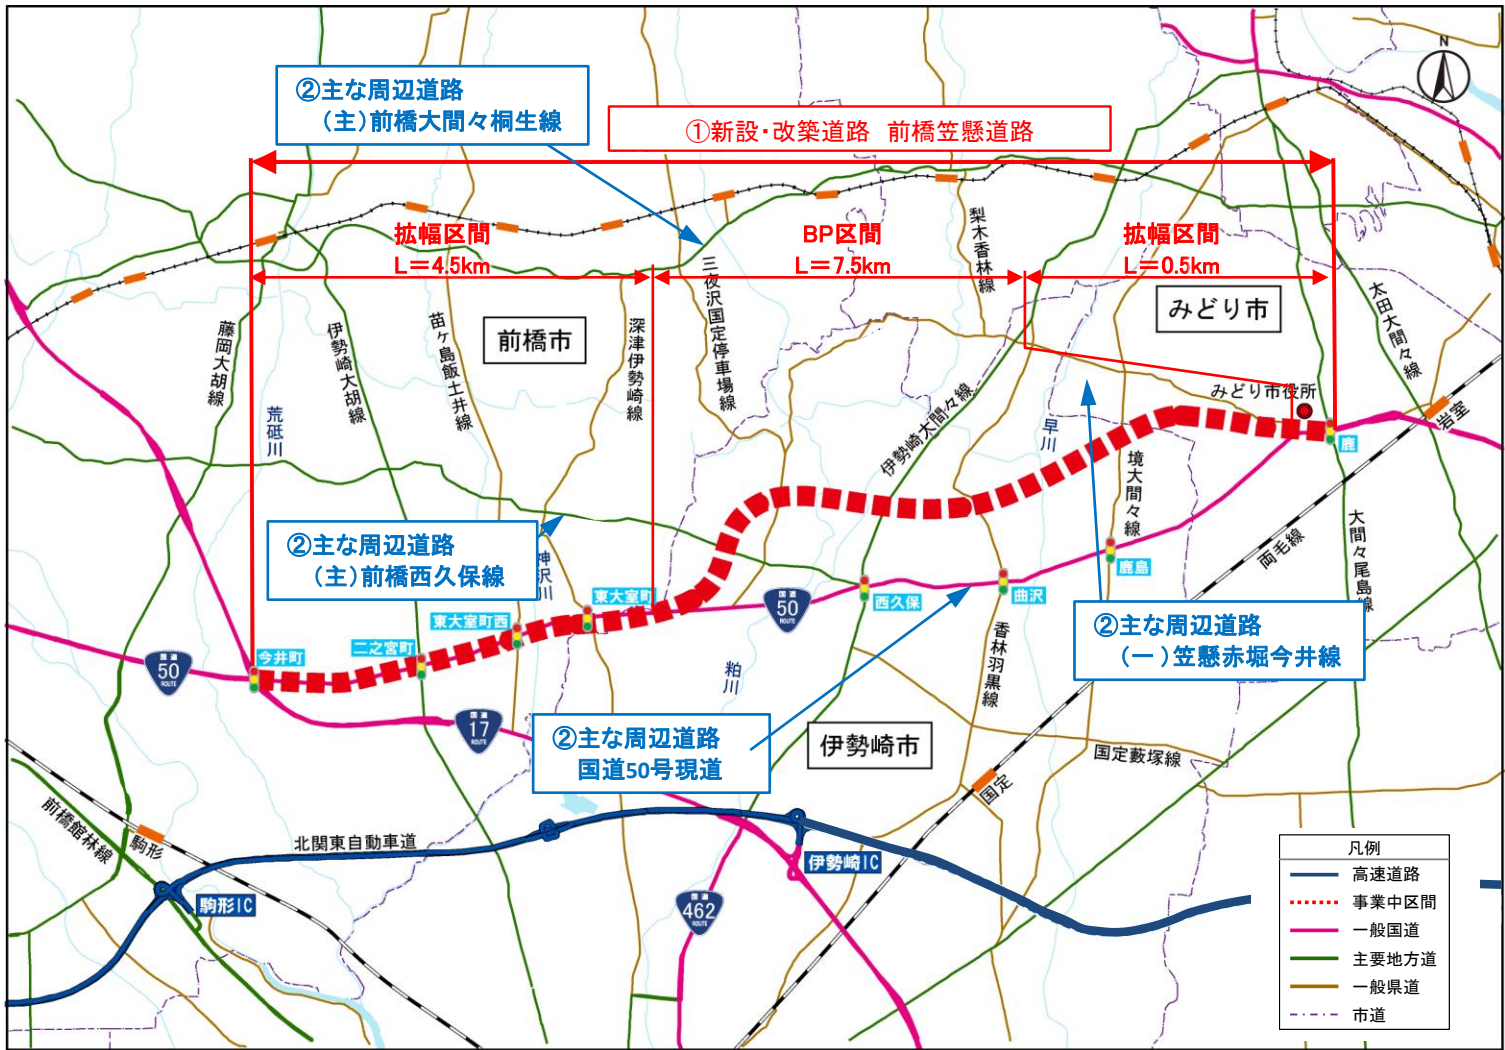

交通状況の変化

様式-3①

事業名：前橋笠懸道路（残事業）


（推計時点 R22年）

				整備なし(A)	整備あり(B)
①新設・ 改築道路 [前橋笠 懸道路] : 12.5km	BP区間 : 7.5km	交通量 ^{※1}	[台/日]	—	37,100
		走行時間 ^{※2}	[分]	—	9
		走行時間費用 ^{※3}	[億円/年]	—	59.45
	拡幅区間 : 5.0km	交通量 ^{※1}	[台/日]	17,800	43,100
		走行時間 ^{※2}	[分]	19	12
		走行時間費用 ^{※3}	[億円/年]	60.70	97.77
②主な 周辺道路 ^{※4}	国道50号 現道 : 7.3km	交通量	[台/日]	18,100	11,300
		走行時間	[分]	12	12
		走行時間費用	[億円/年]	42.10	25.42
	(一) 笠懸赤堀 今井線 : 8.9km	交通量	[台/日]	11,300	6,000
		走行時間	[分]	14	14
		走行時間費用	[億円/年]	30.04	15.27
	(主) 前橋 西久保線 : 3.6km	交通量	[台/日]	11,500	8,300
		走行時間	[分]	6	6
		走行時間費用	[億円/年]	13.92	8.95
	(主) 前橋 大間々 桐生線 : 11.9km	交通量	[台/日]	16,100	13,300
		走行時間	[分]	25	23
		走行時間費用	[億円/年]	69.80	54.44
③その他道路合計 : 1,494.2km	走行時間費用	[億円/年]	6,579.22	6,483.25	

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計 : 1,538.4km	走行時間短縮便益	[億円/年]	6,795.78	6,744.55	51.23

- ※1 : 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。
- ※2 : 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。
- ※3 : 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。
- ※4 : 当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。
- ※5 : ②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

(2) 図面(①、②に該当する道路を明示すること)

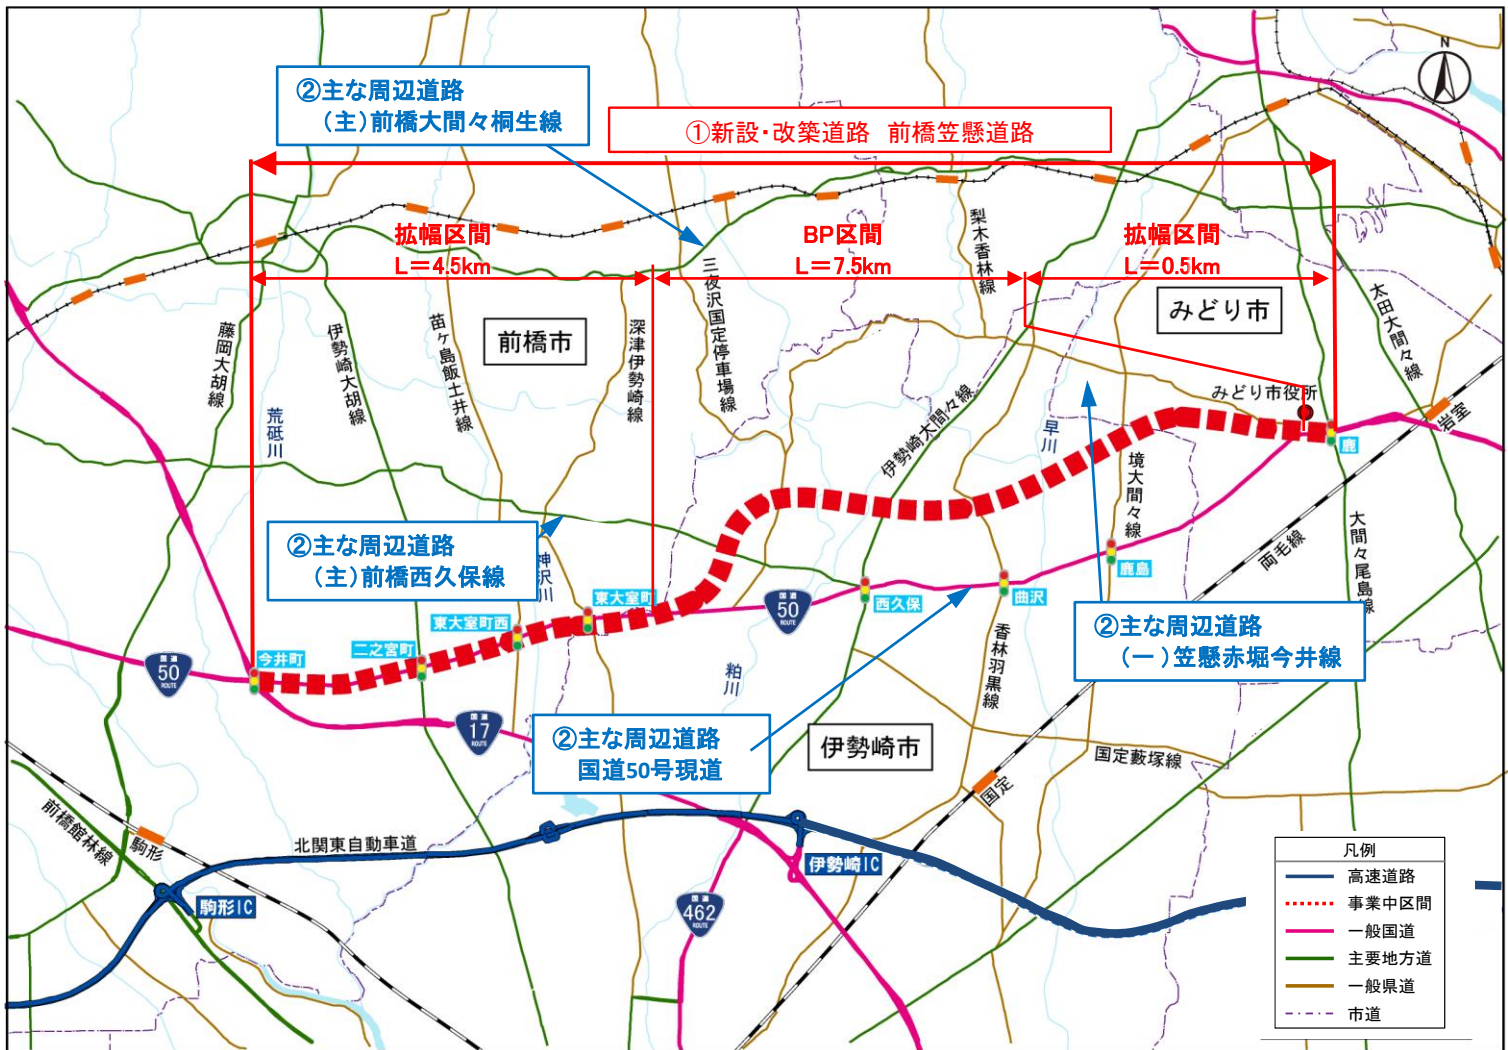

費用便益分析の条件

事業名: 前橋笠懸道路

(2)

項目		チェック欄
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (令和4年2月 国土交通省 道路局 都市局)	<input checked="" type="checkbox"/>
	その他	<input type="checkbox"/>
分析の基本的事項	分析対象期間	50年間
	社会的割引率	4%
	基準年次	令和5年
交通流の推計時点	1時点のみ推計	<input checked="" type="checkbox"/> (R22)
	複数時点での推計	<input type="checkbox"/>
推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	<input checked="" type="checkbox"/>
	整備の有無のいずれかのみ推計	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
推計に用いたOD表	いずれかのみ推計の場合 いずれかのみ推計とした理由を記載	
	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	<input checked="" type="checkbox"/> (H27センサス)
開発交通量の考慮	パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	<input type="checkbox"/>
	その他()	<input type="checkbox"/>
	無	<input checked="" type="checkbox"/>
配分交通量の推計手法	有	<input type="checkbox"/>
	有の場合のみ 考慮した開発交通量(トリップ数) 考慮した理由を記載	()台トリップ/日
配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	<input type="checkbox"/>
	転換率式を用いた配分	<input type="checkbox"/>
	Q-V式と転換率式の併用による配分	<input checked="" type="checkbox"/>
	均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	<input type="checkbox"/>
	簡易手法	<input type="checkbox"/>
	簡易手法の採択理由 小規模事業である	<input type="checkbox"/>
	山間部海岸部で併行道路が少ない	<input type="checkbox"/>
その他()		
速度設定の考え方	簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)	
	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定 採用理由を記載 交通量が、交通容量(Qmax~Qmin)以上の路線、交通容量(Qmax~Qmin)以下の路線等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を用いた。	<input checked="" type="checkbox"/>
	最終配分の速度 採用理由を記載	<input type="checkbox"/>
その他()	<input type="checkbox"/>	

(3)

項目		チェック欄		
便益の算定	休日交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	面的に考慮	<input type="checkbox"/>
			対象路線のみ考慮	<input type="checkbox"/>
	採用した休日係数 休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載		() %	
	災害等による通行止めの影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	採用した通行止め日数 採用した通行止め日数の考え方を記載	() 日
			とり止め交通を考慮する とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載	<input type="checkbox"/>
	冬期交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
考慮する		<input type="checkbox"/>		
考慮する場合のみ		採用した冬期日数 採用した冬期日数の考え方を記載	() 日	
		冬期の走行速度と交通容量の関係 設定の考え方を記載		
交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定	<input checked="" type="checkbox"/>		
	その他 ()	<input type="checkbox"/>		
車種別時間価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用 算出根拠を添付すること	<input type="checkbox"/>		
車種別走行経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用 算出根拠を添付すること	<input type="checkbox"/>		
交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮	<input checked="" type="checkbox"/>		
	中央分離帯の有無を考慮しない	<input type="checkbox"/>		
走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
	考慮する (考慮の場合、算出根拠を添付すること)	<input type="checkbox"/>		
その他				

費用の現在価値算定表

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名: 前橋笠懸道路(事業全体)

単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
0.29	12.5	3.59

年次	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
			単純単価	現在価値	単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
-36年目	2.3699	109.4	2.00	4.41				
-35年目	2.2788	107.6	1.43	3.08				
-34年目	2.1911	106.1	1.74	3.66				
-33年目	2.1068	105.0	1.36	2.78				
-32年目	2.0258	103.7	1.38	2.74				
-31年目	1.9479	103.0	1.70	3.28				
-30年目	1.8730	102.1	2.23	4.17				
-29年目	1.8009	101.6	2.56	4.61				
-28年目	1.7317	100.3	9.78	17.20				
-27年目	1.6651	98.6	4.03	6.93				
-26年目	1.6010	97.2	7.71	12.93				
-25年目	1.5395	96.4	5.84	9.50				
-24年目	1.4802	96.4	4.83	7.56				
-23年目	1.4233	98.7	3.72	5.46				
-22年目	1.3686	100.2	5.54	7.70				
-21年目	1.3159	100.2	5.91	7.90				
-20年目	1.2653	100.5	11.37	14.57				
-19年目	1.2167	100.4	10.87	13.41				
-18年目	1.1699	101.2	13.31	15.66				
-17年目	1.1249	101.9	14.17	15.93				
-16年目	1.0816	101.8	19.07	20.62				
-15年目	1.0400	101.8	21.66	22.52				
-14年目	1.0000	101.8	14.51	14.51				
-13年目	0.9615	101.8	14.19	13.64				
-12年目	0.9246	101.8	22.55	20.85				
-11年目	0.8890	101.8	24.55	21.82				
-10年目	0.8548	101.8	31.36	26.81				
-9年目	0.8219	101.8	31.36	25.78				
-8年目	0.7903	101.8	33.18	26.22				
-7年目	0.7599	101.8	37.73	28.67				
-6年目	0.7307	101.8	37.73	27.57				
-5年目	0.7026	101.8	44.36	31.17				
-4年目	0.6756	101.8	41.36	27.95				
-3年目	0.6496	101.8	43.41	28.20				
-2年目	0.6246	101.8	44.09	27.54				
-1年目	0.6006	101.8	41.48	24.91				
供用開始年次	0.5775	101.8			3.26	1.88		
1年目	0.5553	101.8			3.26	1.81		
2年目	0.5339	101.8			3.26	1.74		
3年目	0.5134	101.8			3.26	1.68		
4年目	0.4936	101.8			3.26	1.61		
5年目	0.4746	101.8			3.26	1.55		
6年目	0.4564	101.8			3.26	1.49		
7年目	0.4388	101.8			3.26	1.43		
8年目	0.4220	101.8			3.26	1.38		
9年目	0.4057	101.8			3.26	1.32		
10年目	0.3901	101.8			3.26	1.27		
11年目	0.3751	101.8			3.26	1.22		
12年目	0.3607	101.8			3.26	1.18		
13年目	0.3468	101.8			3.26	1.13		
14年目	0.3335	101.8			3.26	1.09		
15年目	0.3207	101.8			3.26	1.05		
16年目	0.3083	101.8			3.26	1.01		
17年目	0.2965	101.8			3.26	0.97		
18年目	0.2851	101.8			3.26	0.93		
19年目	0.2741	101.8			3.26	0.89		
20年目	0.2636	101.8			3.26	0.86		
21年目	0.2534	101.8			3.26	0.83		
22年目	0.2437	101.8			3.26	0.80		
23年目	0.2343	101.8			3.26	0.76		
24年目	0.2253	101.8			3.26	0.74		
25年目	0.2166	101.8			3.26	0.71		
26年目	0.2083	101.8			3.26	0.68		
27年目	0.2003	101.8			3.26	0.65		
28年目	0.1926	101.8			3.26	0.63		
29年目	0.1852	101.8			3.26	0.60		
30年目	0.1780	101.8			3.26	0.58		
31年目	0.1712	101.8			3.26	0.56		
32年目	0.1646	101.8			3.26	0.54		
33年目	0.1583	101.8			3.26	0.52		
34年目	0.1522	101.8			3.26	0.50		
35年目	0.1463	101.8			3.26	0.48		
36年目	0.1407	101.8			3.26	0.46		
37年目	0.1353	101.8			3.26	0.44		
38年目	0.1301	101.8			3.26	0.42		
39年目	0.1251	101.8			3.26	0.41		
40年目	0.1203	101.8			3.26	0.39		
41年目	0.1157	101.8			3.26	0.38		
42年目	0.1112	101.8			3.26	0.36		
43年目	0.1069	101.8			3.26	0.35		
44年目	0.1028	101.8			3.26	0.34		
45年目	0.0989	101.8			3.26	0.32		
46年目	0.0951	101.8			3.26	0.31		
47年目	0.0914	101.8			3.26	0.30		
48年目	0.0879	101.8			3.26	0.29		
49年目	0.0845	101.8	-151.01	-12.76	3.26	0.28		
合計			463.07	539.50	163.18	42.11	0.00	0.00
単純事業費計			614.09		163.18		0.00	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名:前橋笠懸道路(残事業)

単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
0.27	12.0	3.20

年次	年度 (基準年:R5)	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
				単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
-13年目	R 6	0.9615	101.8	14.19	13.64				
-12年目	R 7	0.9246	101.8	22.55	20.85				
-11年目	R 8	0.8890	101.8	24.55	21.82				
-10年目	R 9	0.8548	101.8	31.36	26.81				
-9年目	R 10	0.8219	101.8	31.36	25.78				
-8年目	R 11	0.7903	101.8	33.18	26.22				
-7年目	R 12	0.7599	101.8	37.73	28.67				
-6年目	R 13	0.7307	101.8	37.73	27.57				
-5年目	R 14	0.7026	101.8	44.36	31.17				
-4年目	R 15	0.6756	101.8	41.36	27.95				
-3年目	R 16	0.6496	101.8	43.41	28.20				
-2年目	R 17	0.6246	101.8	44.09	27.54				
-1年目	R 18	0.6006	101.8	41.48	24.91				
供用開始年次	R 19	0.5775	101.8			2.91	1.68		
1年目	R 20	0.5553	101.8			2.91	1.62		
2年目	R 21	0.5339	101.8			2.91	1.55		
3年目	R 22	0.5134	101.8			2.91	1.49		
4年目	R 23	0.4936	101.8			2.91	1.44		
5年目	R 24	0.4746	101.8			2.91	1.38		
6年目	R 25	0.4564	101.8			2.91	1.33		
7年目	R 26	0.4388	101.8			2.91	1.28		
8年目	R 27	0.4220	101.8			2.91	1.23		
9年目	R 28	0.4057	101.8			2.91	1.18		
10年目	R 29	0.3901	101.8			2.91	1.13		
11年目	R 30	0.3751	101.8			2.91	1.09		
12年目	R 31	0.3607	101.8			2.91	1.05		
13年目	R 32	0.3468	101.8			2.91	1.01		
14年目	R 33	0.3335	101.8			2.91	0.97		
15年目	R 34	0.3207	101.8			2.91	0.93		
16年目	R 35	0.3083	101.8			2.91	0.90		
17年目	R 36	0.2965	101.8			2.91	0.86		
18年目	R 37	0.2851	101.8			2.91	0.83		
19年目	R 38	0.2741	101.8			2.91	0.80		
20年目	R 39	0.2636	101.8			2.91	0.77		
21年目	R 40	0.2534	101.8			2.91	0.74		
22年目	R 41	0.2437	101.8			2.91	0.71		
23年目	R 42	0.2343	101.8			2.91	0.68		
24年目	R 43	0.2253	101.8			2.91	0.66		
25年目	R 44	0.2166	101.8			2.91	0.63		
26年目	R 45	0.2083	101.8			2.91	0.61		
27年目	R 46	0.2003	101.8			2.91	0.58		
28年目	R 47	0.1926	101.8			2.91	0.56		
29年目	R 48	0.1852	101.8			2.91	0.54		
30年目	R 49	0.1780	101.8			2.91	0.52		
31年目	R 50	0.1712	101.8			2.91	0.50		
32年目	R 51	0.1646	101.8			2.91	0.48		
33年目	R 52	0.1583	101.8			2.91	0.46		
34年目	R 53	0.1522	101.8			2.91	0.44		
35年目	R 54	0.1463	101.8			2.91	0.43		
36年目	R 55	0.1407	101.8			2.91	0.41		
37年目	R 56	0.1353	101.8			2.91	0.39		
38年目	R 57	0.1301	101.8			2.91	0.38		
39年目	R 58	0.1251	101.8			2.91	0.36		
40年目	R 59	0.1203	101.8			2.91	0.35		
41年目	R 60	0.1157	101.8			2.91	0.34		
42年目	R 61	0.1112	101.8			2.91	0.32		
43年目	R 62	0.1069	101.8			2.91	0.31		
44年目	R 63	0.1028	101.8			2.91	0.30		
45年目	R 64	0.0989	101.8			2.91	0.29		
46年目	R 65	0.0951	101.8			2.91	0.28		
47年目	R 66	0.0914	101.8			2.91	0.27		
48年目	R 67	0.0879	101.8			2.91	0.26		
49年目	R 68	0.0845	101.8	-113.60	-9.60	2.91	0.25		
合計				333.75	321.53	145.45	37.53	0.00	0.00
単純事業費計					447.35		145.45		0.00

注1)事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

便益の現在価値算定表

箇所名: 前橋笠懸道路(事業全体)

年次	年度 (基準年) R5年	総走行台和の年次別伸び率 関東内陸ブロック				割引率 (A)	GDP デフレーター 101.8	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)		合計 (億円)	
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全 車			乗用車類	小型貨物	普通貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	② 計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①~③)	現在価値 割引率4%
供用開始年次	R 19	0.99671	0.98955	1.00899	0.99762	0.5775	101.8	46.21	3.27	3.40	52.88	30.54	3.71	0.59	0.47	4.77	2.76	1.74	1.01	59.40	34.30
1年目	R 20	0.99670	0.98944	1.00891	0.99762	0.5553	101.8	46.06	3.24	3.43	52.73	29.28	3.70	0.59	0.47	4.76	2.64	1.74	0.97	59.23	32.89
2年目	R 21	0.99669	0.98933	1.00883	0.99761	0.5339	101.8	45.91	3.20	3.47	52.57	28.07	3.69	0.58	0.47	4.74	2.53	1.74	0.93	59.05	31.53
3年目	R 22	0.99176	0.99215	0.99995	0.99329	0.5134	101.8	45.75	3.17	3.50	52.42	26.91	3.68	0.57	0.48	4.73	2.43	1.73	0.89	58.88	30.23
4年目	R 23	0.99169	0.99209	0.99995	0.99325	0.4936	101.8	45.38	3.14	3.50	52.02	25.67	3.65	0.57	0.48	4.70	2.32	1.72	0.85	58.43	28.84
5年目	R 24	0.99162	0.99203	0.99995	0.99320	0.4746	101.8	45.00	3.12	3.50	51.61	24.50	3.62	0.57	0.48	4.66	2.21	1.71	0.81	57.98	27.52
6年目	R 25	0.99155	0.99196	0.99995	0.99315	0.4564	101.8	44.62	3.09	3.50	51.21	23.37	3.59	0.56	0.48	4.63	2.11	1.70	0.77	57.54	26.26
7年目	R 26	0.99148	0.99190	0.99995	0.99311	0.4388	101.8	44.25	3.07	3.49	50.81	22.30	3.56	0.56	0.48	4.59	2.01	1.69	0.74	57.09	25.05
8年目	R 27	0.99140	0.99183	0.99995	0.99306	0.4220	101.8	43.87	3.04	3.49	50.41	21.27	3.53	0.55	0.48	4.56	1.92	1.67	0.71	56.64	23.90
9年目	R 28	0.99133	0.99176	0.99995	0.99301	0.4057	101.8	43.49	3.02	3.49	50.01	20.29	3.50	0.55	0.48	4.52	1.83	1.66	0.67	56.19	22.80
10年目	R 29	0.99125	0.99169	0.99995	0.99296	0.3901	101.8	43.11	2.99	3.49	49.60	19.35	3.47	0.54	0.48	4.49	1.75	1.65	0.64	55.74	21.74
11年目	R 30	0.99118	0.99162	0.99995	0.99291	0.3751	101.8	42.74	2.97	3.49	49.20	18.46	3.44	0.54	0.48	4.45	1.67	1.64	0.61	55.29	20.74
12年目	R 31	0.99110	0.99155	0.99995	0.99286	0.3607	101.8	42.36	2.94	3.49	48.80	17.60	3.41	0.53	0.48	4.42	1.59	1.63	0.59	54.84	19.78
13年目	R 32	0.99102	0.99148	0.99995	0.99281	0.3468	101.8	41.98	2.92	3.49	48.40	16.78	3.38	0.53	0.48	4.38	1.52	1.62	0.56	54.40	18.86
14年目	R 33	0.99094	0.99141	0.99995	0.99276	0.3335	101.8	41.61	2.89	3.49	47.99	16.01	3.34	0.52	0.48	4.35	1.45	1.60	0.54	53.95	17.99
15年目	R 34	0.99085	0.99133	0.99995	0.99270	0.3207	101.8	41.23	2.87	3.49	47.59	15.26	3.31	0.52	0.48	4.31	1.38	1.59	0.51	53.50	17.16
16年目	R 35	0.99077	0.99126	0.99995	0.99265	0.3083	101.8	40.85	2.85	3.49	47.19	14.55	3.28	0.52	0.48	4.28	1.32	1.58	0.49	53.05	16.36
17年目	R 36	0.99068	0.99118	0.99995	0.99259	0.2965	101.8	40.47	2.82	3.49	46.79	13.87	3.25	0.51	0.48	4.24	1.26	1.57	0.47	52.60	15.60
18年目	R 37	0.99060	0.99110	0.99995	0.99254	0.2851	101.8	40.10	2.80	3.49	46.39	13.22	3.22	0.51	0.48	4.21	1.20	1.56	0.44	52.15	14.87
19年目	R 38	0.99051	0.99102	0.99995	0.99248	0.2741	101.8	39.72	2.77	3.49	45.98	12.60	3.19	0.50	0.48	4.17	1.14	1.55	0.42	51.70	14.17
20年目	R 39	0.99042	0.99094	0.99995	0.99243	0.2636	101.8	39.34	2.75	3.49	45.58	12.02	3.16	0.50	0.48	4.14	1.09	1.53	0.40	51.26	13.51
21年目	R 40	0.99032	0.99086	0.99995	0.99237	0.2534	101.8	38.97	2.72	3.49	45.18	11.45	3.13	0.49	0.48	4.10	1.04	1.52	0.39	50.81	12.87
22年目	R 41	0.99023	0.99078	0.99995	0.99231	0.2437	101.8	38.59	2.70	3.49	44.78	10.91	3.10	0.49	0.48	4.07	0.99	1.51	0.37	50.36	12.27
23年目	R 42	0.99013	0.99069	0.99995	0.99225	0.2343	101.8	38.21	2.67	3.49	44.38	10.40	3.07	0.48	0.48	4.03	0.95	1.50	0.35	49.91	11.69
24年目	R 43	0.99003	0.99060	0.99995	0.99219	0.2253	101.8	37.84	2.65	3.49	43.97	9.91	3.04	0.48	0.48	4.00	0.90	1.49	0.34	49.46	11.14
25年目	R 44	0.98993	0.99051	0.99995	0.99213	0.2166	101.8	37.46	2.62	3.49	43.57	9.44	3.01	0.48	0.48	3.96	0.86	1.48	0.32	49.01	10.62
26年目	R 45	0.98983	0.99042	0.99995	0.99207	0.2083	101.8	37.08	2.60	3.49	43.17	8.99	2.98	0.47	0.48	3.93	0.82	1.47	0.31	48.56	10.12
27年目	R 46	0.98973	0.99033	0.99995	0.99200	0.2003	101.8	36.70	2.57	3.49	42.77	8.57	2.95	0.47	0.48	3.89	0.78	1.45	0.29	48.12	9.64
28年目	R 47	0.98962	0.99023	0.99995	0.99194	0.1926	101.8	36.33	2.55	3.49	42.36	8.16	2.92	0.46	0.48	3.86	0.74	1.44	0.28	47.67	9.18
29年目	R 48	0.98951	0.99014	0.99995	0.99187	0.1852	101.8	35.95	2.52	3.49	41.96	7.77	2.89	0.46	0.48	3.82	0.71	1.43	0.26	47.22	8.74
30年目	R 49	0.98940	0.99004	0.99995	0.99181	0.1780	101.8	35.57	2.50	3.49	41.56	7.40	2.86	0.45	0.48	3.79	0.67	1.42	0.25	46.77	8.32
31年目	R 50	0.98929	0.98994	0.99995	0.99174	0.1712	101.8	35.20	2.47	3.49	41.16	7.05	2.83	0.45	0.48	3.76	0.64	1.41	0.24	46.32	7.93
32年目	R 51	0.98917	0.98984	0.99995	0.99167	0.1646	101.8	34.82	2.45	3.49	40.76	6.71	2.80	0.44	0.48	3.72	0.61	1.40	0.23	45.87	7.55
33年目	R 52	0.98905	0.98973	0.99995	0.99160	0.1583	101.8	34.44	2.42	3.49	40.35	6.39	2.77	0.44	0.48	3.69	0.58	1.38	0.22	45.42	7.19
34年目	R 53	0.98893	0.98963	0.99995	0.99153	0.1522	101.8	34.06	2.40	3.49	39.95	6.08	2.74	0.43	0.48	3.65	0.56	1.37	0.21	44.97	6.85
35年目	R 54	0.98881	0.98952	0.99995	0.99146	0.1463	101.8	33.69	2.37	3.49	39.55	5.79	2.71	0.43	0.48	3.62	0.53	1.36	0.20	44.53	6.51
36年目	R 55	0.98868	0.98941	0.99995	0.99138	0.1407	101.8	33.31	2.35	3.49	39.15	5.51	2.68	0.43	0.48	3.58	0.50	1.35	0.19	44.08	6.20
37年目	R 56	0.98855	0.98929	0.99995	0.99131	0.1353	101.8	32.93	2.32	3.49	38.75	5.24	2.65	0.42	0.48	3.55	0.48	1.34	0.18	43.63	5.90
38年目	R 57	0.98842	0.98918	0.99995	0.99123	0.1301	101.8	32.56	2.30	3.49	38.34	4.99	2.62	0.42	0.48	3.51	0.46	1.33	0.17	43.18	5.62
39年目	R 58	0.98828	0.98906	0.99995	0.99115	0.1251	101.8	32.18	2.27	3.49	37.94	4.75	2.59	0.41	0.48	3.48	0.43	1.31	0.16	42.73	5.35
40年目	R 59	0.98814	0.98894	0.99995	0.99107	0.1203	101.8	31.80	2.25	3.49	37.54	4.52	2.56	0.41	0.48	3.44	0.41	1.30	0.16	42.28	5.09
41年目	R 60	0.98800	0.98881	0.99995	0.99099	0.1157	101.8	31.42	2.22	3.49	37.14	4.30	2.53	0.40	0.48	3.41	0.39	1.29	0.15	41.83	4.84
42年目	R 61	0.98786	0.98869	0.99995	0.99091	0.1112	101.8	31.05	2.20	3.49	36.74	4.08	2.50	0.40	0.48	3.37	0.37	1.28	0.14	41.39	4.60
43年目	R 62	0.98771	0.98856	0.99995	0.99083	0.1069	101.8	30.67	2.17	3.49	36.33	3.88	2.47	0.39	0.48	3.34	0.36	1.27	0.14	40.94	4.38
44年目	R 63	0.98755	0.98843	0.99995	0.99074	0.1028	101.8	30.29	2.15	3.49	35.93	3.69	2.44	0.39	0.48	3.30	0.34	1.26	0.13	40.49	4.16
45年目	R 64	0.98740	0.98829	0.99995	0.99066	0.0989	101.8	29.92	2.12	3.49	35.53	3.51	2.41	0.38	0.48	3.27	0.32	1.24	0.12	40.04	3.96
46年目	R 65	0.98724	0.98815	0.99995	0.99057	0.0951	101.8	29.54	2.10	3.49	35.13	3.34	2.37	0.38	0.48	3.23	0.31	1.23	0.12	39.59	3.77
47年目	R 66	0.98707	0.98801	0.99995	0.99048	0.0914	101.8	29.16	2.07	3.49	34.72	3.17	2.34	0.38	0.48	3.20	0.29	1.22	0.11	39.14	3.58
48年目	R 67	0.98690	0.98786	0.99995	0.99039	0.0879	101.8	28.79	2.05	3.49	34.32	3.02	2.31	0.37	0.48	3.16	0.28	1.21	0.11	38.69	3.40
49年目	R 68	0.98673	0.98772	0.99995	0.99030	0.0845	101.8	28.41	2.02	3.49	33.92	2.87	2.28	0.37	0.48	3.13	0.26	1.20	0.10	38.25	3.23
合計								1,880.98	131.74	174.41	2,187.13	603.80	151.21	23.88	23.86	198.96	54.76	74.08	20.26	2,460.17	678.81

便益の現在価値算定表

箇所名：前橋笠懸道路(残事業)

年次	年度 (基準年) R5年	総走行台数の年次別伸び率 関東内陸ブロック				割引率 (A)	GDP デフレーター 101.8	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)		合計 (億円)	
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全車			乗用車類	小型貨物	普通貨物	①計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	②計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①~③)	現在価値 割引率4%
供用開始年次	R 19	0.99671	0.98955	1.00899	0.99762	0.5775	101.8	45.82	2.89	2.98	51.69	29.85	3.46	0.58	0.32	4.36	2.52	1.79	1.03	57.84	33.40
1年目	R 20	0.99670	0.98944	1.00891	0.99762	0.5553	101.8	45.67	2.86	3.01	51.54	28.62	3.45	0.58	0.32	4.34	2.41	1.79	0.99	57.67	32.02
2年目	R 21	0.99669	0.98933	1.00883	0.99761	0.5339	101.8	45.52	2.83	3.03	51.38	27.43	3.44	0.57	0.32	4.33	2.31	1.78	0.95	57.49	30.70
3年目	R 22	0.99176	0.99215	0.99995	0.99329	0.5134	101.8	45.37	2.80	3.06	51.23	26.30	3.43	0.56	0.32	4.31	2.21	1.78	0.91	57.32	29.43
4年目	R 23	0.99169	0.99209	0.99995	0.99325	0.4936	101.8	45.00	2.77	3.06	50.83	25.09	3.40	0.56	0.32	4.28	2.11	1.77	0.87	56.88	28.08
5年目	R 24	0.99162	0.99203	0.99995	0.99320	0.4746	101.8	44.62	2.75	3.06	50.44	23.94	3.37	0.56	0.32	4.25	2.02	1.76	0.83	56.44	26.79
6年目	R 25	0.99155	0.99196	0.99995	0.99315	0.4564	101.8	44.25	2.73	3.06	50.04	22.84	3.34	0.55	0.32	4.22	1.92	1.74	0.80	56.00	25.56
7年目	R 26	0.99148	0.99190	0.99995	0.99311	0.4388	101.8	43.88	2.71	3.06	49.64	21.78	3.31	0.55	0.32	4.18	1.84	1.73	0.76	55.56	24.38
8年目	R 27	0.99140	0.99183	0.99995	0.99306	0.4220	101.8	43.50	2.69	3.06	49.25	20.78	3.28	0.54	0.32	4.15	1.75	1.72	0.73	55.12	23.26
9年目	R 28	0.99133	0.99176	0.99995	0.99301	0.4057	101.8	43.13	2.66	3.06	48.85	19.82	3.26	0.54	0.32	4.12	1.67	1.71	0.69	54.68	22.18
10年目	R 29	0.99125	0.99169	0.99995	0.99296	0.3901	101.8	42.75	2.64	3.06	48.46	18.90	3.23	0.53	0.32	4.08	1.59	1.70	0.66	54.24	21.16
11年目	R 30	0.99118	0.99162	0.99995	0.99291	0.3751	101.8	42.38	2.62	3.06	48.06	18.03	3.20	0.53	0.32	4.05	1.52	1.68	0.63	53.80	20.18
12年目	R 31	0.99110	0.99155	0.99995	0.99286	0.3607	101.8	42.01	2.60	3.06	47.66	17.19	3.17	0.52	0.32	4.02	1.45	1.67	0.60	53.35	19.25
13年目	R 32	0.99102	0.99148	0.99995	0.99281	0.3468	101.8	41.63	2.58	3.06	47.27	16.39	3.14	0.52	0.32	3.99	1.38	1.66	0.58	52.91	18.35
14年目	R 33	0.99094	0.99141	0.99995	0.99276	0.3335	101.8	41.26	2.55	3.06	46.87	15.63	3.11	0.52	0.32	3.95	1.32	1.65	0.55	52.47	17.50
15年目	R 34	0.99085	0.99133	0.99995	0.99270	0.3207	101.8	40.88	2.53	3.06	46.48	14.90	3.09	0.51	0.32	3.92	1.26	1.64	0.52	52.03	16.69
16年目	R 35	0.99077	0.99126	0.99995	0.99265	0.3083	101.8	40.51	2.51	3.06	46.08	14.21	3.06	0.51	0.32	3.89	1.20	1.62	0.50	51.59	15.91
17年目	R 36	0.99068	0.99118	0.99995	0.99259	0.2965	101.8	40.14	2.49	3.06	45.68	13.55	3.03	0.50	0.32	3.86	1.14	1.61	0.48	51.15	15.17
18年目	R 37	0.99060	0.99110	0.99995	0.99254	0.2851	101.8	39.76	2.47	3.06	45.29	12.91	3.00	0.50	0.32	3.82	1.09	1.60	0.46	50.71	14.46
19年目	R 38	0.99051	0.99102	0.99995	0.99248	0.2741	101.8	39.39	2.44	3.06	44.89	12.30	2.97	0.49	0.32	3.79	1.04	1.59	0.44	50.27	13.78
20年目	R 39	0.99042	0.99094	0.99995	0.99243	0.2636	101.8	39.02	2.42	3.06	44.50	11.73	2.95	0.49	0.32	3.76	0.99	1.58	0.42	49.83	13.14
21年目	R 40	0.99032	0.99086	0.99995	0.99237	0.2534	101.8	38.64	2.40	3.06	44.10	11.17	2.92	0.48	0.32	3.73	0.94	1.56	0.40	49.39	12.52
22年目	R 41	0.99023	0.99078	0.99995	0.99231	0.2437	101.8	38.27	2.38	3.06	43.70	10.65	2.89	0.48	0.32	3.69	0.90	1.55	0.38	48.95	11.93
23年目	R 42	0.99013	0.99069	0.99995	0.99225	0.2343	101.8	37.89	2.36	3.06	43.31	10.15	2.86	0.48	0.32	3.66	0.86	1.54	0.36	48.51	11.37
24年目	R 43	0.99003	0.99060	0.99995	0.99219	0.2253	101.8	37.52	2.33	3.06	42.91	9.67	2.83	0.47	0.32	3.63	0.82	1.53	0.34	48.07	10.83
25年目	R 44	0.98993	0.99051	0.99995	0.99213	0.2166	101.8	37.15	2.31	3.06	42.52	9.21	2.80	0.47	0.32	3.59	0.78	1.52	0.33	47.63	10.32
26年目	R 45	0.98983	0.99042	0.99995	0.99207	0.2083	101.8	36.77	2.29	3.06	42.12	8.77	2.78	0.46	0.32	3.56	0.74	1.50	0.31	47.19	9.83
27年目	R 46	0.98973	0.99033	0.99995	0.99200	0.2003	101.8	36.40	2.27	3.06	41.72	8.36	2.75	0.46	0.32	3.53	0.71	1.49	0.30	46.75	9.36
28年目	R 47	0.98962	0.99023	0.99995	0.99194	0.1926	101.8	36.02	2.25	3.06	41.33	7.96	2.72	0.45	0.32	3.50	0.67	1.48	0.29	46.30	8.92
29年目	R 48	0.98951	0.99014	0.99995	0.99187	0.1852	101.8	35.65	2.23	3.06	40.93	7.58	2.69	0.45	0.32	3.46	0.64	1.47	0.27	45.86	8.49
30年目	R 49	0.98940	0.99004	0.99995	0.99181	0.1780	101.8	35.28	2.20	3.06	40.54	7.22	2.66	0.44	0.32	3.43	0.61	1.46	0.26	45.42	8.09
31年目	R 50	0.98929	0.98994	0.99995	0.99174	0.1712	101.8	34.90	2.18	3.06	40.14	6.87	2.63	0.44	0.32	3.40	0.58	1.44	0.25	44.98	7.70
32年目	R 51	0.98917	0.98984	0.99995	0.99167	0.1646	101.8	34.53	2.16	3.06	39.74	6.54	2.61	0.44	0.32	3.37	0.55	1.43	0.24	44.54	7.33
33年目	R 52	0.98905	0.98973	0.99995	0.99160	0.1583	101.8	34.15	2.14	3.06	39.35	6.23	2.58	0.43	0.32	3.33	0.53	1.42	0.22	44.10	6.98
34年目	R 53	0.98893	0.98963	0.99995	0.99153	0.1522	101.8	33.78	2.12	3.06	38.95	5.93	2.55	0.43	0.32	3.30	0.50	1.41	0.21	43.66	6.65
35年目	R 54	0.98881	0.98952	0.99995	0.99146	0.1463	101.8	33.41	2.09	3.06	38.56	5.64	2.52	0.42	0.32	3.27	0.48	1.40	0.20	43.22	6.32
36年目	R 55	0.98868	0.98941	0.99995	0.99138	0.1407	101.8	33.03	2.07	3.06	38.16	5.37	2.49	0.42	0.32	3.24	0.46	1.39	0.19	42.78	6.02
37年目	R 56	0.98855	0.98929	0.99995	0.99131	0.1353	101.8	32.66	2.05	3.06	37.76	5.11	2.47	0.41	0.32	3.20	0.43	1.37	0.19	42.34	5.73
38年目	R 57	0.98842	0.98918	0.99995	0.99123	0.1301	101.8	32.28	2.03	3.06	37.37	4.86	2.44	0.41	0.32	3.17	0.41	1.36	0.18	41.90	5.45
39年目	R 58	0.98828	0.98906	0.99995	0.99115	0.1251	101.8	31.91	2.01	3.05	36.97	4.63	2.41	0.40	0.32	3.14	0.39	1.35	0.17	41.46	5.19
40年目	R 59	0.98814	0.98894	0.99995	0.99107	0.1203	101.8	31.54	1.98	3.05	36.58	4.40	2.38	0.40	0.32	3.10	0.37	1.34	0.16	41.02	4.93
41年目	R 60	0.98800	0.98881	0.99995	0.99099	0.1157	101.8	31.16	1.96	3.05	36.18	4.19	2.35	0.40	0.32	3.07	0.36	1.33	0.15	40.58	4.69
42年目	R 61	0.98786	0.98869	0.99995	0.99091	0.1112	101.8	30.79	1.94	3.05	35.78	3.98	2.32	0.39	0.32	3.04	0.34	1.31	0.15	40.14	4.46
43年目	R 62	0.98771	0.98856	0.99995	0.99083	0.1069	101.8	30.41	1.92	3.05	35.39	3.78	2.30	0.39	0.32	3.01	0.32	1.30	0.14	39.70	4.24
44年目	R 63	0.98755	0.98843	0.99995	0.99074	0.1028	101.8	30.04	1.90	3.05	34.99	3.60	2.27	0.38	0.32	2.97	0.31	1.29	0.13	39.25	4.04
45年目	R 64	0.98740	0.98829	0.99995	0.99066	0.0989	101.8	29.67	1.87	3.05	34.60	3.42	2.24	0.38	0.32	2.94	0.29	1.28	0.13	38.81	3.84
46年目	R 65	0.98724	0.98815	0.99995	0.99057	0.0951	101.8	29.29	1.85	3.05	34.20	3.25	2.21	0.37	0.32	2.91	0.28	1.27	0.12	38.37	3.65
47年目	R 66	0.98707	0.98801	0.99995	0.99048	0.0914	101.8	28.92	1.83	3.05	33.80	3.09	2.18	0.37	0.32	2.88	0.26	1.25	0.11	37.93	3.47