
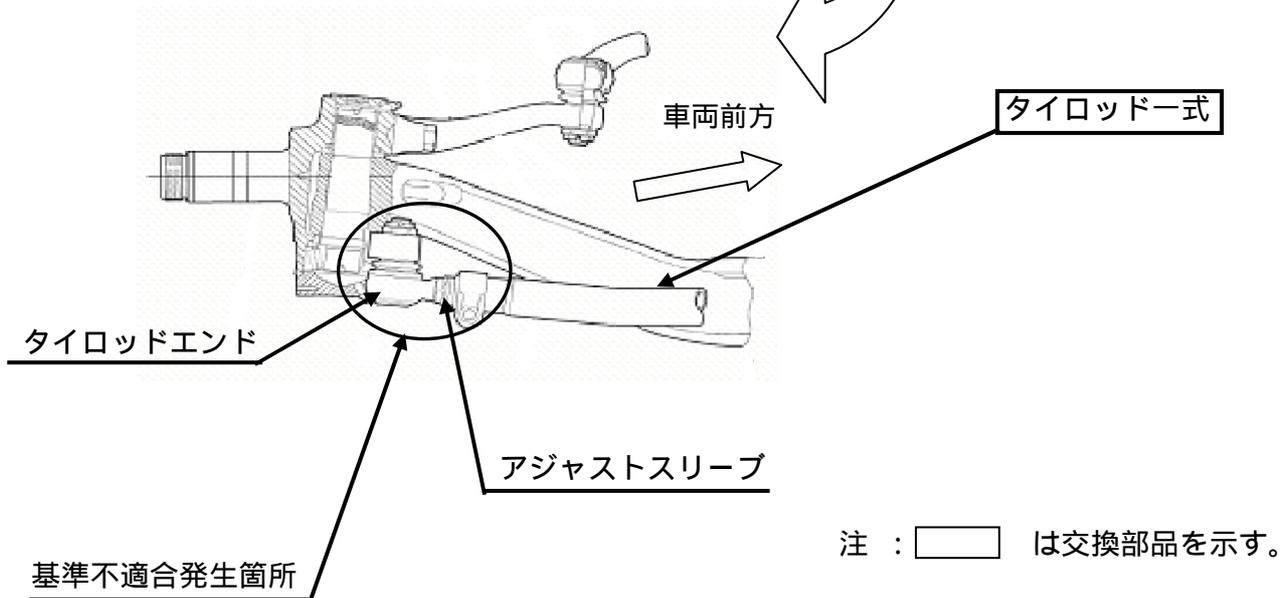


改善箇所説明図

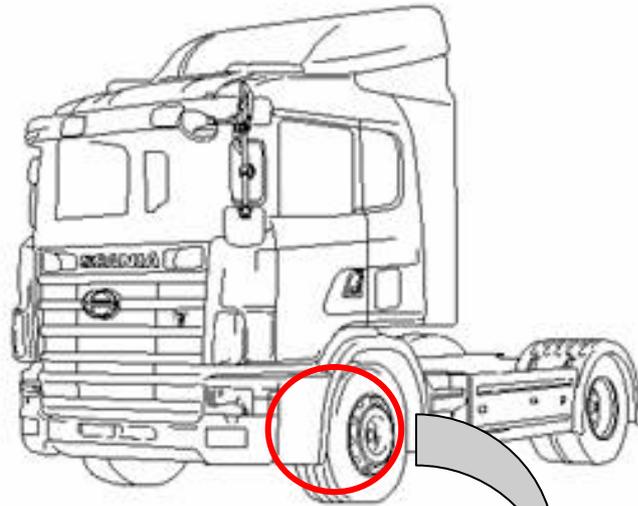

タイロッドのアジャストスリーブの加工及び表面処理が不適切なため、ねじ山が損傷し、嵌合がゆるくなるおそれがある。そのため、そのまま使用を続けると、最悪の場合、タイロッドエンドが抜け出し、操舵不能になるおそれがある。

改善の内容

全車両、タイロッド一式を対策品と交換する。

識別：タイロッドに白色のペイントを塗布する。