


## 改善箇所説明図



ナンバープレート及び保安灯火類ブラケット用  
取り付けボルト

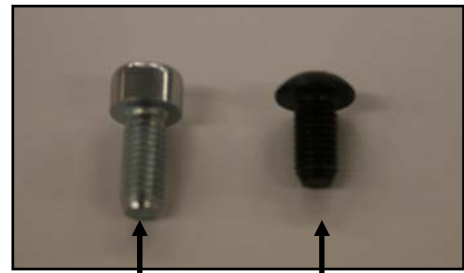

交換部品  
前方取付ボルト

取付部品  
後方取付ボルト

- ・ 前方 2 本は長いボルトへ交換後、スレッドロック剤を塗布して組み付け。
- ・ 後方 2 本はスレッドロック剤を塗布して組み付け。

注：  は、交換又は取付部品を示す。

- ・ 前方取付ボルトは交換
- ・ 後方取付ボルトはスレッドロック剤を塗布して取り付け

### 基準不適合発生箇所

ナンバープレート及び保安灯火類を保持するブラケットの取付ボルトの取付方法が不適切なため、走行中の振動により取付ボルトが外れ、これらの部分が落下することがある。また、外れた部分が後輪に巻き込まれ、後輪用ブレーキホースを損傷することでブレーキフルードが漏れて後輪ブレーキが効かなくなるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、4本のナンバープレート及び保安灯火類ブラケットの取付ボルトのうち、後方2本の取付ボルトにスレッドロック剤を塗布し、規定トルクで取付け直す。

また、前方2本の取付ボルトを長いものと交換し、スレッドロック剤を塗布し、規定トルクで取付け直す。

### 識別

フレームヘッド部に外-1878のステッカーを貼付する。