


改善箇所説明図



不具合の内容	後付け部品として販売した、ライトレーラ(車両総重量750kg以下)を牽引するための牽引装置の鋳鉄製ボールマウントにおいて、成形後の熱処理が不適切なため強度が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行中に発生する応力が繰り返し加わることで当該マウントに亀裂が入り、最悪の場合、当該マウントが破損し、車両連結部が外れるおそれがある。
改善の内容	全車両、ステンレス製のボールマウント(鉄製ヒッチボール付き)と交換する。

自主改善対策

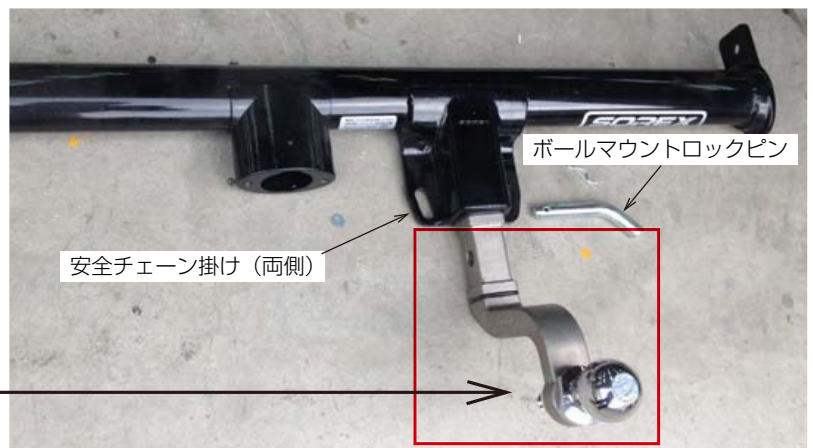

部品名 | ボールマウント

注. は変更部品を示す