

②一般国道9号（山陰自動車道）  
北条道路

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拓・B.P.・その他の別
一般国道9号	山陰自動車道 (鳥取IC～米子JCT)	L=31km	二次改築	BP

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
22,400～29,400	2	中国地方整備局

① 費用

事業費	維持管理費	合計
平成28年度		
単純合計	657億円	231億円
基準年における 現在価値(C)	564億円	82億円
		887億円
		646億円

② 便益

便益	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	平成28年度			
供用年	平成31年度、平成39年度			
単年便益 (初年便益)	43億円	15億円	7.0億円	65億円
基準年における 現在価値(B)	1,336億円	437億円	203億円	1,975億円

③ 結果

費用便益比(事業全体)	3.1
経済的純現在価値(事業全体)	1,329億円
経済的内部収益率(事業全体)	14.7%

注) 費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感度分析

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比(B/C)
交通量	22,400～29,400	±10%	2.7～3.4
事業費	657億円	±10%	2.8～3.3
事業期間	10年	±20%	2.9～3.2

交通状況の変化  
事業名：一般国道9号(山陰自動車道)(鳥取IC～米子JCT)


(推計時点 H42年)

	交通量※1 [台/日]	整備なし(A)	整備あり(B)
①新設・改築道路			
国道9号(鳥取西道路並行) :31.0km	交通量※2 [分]		26,400
	走行時間費用※3 [億円/年]		29
	交通量 [台/日]	36,900	145.76
	走行時間 [分]	23	18,000
	走行時間費用 [億円/年]	155.58	19
	交通量 [台/日]	26,200	62.53
	走行時間 [分]	18	2,200
	走行時間費用 [億円/年]	92.08	16
	交通量 [台/日]		6.36
	走行時間 [分]		
	走行時間費用 [億円/年]		
②主な周辺道路※4			
	交通量 [台/日]		
	走行時間 [分]		
	走行時間費用 [億円/年]		
	交通量 [台/日]		
	走行時間 [分]		
	走行時間費用 [億円/年]		
③その他道路合計 :4270.5km	走行時間費用 [億円/年]	3,650.34	3,602.08

	走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A-B)
合計:4331.8km	3,698.00	3,816.74	81.26

- ※1：当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。
- ※2：配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。
- ※3：費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。
- ※4：当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。
- ※5：②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と既事業で同地点において設定する。

(2) 図面(①、②)に該当する道路を明示すること

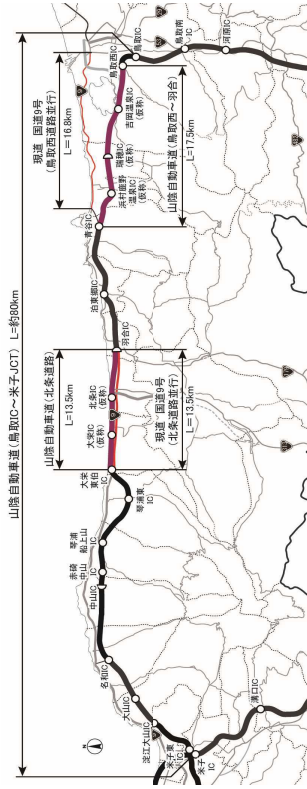

費用便益分析の条件

事業名：山陰自動車道(鳥取IC～米子JCT)

(2)

項目	チェック欄
算出マニュアル (平成20年11月 国土交通省 道路局 都市・地域整備局) その他	<input checked="" type="checkbox"/>
分析対象期間	50年間
社会的割引率	4%
基準年次	平成28年度
交通流の推計時点	<input checked="" type="checkbox"/> (H42)
推計の状況	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
推計に用いたOD表	<input checked="" type="checkbox"/> (H17センサス)
開発交通量の考慮	<input type="checkbox"/>
交通流推計	<input type="checkbox"/>
配分交通量の推計手法	<input type="checkbox"/>
速度設定の考え方	<input type="checkbox"/>

事業名：山陰自動車道(鳥取IC～米子JCT)

(3)

項目	チェック欄
休日交通の影響	<input type="checkbox"/>
災害等による通行止めの影響	<input type="checkbox"/>
冬期交通の影響	<input type="checkbox"/>
交通流推計の時点以外の便益の算定	<input type="checkbox"/>
車種別時間価値原単位	<input type="checkbox"/>
車種別走行経費原単位	<input type="checkbox"/>
交通事故減少便益算定	<input type="checkbox"/>
走行時間短縮・走行経費減少、交通事故減少以外の便益	<input type="checkbox"/>
その他	<input type="checkbox"/>

項目	チェック欄
事業費	<input type="checkbox"/>
維持管理費	<input type="checkbox"/>
雪害費	<input checked="" type="checkbox"/>
費用の算定	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
その他	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
当該道路整備が行われない場合の費用 考慮する 考慮しない 積雪地域または寒冷地域である 実績値に基づき維持管理費を算出 維持管理費の算定根拠を記載 その他(概略事業計画による値を採用) 標準投資パターンを採用 詳細事業計画による値を採用	
事業費を考慮 維持管理費を考慮 当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した取扱いを算出する(対策内容、費用等)	

費用の現在価値算定表

備考名：山陰自動車道(鳥取IC～米子JCT)

年次	年度	割引率	GDP デフレ率	事業費(億円)		維持管理費(億円)		延滞(円)	
				単価	現在価値	単価	現在価値	単価	現在価値
年次	H29	0.9615	93.3	190.43	0.16	31.0	4.98		
-1年目	H30	0.9246	93.3	94.26	87.15				
供用開始年次	H31	0.8890	93.3	41.27	36.69	2.81	2.81		2.81
1年目	H32	0.8548	93.3	42.36	36.21	2.81	2.81		2.81
2年目	H33	0.8219	93.3	63.82	52.46	2.81	2.81		2.81
3年目	H34	0.7903	93.3	54.59	43.14	2.81	2.81		2.81
4年目	H35	0.7599	93.3	54.21	41.20	2.81	2.81		2.81
5年目	H36	0.7307	93.3	63.25	46.22	2.81	2.81		2.81
6年目	H37	0.7026	93.3	33.09	23.25	2.81	2.81		2.81
7年目	H38	0.6756	93.3	11.91	8.05	2.81	2.81		2.81
供用開始年次	H39	0.6496	93.3			4.61	4.61		4.61
9年目	H40	0.6246	93.3			4.61	4.61		4.61
10年目	H41	0.6006	93.3			4.61	4.61		4.61
11年目	H42	0.5775	93.3			4.61	4.61		4.61
12年目	H43	0.5553	93.3			4.61	4.61		4.61
13年目	H44	0.5339	93.3			4.61	4.61		4.61
14年目	H45	0.5134	93.3			4.61	4.61		4.61
15年目	H46	0.4938	93.3			4.61	4.61		4.61
16年目	H47	0.4746	93.3			4.61	4.61		4.61
17年目	H48	0.4564	93.3			4.61	4.61		4.61
18年目	H49	0.4388	93.3			4.61	4.61		4.61
19年目	H50	0.4220	93.3			4.61	4.61		4.61
20年目	H51	0.4057	93.3			4.61	4.61		4.61
21年目	H52	0.3901	93.3			4.61	4.61		4.61
22年目	H53	0.3751	93.3			4.61	4.61		4.61
23年目	H54	0.3607	93.3			4.61	4.61		4.61
24年目	H55	0.3468	93.3			4.61	4.61		4.61
25年目	H56	0.3335	93.3			4.61	4.61		4.61
26年目	H57	0.3207	93.3			4.61	4.61		4.61
27年目	H58	0.3083	93.3			4.61	4.61		4.61
28年目	H59	0.2965	93.3			4.61	4.61		4.61
29年目	H60	0.2851	93.3			4.61	4.61		4.61
30年目	H61	0.2741	93.3			4.61	4.61		4.61
31年目	H62	0.2636	93.3			4.61	4.61		4.61
32年目	H63	0.2534	93.3			4.61	4.61		4.61
33年目	H64	0.2437	93.3			4.61	4.61		4.61
34年目	H65	0.2343	93.3			4.61	4.61		4.61
35年目	H66	0.2253	93.3			4.61	4.61		4.61
36年目	H67	0.2166	93.3			4.61	4.61		4.61
37年目	H68	0.2083	93.3			4.61	4.61		4.61
38年目	H69	0.2003	93.3			4.61	4.61		4.61
39年目	H70	0.1926	93.3			4.61	4.61		4.61
40年目	H71	0.1852	93.3			4.61	4.61		4.61
41年目	H72	0.1780	93.3			4.61	4.61		4.61
42年目	H73	0.1712	93.3			4.61	4.61		4.61
43年目	H74	0.1646	93.3			4.61	4.61		4.61
44年目	H75	0.1583	93.3			4.61	4.61		4.61
45年目	H76	0.1522	93.3			4.61	4.61		4.61
46年目	H77	0.1463	93.3			4.61	4.61		4.61
47年目	H78	0.1407	93.3			4.61	4.61		4.61
48年目	H79	0.1353	93.3			4.61	4.61		4.61
49年目	H80	0.1301	93.3	0.00	0.00	4.61	4.61		4.61
50年目	H81	0.1251	93.3			1.80	1.80		1.80
51年目	H82	0.1203	93.3			1.80	1.80		1.80
52年目	H83	0.1157	93.3			1.80	1.80		1.80
53年目	H84	0.1112	93.3			1.80	1.80		1.80
54年目	H85	0.1069	93.3			1.80	1.80		1.80
55年目	H86	0.1028	93.3			1.80	1.80		1.80
56年目	H87	0.0989	93.3			1.80	1.80		1.80
57年目	H88	0.0951	93.3	-6.65	-6.65	1.80	1.80		1.80
合計		0.0914	93.3	650.16	564.15	230.56	230.56		81.98

注1)事業費の投資パターンは、概略事業計画による値を採用したものであり、必ずしも全体の予算制約等を満たしたものである。  
 注2)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

注)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

注)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

注)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。



費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	現拓・BP・その他の別
一般国道9号	山梨自動車道 (北条道路)	L=13.5km	BP
計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体	
23,500~29,400	2	中国地方整備局	

① 費用

事業費	維持管理費	合計
基準年	平成28年度	
単純合計	66億円	403億円
基準年における 現在価値(C)	19億円	283億円

② 便益

走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	平成28年度		
供用年	平成39年度		
単年便益 (初年便益)	33億円	9.8億円	6.5億円
基準年における 現在価値(B)	449億円	133億円	83億円
			666億円

③ 結果

費用便益比(B/C)	2.3
経済的純現在価値(B-C)	382億円
経済的內部収益率(EIRR)	9.5%

注)費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感度分析

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比(B/C)
交通量	23500~29400	±10%	2.0~2.8
事業費	264億円	±10%	2.1~2.6
事業期間	10年	±20%	2.2~2.5

交通状況の変化

事業名：一般国道9号 山陰自動車道(北条道路)


様式-3①

(推計時点 H42年)

		整備なし(A)		整備あり(B)	
①新設・改築道路	交通量※1	[台/日]	-		28,100
	走行時間※2	[分]	-		8
	走行時間費用※3	[億円/年]	-		44.13
:13.5km		交通量	27,500		1,900
御道(国道9号)		走行時間	13		11
:13.4km		走行時間費用	69.60		3.77
羽合東伯線		交通量	11,400		10,800
:12.0km		走行時間	18		18
:12.0km		走行時間費用	35.87		33.52
②主な周辺道路	交通量	[台/日]	12,700		14,100
	走行時間	[分]	9		9
	走行時間費用	[億円/年]	19.60		22.02
③その他道路合計		交通量			
:3833.5km		走行時間			
		走行時間費用			
		走行時間費用	3,643.36		3,631.94
合計:3979.6km		走行時間短縮便益	3,768.41		3,735.39
		走行時間費用			
		走行時間費用			
		走行時間短縮便益			33.03

- ※1: 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。
- ※2: 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。
- ※3: 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。
- ※4: 当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。

(2) 図面①、②に該当する道路を明示すること

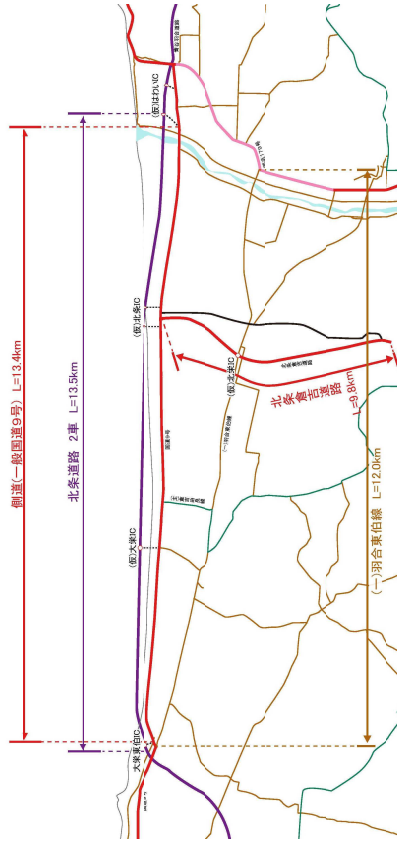



費用便益分析の条件

事業名：一般国道9号 山陰自動車道(北条道路)

(2)

項目	チェック欄
算出マニュアル (平成20年11月 国土交通省 道路局 都市・地域整備局) その他	■ <input type="checkbox"/>
分析の基本的事項	50年間 4% 平成28年度 ■ (H42) <input type="checkbox"/>
交通流の推計時点	1時点のみ推計 <input type="checkbox"/>
推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計 <input type="checkbox"/>
	整備の有無のいずれかのみ推計 <input type="checkbox"/>
	いずれかのみ推計した場合 <input type="checkbox"/>
推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法) <input type="checkbox"/>
	パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法) <input type="checkbox"/>
	その他( ) <input type="checkbox"/>
	無 <input type="checkbox"/>
	有 <input type="checkbox"/>
開発交通量の考慮	考慮した開発交通量(トリップ数) ( )台/トリップ/日 <input type="checkbox"/>
	有の場合のみ <input type="checkbox"/>
	考慮した理由を記載 <input type="checkbox"/>
配分交通量の推計手法	G-V式を用いた配分 <input type="checkbox"/>
	転換率式を用いた配分 <input type="checkbox"/>
	G-V式と転換率式の併用による配分 <input type="checkbox"/>
	均衡配分(リンクハバフオアマンズ関数を用いた配分) <input type="checkbox"/>
	簡易手法 <input type="checkbox"/>
	小規模事業である <input type="checkbox"/>
	簡易手法の採択理由 <input type="checkbox"/>
	山間部海岸部で併行道路が少ない <input type="checkbox"/>
	その他( ) <input type="checkbox"/>
	簡易手法の考え方(将来交通量の取定方法等) <input type="checkbox"/>
	その他( ) <input type="checkbox"/>
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定 <input type="checkbox"/>
	採用理由を記載 <input type="checkbox"/>
	最終配分の速度 <input type="checkbox"/>
	採用理由を記載 <input type="checkbox"/>
	その他(最終配分交通量とQV式の関係から平均速度を設定) <input type="checkbox"/>

事業名：一般国道9号 山陰自動車道(北条道路)

(3)

項目	チェック欄
休日交通の影響	考慮しない <input type="checkbox"/>
	考慮する <input type="checkbox"/>
	面的に考慮 <input type="checkbox"/>
	対象路線のみ考慮 <input type="checkbox"/>
	考慮する場合のみ <input type="checkbox"/>
	採用した休日係数 ( ) % <input type="checkbox"/>
	休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載 <input type="checkbox"/>
災害等による通行止めの影響	考慮しない <input type="checkbox"/>
	考慮する <input type="checkbox"/>
	採用した通行止め日数 <input type="checkbox"/>
	採用した通行止めの日数の考え方を記載 <input type="checkbox"/>
	とり止め交通を考慮する <input type="checkbox"/>
	とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載 <input type="checkbox"/>
冬期交通の影響	考慮しない <input type="checkbox"/>
	考慮する <input type="checkbox"/>
	採用した冬期日数 <input type="checkbox"/>
	採用した冬期日数の考え方を記載 <input type="checkbox"/>
	冬期の走行速度と交通容量の関係 <input type="checkbox"/>
	設定の考え方を記載 <input type="checkbox"/>
交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定 <input type="checkbox"/>
	その他 ( ) <input type="checkbox"/>
車種別時間価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用 <input type="checkbox"/>
	独自に設定した値を使用 <input type="checkbox"/>
	算出根拠を添付すること <input type="checkbox"/>
車種別走行経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用 <input type="checkbox"/>
	独自に設定した値を使用 <input type="checkbox"/>
	算出根拠を添付すること <input type="checkbox"/>
交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮 <input type="checkbox"/>
	中央分離帯の有無を考慮しない <input type="checkbox"/>
	考慮しない <input type="checkbox"/>
	考慮する <input type="checkbox"/>
	(考慮の場合、算出根拠を添付すること) <input type="checkbox"/>
走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮する <input type="checkbox"/>
	その他 <input type="checkbox"/>

項目	チェック欄
事業費	<input type="checkbox"/>
維持管理費	<input type="checkbox"/>
雪費	<input checked="" type="checkbox"/>
費用の算定	<input checked="" type="checkbox"/>
当該道路整備が行われない場合の費用	<input type="checkbox"/>
その他	<input type="checkbox"/>
4. その他	

費用の現在価値算定表

箇所名：一般国道9号 山陰自動車道(北条道路)

維持管理費の単価の算出(消費税相当額含む)

年次	年度	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単価価値	現在価値	単価価値	現在価値
-10年目	H29	0.9615	93.3	0.93	0.89	0.16	9.2
-9年目	H30	0.9246	93.3	17.09	15.80		1.43
-8年目	H31	0.8890	93.3	22.54	20.03		
-7年目	H32	0.8548	93.3	27.29	23.33		
-6年目	H33	0.8219	93.3	52.96	43.53		
-5年目	H34	0.7903	93.3	53.74	42.47		
-4年目	H35	0.7599	93.3	54.21	41.20		
-3年目	H36	0.7307	93.3	63.25	46.22		
-2年目	H37	0.7026	93.3	33.09	23.25		
-1年目	H38	0.6756	93.3	11.91	8.04		
休用開始年次	H39	0.6496	93.3		1.32		0.86
1年目	H40	0.6246	93.3		1.32		0.83
2年目	H41	0.6006	93.3		1.32		0.80
3年目	H42	0.5775	93.3		1.32		0.76
4年目	H43	0.5553	93.3		1.32		0.74
5年目	H44	0.5339	93.3		1.32		0.71
6年目	H45	0.5134	93.3		1.32		0.68
7年目	H46	0.4936	93.3		1.32		0.65
8年目	H47	0.4746	93.3		1.32		0.63
9年目	H48	0.4564	93.3		1.32		0.60
10年目	H49	0.4388	93.3		1.32		0.58
11年目	H50	0.4220	93.3		1.32		0.56
12年目	H51	0.4057	93.3		1.32		0.54
13年目	H52	0.3901	93.3		1.32		0.52
14年目	H53	0.3751	93.3		1.32		0.50
15年目	H54	0.3607	93.3		1.32		0.48
16年目	H55	0.3468	93.3		1.32		0.46
17年目	H56	0.3335	93.3		1.32		0.44
18年目	H57	0.3207	93.3		1.32		0.42
19年目	H58	0.3083	93.3		1.32		0.41
20年目	H59	0.2965	93.3		1.32		0.39
21年目	H60	0.2851	93.3		1.32		0.38
22年目	H61	0.2741	93.3		1.32		0.36
23年目	H62	0.2636	93.3		1.32		0.35
24年目	H63	0.2534	93.3		1.32		0.34
25年目	H64	0.2437	93.3		1.32		0.32
26年目	H65	0.2343	93.3		1.32		0.31
27年目	H66	0.2253	93.3		1.32		0.30
28年目	H67	0.2166	93.3		1.32		0.29
29年目	H68	0.2083	93.3		1.32		0.28
30年目	H69	0.2003	93.3		1.32		0.27
31年目	H70	0.1926	93.3		1.32		0.25
32年目	H71	0.1852	93.3		1.32		0.25
33年目	H72	0.1780	93.3		1.32		0.24
34年目	H73	0.1712	93.3		1.32		0.23
35年目	H74	0.1646	93.3		1.32		0.22
36年目	H75	0.1583	93.3		1.32		0.21
37年目	H76	0.1522	93.3		1.32		0.20
38年目	H77	0.1463	93.3		1.32		0.19
39年目	H78	0.1407	93.3		1.32		0.19
40年目	H79	0.1353	93.3		1.32		0.18
41年目	H80	0.1301	93.3		1.32		0.17
42年目	H81	0.1251	93.3		1.32		0.17
43年目	H82	0.1203	93.3		1.32		0.16
44年目	H83	0.1157	93.3		1.32		0.15
45年目	H84	0.1112	93.3		1.32		0.15
46年目	H85	0.1069	93.3		1.32		0.14
47年目	H86	0.1028	93.3		1.32		0.14
48年目	H87	0.0989	93.3		1.32		0.13
49年目	H88	0.0951	93.3		1.32		0.13
合計				330.36	264.13	66.20	19.22
単独事業費計				337.01		66.20	

注1) 事業費の投資パターンは、概略事業計画による値を採用したものであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。  
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。  
注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

路線名		箇所名		車線数		延長		
一般国道9号		山陰自動車道(北条道路)		2		L=13.5km		
事業費内訳								
区分	項目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考		
①工事費	改良費	土工	m <sup>2</sup>	1,184,123	29,337			
		軟弱地盤改良工	m	5,923	1,746			
		法面工	m <sup>2</sup>	124,877	165			
		擁壁工	式	1	1,804			
		函渠工	m	712	1,220			
		排水工	m	36,432	1,160			
		管渠工	m	827	41			
		中央分離帯工	m	10,719	78			
		縦工	式	1	1,580			
		橋梁費				9,976		
						917	8,066	
						178	1,374	
						-		
						-		
IC-JCT費					1,735			
				4	1,735			
						3,309		
						3,238		
補償費				198,751				
				7,856	45			
付帯施設費					1,874			
				1	1,819			
				360	44			
②用地及補償費	用地費					775		
					185,752	665		
					870	10		
					97,989	589		
					86,893	66		
						0		
					1	110		
					1	6,223		
						36,335		
③間接費								
全体事業費								

便益の現在価値算定表

箇所名：一般国道9号 山陰自動車道(北条道路)

年次	年度 (基準年)	総走行台キロの年次別伸び率 (山陰ブロック)			割戻率 (A)	GDP デフレータ (B)	走行時間短縮便益(億円)			現在価値 (1)*(A)*(B)	走行経費減少便益(億円)			事故減少便益(億円)		合計 (億円)					
		乗用車種	小型貨物	普通貨物			全車	乗用車種	小型貨物		普通貨物	①計	乗用車種	小型貨物	普通貨物	②計	現在価値 (2)*(A)*(B)	③	現在価値 (3)*(A)*(B)	便益合計 (1)~(3)	割引率4%
供用開始年次	H39	0.99599	0.99201	1.01035	0.99701	0.6496	93.3	12.18	4.69	15.93	32.80	21.31	4.24	1.11	4.45	9.79	6.36	6.53	4.24	49.12	31.91
1年目	H40	0.99597	0.99195	1.01025	0.99700	0.6246	93.3	12.13	4.65	16.09	32.88	20.53	4.22	1.10	4.49	9.81	6.13	6.51	4.06	49.20	30.73
2年目	H41	0.99596	0.99188	1.01014	0.99699	0.6006	93.3	12.08	4.61	16.25	32.95	19.79	4.20	1.09	4.54	9.83	5.91	6.49	3.90	49.27	29.59
3年目	H42	0.99594	0.99182	1.01004	0.99698	0.5775	93.3	12.03	4.58	16.42	33.03	19.07	4.19	1.08	4.58	9.85	5.69	6.47	3.73	49.35	28.50
4年目	H43	0.99593	0.99330	1.00037	0.99202	0.5553	93.3	11.91	4.55	16.42	32.88	18.26	4.14	1.07	4.59	9.81	5.44	6.42	3.56	49.10	27.27
5年目	H44	0.99593	0.99325	1.00037	0.99196	0.5339	93.3	11.79	4.51	16.43	32.74	17.48	4.10	1.07	4.59	9.76	5.21	6.36	3.40	48.86	26.09
6年目	H45	0.99593	0.99321	1.00037	0.99189	0.5134	93.3	11.67	4.48	16.44	32.59	16.73	4.06	1.06	4.59	9.71	4.98	6.31	3.24	48.61	24.96
7年目	H46	0.99562	0.99316	1.00037	0.99182	0.4936	93.3	11.55	4.45	16.44	32.45	16.02	4.02	1.05	4.59	9.66	4.77	6.26	3.09	48.37	23.88
8年目	H47	0.99551	0.99312	1.00037	0.99176	0.4746	93.3	11.43	4.42	16.45	32.30	15.33	3.98	1.04	4.59	9.61	4.56	6.21	2.95	48.12	22.84
9年目	H48	0.99540	0.99307	1.00037	0.99169	0.4564	93.3	11.31	4.39	16.45	32.15	14.67	3.93	1.04	4.59	9.57	4.37	6.16	2.81	47.88	21.85
10年目	H49	0.99529	0.99302	1.00037	0.99162	0.4388	93.3	11.19	4.36	16.46	32.01	14.05	3.89	1.03	4.60	9.52	4.18	6.11	2.68	47.63	20.80
11年目	H50	0.99517	0.99297	1.00037	0.99155	0.4220	93.3	11.07	4.33	16.47	31.86	13.44	3.85	1.02	4.60	9.47	4.00	6.05	2.55	47.39	20.00
12年目	H51	0.99505	0.99292	1.00037	0.99148	0.4057	93.3	10.94	4.30	16.47	31.72	12.87	3.81	1.02	4.60	9.42	3.82	6.00	2.44	47.14	19.13
13年目	H52	0.99493	0.99287	1.00037	0.99140	0.3901	93.3	10.82	4.27	16.48	31.57	12.32	3.77	1.01	4.60	9.38	3.66	5.95	2.32	46.90	18.30
14年目	H53	0.99481	0.99282	1.00037	0.99133	0.3751	93.3	10.70	4.24	16.49	31.43	11.79	3.72	1.00	4.60	9.33	3.50	5.90	2.21	46.65	17.50
15年目	H54	0.99468	0.99277	1.00037	0.99125	0.3607	93.3	10.58	4.21	16.49	31.28	11.28	3.68	0.99	4.61	9.28	3.35	5.85	2.11	46.41	16.74
16年目	H55	0.99455	0.99271	1.00037	0.99118	0.3468	93.3	10.46	4.18	16.50	31.13	10.80	3.64	0.99	4.61	9.23	3.20	5.80	2.01	46.16	16.01
17年目	H56	0.99442	0.99266	1.00037	0.99110	0.3335	93.3	10.34	4.15	16.50	30.99	10.33	3.61	0.99	4.61	9.19	3.06	5.74	1.92	45.92	15.31
18年目	H57	0.99428	0.99261	1.00037	0.99102	0.3207	93.3	10.22	4.12	16.51	30.84	9.89	3.55	0.97	4.61	9.14	2.93	5.69	1.83	45.67	14.65
19年目	H58	0.99414	0.99255	1.00037	0.99094	0.3083	93.3	10.10	4.09	16.52	30.70	9.46	3.51	0.97	4.61	9.09	2.80	5.64	1.74	45.43	14.01
20年目	H59	0.99400	0.99250	1.00037	0.99085	0.2965	93.3	9.97	4.05	16.52	30.55	9.06	3.47	0.96	4.61	9.04	2.68	5.59	1.66	45.18	13.40
21年目	H60	0.99386	0.99244	1.00037	0.99077	0.2851	93.3	9.85	4.02	16.53	30.41	8.67	3.43	0.95	4.62	8.99	2.56	5.54	1.58	44.94	12.81
22年目	H61	0.99371	0.99238	1.00037	0.99068	0.2741	93.3	9.73	3.99	16.53	30.26	8.29	3.39	0.94	4.62	8.95	2.45	5.49	1.50	44.69	12.25
23年目	H62	0.99355	0.99232	1.00037	0.99059	0.2636	93.3	9.61	3.96	16.54	30.11	7.94	3.34	0.94	4.62	8.90	2.35	5.44	1.43	44.45	11.71
24年目	H63	0.99340	0.99226	1.00037	0.99051	0.2534	93.3	9.49	3.93	16.55	29.97	7.59	3.30	0.93	4.62	8.85	2.24	5.38	1.36	44.20	11.20
25年目	H64	0.99324	0.99220	1.00037	0.99041	0.2437	93.3	9.37	3.90	16.55	29.82	7.27	3.26	0.92	4.62	8.80	2.15	5.33	1.30	43.96	10.71
26年目	H65	0.99307	0.99214	1.00037	0.99032	0.2343	93.3	9.25	3.87	16.56	29.68	6.95	3.22	0.91	4.62	8.76	2.05	5.28	1.24	43.71	10.24
27年目	H66	0.99290	0.99208	1.00037	0.99023	0.2253	93.3	9.13	3.84	16.56	29.53	6.65	3.18	0.91	4.63	8.71	1.96	5.23	1.18	43.47	9.79
28年目	H67	0.99273	0.99202	1.00037	0.99013	0.2166	93.3	9.01	3.81	16.57	29.39	6.37	3.13	0.90	4.63	8.66	1.88	5.18	1.12	43.22	9.36
29年目	H68	0.99255	0.99195	1.00037	0.99003	0.2083	93.3	8.88	3.78	16.58	29.24	6.09	3.09	0.89	4.63	8.61	1.79	5.13	1.07	42.98	8.95
30年目	H69	0.99237	0.99189	1.00037	0.98993	0.2003	93.3	8.76	3.75	16.58	29.09	5.83	3.05	0.89	4.63	8.57	1.72	5.07	1.02	42.73	8.56
31年目	H70	0.99218	0.99182	1.00037	0.98983	0.1926	93.3	8.64	3.72	16.59	28.95	5.57	3.01	0.88	4.63	8.52	1.64	5.02	0.97	42.49	8.18
32年目	H71	0.99200	0.99175	1.00037	0.98973	0.1852	93.3	8.52	3.69	16.60	28.80	5.33	2.96	0.87	4.63	8.47	1.57	4.97	0.92	42.24	7.82
33年目	H72	0.99182	0.99168	1.00037	0.98962	0.1780	93.3	8.40	3.66	16.60	28.66	5.10	2.92	0.86	4.64	8.42	1.50	4.92	0.88	42.00	7.48
34年目	H73	0.99164	0.99161	1.00037	0.98951	0.1712	93.3	8.28	3.63	16.61	28.51	4.88	2.88	0.86	4.64	8.37	1.43	4.87	0.83	41.75	7.15
35年目	H74	0.99146	0.99154	1.00037	0.98940	0.1646	93.3	8.16	3.59	16.61	28.37	4.67	2.84	0.85	4.64	8.33	1.37	4.82	0.79	41.51	6.83
36年目	H75	0.99128	0.99147	1.00037	0.98929	0.1583	93.3	8.04	3.56	16.62	28.22	4.47	2.80	0.84	4.64	8.28	1.31	4.76	0.75	41.26	6.53
37年目	H76	0.99109	0.99140	1.00037	0.98917	0.1522	93.3	7.92	3.53	16.63	28.07	4.27	2.75	0.83	4.64	8.23	1.25	4.71	0.72	41.02	6.24
38年目	H77	0.99090	0.99132	1.00037	0.98905	0.1463	93.3	7.79	3.50	16.63	27.93	4.09	2.71	0.83	4.64	8.18	1.20	4.66	0.68	40.77	5.97
39年目	H78	0.99071	0.99125	1.00037	0.98893	0.1407	93.3	7.67	3.47	16.64	27.78	3.91	2.67	0.82	4.65	8.14	1.14	4.61			

路線名	箇所名	車線数	延長
一般国道9号	山陰自動車道(北条道路)	2	9.2km

■維持管理費内訳

区分	単位	数量	金額 (百万円)	備考
維持費	km	9.2	1,700	巡回、清掃、除草、除雪等
修繕費	式	1	5,450	路面補修、構造物の点検・補修等
その他	式			
維持管理費合計			7,150	