


改善箇所説明図①

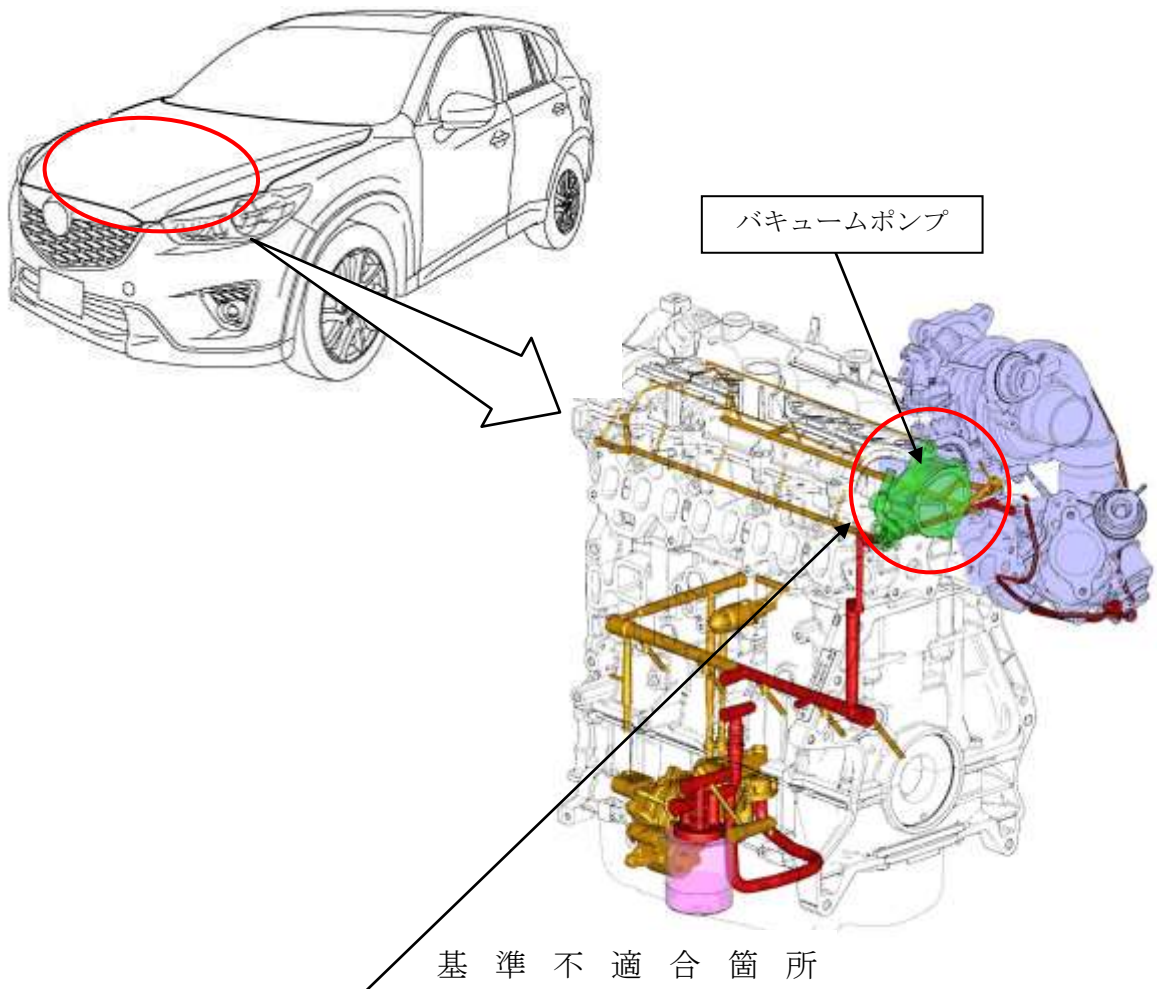

ディーゼルエンジン車のバキュームポンプにおいて、ポンプ軸の耐摩耗性が不十分のため、エンジン内部で発生する金属粉により当該軸が摩耗することがある。そのため、そのまま使用を続けると軸の摩耗が進み、負圧生成能力が低下し、エンジン低回転時にブレーキペダルを短時間に複数回踏むと、一時的にブレーキアシスト力が低下するおそれがある。

改善の内容

全車両、バキュームポンプを対策品に交換する。

識別：右リヤ・ドア・アッパ・ヒンジ取付けボルト（上側）の頭に白ペンを塗布する。

注) は、交換する部品を示す。