

③一般国道56号 四国横断自動車道
宿毛内海道路 (宿毛新港～一本松)

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BP・その他の別
四国横断自動車道 四国縦貫自動車道	いよ小松JCT ～高知JCT	L=165.9km	二次改築	BP

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
2,500～21,300	4、2	四国地方整備局

① 費用

	事業費	維持管理費	更新費	合計
基準年	令和3年度			
単純合計	8,396億円	2,214億円	1,111億円	11,722億円
基準年における 現在価値 (C)	12,961億円	923億円	241億円	14,124億円

② 便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	令和3年度			
供用年	平成5年度、平成10年度、平成15年度、平成20年度、平成25年度、 令和元年度、令和3年度、令和7年度、令和8年度、令和9年度、 令和11年度、令和12年度、令和17年度、令和20年度			
単年便益 (初年便益)	74億円	8.0億円	2.1億円	84億円
基準年における 現在価値 (B)	16,738億円	2,305億円	560億円	19,603億円

③ 結 果

費用便益比 (B/C)	1.4
経済的純現在価値 (B-C)	5,479億円
経済的内部収益率 (EIRR)	6.2%

注) 費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析 (残事業を対象)

【事業全体】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比 (B/C)
交通量	2,500~21,300	±10%	1.4~1.4
事業費	8,396億円	±10%	1.4~1.4
事業期間	62年	±20%	1.4~1.4

交通状況の変化

【事業全体】

様式-3①

事業名：いよ小松JCT～高知JCT

(推計時点 R22年)

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 宿毛内海道路 (宿毛新港～一本松) いよ小松JCT～高知JCT : 165.9km	交通量 ^{※1}	[台/日]		7,800	
	走行時間 ^{※2}	[分]		131.7	
	走行時間費用 ^{※3}	[億円/年]		1,684.46	
②主な周辺道路 ^{※4}	国道56号 : 203.1km	交通量	[台/日]	10,500	3,300
		走行時間	[分]	343.3	288.0
		走行時間費用	[億円/年]	5,686.75	5,275.73
	県道吾井郷下分線 : 4.8km	交通量	[台/日]	16,400	3,300
		走行時間	[分]	14.2	9.6
		走行時間費用	[億円/年]	254.14	222.90
		交通量	[台/日]		
		走行時間	[分]		
		走行時間費用	[億円/年]		
	交通量	[台/日]			
	走行時間	[分]			
	走行時間費用	[億円/年]			
③その他道路合計：6875.1km	走行時間費用	[億円/年]	94,921.03	93,273.06	

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：7248.9km	走行時間短縮便益	[億円/年]	100,861.92	100,456.15	405.77

- ※1：当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。
- ※2：配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。
- ※3：費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。
- ※4：当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。
- ※5：②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

(2) 図面(①、②に該当する道路を明示すること)



費用便益分析の条件

事業名:いよ小松JCT~高知JCT

(2)

項目		チェック欄	
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (令和4年2月 国土交通省 道路局 都市局)	<input checked="" type="checkbox"/>	
	その他	<input type="checkbox"/>	
分析の基本的事項	分析対象期間	50年	
	社会的割引率	4%	
	基準年次	令和3年	
交通流の推計時点	1時点のみ推計	<input type="checkbox"/>	
	複数時点での推計	<input checked="" type="checkbox"/> (H27、R22)	
推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	<input checked="" type="checkbox"/>	
	整備の有無のいずれかのみ推計	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	いずれかのみ の推計の場合	いずれかのみ の推計とした理由を記載	
推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	<input checked="" type="checkbox"/> (H27センサス)	
	パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	<input type="checkbox"/>	
	その他()	<input type="checkbox"/>	
開発交通量の考慮	無	<input checked="" type="checkbox"/>	
	有	<input type="checkbox"/>	
	有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) 考慮した理由を記載	
配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	転換率式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	Q-V式と転換率式の併用による配分	<input checked="" type="checkbox"/>	
	均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法の 採択理由	小規模事業である	<input type="checkbox"/>
		山間部海岸部で併行道路が少ない	<input type="checkbox"/>
		その他()	
簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)			
その他()		<input type="checkbox"/>	
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け して設定	<input checked="" type="checkbox"/>	
	採用理由を記載 交通量推計結果について、交通容量(Qmax)以上の路線交通容量(Qmin~Qmax) 内の路線等が混在した配分結果となっているため、便益算出においては速度差の 生ずる「加重平均速度」を用いた。		
	最終配分の速度	<input type="checkbox"/>	
	採用理由を記載		
その他()		<input type="checkbox"/>	

交通流推計

(3)

項目		チェック欄		
便益の算定	休日交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	面的に考慮	<input type="checkbox"/>
			対象路線のみ考慮	<input type="checkbox"/>
			採用した休日係数	() %
	休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載			
	災害等による通行止めの影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	採用した通行止め日数	() 日
			採用した通行止め日数の考え方を記載	
とり止め交通を考慮する		<input type="checkbox"/>		
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載				
冬期交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
	考慮する	<input type="checkbox"/>		
	考慮する場合のみ	採用した冬期日数	() 日	
		採用した冬期日数の考え方を記載		
冬期の走行速度と交通容量の関係				
設定の考え方を記載				
交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定	<input checked="" type="checkbox"/>		
	その他 ()	<input type="checkbox"/>		
車種別時間価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用 算出根拠を添付すること	<input type="checkbox"/>		
車種別走行経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用 算出根拠を添付すること	<input type="checkbox"/>		
交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮	<input checked="" type="checkbox"/>		
	中央分離帯の有無を考慮しない	<input type="checkbox"/>		
走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
	考慮する (考慮の場合、算出根拠を添付すること)	<input type="checkbox"/>		
その他				

費用の現在価値算定表

【事業全体】

事業名：いよ小松JCT～高知JCT

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

年次	年度	割戻率 (基準年：R3)	GDP デフレーター	事業費 (億円)		維持管理費 (億円)		更新費 (億円)		
				単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	
								0.21	165.9	35.58
-17年目	S 51	5.8412	79.10	0.05	0.38					
-16年目	S 52	5.6165	83.80	0.10	0.68					
-15年目	S 53	5.4005	87.40	1.10	6.88					
-14年目	S 54	5.1928	89.60	2.10	12.32					
-13年目	S 55	4.9931	95.30	1.31	6.95					
-12年目	S 56	4.8010	97.80	1.61	8.00					
-11年目	S 57	4.6164	98.90	1.81	8.55					
-10年目	S 58	4.4388	99.80	3.91	17.60					
-9年目	S 59	4.2681	101.80	7.12	30.21					
-8年目	S 60	4.1039	102.60	9.18	37.16					
-7年目	S 61	3.9461	104.40	13.21	50.53					
-6年目	S 62	3.7943	104.10	30.72	113.32					
-5年目	S 63	3.6484	104.70	75.76	267.17					
-4年目	H 1	3.5081	107.50	87.95	290.46					
-3年目	H 2	3.3731	109.90	108.26	336.27					
-2年目	H 3	3.2434	112.50	145.17	423.55					
-1年目	H 4	3.1187	114.10	114.39	316.42					
供用開始年次	H 5	2.9987	114.40	75.87	201.26	1.41	3.73			
1年目	H 6	2.8834	114.30	115.09	293.82	1.41	3.59			
2年目	H 7	2.7725	113.70	125.96	310.83	1.41	3.47			
3年目	H 8	2.6658	113.20	93.38	222.55	1.41	3.36			
4年目	H 9	2.5633	114.20	118.17	268.43	1.41	3.20			
供用開始年次	H 10	2.4647	113.60	178.95	392.92	1.88	4.12			
6年目	H 11	2.3699	112.00	217.33	465.39	1.88	4.02			
7年目	H 12	2.2788	110.70	234.23	487.96	1.88	3.91			
8年目	H 13	2.1911	109.40	245.72	498.04	1.88	3.80			
9年目	H 14	2.1068	107.60	216.45	428.90	1.88	3.72			
供用開始年次	H 15	2.0258	106.10	266.34	514.63	3.16	6.11			
11年目	H 16	1.9479	105.00	301.71	566.42	3.16	5.94			
12年目	H 17	1.8730	103.70	314.15	574.22	3.16	5.78			
13年目	H 18	1.8009	103.00	384.96	681.16	3.16	5.59			
14年目	H 19	1.7317	102.10	312.63	536.62	3.16	5.43			
供用開始年次	H 20	1.6651	101.60	286.45	475.09	4.14	6.87			
16年目	H 21	1.6010	100.30	237.21	383.18	4.14	6.69			
17年目	H 22	1.5395	98.60	191.52	302.62	4.14	6.55			
18年目	H 23	1.4802	97.20	150.54	232.00	4.14	6.38			
19年目	H 24	1.4233	96.40	104.55	156.22	4.14	6.19			
供用開始年次	H 25	1.3686	96.40	98.41	141.40	15.38	22.10			
21年目	H 26	1.3159	98.70	85.64	115.55	15.35	20.71			
22年目	H 27	1.2653	100.20	82.20	105.04	15.35	19.62			
23年目	H 28	1.2167	100.30	88.22	108.30	15.35	18.85			
24年目	H 29	1.1699	100.50	81.83	96.39	15.35	18.09			
25年目	H 30	1.1249	100.40	69.87	79.22	15.35	17.41			
供用開始年次	R 1	1.0816	101.20	103.49	111.94	16.95	18.33			
27年目	R 2	1.0400	101.20	101.20	105.24	16.95	17.62			
供用開始年次	R 3	1.0000	101.20	123.80	123.80	18.19	18.19			
29年目	R 4	0.9615	101.20	199.15	191.48	18.19	17.49			
30年目	R 5	0.9246	101.20	287.02	265.38	18.19	16.82			
31年目	R 6	0.8890	101.20	296.74	263.80	18.19	16.17			
供用開始年次	R 7	0.8548	101.20	220.73	188.68	19.97	17.07			
供用開始年次	R 8	0.8219	101.20	210.17	172.74	21.81	17.92			
供用開始年次	R 9	0.7903	101.20	108.36	85.64	24.35	19.24			
35年目	R 10	0.7599	101.20	82.41	62.63	24.35	18.50			
供用開始年次	R 11	0.7307	101.20	75.39	55.08	25.77	18.83			
供用開始年次	R 12	0.7026	101.20	146.06	102.62	27.41	19.26			
38年目	R 13	0.6756	101.20	173.88	117.47	27.41	18.52			
39年目	R 14	0.6496	101.20	224.42	145.79	27.41	17.80			
40年目	R 15	0.6246	101.20	333.64	208.39	27.41	17.12			
41年目	R 16	0.6006	101.20	226.91	136.28	27.41	16.46			
供用開始年次	R 17	0.5775	101.20	79.22	45.75	30.65	17.70			
43年目	R 18	0.5553	101.20	79.92	44.38	30.65	17.02			
44年目	R 19	0.5339	101.20	42.13	22.49	30.65	16.37			
供用開始年次	R 20	0.5134	101.20			32.35	16.61			
46年目	R 21	0.4936	101.20			32.35	15.97			
47年目	R 22	0.4746	101.20			32.35	15.35			
48年目	R 23	0.4564	101.20			32.35	14.76			
49年目	R 24	0.4388	101.20			32.35	14.19			
50年目	R 25	0.4220	101.20			32.35	13.65	107.43	45.33	
51年目	R 26	0.4057	101.20			32.35	13.12			
52年目	R 27	0.3901	101.20			32.35	12.62			
53年目	R 28	0.3751	101.20			32.35	12.13			
54年目	R 29	0.3607	101.20			32.35	11.67			
55年目	R 30	0.3468	101.20			32.35	11.22	9.04	3.13	
56年目	R 31	0.3335	101.20			32.35	10.79			
57年目	R 32	0.3207	101.20			32.35	10.37			
58年目	R 33	0.3083	101.20			32.35	9.97			
59年目	R 34	0.2965	101.20			32.35	9.59			
60年目	R 35	0.2851	101.20			32.35	9.22	91.30	26.03	
61年目	R 36	0.2741	101.20			32.35	8.87			
62年目	R 37	0.2636	101.20			32.35	8.53			
63年目	R 38	0.2534	101.20			32.35	8.20			
64年目	R 39	0.2437	101.20			32.35	7.88			
65年目	R 40	0.2343	101.20			32.35	7.58	136.58	32.00	
66年目	R 41	0.2253	101.20			32.35	7.29			

67年目	R 42	0.2166	101.20			32.35	7.01		
68年目	R 43	0.2083	101.20			32.35	6.74		
69年目	R 44	0.2003	101.20			32.35	6.48		
70年目	R 45	0.1926	101.20			32.35	6.23	549.16	105.77
71年目	R 46	0.1852	101.20			32.35	5.99		
72年目	R 47	0.1780	101.20			32.35	5.76		
73年目	R 48	0.1712	101.20			32.35	5.54		
74年目	R 49	0.1646	101.20			32.35	5.32		
75年目	R 50	0.1583	101.20			32.35	5.12		
76年目	R 51	0.1522	101.20			32.35	4.92	51.07	7.77
77年目	R 52	0.1463	101.20			32.35	4.73		
78年目	R 53	0.1407	101.20			32.35	4.55	51.16	7.20
79年目	R 54	0.1353	101.20			32.35	4.38		
80年目	R 55	0.1301	101.20			32.35	4.21		
81年目	R 56	0.1251	101.20			32.35	4.05		
82年目	R 57	0.1203	101.20			32.35	3.89	15.48	1.86
83年目	R 58	0.1157	101.20			32.35	3.74	100.23	11.60
84年目	R 59	0.1112	101.20			32.35	3.60		
85年目	R 60	0.1069	101.20			32.35	3.46		
86年目	R 61	0.1028	101.20			32.35	3.33		
87年目	R 62	0.0989	101.20			32.35	3.20		
88年目	R 63	0.0951	101.20			32.35	3.08		
89年目	R 64	0.0914	101.20			32.35	2.96		
90年目	R 65	0.0879	101.20			32.35	2.84		
91年目	R 66	0.0845	101.20			32.35	2.73		
92年目	R 67	0.0813	101.20			32.35	2.63		
93年目	R 68	0.0781	101.20			32.35	2.53		
94年目	R 69	0.0751	101.20	-711.51	-53.43	32.35	2.43		
合計				7,684.28	12,960.76	2,214.27	922.69	1,111.45	240.69
単純事業費計				8,395.79		2,214.27		1,111.45	

- 注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)
- 注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

便益の現在価値算定表

【事業全体】

事業名：いよ小松JCT～高知JCT

Table with columns for year, fiscal year, road type, and various benefit metrics including GDP, travel time, and accident reduction. Rows list fiscal years from 1993 to 2004, with a final summary row.

道路ネットワークの防災機能の向上効果計測の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BP・その他の別	事業主体
四国横断自動車道 四国縦貫自動車道	いよ小松JCT～高知JCT	L=165.9km	二次改築	BP	四国地方整備局

① 期待所要時間

主な拠点ペア		期待所要時間(分)			
		現状ネットワーク		将来ネットワーク	
支援拠点	被災拠点	通常時	災害時	通常時	災害時
愛媛県庁	香川県庁	126.8	152.3	113.9	113.9
高知県庁	四万十町	79.4	到達不可能	60.3	60.3
道の駅みま	愛南町	64.1	到達不可能	38.0	38.0

② 脆弱度・評価レベル


主な拠点ペア		整備なし		整備あり	
支援拠点	被災拠点	脆弱度	評価ランク	脆弱度	評価ランク
愛媛県庁	香川県庁	0.17	B	0.00	A
高知県庁	四万十町	1.00	D	0.00	A
道の駅みま	愛南町	1.00	D	0.00	A
平均 ※他69ペア含む		0.72	C	0.31	B

③ 改善度


主な拠点ペア		改善度	
支援拠点	被災拠点	通常時	災害時
愛媛県庁	香川県庁	0.10	0.25
高知県庁	四万十町	0.24	1.00
道の駅みま	愛南町	0.41	1.00
平均 ※他69ペア含む		0.21	0.46

事業名: いよ小松JCT~高知JCT

(1) 脆弱度 (整備後)

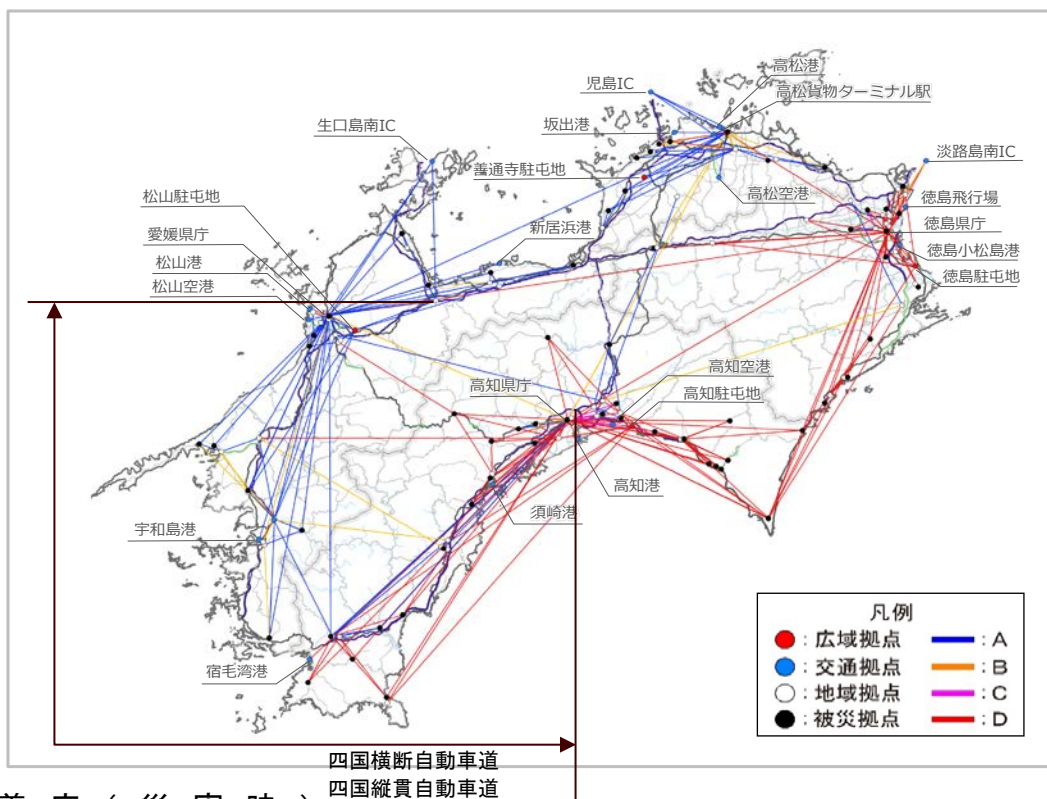

(2) 改善度 (災害時) いよ小松JCT~高知JCT

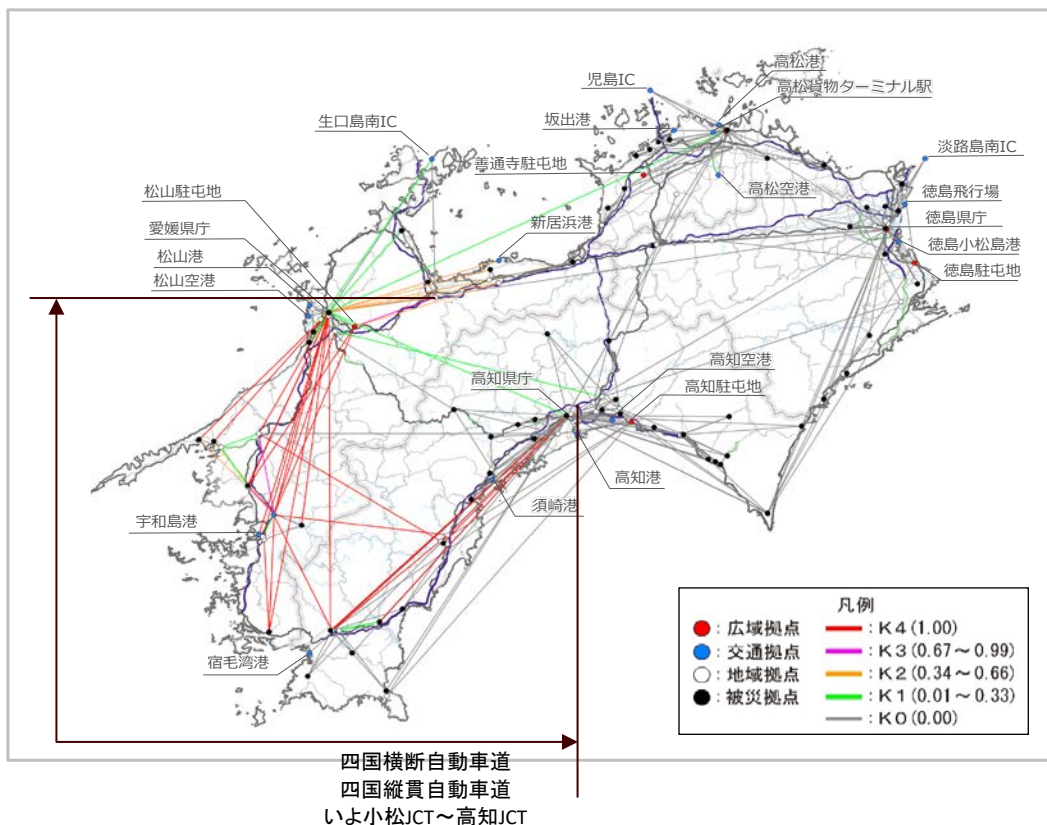

災害危険箇所毎の脆弱度の変化


事業名: いよ小松JCT~高知JCT

道路整備によって 影響を受ける拠点ペア			整備なし			整備あり		
			① 拠点ペアの 脆弱度	② 災害危険区 間の延長 ^{※1}	③=①×② 累積脆弱度 ^{※2}	④ 拠点ペアの 脆弱度	⑤ 災害危険区 間の延長 ^{※1}	⑥=④×⑤ 累積脆弱度 ^{※2}
主な 拠点 ペア	愛媛県庁	香川県庁	0.17	9.4	1.60	0.0	0.0	0.00
	高知県庁	四万十町	1.00	16.3	16.28	0.0	0.0	0.00
	道の駅みま	愛南町	1.00	22.1	22.13	0.0	0.0	0.00
その他の拠点ペア					1016.20			123.89
累積脆弱度の合計					1056.21			123.89


※1 各拠点間を結ぶ最短経路のうち、災害危険箇所が存在するリンク延長(km)

※2 道路整備によって影響を受ける拠点ペアの脆弱度と災害危険区間の延長の積(km)

脆弱度の累積値分布

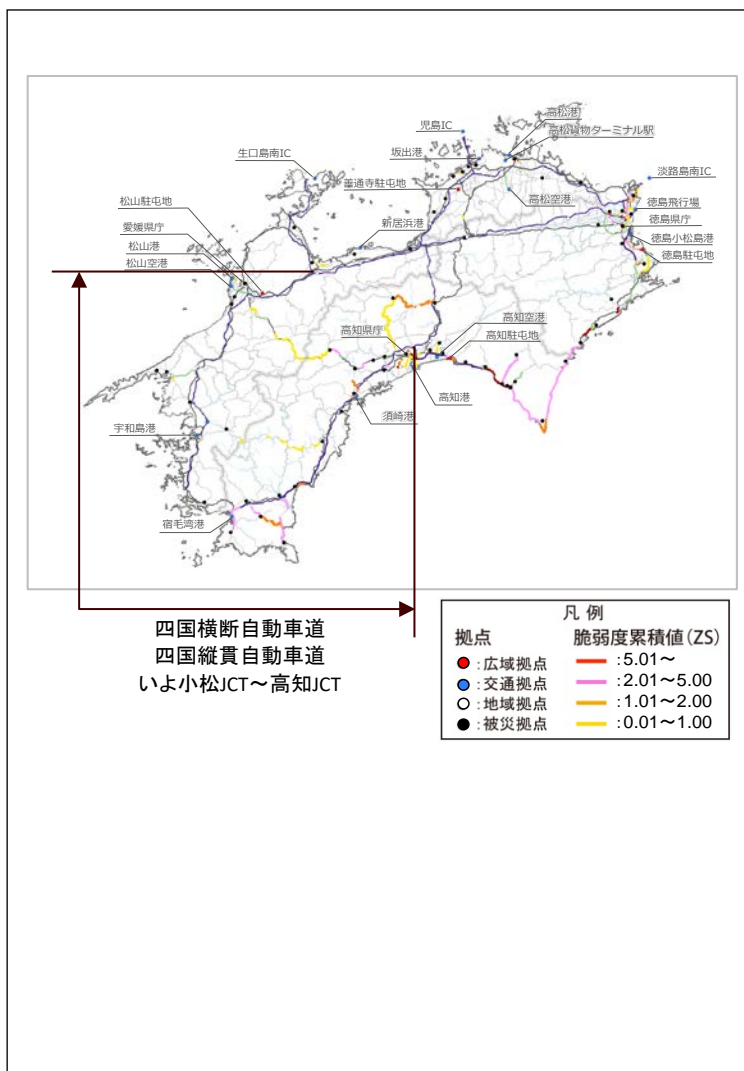

累積脆弱度の変化

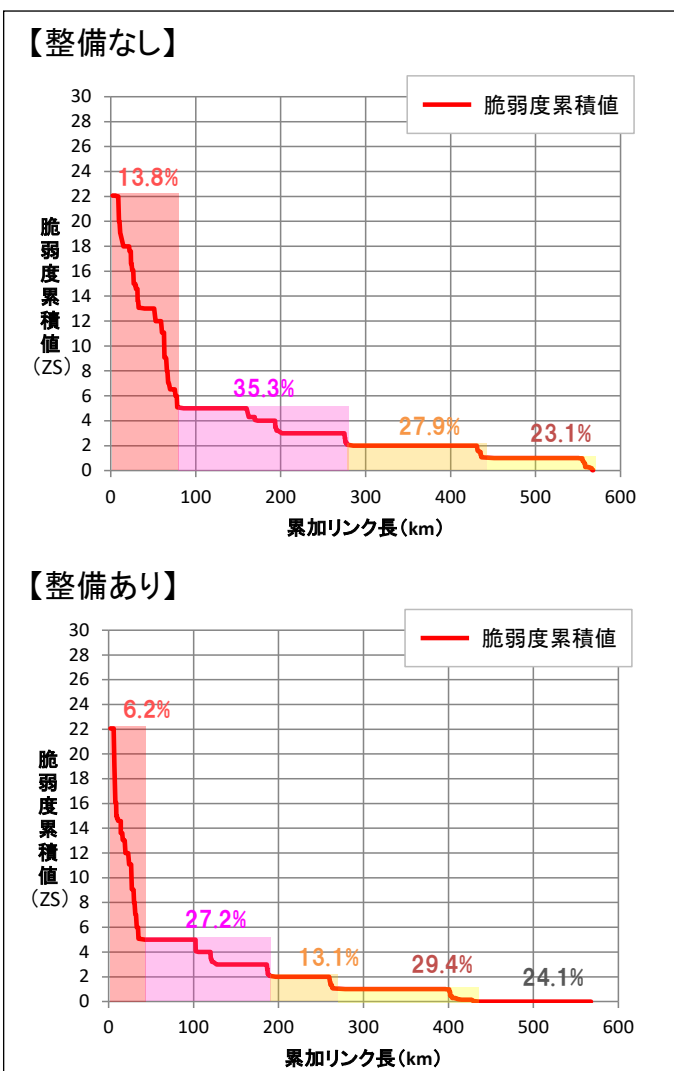

※凡例の閾値は、「整備なし」のケースにおいて、脆弱度累積値を有するリンクを対象に、値が大きい方から並べた上で、累加リンク延長を4等分した際の境界値を基に設定。

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BP・その他の別
一般国道56号	宿毛内海道路 (宿毛新港~一本松)	L=4.7km	二次改築	BP

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
3,100	2	四国地方整備局

① 費用

	事業費	維持管理費	更新費	合計
基準年	令和3年度			
単純合計	245億円	39億円	0.00億円	284億円
基準年における 現在価値 (C)	163億円	10億円	0.00億円	173億円

② 便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	令和3年度			
供用年	令和17年度			
単年便益 (初年便益)	3.3億円	0.80億円	0.22億円	4.3億円
基準年における 現在価値 (B)	38億円	9.1億円	2.5億円	49億円

③ 結 果

費用便益比 (B / C)	0.3
経済的純現在価値 (B - C)	-124億円
経済的内部収益率 (EIRR)	-1.6%

注) 費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析 (全事業を対象)

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比 (B / C)
交通量	3,100	±10%	0.2~0.4
事業費	245億円	±10%	0.3~0.3
事業期間	13年	±20%	0.2~0.3

交通状況の変化

【事業全体】

様式-3①

事業名：宿毛内海道路（宿毛新港～一本松）

（推計時点 R22年）

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 宿毛内海道路 (宿毛新港～一本松) : 4.7km	交通量 ^{※1}	[台/日]		3,100	
	走行時間 ^{※2}	[分]		3.53	
	走行時間費用 ^{※3}	[億円/年]		2.01	
②主な周辺道路 ^{※4}	国道56号 : 12.5km	交通量	[台/日]	3,500	700
		走行時間	[分]	16.71	16.68
		走行時間費用	[億円/年]	10.69	2.14
	県道宿毛城辺線 : 20.9km	交通量	[台/日]	900	1,400
		走行時間	[分]	36.24	36.66
		走行時間費用	[億円/年]	6.08	9.90
		交通量	[台/日]		
		走行時間	[分]		
		走行時間費用	[億円/年]		
	交通量	[台/日]			
	走行時間	[分]			
	走行時間費用	[億円/年]			
③その他道路合計：7210.0km	走行時間費用	[億円/年]	6,694.60	6,694.13	

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：7248.1km	走行時間短縮便益	[億円/年]	6,711.37	6,708.18	3.19

- ※1： 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。
- ※2： 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。
- ※3： 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。
- ※4： 当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。
- ※5： ②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

(2) 図面(①、②)に該当する道路を明示すること



費用便益分析の条件

事業名: 宿毛内海道路(宿毛新港～一本松)

(2)

項目		チェック欄	
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (令和4年2月 国土交通省 道路局 都市局)	<input checked="" type="checkbox"/>	
	その他	<input type="checkbox"/>	
分析の基本的事項	分析対象期間	50年	
	社会的割引率	4%	
	基準年次	令和3年	
交通流の推計時点	1時点のみ推計	<input checked="" type="checkbox"/> (R22)	
	複数時点での推計	<input type="checkbox"/>	
推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	<input checked="" type="checkbox"/>	
	整備の有無のいずれかのみ推計	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	いずれかのみ の推計の場合	いずれかのみ の推計とした理由を記載	
推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	<input checked="" type="checkbox"/> (H27センサス)	
	パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	<input type="checkbox"/>	
	その他()	<input type="checkbox"/>	
開発交通量の考慮	無	<input checked="" type="checkbox"/>	
	有	<input type="checkbox"/>	
	有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) 考慮した理由を記載	
配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	転換率式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	Q-V式と転換率式の併用による配分	<input checked="" type="checkbox"/>	
	均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法の 採択理由	小規模事業である	<input type="checkbox"/>
		山間部海岸部で併行道路が少ない	<input type="checkbox"/>
		その他()	
簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)			
その他()		<input type="checkbox"/>	
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け して設定	<input checked="" type="checkbox"/>	
	採用理由を記載 交通量推計結果について、交通容量(Qmax)以上の路線交通容量(Qmin~Qmax) 内の路線等が混在した配分結果となっているため、便益算出においては速度差の 生ずる「加重平均速度」を用いた。		
	最終配分の速度	<input type="checkbox"/>	
	採用理由を記載		
その他()		<input type="checkbox"/>	

交通流推計

(3)

項目		チェック欄		
便益の算定	休日交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	面的に考慮	<input type="checkbox"/>
			対象路線のみ考慮	<input type="checkbox"/>
			採用した休日係数 休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載	() %
	災害等による通行止めの影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	採用した通行止め日数 採用した通行止め日数の考え方を記載	() 日
			とり止め交通を考慮する とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載	<input type="checkbox"/>
	冬期交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
考慮する		<input type="checkbox"/>		
考慮する場合のみ		採用した冬期日数 採用した冬期日数の考え方を記載	() 日	
		冬期の走行速度と交通容量の関係 設定の考え方を記載		
交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定	<input checked="" type="checkbox"/>		
	その他 ()	<input type="checkbox"/>		
車種別時間価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用 算出根拠を添付すること	<input type="checkbox"/>		
車種別走行経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用 算出根拠を添付すること	<input type="checkbox"/>		
交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮	<input checked="" type="checkbox"/>		
	中央分離帯の有無を考慮しない	<input type="checkbox"/>		
走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
	考慮する (考慮の場合、算出根拠を添付すること)	<input type="checkbox"/>		
その他				

費用の現在価値算定表

【事業全体】

事業名：宿毛内海道路（宿毛新港～一本松）

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

年次	年度	割引率 (基準年：R3)	GDP デフレーター	事業費 (億円)		維持管理費 (億円)		更新費 (億円)	
				単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
						単価(億円)		延長(km)	
				0.18		4.7		0.85	
-13年目	R 4	0.9615	101.20	0.94	0.90				
-12年目	R 5	0.9246	101.20	1.86	1.72				
-11年目	R 6	0.8890	101.20	3.12	2.77				
-10年目	R 7	0.8548	101.20	4.27	3.65				
-9年目	R 8	0.8219	101.20	6.69	5.50				
-8年目	R 9	0.7903	101.20	8.24	6.51				
-7年目	R 10	0.7599	101.20	5.64	4.29				
-6年目	R 11	0.7307	101.20	15.11	11.04				
-5年目	R 12	0.7026	101.20	21.24	14.93				
-4年目	R 13	0.6756	101.20	27.94	18.87				
-3年目	R 14	0.6496	101.20	42.35	27.51				
-2年目	R 15	0.6246	101.20	66.05	41.25				
-1年目	R 16	0.6006	101.20	41.60	24.98				
完成供用開始年次	R 17	0.5775	101.20			0.77	0.45		
1年目	R 18	0.5553	101.20			0.77	0.43		
2年目	R 19	0.5339	101.20			0.77	0.41		
3年目	R 20	0.5134	101.20			0.77	0.40		
4年目	R 21	0.4936	101.20			0.77	0.38		
5年目	R 22	0.4746	101.20			0.77	0.37		
6年目	R 23	0.4564	101.20			0.77	0.35		
7年目	R 24	0.4388	101.20			0.77	0.34		
8年目	R 25	0.4220	101.20			0.77	0.33		
9年目	R 26	0.4057	101.20			0.77	0.31		
10年目	R 27	0.3901	101.20			0.77	0.30		
11年目	R 28	0.3751	101.20			0.77	0.29		
12年目	R 29	0.3607	101.20			0.77	0.28		
13年目	R 30	0.3468	101.20			0.77	0.27		
14年目	R 31	0.3335	101.20			0.77	0.26		
15年目	R 32	0.3207	101.20			0.77	0.25		
16年目	R 33	0.3083	101.20			0.77	0.24		
17年目	R 34	0.2965	101.20			0.77	0.23		
18年目	R 35	0.2851	101.20			0.77	0.22		
19年目	R 36	0.2741	101.20			0.77	0.21		
20年目	R 37	0.2636	101.20			0.77	0.20		
21年目	R 38	0.2534	101.20			0.77	0.20		
22年目	R 39	0.2437	101.20			0.77	0.19		
23年目	R 40	0.2343	101.20			0.77	0.18		
24年目	R 41	0.2253	101.20			0.77	0.17		
25年目	R 42	0.2166	101.20			0.77	0.17		
26年目	R 43	0.2083	101.20			0.77	0.16		
27年目	R 44	0.2003	101.20			0.77	0.15		
28年目	R 45	0.1926	101.20			0.77	0.15		
29年目	R 46	0.1852	101.20			0.77	0.14		
30年目	R 47	0.1780	101.20			0.77	0.14		
31年目	R 48	0.1712	101.20			0.77	0.13		
32年目	R 49	0.1646	101.20			0.77	0.13		
33年目	R 50	0.1583	101.20			0.77	0.12		
34年目	R 51	0.1522	101.20			0.77	0.12		
35年目	R 52	0.1463	101.20			0.77	0.11		
36年目	R 53	0.1407	101.20			0.77	0.11		
37年目	R 54	0.1353	101.20			0.77	0.10		
38年目	R 55	0.1301	101.20			0.77	0.10		
39年目	R 56	0.1251	101.20			0.77	0.10		
40年目	R 57	0.1203	101.20			0.77	0.09		
41年目	R 58	0.1157	101.20			0.77	0.09		
42年目	R 59	0.1112	101.20			0.77	0.09		
43年目	R 60	0.1069	101.20			0.77	0.08		
44年目	R 61	0.1028	101.20			0.77	0.08		
45年目	R 62	0.0989	101.20			0.77	0.08		
46年目	R 63	0.0951	101.20			0.77	0.07		
47年目	R 64	0.0914	101.2			0.77	0.07		
48年目	R 65	0.0879	101.2			0.77	0.07		
49年目	R 66	0.0845	101.2	-10.89	-0.92	0.77	0.07		
合計				234.14	163.00	38.64	9.98	0.00	0.00
単純事業費計				245.03		38.64		0.00	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

道路ネットワークの防災機能の向上効果計測の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BP・その他の別	事業主体
四国横断自動車道	宿毛内海道路(宿毛新港～一本松)	L=4.7km	二次改築	BP	四国地方整備局

① 期待所要時間

主な拠点ペア		期待所要時間(分)			
		現状ネットワーク		将来ネットワーク	
支援拠点	被災拠点	通常時	災害時	通常時	災害時
愛媛県庁	宿毛市	145.8	212.0	140.3	212.0
三間IC	宿毛市総合運動公園	74.4	265.8	69.5	265.8

② 脆弱度・評価レベル


主な拠点ペア		整備なし		整備あり	
		脆弱度	評価ランク	脆弱度	評価ランク
愛媛県庁	宿毛市	0.31	B	0.34	C
三間IC	宿毛市総合運動公園	0.72	C	0.74	C
平均		0.52	C	0.54	C

③ 改善度


主な拠点ペア		改善度	
		通常時	災害時
愛媛県庁	宿毛市	0.04	0.00
三間IC	宿毛市総合運動公園	0.07	0.00
平均		0.06	0.00

事業名:宿毛内海道路(宿毛新港～一本松)

(1) 脆弱度 (整備後)

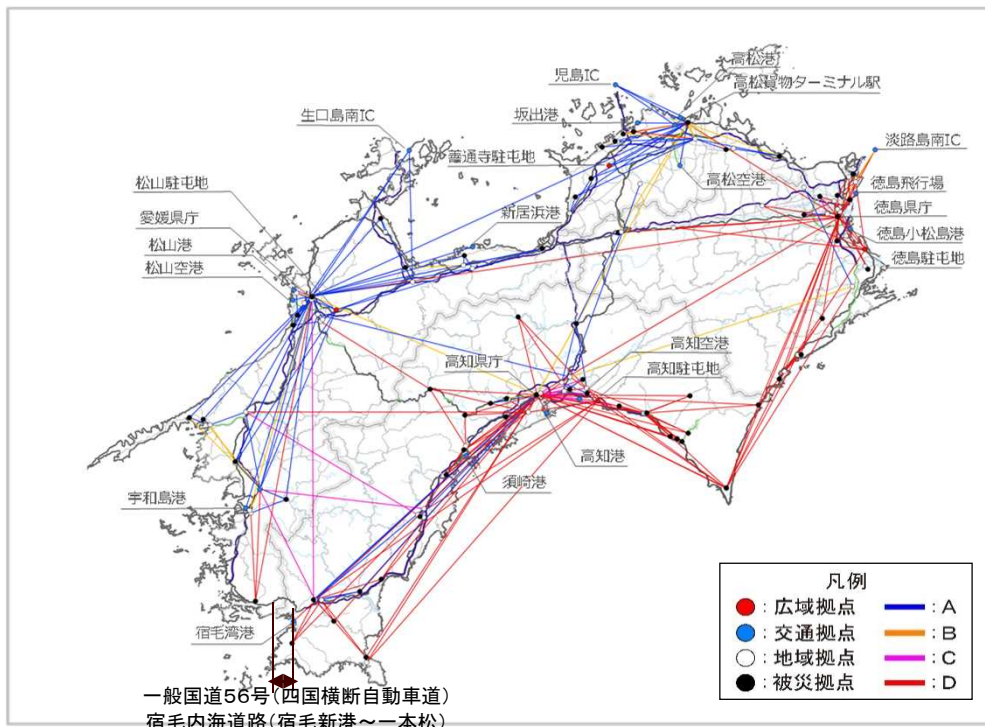

(2) 改善度 (災害時)

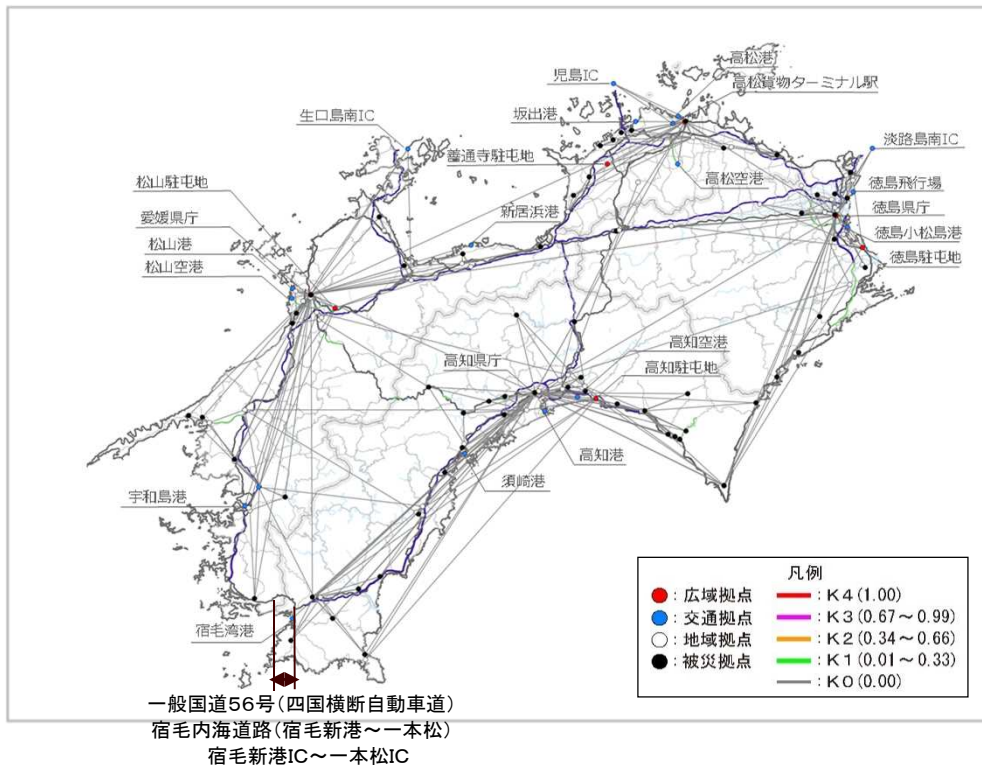

災害危険箇所毎の脆弱度の変化


事業名:宿毛内海道路(宿毛新港～一本松)

道路整備によって影響を受ける拠点ペア			整備なし			整備あり		
			① 拠点ペアの脆弱度	② 災害危険区間の延長 ^{※1}	③=①×② 累積脆弱度 ^{※2}	④ 拠点ペアの脆弱度	⑤ 災害危険区間の延長 ^{※1}	⑥=④×⑤ 累積脆弱度 ^{※2}
主な拠点ペア	愛媛県庁	宿毛市	0.31	14.2	4.41	0.34	17.1	5.82
	三間IC	宿毛市総合運動公園	0.72	25.4	18.26	0.74	17.1	12.67
その他の拠点ペア			/			/		
累積脆弱度の合計			/			/		
			22.67			18.50		


※1 各拠点間を結ぶ最短経路のうち、災害危険箇所が存在するリンク延長(km)

※2 道路整備によって影響を受ける拠点ペアの脆弱度と災害危険区間の延長の積(km)

脆弱度の累積値分布

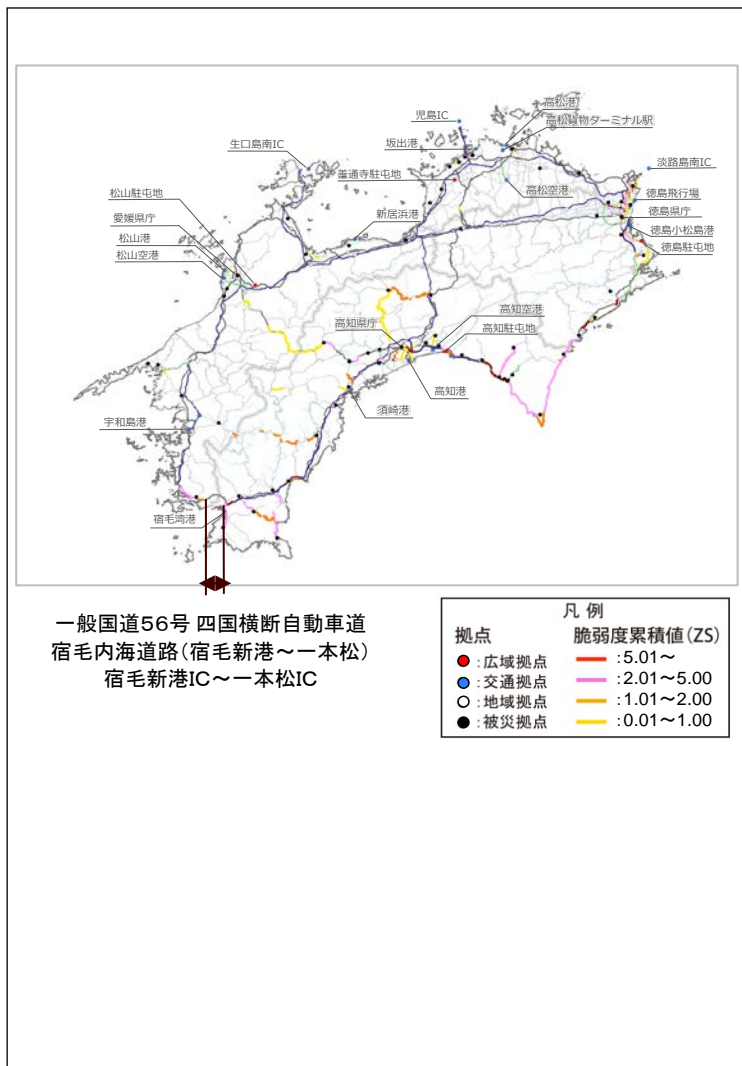

累積脆弱度の変化

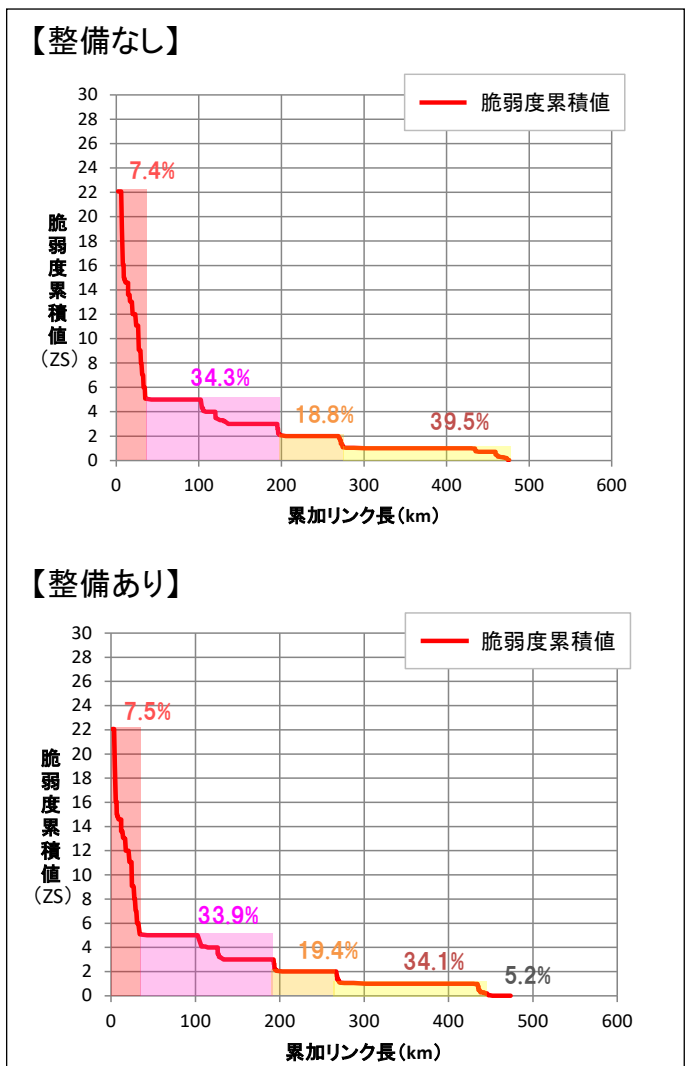

※凡例の閾値は、「整備なし」のケースにおいて、脆弱度累積値を有するリンクを対象に、値が大きい方から並べた上で、累加リンク延長を4等分した際の境界値を基に設定。

