


改善箇所説明図③

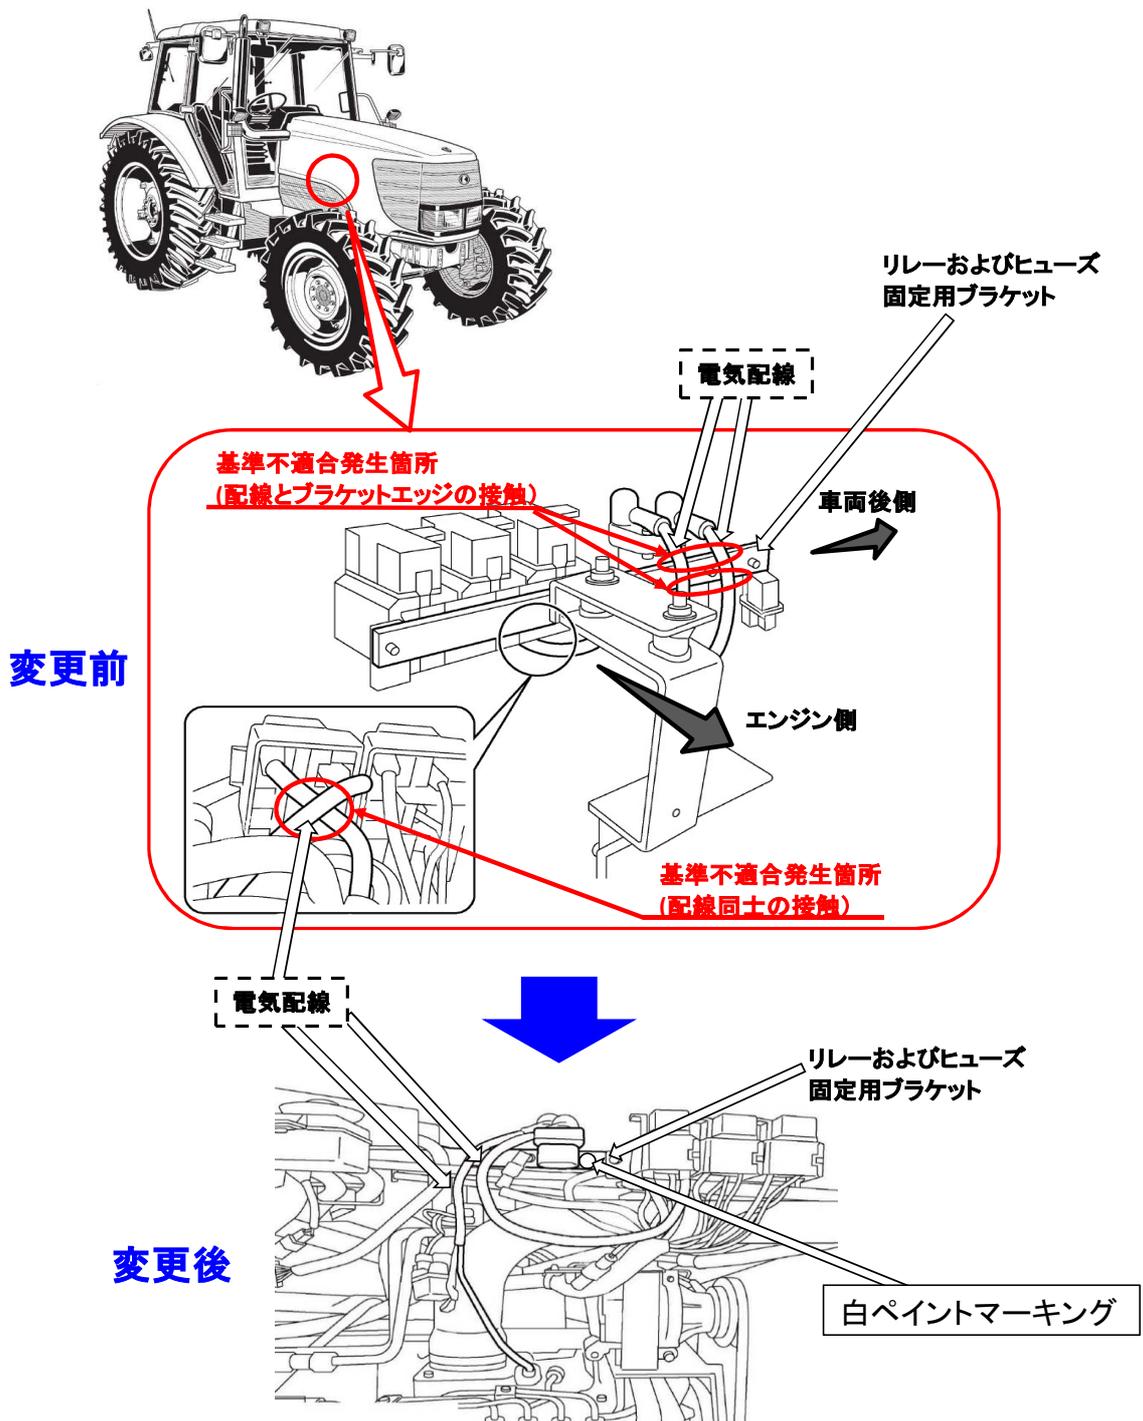

注: [] は点検し交換、および配索経路を変更する部品を示す。

農耕用トラクタにおいて、電気配線の取り回しが不適切なため、電気配線とリレー及びヒューズ固定用ブラケットのエッジ部、または電気配線同士が接触しているものがある。そのため、走行振動等により、当該電気配線の被覆が摩耗し短絡して、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容:

全車両、電気配線の配索経路を変更する。また、電気配線に損傷が見られるものは、電気配線を新品に交換する。

改善後の識別: 改善実施済車は、ブラケットのボルトに白ペイントマーキングを実施する。